



<http://www.ebiz-tcf.eu>

DRAFT

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE

TRANSAZIONE "RICHIESTA SPEDIZIONE FILATO"

Versione: draft

Data di rilascio: 17/5/2019

Codice documento: G033

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: G033-eBIZ-RichiestaSpedizioneFilato.pdf

0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ rilasciata come CEN CWA 16667 nel 2013. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto eBIZ 4.0** finanziato dalla Commissione Europea, call COS-DESIGN-2015-3-06, topic COS-2015-DESIGN-2.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del settore tessile abbigliamento la forma standard XML del tipo documento "RICHIESTA SPEDIZIONE FILATI", fornendo le istruzioni per il suo impiego in ogni contesto di commercio elettronico tra Produttori di Tessuti e di Filati loro Terzisti.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".

1.2 Generalità

Il messaggio è emesso per schedare la consegna del prodotto "spedibile" (vedere documento "Avanzamento Ordine filati").

Con questo documento è possibile modificare alcuni dati di consegna in Ordine (date e luoghi).


Il documento di Richiesta può essere usato per:

- richiesta di spedizione normale (standard)
- richiesta di spedizione con contemporaneo annullamento di una precedente Richiesta di spedizione indicata nei "riferimenti" (annullamento)

Ogni riga della Richiesta di spedizione deve corrispondere ad un articolo + colore, ovvero ad un ben definito filato e, per ciascuna riga di Richiesta, è possibile specificare la riga Ordine che deve essere scaricata.

1.3. Scenario applicativo

Spedizione filati

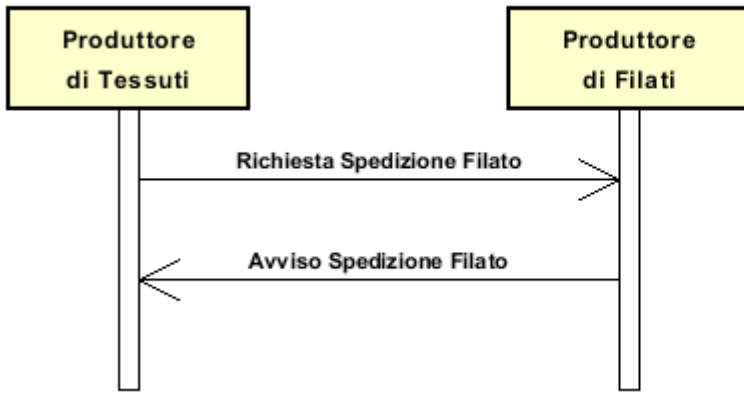

2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Struttura del documento XML

YARNDesRequest

```
@TRtype [Optional] [Default= STD]
@msgfunction [Optional] [Default= OR]
@version [Optional] [Default= draft]
@useProfile [Optional]
| TRheader 1-1
| | msgN 1-1
| | - scegli -
| | msgID 0-1
| | - oppure -
| | docID 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | - fine scelta -
| | msgDate 1-1
| | @dateForm [Optional]
| | refDoc 0-9
| | @docType [Required]
| | | docID 1-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | docDate 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | season 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | itemID 0-1
| | | attachment 0-1
| | | @uid [Optional]
| | | | fileName 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | binaryObject 0-1
| | | | @format [Optional]
| | | | @mime [Optional]
| | | | @encoding [Optional]
| | | | @characterSet [Optional]
| | | | externalReference 0-99
| | | | | uri 1-1
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | mimeType 0-1
```

			formatCode 0-1
			encodingCode 0-1
			characterSetCode 0-1
			buyer 1-1
			@logo [Optional]
			@sender [Optional]
			id 1-1
			@numberingOrg [Optional]
			additionalIdentifier 0-9
			@numberingOrg [Optional]
			@idQualifier [Optional]
			legalName 0-1
			dept 0-1
			subDept 0-1
			person 0-1
			@email [Optional]
			@phone [Optional]
			@fax [Optional]
			street 0-1
			city 0-1
			subCountry 0-1
			country 0-1
			postCode 0-1
			supplier 1-1
			@logo [Optional]
			@sender [Optional]
			id 1-1
			@numberingOrg [Optional]
			additionalIdentifier 0-9
			@numberingOrg [Optional]
			@idQualifier [Optional]
			legalName 0-1
			dept 0-1
			subDept 0-1
			person 0-1
			@email [Optional]
			@phone [Optional]
			@fax [Optional]
			street 0-1
			city 0-1
			subCountry 0-1
			country 0-1
			postCode 0-1
			thirdParty 0-5
			@VAT [Optional]
			@role [Required]
			@sender [Optional]
			id 1-1
			@numberingOrg [Optional]
			legalName 0-1
			dept 0-1
			subDept 0-1
			person 0-1
			@email [Optional]
			@phone [Optional]
			@fax [Optional]
			street 0-1
			city 0-1
			subCountry 0-1
			country 0-1
			postCode 0-1

- | | note 0-99
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | @codeList [Optional]
- | | @noteLabel [Optional]

| **trade 0-1**

- scegli -
- | | incoTermText 1-1
- oppure -
- | | incoTerm 1-1
- fine scelta -
- | | location 0-1
- | | @LRI [Optional]

| **shipInfo 0-1**

| | **transInfo 0-9**

- | | @transReason [Optional]
- | | @progr [Optional]
- | | transMode 1-1
- | | carrier 0-1
- | | deliveryPlace 0-1
- | | grossWeight 0-1
- | | @um [Required]
- | | netWeight 0-1
- | | @um [Required]
- | | transMeans 0-1
- | | transCondition 0-3
- | | transConditionText 0-1
- | | despatchPlace 0-1
- | | despatchDate 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | | delEffectiveDate 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- delEffectiveDate 0-1
- @dateForm [Optional]

| | **packages 0-99**

- | | @packageLevel [Optional]
- scegli -
- | | packageText 1-1
- oppure -
- | | package 1-1
- fine scelta -

- | | packageModelCode 0-1
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | description 0-unbounded
- | | @ln [Optional]

| | **packageDim 0-1**

- | | length 1-1
- | | @um [Required]
- | | width 0-1
- | | @um [Required]
- | | height 0-1
- | | @um [Required]

| | **handlingChar 0-1**

- scegli -

| | **yarnPack 0-1**

- | | **yarnReel 1-1**
- | | @reelType [Required]
- | | @reelMat [Optional]
- | | yarnReelD 0-1
- | | @um [Required]

```

| | | | | yarnReelH 0-1
| | | | |   @um [Required]
| | | | | yarnConeAngle 0-1
| | | | | yarnReelQty 0-2
| | | | |   @um [Required]
| | | | | label 0-1
| | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | yarnInWrap 0-1
| | | | | |   yarnReelWrap 1-1
| | | | | |   label 0-1
| | | | | |   labelWrit 0-1
| | | | | - scegli -
| | | | | | yarnOutWrapText 0-1
| | | | | - oppure -
| | | | | | yarnOutWrap 0-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - oppure -
| | | | | | piecePack 0-1
| | | | | - scegli -
| | | | | | piecePackText 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | | | pieceOutWrap 0-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - oppure -
| | | | | | acsPack 0-1
| | | | | - scegli -
| | | | | | acsPackCode 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | | acsPackText 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - oppure -
| | | | | | garPack 0-1
| | | | | - scegli -
| | | | | | garPackCode 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | | garPackText 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - fine scelta -
| | | | | | sortableIndicator 0-1
| | | | | | stackabilityLevel 0-1
| | | | | | handlingType 0-1
| | | | | |   @In [Optional]
| | | | | | volume 0-1
| | | | | |   @um [Required]
| | | | | | netWeight 0-1
| | | | | |   @um [Required]
| | | | | | grossWeight 0-1
| | | | | |   @um [Required]
| | | | | | note 0-99
| | | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | |   @codeList [Optional]
| | | | | |   @noteLabel [Optional]
| | | | | itemsPerPackage 0-1
| | | | |   @um [Required]
| | | | | minItemsPerPackage 0-1
| | | | |   @um [Required]
| | | | | fillingCriterion 0-9
| | | | |   @progr [Optional]
| | | | | packageQty 0-1

```

- | packageN 0-unbounded
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | @packageContainerN [Optional]
- | | **EPCList 0-1**
- | | | EPC 1-unbounded
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @TID [Optional]
- | | **actualPackageUnit 0-unbounded**
- | | | @packageLevel [Optional]
- | | | **packageldentification 1-1**
- | | | | packageN 1-1
- | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | @packageContainerN [Optional]
- | | | | serialN 0-9
- | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | @idQualifier [Optional]
- | | - scegli -
- | | | packageText 0-1
- | | - oppure -
- | | | package 0-1
- | | - fine scelta -
- | | | packageModelCode 0-1
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | volume 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | netWeight 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | grossWeight 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | **packageDim 0-1**
- | | | | length 1-1
- | | | | | @um [Required]
- | | | | width 0-1
- | | | | | @um [Required]
- | | | | height 0-1
- | | | | | @um [Required]
- | | | actualItemsPerPackage 0-1
- | | | **packagesList 0-1**
- | | | | **packageldentification 1-unbounded**
- | | | | | packageN 1-1
- | | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | | @packageContainerN [Optional]
- | | | | | serialN 0-9
- | | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | | @idQualifier [Optional]
- | | | **itemsList 0-1**
- | | | | qualityLevel 0-1
- | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | @codeList [Optional]
- | | | | | @listName [Optional]
- | | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | **itemIdentification 1-unbounded**
- | | | | | serialN 1-9
- | | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | | @idQualifier [Optional]
- | | | note 0-99
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @noteLabel [Optional]

| yarnPack 0-1

- | | **yarnReel 1-1**
- | | @reelType [Required]
- | | @reelMat [Optional]
- | | | yarnReelID 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | yarnReelH 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | yarnConeAngle 0-1
- | | | yarnReelQty 0-2
- | | | | @um [Required]
- | | | label 0-1
- | | | labelWrit 0-1
- | | **yarnInWrap 0-1**
- | | | yarnReelWrap 1-1
- | | | label 0-1
- | | | labelWrit 0-1

- *scegli* -

- | | yarnOutWrapText 0-1

- *oppure* -

- | | yarnOutWrap 0-1

- *fine scelta* -

| YRbody 1-1

- | | **YRitem 1-unbounded**
- | | @extinction [Optional]
- | | | lineN 1-1
- | | | | @VAT [Optional]
- | | | **refDoc 0-9**
- | | | | @docType [Required]
- | | | | | docID 1-2
- | | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | docDate 0-1
- | | | | | | @dateForm [Optional]
- | | | | | season 0-1
- | | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | | @codeList [Optional]
- | | | | | | @listName [Optional]
- | | | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | | itemID 0-1
- | | | | **attachment 0-1**
- | | | | | @uid [Optional]
- | | | | | | fileName 0-1
- | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | | binaryObject 0-1
- | | | | | | | @format [Optional]
- | | | | | | | @mime [Optional]
- | | | | | | | @encoding [Optional]
- | | | | | | | @characterSet [Optional]
- | | | | | **externalReference 0-99**
- | | | | | | uri 1-1
- | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | | | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | | | | | formatCode 0-1
- | | | | | | | encodingCode 0-1
- | | | | | | | characterSetCode 0-1
- | | | **yarnCode 1-2**
- | | | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
- | | | | | art 1-1
- | | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | | @codeList [Optional]
- | | | | | | @listName [Optional]

```

| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
| | | yarnCompos 0-1
| | | | percCompos 1-9
| | | | @fibre [Required]
| | | yarnSpecs 0-9
| | | - scegli -
| | | | yarnCharText 1-1
| | | - oppure -
| | | | yarnChar 1-1
| | | - fine scelta -
| | | | experimValue 0-1
| | | | @um [Optional]
| | | | @method [Optional]
| | | | @application [Optional]
| | | | @idCO [Optional]
| | | | specValue 0-1
| | | | @um [Optional]
| | | | @source [Optional]
| | | | @method [Optional]
| | | | @application [Optional]
| | | | @CV [Optional]
| | | - scegli -
| | | | tolerance 0-2
| | | | @um [Required]
| | | - oppure -
| | | | pcTolerance 0-2
| | | | @um [Optional]
| | | - fine scelta -
| | | qty 1-2
| | | | @um [Required]
| | | lotN 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | dyeN 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | thirdParty 0-1
| | | | @VAT [Optional]
| | | | @role [Required]
| | | | @sender [Optional]
| | | | id 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | legalName 0-1
| | | | dept 0-1
| | | | subDept 0-1
| | | | person 0-1
| | | | | @email [Optional]
| | | | | @phone [Optional]
| | | | | @fax [Optional]
| | | | street 0-1
| | | | city 0-1
| | | | subCountry 0-1
| | | | country 0-1

```

```

| | | | postCode 0-1
| | | | shipInfo 0-1
| | | |   transInfo 0-9
| | | |     @transReason [Optional]
| | | |     @progr [Optional]
| | | |       transMode 1-1
| | | |       carrier 0-1
| | | |       deliveryPlace 0-1
| | | |       grossWeight 0-1
| | | |       @um [Required]
| | | |       netWeight 0-1
| | | |       @um [Required]
| | | |       transMeans 0-1
| | | |       transCondition 0-3
| | | |       transConditionText 0-1
| | | |       despatchPlace 0-1
| | | |       despatchDate 0-1
| | | |       @dateForm [Optional]
| | | |       delEffectiveDate 0-1
| | | |       @dateForm [Optional]
| | | | delEffectiveDate 0-1
| | | | @dateForm [Optional]
| | | | packages 0-99
| | | | @packageLevel [Optional]
| | | | - scegli -
| | | |   | packageText 1-1
| | | | - oppure -
| | | |   | package 1-1
| | | | - fine scelta -
| | | |   | packageModelCode 0-1
| | | |   | @numberingOrg [Optional]
| | | |   | description 0-unbounded
| | | |   | @ln [Optional]
| | | |   | packageDim 0-1
| | | |     | length 1-1
| | | |     | @um [Required]
| | | |     | width 0-1
| | | |     | @um [Required]
| | | |     | height 0-1
| | | |     | @um [Required]
| | | |   | handlingChar 0-1
| | | |   - scegli -
| | | |   | yarnPack 0-1
| | | |     | yarnReel 1-1
| | | |     | @reelType [Required]
| | | |     | @reelMat [Optional]
| | | |     | yarnReelD 0-1
| | | |     | @um [Required]
| | | |     | yarnReelH 0-1
| | | |     | @um [Required]
| | | |     | yarnConeAngle 0-1
| | | |     | yarnReelQty 0-2
| | | |     | @um [Required]
| | | |     | label 0-1
| | | |     | labelWrit 0-1
| | | |     | yarnInWrap 0-1
| | | |     | yarnReelWrap 1-1
| | | |     | label 0-1
| | | |     | labelWrit 0-1
| | | |   - scegli -
| | | |   | yarnOutWrapText 0-1

```



```

| | | | | serialN 0-9
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @idQualifier [Optional]
- scegli -
| | | | | packageText 0-1
- oppure -
| | | | | package 0-1
- fine scelta -
| | | | | packageModelCode 0-1
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | volume 0-1
| | | | |   @um [Required]
| | | | | netWeight 0-1
| | | | |   @um [Required]
| | | | | grossWeight 0-1
| | | | |   @um [Required]
| | | | | packageDim 0-1
| | | | |   length 1-1
| | | | |     @um [Required]
| | | | |   width 0-1
| | | | |     @um [Required]
| | | | |   height 0-1
| | | | |     @um [Required]
| | | | | actualItemsPerPackage 0-1
| | | | | packagesList 0-1
| | | | |   packageIdentification 1-unbounded
| | | | |     packageN 1-1
| | | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | | |       @packageContainerN [Optional]
| | | | |     serialN 0-9
| | | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | | |       @idQualifier [Optional]
| | | | |   itemsList 0-1
| | | | |     qualityLevel 0-1
| | | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | | |       @codeList [Optional]
| | | | |       @listName [Optional]
| | | | |       @listVersion [Optional]
| | | | |   itemIdentification 1-unbounded
| | | | |     serialN 1-9
| | | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | | |       @idQualifier [Optional]
| | | | | note 0-99
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @codeList [Optional]
| | | | |   @noteLabel [Optional]
yarnPack 0-1
| | | | | yarnReel 1-1
| | | | |   @reelType [Required]
| | | | |   @reelMat [Optional]
| | | | |   yarnReelD 0-1
| | | | |     @um [Required]
| | | | |   yarnReelH 0-1
| | | | |     @um [Required]
| | | | |   yarnConeAngle 0-1
| | | | |   yarnReelQty 0-2
| | | | |     @um [Required]
| | | | |   label 0-1
| | | | |   labelWrit 0-1
| | | | | yarnInWrap 0-1
| | | | |   yarnReelWrap 1-1

```

```

| | | | label 0-1
| | | | labelWrit 0-1
- scegli -
| | | | yarnOutWrapText 0-1
- oppure -
| | | | yarnOutWrap 0-1
- fine scelta -
| | | itemsList 0-1
| | | | qualityLevel 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | itemIdentification 1-unbounded
| | | | | serialN 1-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional]
| | | packageN 0-unbounded
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @packageContainerN [Optional]
| | | note 0-99
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @noteLabel [Optional]

```

2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

acsPack	modalità di confezione dell'accessorio (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/acsPack) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/acsPack) 0-1
actualPackageUnit	descrizione e identificazione di un singolo collo di trasporto (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit) 0-unbounded - note: <i>questo elemento può essere ripetuto per elencare ogni singolo collo della spedizione</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit) 0-unbounded - note: <i>questo elemento può essere ripetuto per elencare ogni singolo collo della spedizione</i>
attachment	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment) 0-1
buyer	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer) 1-1
EPCList	elenco di identificativi di un prodotto usato nella tecnologia RFID (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/EPCList) 0-1 - note: <i>l'uso di questo elemento è DEPRECATO, Utilizzare gli elementi appositi.</i> (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/EPCList) 0-1 - note: <i>l'uso di questo elemento è DEPRECATO, Utilizzare gli elementi appositi.</i>
externalReference	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento memorizzato in una locazione remota (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/externalReference) 0-99
garPack	Modalità di confezione dell'articolo o di una sua parte. (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/garPack) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/garPack) 0-1
handlingChar	Caratteristiche di un oggetto (articolo o collo) utili ai fini del suo trasporto e alla locazione in magazzino. (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar) 0-1 - note: <i>in questo caso le caratteristiche sono riferite al collo.</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar) 0-1 - note: <i>in questo caso le caratteristiche sono riferite al collo.</i>
itemIdentification	identificazione seriale di una unità di prodotto

	<p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded</p> <p>- note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded</p> <p>- note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded</p> <p>- note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i></p>
itemsList	<p>lista delle singole unità di prodotto</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/itemsList) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList) 0-1</p>
packageDim	<p>dimensioni di un collo di trasporto</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageDim) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageDim) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim) 0-1</p>
packageIdentification	<p>identificazione seriale di un collo</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification) 1-unbounded</p> <p>- note: <i>identificazione di un singolo package contenuto nella lista</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification) 1-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification) 1-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification) 1-unbounded</p> <p>- note: <i>identificazione di un singolo package contenuto nella lista</i></p>
packages	<p>descrive la composizione dei colli della spedizione. Ogni elemento descrive un tipo omogeneo di collo usato per il trasporto: tipo, quantità, livello di composizione e lista degli identificativi dei singoli colli</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages) 0-99</p> <p>- note: <i>questo elemento deve essere ripetuto per ciascun tipo di collo</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages) 0-99</p> <p>- note: <i>questo elemento deve essere ripetuto per ciascun tipo di collo</i></p>
packagesList	<p>lista dei singoli colli</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList) 0-1</p> <p>- note: <i>lista dei colli contenuti in questo collo (quindi di livello inferiore ad esso). Tutti i colli della lista dovrebbero essere preferibilmente di medesimo livello</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList) 0-1</p> <p>- note: <i>lista dei colli contenuti in questo collo (quindi di livello inferiore ad esso). Tutti i colli della lista dovrebbero essere preferibilmente di medesimo livello</i></p>
piecePack	<p>modalità di confezione delle pezze di tessuto</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/piecePack) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/piecePack) 0-1</p>
refDoc	<p>identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga)</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc) 0-9</p>

	(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc) 0-9
shipInfo	informazioni varie sul trasporto e sui colli di trasporto, che possono riferirsi a l'intero documento o al singolo item (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo) 0-1
supplier	dati del Fornitore (parte che fornisce il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier) 1-1
thirdParty	dati di una Terza Parte, diversa da Cliente o Fornitore - tipo base: Nad, (XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty) 0-5 - note: <i>qui si deve specificare il Destinatario merce quando diverso dal Cliente</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty) 0-1
trade	condizioni generali di resa della merce (XPath YARNDesRequest/trade) 0-1 - note: <i>Indica condizioni resa da trasmettere a destinatario</i>
transInfo	informazioni sul trasporto: modo, vettore e luogo di consegna (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo) 0-9 - note: <i>questo gruppo di dati può essere ripetuto per ciascuna tratta. Le trattate e dovrebbero essere ordinate in sequenza dalla partenza verso la destinazione finale.</i> (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo) 0-9 - note: <i>questo gruppo di dati può essere ripetuto per ciascuna tratta. Le trattate e dovrebbero essere ordinate in sequenza dalla partenza verso la destinazione finale.</i>
TRheader	testata del documento RICHIESTA SPEDIZIONE TESSUTI (XPath YARNDesRequest/TRheader) 1-1
yarnCode	codifica completa di un articolo di filato (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode) 1-2
yarnCompos	composizione fibrosa di un filato (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCompos) 0-1
yarnInWrap	dati che specificano l'imballo interno di un filato (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap) 0-1
yarnPack	dettagli della modalità di confezione del filato (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack) 0-1 (XPath YARNDesRequest/yarnPack) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack) 0-1
yarnReel	dati che specificano la confezione di un filato (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnReel) 1-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel) 1-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel) 1-1 (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnReel) 1-1
yarnSpecs	caratteristiche tecniche di un filato abbinabili sia ad una operazione della produzione di filato in sub-fornitura sia ad un acquisto di filato

	(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs) 0-9
YRbody	corpo del documento RICHIESTA SPEDIZIONE FILATO (XPath YARNDesRequest/YRbody) 1-1
YRitem	riga del documento RICHIESTA SPEDIZIONE FILATO (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem) 1-unbounded

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

acsPackCode	codice che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio - tipo base: string, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode) 1-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode) 1-1
acsPackText	testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/acsPack/acsPackText) 1-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/acsPack/acsPackText) 1-1
actualItemsPerPackage	quantità di articoli effettivamente contenuta nel collo - tipo base: decimal, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/actualItemsPerPackage) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/actualItemsPerPackage) 0-1
added	elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i>
additionalIdentifier	codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc.), ad esempio per registri delle dogane o altri registri - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/additionalIdentifier) 0-9 - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i> (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/additionalIdentifier) 0-9 Best Practice - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i>
@addType	qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto - tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i>
@application	forza o altra simile condizione (es.: n.ro giri) applicata in un test come specificato dallo standard - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/experimValue/@application) [Optional]

	(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/specValue/@application) [Optional]
art	codice articolo del prodotto - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/art) 1-1
binaryObject	oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato - tipo base: base64Binary, (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1
carrier	identificazione del vettore che esegue il trasporto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/carrier) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/carrier) 0-1
@characterSet	set di caratteri dell'oggetto binario, se il tipo mime e' testo - tipo base: normalizedString, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]
characterSetCode	il set di caratteri del documento esterno - tipo base: normalizedString, (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1
city	nome della città - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/city) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/city) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/city) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/city) 0-1
@codeList	specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/color/@codeList) [Optional]

	<p>- nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/season/@codeList) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/season/@codeList) [Optional] (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> " (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/art/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/color) 0-1</p>
country	<p>codice della nazione - tipo base: string, tabella cod.: T10 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml (XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/country) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/country) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/country) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/country) 0-1</p>
@CV	<p>coefficiente di variazione (CV) di una misura sperimentale - tipo base: decimal, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/specValue/@CV) [Optional]</p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data - tipo base: string, tabella cod.: NT29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/despatchDate/@dateForm) [Optional] (XPath YARNDesRequest/shipInfo/delEffectiveDate/@dateForm) [Optional] (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/despatchDate/@dateForm) [Optional] (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/delEffectiveDate/@dateForm) [Optional]] (XPath YARNDesRequest/TRheader/msgDate/@dateForm) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/delEffectiveDate/@dateForm) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/delEffectiveDate/@dateForm) [Optional]</p>
delEffectiveDate	<p>data di consegna effettiva della merce, richiesta o confermata nel Processo di Spedizione, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG: HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/delEffectiveDate) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/delEffectiveDate) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/delEffectiveDate) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/delEffectiveDate) 0-1</p>
deliveryPlace	<p>luogo di consegna della merce, finale o per una tratta - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/deliveryPlace) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/deliveryPlace) 0-1</p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/dept) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/dept) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/dept) 0-1</p>

	(XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/dept) 0-1
description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente).</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/description) 0-unbounded (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/description) 0-unbounded (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p>
despatchDate	<p>data di invio della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, e spessa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/despatchDate) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/despatchDate) 0-1</p>
despatchPlace	<p>luogo di partenza della merce, originario o per una tratta</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/despatchPlace) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/despatchPlace) 0-1</p>
docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/docDate) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/docDate) 0-1</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath YARNDesRequest/TRheader/docID) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/docID) 1-2 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/docID) 1-2</p>
@docType	<p>tipo del documento cui si fa riferimento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/@docType) [Required] (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/@docType) [Required]</p>
dyeN	<p>partita colore di un prodotto tessile</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/dyeN) 0-99</p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/person/@email) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/person/@email) [Optional]</p>
@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p>
encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p>

EPC	<p>identificativo seriale di un prodotto, usato nella tecnologia RFID</p> <p>- tipo base: string, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/EPCList/EPC) 1-unbounded (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/EPCList/EPC) 1-unbounded</p>
experimValue	<p>valore sperimentale della misurazione</p> <p>- tipo base: decimal, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/experimValue) 0-1</p>
@extinction	<p>specifica se la posizione (documento/riga) cui si fa riferimento in refDoc deve considerarsi saldata dalla presente riga. Valore True = saldato, False = non saldato</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/@extinction) [Optional]</p>
@fax	<p>numero di fax di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/person/@fax) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/person/@fax) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/person/@fax) [Optional]</p>
@fibre	<p>tipo di fibra usata in un prodotto tessile</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T19 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCompos/percCompos/@fibre) [Required]</p>
fileName	<p>nome identificativo univoco del file</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/fileName) 0-1</p>
fillingCriterion	<p>Criterio di assortimento del contenuto di un collo di questo tipo: identifica il criterio in base al quale gli articoli devono essere omogenei (ad es. "modello", "colore", "taglia").</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT51 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT51.xml (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/fillingCriterion) 0-9 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/fillingCriterion) 0-9</p>
@format	<p>formato del contenuto binario</p> <p>- tipo base: string, (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p>
formatCode	<p>il formato dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p>
garPackCode	<p>Codice che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/garPack/garPackCode) 1-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/garPack/garPackCode) 1-1</p>
garPackText	<p>Testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/garPack/garPackText) 1-1</p>

	(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/garPack/garPackText) 1-1
grossWeight	<p>peso lordo, dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/grossWeight) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/grossWeight) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/grossWeight) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/grossWeight) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/grossWeight) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/grossWeight) 0-1</p>
handlingType	<p>Informazioni sulla maneggiabilità dell'oggetto (ad es. "fragile").</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/handlingType) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/handlingType) 0-1</p>
height	<p>altezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageDim/height) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageDim/height) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim/height) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim/height) 0-1</p>
id	<p>codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinataro merce ecc.), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/id) 1-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/id) 1-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/id) 1-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/id) 1-1</p>
@idCO	<p>codice identificativo primario della Parte che esegue il collaudo, si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt).</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/experimValue/@idCO) [Optional]</p>
@idQualifier	<p>Qualificatore che distingue l'identificativo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p>

	<p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p>
incoTerm	<p>specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS) - tipo base: string, tabella cod.: T3 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml (XPath YARNDesRequest/trade/incoTerm) 1-1</p>
incoTermText	<p>testo libero che specifica i termini di resa (incoterm, località) - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNDesRequest/trade/incoTermText) 1-1</p>
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false) - tipo base: boolean, (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] - nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] - nota: l'uso di URL è raccomandato</p>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto - tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/itemID) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/itemID) 0-1</p>
itemsPerPackage	<p>Quantità di articoli che può essere contenuta in un collo. - tipo base: decimal, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/itemsPerPackage) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/itemsPerPackage) 0-1</p>
label	<p>indica se l'oggetto cui si riferisce deve essere etichettato - tipo base: boolean, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnReel/label) 0-1 (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnReel/label) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/label) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/label) 0-1</p>

	<p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1 (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1</p>
labelWrit	<p>testo che deve essere scritto sulla etichetta di un oggetto quando se ne richiede la personalizzazione - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1 (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1 (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1</p>
legalName	<p>ragione sociale della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/legalName) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/legalName) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/legalName) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/legalName) 0-1</p>
length	<p>lunghezza effettiva dell'oggetto specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageDim/length) 1-1 - note: <i>qui si deve indicare anche la dimensione massima</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim/length) 1-1 - note: <i>qui si deve indicare anche la dimensione massima</i> (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim/length) 1-1 - note: <i>qui si deve indicare anche la dimensione massima</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageDim/length) 1-1 - note: <i>qui si deve indicare anche la dimensione massima</i></p>
lineN	<p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un progressivo, ma non sempre. - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/lineN) 1-1</p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264') - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/color/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/season/@listName) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/season/@listName) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/art/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]</p>

	(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]
@listVersion	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 6, <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <ul style="list-style-type: none"> - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <ul style="list-style-type: none"> - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p>
@ln	<p>Codice lingua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/handlingType/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/handlingType/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/description/@ln) [Optional]</p>
location	<p>specificazione di luogo</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 40, <p>(XPath YARNDesRequest/trade/location) 0-1</p> <ul style="list-style-type: none"> - note: <i>luogo di applicazione INCOTERM</i>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 255, <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/@logo) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/@logo) [Optional]</p>
lotN	<p>numero del lotto di produzione o della partita di materia prima</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 15, <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/lotN) 0-99</p>
@LRI	<p>attributo usato per formattare un campo secondo una specifica regola dell'Unicode (regola locale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: NT3 <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml</p> <p>(XPath YARNDesRequest/trade/location/@LRI) [Optional]</p>
@method	<p>norma o procedura standard usata per ricavare il valore sperimentale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 80, <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/experimValue/@method) [Optional]</p> <ul style="list-style-type: none"> - nota: <i>si raccomanda di specificare la norma solo se diversa da quella della codifica MODA-ML</i> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/specValue/@method) [Optional]</p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: normalizedString,

	(XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]
mimeCode	tipo mime dell'oggetto esterno - tipo base: normalizedString, (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1
minItemsPerPackage	Quantità minima di articoli per un collo di questo tipo. - tipo base: decimal, min incluso: 0, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/minItemsPerPackage) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/minItemsPerPackage) 0-1
msgDate	data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath YARNDesRequest/TRheader/msgDate) 1-1
@msgfunction	funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione - tipo base: string, tabella cod.: NT18 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml (XPath YARNDesRequest/@msgfunction) [Optional] [Default= OR]
msgID	chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore in caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath YARNDesRequest/TRheader/msgID) 0-1
msgN	numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi in caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath YARNDesRequest/TRheader/msgN) 1-1
netWeight	peso netto dichiarato a fini di trasporto o doganali - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/netWeight) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/netWeight) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/netWeight) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/netWeight) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/netWeight) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/netWeight) 0-1
note	nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist" - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/note) 0-99 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/note) 0-99 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/note) 0-99 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/note) 0-99 (XPath YARNDesRequest/TRheader/note) 0-99 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/note) 0-99
@noteLabel	qualificatore dell'argomento di una nota - tipo base: string, lunghezza max: 35,

	<p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath YARNDesRequest/TRheader/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p>
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto - tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</i> (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</i> (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageN/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/EPClist/EPC/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/dyeN/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/lotN/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/packageN/@numberingOrg) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/note/@numberingOrg) [Optional]</p>

	<p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/packageN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/EPClist/EPC/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification/packageN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/packageN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p>
--	---

	<p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification/packageN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional]</p>
package	<p>codice che specifica il tipo di collo di trasporto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T11</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T11.xml</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/package) 1-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/package) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/package) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/package) 1-1</p>
@packageContainerN	<p>riferimento al collo esterno in cui questo collo è contenuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p>
@packageLevel	<p>livello usato per la descrizione gerarchica della struttura dei colli (la numerazione è crescente dall'esterno all'interno)</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/@packageLevel) [Optional]</p> <p>- nota: numero indicante il livello del collo nella struttura della spedizione (da l più interno al più esterno). Deve o essere usata per tutti o non essere usata</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/@packageLevel) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/@packageLevel) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/@packageLevel) [Optional]</p> <p>- nota: numero indicante il livello del collo nella struttura della spedizione (da l più interno al più esterno). Deve o essere usata per tutti o non essere usata</p>
packageModelCode	<p>codice (ad es. un barcode) identificativo del tipo di imballaggio</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageModelCode) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageModelCode) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageModelCode) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageModelCode) 0-1</p>

packageN	<p>numero di matricola usato per identificare un collo di trasporto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification/packageN) 1-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification/packageN) 1-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/packageN) 0-unbounded - note: <i>identificatori dei colli contenenti gli articoli di questa riga</i> (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageN) 0-unbounded - note: <i>qui si possono identificare le matricole dei singoli colli</i> (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageN) 0-unbounded - note: <i>qui si possono identificare le matricole dei singoli colli</i> (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/packageN) 1-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/packageN) 1-1
packageQty	<p>quantità dei colli specificati</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: positiveInteger, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageQty) 0-1 - note: <i>totale per il tipo di collo specificato</i> (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageQty) 0-1 - note: <i>totale per il tipo di collo specificato</i>
packageText	<p>denominazione del tipo di collo di trasporto (testo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageText) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageText) 1-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageText) 1-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageText) 0-1
pcTolerance	<p>scarto percentuale tollerato per il valore di una misurazione (deve avere un segno più o meno)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre totali: 2, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/pcTolerance) 0-2
percCompos	<p>peso percentuale della fibra nella composizione del prodotto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnCompos/percCompos) 1-9
person	<p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/person) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/person) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/person) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/person) 0-1
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/person/@phone) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/person/@phone) [Optional]
pieceInnWrap1	<p>codice che specifica il tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: T4 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1

pieceInnWrap2	<p>codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sott o-classe del tipo (es.: arrotolata-su tavola di avvolgimento)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T5 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1</p>
pieceOutWrap	<p>codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/piecePack/pieceOutWrap) 0-1</p>
piecePackText	<p>testo libero che specifica il tipo di confezionamento della pezza</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/piecePack/piecePackText) 1-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/piecePack/piecePackText) 1-1</p>
postCode	<p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/postCode) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/postCode) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/postCode) 0-1</p>
@progr	<p>numero progressivo nella sequenza</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/illingCriterion/@progr) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Indica la priorità con cui il criterio di omogenità va applicato nel riempimento dei colli. (1 è il criterio normale di riempimento, i successivi si applica no quando la quantità minime per collo non viene raggiunta).</i> (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/@progr) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Indica la posizione della tratta in una sequenza di tratte di spedizione</i> .</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/@progr) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Indica la posizione della tratta in una sequenza di tratte di spedizione</i> .</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/illingCriterion/@progr) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Indica la priorità con cui il criterio di omogenità va applicato nel riempimento dei colli. (1 è il criterio normale di riempimento, i successivi si applica no quando la quantità minime per collo non viene raggiunta).</i></p>
qty	<p>quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/qty) 1-2 Best Practice</p>
qualityLevel	<p>Esito qualitativo (prima scelta, seconda scelta..) del prodotto.</p> <p>- tipo base: string, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/itemsList/qualityLevel) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel) 0-1</p>
@reelMat	<p>tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T30 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T30.xml (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional]</p>

	<p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional]</p>
@reelType	<p>tipo di confezione di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T29</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T29.xml</p> <p>(XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]</p>
@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT2</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/@role) [Required]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/@role) [Required]</p>
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p>
serialN	<p>numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/serialN) 0-9</p> <p>- note: <i>molteplici valori di serialN sono ammessi per indicare diverse rappresentazioni del seriale del medesimo collo. Le diverse istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi idQualifier o numberingOrg</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/serialN) 0-9</p> <p>- note: <i>molteplici valori di serialN sono ammessi per indicare diverse rappresentazioni del seriale del medesimo collo. Le diverse istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi idQualifier o numberingOrg</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: <i>molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification/serialN) 0-9</p>

	<p>- note: molteplici valori di serialN sono ammessi per indicare diverse rappresentazioni del seriale del medesimo collo. Le diverse istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi idQualifier o numberingOrg</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageIdentification/serialN) 0-9</p> <p>- note: molteplici valori di serialN sono ammessi per indicare diverse rappresentazioni del seriale del medesimo collo. Le diverse istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi idQualifier o numberingOrg</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</p>
sortableIndicator	<p>Indica se l'item può essere smistato automaticamente.</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/sortableIndicator) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/sortableIndicator) 0-1</p>
@source	<p>origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT12 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT12.xml</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/specValue/@source) [Optional]</p>
specValue	<p>valore richiesto per una caratteristica o un parametro misurabili</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/specValue) 0-1</p>
stackabilityLevel	<p>Valore indicante a che livello può essere impilato l'item.</p> <p>- tipo base: integer,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/stackabilityLevel) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/stackabilityLevel) 0-1</p>
street	<p>via e numero civico di una locazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/street) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/street) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/street) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/street) 0-1</p>
subCountry	<p>sigla o codice della provincia (sub-country)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 9,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/subCountry) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/subCountry) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/subCountry) 0-1</p>
subDept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/subDept) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/buyer/subDept) 0-1 (XPath YARNDesRequest/TRheader/supplier/subDept) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/subDept) 0-1</p>
@TID	<p>matricola che contrassegna il chip RFID</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/EPClist/EPC/@TID) [Optional]</p>

	(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/EPClist/EPC/@TID) [Optional]
tolerance	scarto tollerato per il valore di una misurazione (deve avere un segno più o meno) - tipo base: decimal, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/tolerance) 0-2
transCondition	condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizionario - tipo base: string, tabella cod.: T38 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/transCondition) 0-3 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/transCondition) 0-3
transConditionText	descrizione in testo libero della condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizionario - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/transConditionText) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/transConditionText) 0-1
transMeans	mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T40 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/transMeans) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/transMeans) 0-1
transMode	modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T8 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/transMode) 1-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/transMode) 1-1
@transReason	causale del trasporto - tipo base: string, tabella cod.: NT11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml (XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/@transReason) [Optional] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/@transReason) [Optional]
@TRtype	tipo di Richiesta spedizione - tipo base: string, tabella cod.: NT9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT9.xml (XPath YARNDesRequest/@TRtype) [Optional] [Default= STD]
@uid	identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml - tipo base: string, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/@uid) [Optional]
@um	unità di misura fisica - tipo base: string, tabella cod.: NT7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/grossWeight/@um) [Required] (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim/length/@um) [Required] (XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/netWeight/@um) [Required] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/grossWeight/@um) [Required] (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/itemsPerPackage/@um) [Required] (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/netWeight/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/grossWeight/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/volume/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageDim/width/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnReel/yarnReelD/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageDim/length/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnReel/yarnReelD/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageDim/height/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim/length/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/minItemsPerPackage/@um) [Required]

]

(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim/width/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim/height/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim/height/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim/width/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/volume/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/grossWeight/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/transInfo/netWeight/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/volume/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/qty/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/grossWeight/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/netWeight/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelD/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageDim/width/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageDim/height/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageDim/length/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelD/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/netWeight/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/specValue/@um) [Optional]

(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/minItemsPerPackage/@um) [Required]

(XPath YARNDesRequest/shipInfo/transInfo/grossWeight/@um) [Required]

	<p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/volume/@um) [Required]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/experimValue/@um) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/tolerance/@um) [Required]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/pcTolerance/@um) [Optional]</p> <p>- nota: <i>da usarsi quando occorre specificare se la percentuale dichiarata è in peso, volume, ecc..</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/itemsPerPackage/@um) [Required]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/netWeight/@um) [Required]</p>
uri	<p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p>
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/@useProfile) [Optional]</p>
@VAT	<p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT16</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/lineN/@VAT) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Uso deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i></p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/thirdParty/@VAT) [Optional]</p> <p>(XPath YARNDesRequest/TRheader/thirdParty/@VAT) [Optional]</p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT100</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml</p> <p>(XPath YARNDesRequest/@version) [Optional] [Default= draft]</p>
volume	<p>volume effettivo dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/volume) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/volume) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/volume) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/volume) 0-1</p>
width	<p>larghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/packageDim/width) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim/width) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/packageDim/width) 0-1</p> <p>(XPath YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/packageDim/width) 0-1</p>
yarnChar	<p>parametro chimico-fisico o meccanico che misura una caratteristica del filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T24</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T24.xml</p> <p>(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/yarnChar) 1-1</p>

yarnCharText	<p>testo libero per descrivere il parametro chimico-fisico o meccanico che misura una caratteristica tecnica del filato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnSpecs/yarnCharText) 1-1</p>
yarnConeAngle	<p>angolo che caratterizza il cono su cui è avvolto il filato</p> <p>- tipo base: positiveInteger, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1 (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p>
yarnOutWrap	<p>codice che specifica l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T33 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T33.xml (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1 (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p>
yarnOutWrapText	<p>testo libero che descrive l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1</p>
yarnReelID	<p>diametro della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1 (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1</p>
yarnReelH	<p>altezza della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1 (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1</p>
yarnReelQty	<p>quantità di filato (peso o metraggio) avvolta su una rocca</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2 (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2</p>
yarnReelWrap	<p>tipo di involucro in cui è racchiusa una confezione di filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T32 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T32.xml (XPath YARNDesRequest/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1 (XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1 (XPath YARNDesRequest/shipInfo/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1</p>

	(XPath YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1
--	--

2.3 Best practice suggerite

YARNDesRequest/TRheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

YARNDesRequest/YRbody/YRitem/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

YARNDesRequest/shipInfo/actualPackageUnit/

itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

YARNDesRequest/YRbody/YRitem/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

YARNDesRequest/YRbody/YRitem/shipInfo/actualPackageUnit/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream
NT11 - causale trasporto
NT12 - fonte dati
NT16 - aliquota o causale IVA
NT18 - funzione messaggio
NT2 - qualificatore terzaparte
NT29 - formato data
NT3 - formato dato
NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo
NT6 - ente codificatore
NT7 - unità di misura
NT9 - tipo Richiesta Spedizione
T10 - ISO3166 - Nazione
T11 - tipo collo
T19 - tipo di fibra
T21 - tipo documento
T24 - tipo caratteristica filato
T29 - tipo confezione filato
T3 - consegna - IncoTerm
T30 - tipo materiale confezione filato
T32 - confezione rocca filato
T33 - confezione filato - imballo esterno
T38 - condizioni di trasporto
T4 - confezione pezza - Tipo
T40 - tipo mezzo di trasporto
T44 - tipo codice addizionale
T5 - confezione pezza - Modalità
T6 - confezione pezza - Imballo
T8 - Trasporto - Modo

RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto eBIZ-4.0, che ha ricevuto finanziamenti dal programma COSME dell'Unione europea (2014-2020).




AVVERTENZA



Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea e / o dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME) o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.


La Commissione europea e l'Agenzia non si assumono alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Allegato A

Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

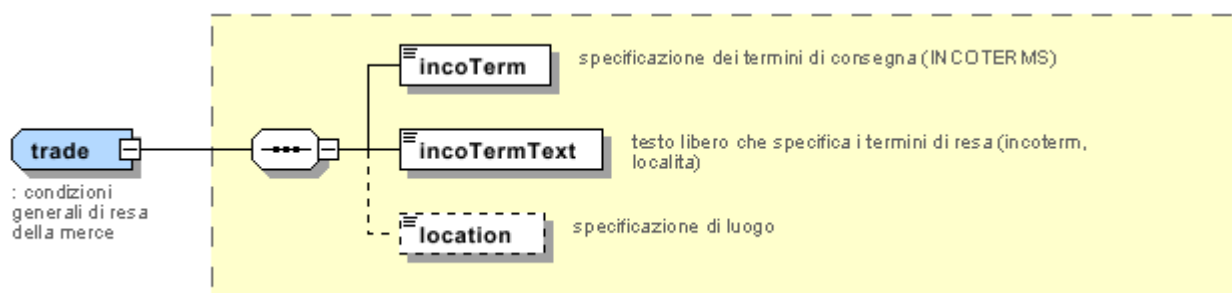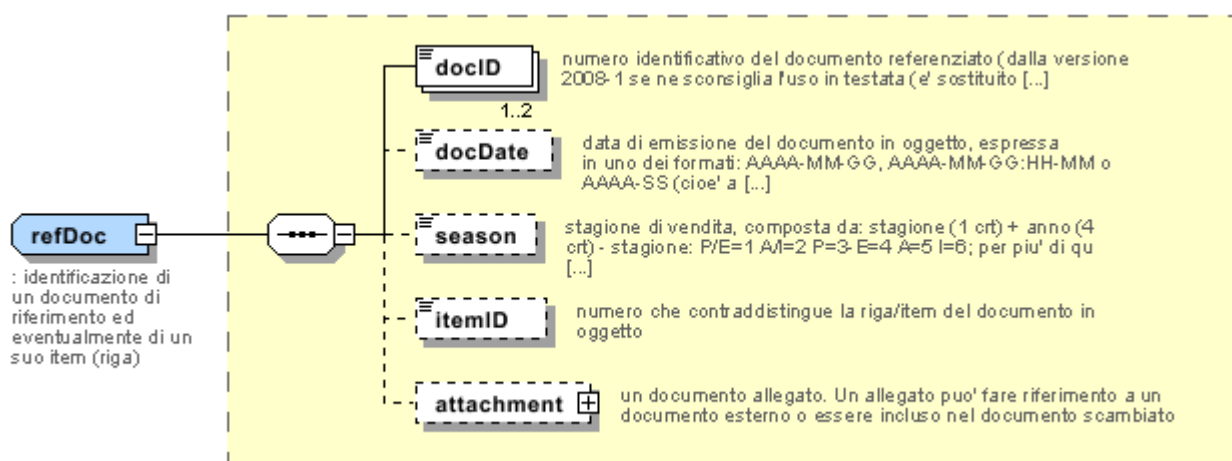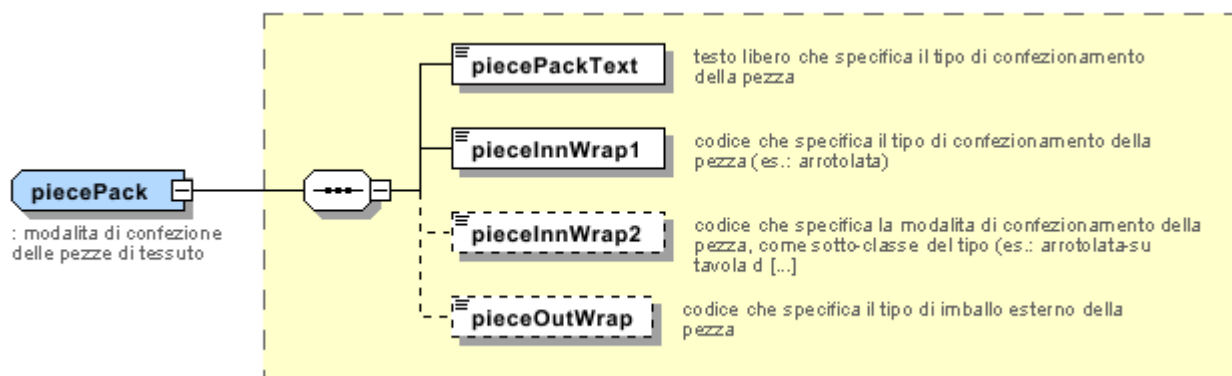

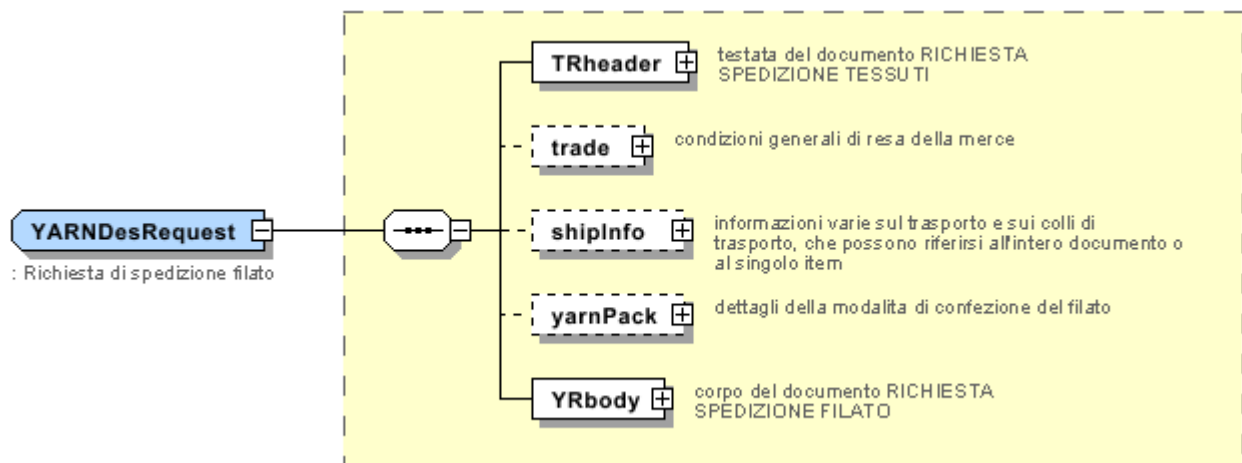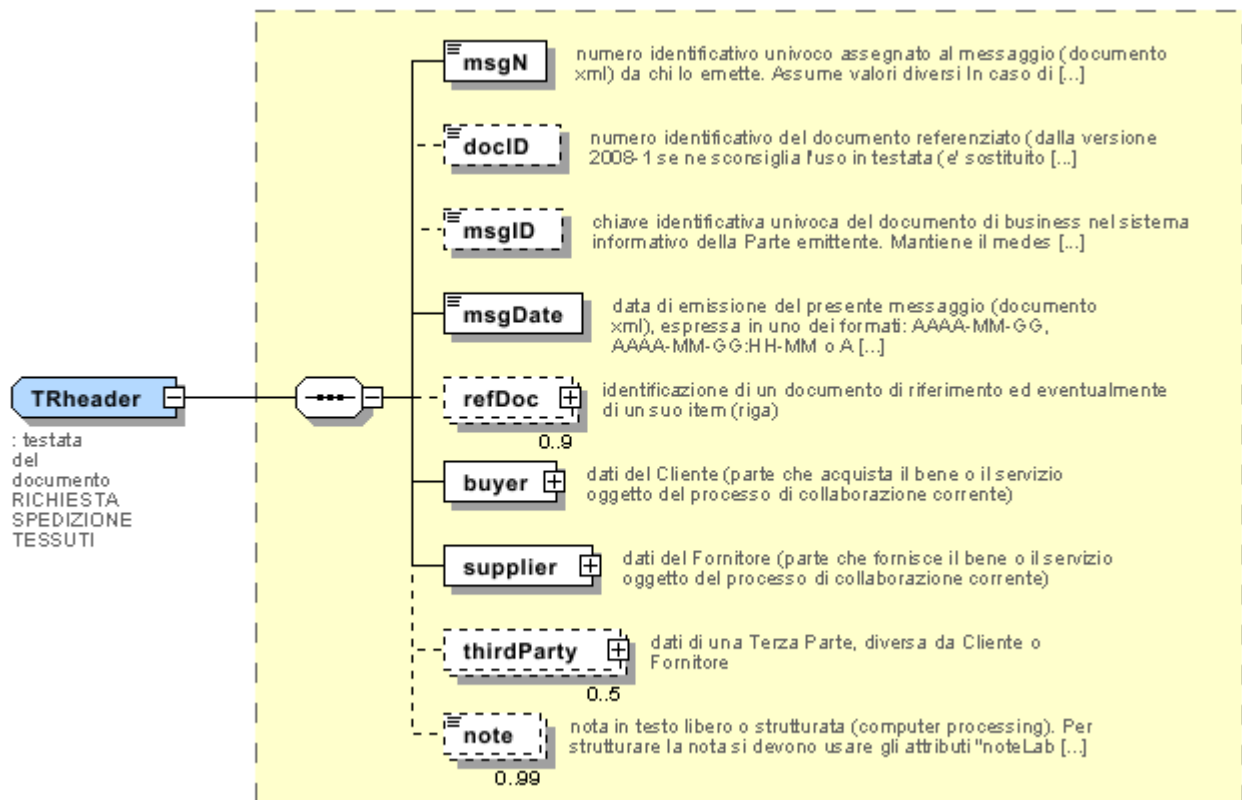

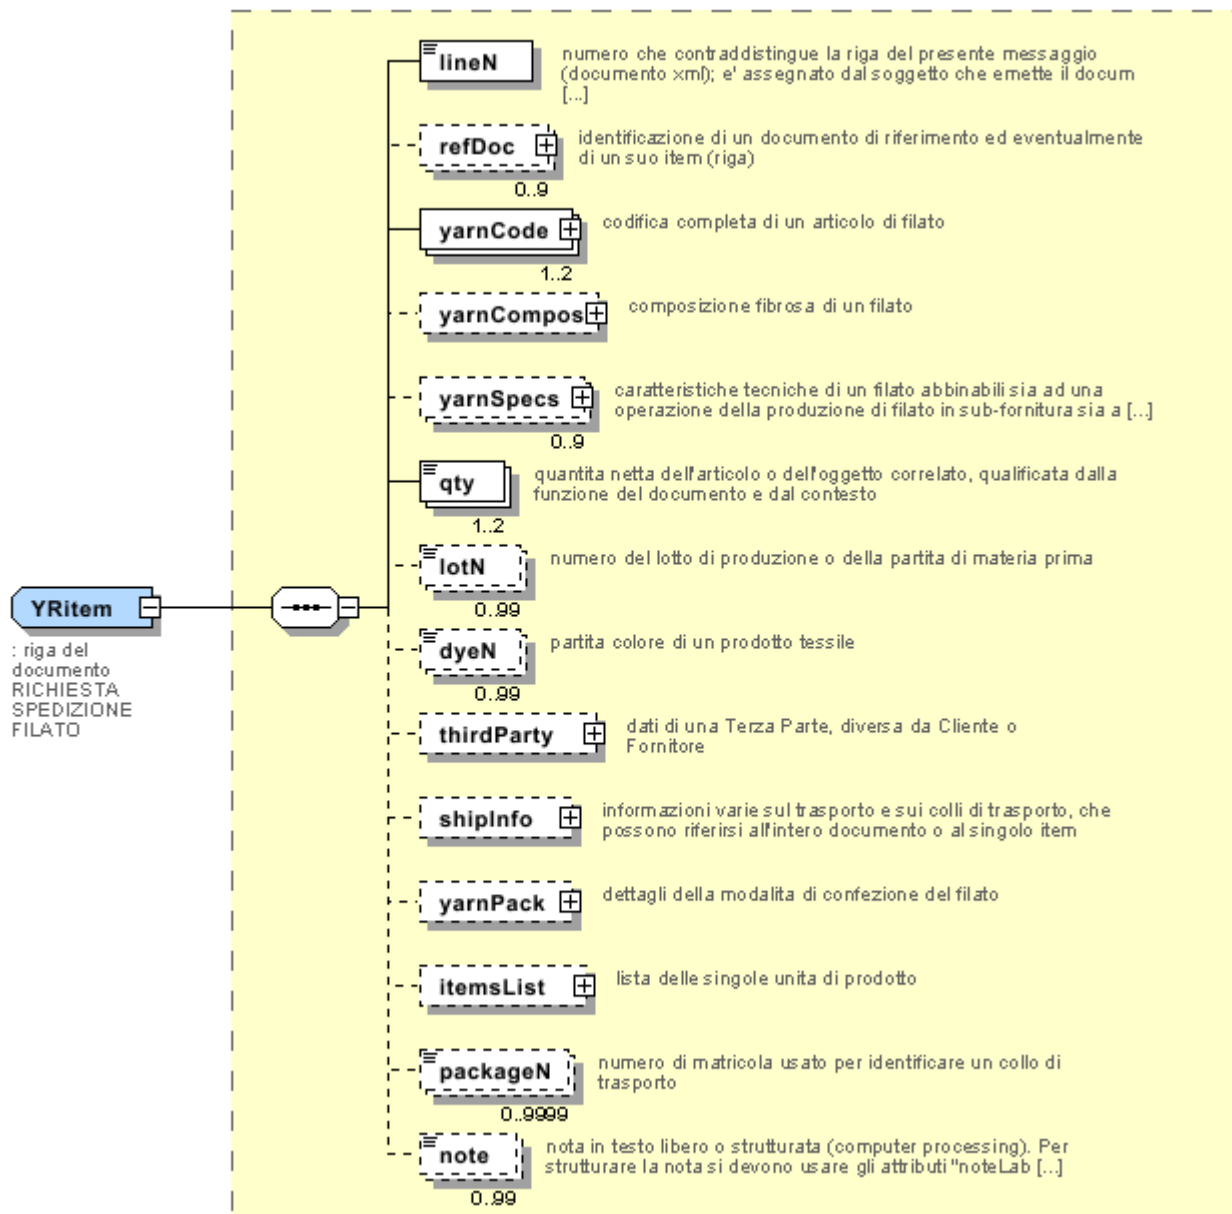

Allegato B

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1		01/07/2013
2018-1	v2018-1		04/11/2018
draft	draft		08/09/2017

NT11 - causale trasporto

causale del trasporto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
FOC	omaggio		
FRW	resa da rilavorazione		
FST	resa da deposito		
FWW	resa da visione		
FWK	resa da lavorazione		
IST	trattenuta in deposito		
NWK	resa non lavorata		
RJC	resa per scarto		
SEL	vendita		
STO	deposito		
VEW	visione		
WRK	lavorazione		

NT12 - fonte dati

origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT12

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT12.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AC	autocertificazione		
CO	collaudo esterno		
CV	collaudo post-vaporizzo		

NT16 - aliquota o causale IVA

aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)

tabella cod.: NT16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml

NT18 - funzione messaggio

funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT18

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CA	cancellazione documento presente		01/07/2013
CP	copia		
OR	originale		
RC	ritrasmissione correzione dati errati		
RT	ritrasmissione		

NT2 - qualificatore terzparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AG	Agente		
CO	Collaudatore		
DC	Destinatario Conferma		
DF	Destinatario Fattura		
DI	Destinatario per conoscenza (CC)		28/10/2014
DM	Destinatario Merce		
DP	Indirizzo consegna merce		
IM	Importatore		
OR	Originatore (cliente finale)		10/09/2014
SP	Spedizioniere		
TX	Autorità fiscale		

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
D	AAAA-MM-GG		
M	AAAA-MM-GG:HH-MM		
W	AAAA-SS (anno-settimana)		

NT3 - formato dato

formattazione di un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
---------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

EN4	GS1-GLN		01/07/2013
MD	concordata tra le parti		

NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo

Criterio omogeneità riempimento collo

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT51

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT51.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
COL	Colore		08/09/2017
MOD	Modello		08/09/2017
SIZ	Taglia		08/09/2017

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CL	cliente		
CO	collaudo tessile		
EN	GS1 (già EAN-International)		
ES	e-Stockflow		
FO	fornitore		
GS	GS1		01/07/2013
MF	Ministero Finanze (codice IVA)		
ML	Moda-ML		
SP	Service Provider		

NT7 - unità di misura

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

tabella cod.: NT7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CMK	centimetro quadro		20/12/2017
CMQ	centimetro cubo		20/12/2017
CMT	centimetro		
CNE	centiNewton		
CO2TON	tonnellate di CO2		10/09/2014
COUPLES	paia		
DMQ	decimetro cubo		
E37	pixel		11/04/2018
GRM	grammo		
HUR	ora		
INH	inch		
KGM	kilogrammo		
KMT	kilometro		
KWH	kilowattora		10/09/2014
LBR	libbra		
MIN	minuto		
MMK	centimetro		20/12/2017
MMK	millimetro quadro		20/12/2017
MTK	metro quadro		20/12/2017
MTQ	metro cubo		
MTR	metro		
NMB	number		
ONZ	ounce		
P1	percentuale		
PPM	parti per milione		
PZ	pezzo o pezza		
RPM	giri per metro		
YRD	yard		

NT9 - tipo Richiesta Spedizione

tipo di Richiesta spedizione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT9

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT9.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CHG	modifica		
STD	standard		

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T11 - tipo collo

codice che specifica il tipo di collo di trasporto (subset di UN/ECE 8053 ed UBL TransportEquipmentTypeCode-2.1)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T11.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/TransportEquipmentTypeCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
4A	Scatola, acciaio		
4C	Scatola, legno		
4G	Scatola, cartone		01/08/2018
4H	Scatola, plastica		01/08/2018
5H	Borsa, tessuto di plastica		01/08/2018
5L	Borsa, tessile		01/08/2018

5M	Borsa, carta		
AJ	Cono		01/08/2018
BL	Balla, compressa		01/08/2018
BN	Balla, non compressa		01/08/2018
BX	Scatola		
CI	scatola metallica		01/08/2018
CL	spirale/avvolgimento/rotolo		01/08/2018
CN	Container, non altrimenti specificato come equipaggiamento di trasporto		01/08/2018
CS	Astuccio		01/08/2018
CT	scatola di cartone		01/08/2018
EC	Borsa, plastica		01/08/2018
ED	Cassa, con base pallet		01/08/2018
EE	Cassa, con base pallet, in legno		01/08/2018
EF	Cassa, con base pallet, cartone		01/08/2018
EG	Cassa, con base pallet, plastica		01/08/2018
EH	Cassa, con base pallet, metallo		01/08/2018
FX	Borsa, contenitore flessibile		01/08/2018
HN	Appendiabiti		01/08/2018
NE	Non imballato		
NF	Unità singola, imballata o non imballata		01/08/2018
NG	Più unità, imballate o non imballate		01/08/2018
OA	Pallet, CHEP 40 cm x 60 cm		01/08/2018
OB	Pallet, CHEP 80 cm x 120 cm		01/08/2018
OC	Pallet, CHEP 100 cm x 120 cm		01/08/2018
OD	Pallet, AS 4068-1993		01/08/2018
OE	Pallet, ISO T11		01/08/2018
PE	europallet (80x120)		
PX	Pallet		
QS	Scatola, plastica, solido		
RJ	Rastrelliera appendiabiti		01/08/2018
RL	Bobina		01/08/2018
SO	Rocchetto		01/08/2018
TU	Tubo		
XD	Borsa, plastics film		
XK	Borsa, paper, multi-wall, water resistant		

ZZ	Definito reciprocamente		01/08/2018
----	-------------------------	--	------------

T19 - tipo di fibra

tipo di fibra usata in un prodotto tessile

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T19

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AB	abaca		20/08/2018
AC	acetato		
AF	altre fibre		
AG	alginica		
AL	alfa		20/08/2018
CA	canapa		
CC	cocco		20/08/2018
CL	clorofibra		
CO	cotone		
CU	cupro		
EA	elastan		
EL	gomma		20/08/2018
FL	fluorofibra		
GI	ginestra		20/08/2018
GL	vetro tessile		
HA	pelo - crine (in genere)		20/08/2018
HE	henequen		20/08/2018
HL	misto lino		
HL	cotone misto lino		20/08/2018
JU	juta		
KE	kenaf		20/08/2018
KP	kapoc		20/08/2018
LI	lino		
LY	lyocell		20/08/2018
MA	modacrilica		
MD	modal		

ME	metallizzata		
MG	Maguey		20/08/2018
PA	poliaamide (nylon)		
PB	poliureica		
PC	acrilica		
PE	polietilenica		
PI	carta tessile		20/08/2018
PL	poliestere		
PM	poliimmide		
PP	polipropilenica		
PR	proteica		
PU	poliuretana		
RA	Ramiè		20/08/2018
SE	seta		
SI	sisal		20/08/2018
SN	sunna		20/08/2018
TA	triacetato		
TR	residui tessili		20/08/2018
TV	trivinilica		
VI	viscosa		
VY	vinilal		
WA	angora		
WB	castoro		20/08/2018
WC	cashgora		
WG	vigogna		
WK	cammello		
WL	lama		
WM	mohair		
WN	pelliccia coniglio		20/08/2018
WO	lana		
WP	alpaca		
WS	cashmir		
WT	lontra		20/08/2018
WU	guanaco		
WV	lana vergine		

WY	yack		
----	------	--	--

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BOR	ordine aperto		01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica		
CEO	Certificato di origine		13/04/2018
CER	Certificato		13/04/2018
COC	Cartella colore		
CRN	Nota di credito		08/09/2017
CTO	Disposizione controllo		01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		
CXF	File CxF3		01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo		
DDT	ddt		
DEA	Avviso spedizione		
DER	Richiesta spedizione		
DR	Richiesta documento		02/12/2014
FOR	Previsione		02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento		
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento		
INV	Fattura		
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione		02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione		02/12/2014
M2M	Ordine su misura		02/12/2014
MAS	Carta modello		
MCI	Istruzioni visual merchandising		13/04/2018
OCH	Modifica ordine		
OFF	Offerta		
ORD	Ordine acquisto		

ORP	Risposta ordine		
OSR	Richiesta avanzamento ordine		
OSS	Stato offerta		02/12/2014
OST	Avanzamento ordine		
OUR	ns. riferimento		
QR	Report Qualita		02/12/2014
RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione		02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima		
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima		
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima		
REA	Avviso ricevimento		
REQ	Richiesta di Offerta		
RET	Ritorno merce		02/12/2014
RSC	Disposizione di filatura		
RSH	Modifica disposizione filatura		
RSR	Risposta disposizione filatura		
SCL	scheda lavorazione		
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto		
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto		02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto		
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto		02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione		
VMI	istruzioni visual merchandising		01/02/2018
WAC	Disposizione orditura		
WEC	Disposizione tessitura		
YDC	Disposizione tintura filato		
YDH	Modifica disposizione tintura filato		
YDR	Risposta disposizione tintura filato		
YTC	Disposizione ritorcitura		
YWI	Inventario filato in lavorazione		

T24 - tipo caratteristica filato

parametro chimico-fisico o meccanico che misura una caratteristica del filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T24

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T24.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ALL	allungamento		
AMIN	allungamento minimo		
CV	CV del titolo		
DE	tolleranza colore (DELTA E)		
NFIN	numero casi diametro minore X%		
NGRO	numero casi diametro maggiore X%		
NOD	nodo tradizionale		
NOS	nodo Splicer		
PLH	pelosità H		
PLL	pilling		
RES	resistenza		
RMIN	resistenza minima		
RTR	retrazione		
SLA	solidità alla luce (ISO 105-B02)		
SLB	solidità al lavaggio in acqua (ISO 105-C06)		
SLC	solidità al lavaggio a secco (ISO 105-D01)		
SLD	solidità alla goccia d'acqua (ISO 105-E07)		
SLW	solidità all'acqua (ISO 105-E01)		
SLX	solidità alla luce Xenon (ISO 105-E01)		
STW	torsione S		
TIN	titolo inglese		
TMT	titolo metrico		
TTX	titolo tex		
ZTW	torsione Z		

T29 - tipo confezione filato

tipo di confezione (avvolgimento) di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CIL	rocca cilindrica		
CON	rocca conica		
HNK	matassa		01/07/2013
MUF	focaccia		01/07/2013
SPL	rocchetto flangiato		
TUB	bobina da estrusione - tube		
XCO	superconica		

T3 - consegna - IncoTerm

specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)

Agenzia: Incoterms

tabella cod.: T3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CFR	Costo e nolo (+ porto di destinazione)		
CIF	Costo, assicurazione e nolo (+ porto di destinazione)		
CIP	Franco destino - porto e assicurazione pagati (+ luogo di destinazione)		
CPT	Franco destino - porto pagato (+ luogo di destinazione)		
DAF	Franco frontiera (+ luogo di consegna)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
DAP	Reso al luogo di destinazione (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010	08/12/2017
DAT	Reso al Terminal (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010	08/12/2017
DDP	Franco destino - sdoganato (+ luogo di destinazione)		
DDU	Franco destino - non sdoganato (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete, use DAP	08/12/2017
DEQ	Franco banchina (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
DES	Franco nave (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017

EX W	Franco fabbrica (+ località)		
FAS	Franco sotto bordo (+ porto di imbarco)		
FCA	Franco trasportatore (+ località)		
FOB	Franco a bordo (+ porto di imbarco)		

T30 - tipo materiale confezione filato

tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T30

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T30.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CA	cartone		
DY	rocche soffici per tintoria		
MT	metallo		01/07/2013
PL	plastica		

T32 - confezione rocca filato

tipo di involucro in cui è racchiusa una confezione di filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T32

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T32.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
XA	nessun involucro		
XB	involucro cartaceo		01/07/2013
XD	involucro plastificato		

T33 - confezione filato - imballo esterno

codice che specifica l'imballo esterno di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T33

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T33.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
00	DA COMPLETARE		
CB	scatola cartone		
CC	scatola cartone da 18 rocche		
CD	scatola cartone da 36 rocche		
XD	involucro plastificato		

T38 - condizioni di trasporto

condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere

tabella cod.: T38

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ACC	provvedere a sdoganamento		
CAL	caricamento merce a cura del Trasportatore		
CAU	scarico merce a cura del Trasportatore		
CMR	CMR carnet		
FFN	condizioni trasportatori nazionali		
FLD	condizioni speciali per carico completo		
NCC	non provvedere a sdoganamento		
PPB	costo imballo a carico Cliente		
PPS	costo imballo a carico Fornitore		
PRO	prova di avvenuta consegna		
RFR	ritorno contenitori gratuito		
RPC	ritorno contenitori pagato dal Cliente		
RPS	ritorno contenitori pagato dal Fornitore		
SHL	caricamento merce a cura del Fornitore		
SHU	scarico merce a cura del Destinatario		

T4 - confezione pezza - Tipo

codice che specifica il tipo di confezionamento (avvolgimento) della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	Affaldata tutta altezza		
B	Affaldata in doppio		
C	Affaldata su barchetta		
D	Avvolta tutta altezza		
E	Avvolta in doppio, piega sinistra		
F	Avvolta in doppio, piega destra		
G	Arrotolata tutta altezza, pezza singola		
H	Arrotolata tutta altezza, pezze diverse		
I	Arrotolata in doppio		
J	Arrotolata su tubo		

T40 - tipo mezzo di trasporto

mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T40

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AIR	aereo		
SHP	nave		
TRU	camion		
VAN	furgone		

T44 - tipo codice aggiuntiva

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CC	cartella colori		
CL	collezione		
CO	codice identificativo azienda		08/09/2017
DY	numero bagno		
LT	numero lotto/partita		
MDI	Made in		08/09/2017
MS	stadio di lavorazione		
PKG	confezionamento		09/09/2014
PL	linea di prodotto		
RGB	valore RGB		
SE	codice cimossa		

T5 - confezione pezza - Modalita

codice che specifica la modalit  di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo di confezionamento (avvolgimento)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T5

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	Aperta		
B	Affaldata 1 volta, non cucita		
C	Affaldata 2 volte, non cucita		
H	Affaldata 1 volta, cucita		
I	Affaldata 2 volte, cucita		
J	Senza nulla dentro, diritto all'interno		
K	Su cartone o tavola, diritto all'interno		
L	Su bobina (prodotto sensibile alla pressione), diritto all'interno		
M	Senza nulla dentro, rovescio all'interno		
N	Su cartone o tavola, rovescio all'interno		
O	Su bobina (prod. sensibile alla pressione), rovescio all'interno		
P	Senza nulla dentro, diritto all'interno (codice deprecato)		
Q	Su cartone, diritto all'interno		
R	Su tubo di legno, diritto all'interno		

S	Senza nulla dentro, rovescio all'interno (codice deprecato)		
T	Su cartone, rovescio all'interno		
U	Su tubo di legno, rovescio all'interno		

T6 - confezione pezza - Imballo

codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
0	Senza imballo		
1	Totalmente imballata		
2	Imballata, un lato aperto		
3	Imballata, aperta sui due lati		
4	Imballata, un lato aperto e angolo in vista		
5	Imballata in cartone		
6	Doppio imballo		

T8 - Trasporto - Modo

modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T8

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	VIA MARE		
10	Corriere		01/07/2013
2	FERROVIA		
3	SU GOMMA		
4	VIA AEREA		
5	POSTA		
6	VIA AEREA + NAVE		
8	VIA D'ACQUA INTERNA		

9	MODO DA DEFINIRE		
---	------------------	--	--