



<http://www.ebiz-tcf.eu>

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE

include COMPARAZIONE TRA VERSIONE CORRENTE e
VERSIONE RILASCIATA PRECEDENTE

TRANSAZIONE "RICHIESTA OFFERTA FILATO"

Versione: v2018-1

Data di rilascio: 18/7/2019

Codice documento: G073rv

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/v2018-1/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/v2018-1/default.asp>

Nome file: G073rv-eBIZ-RichiestaOffertaFilato.pdf

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Il produttore di tessuti o di maglieria invia una richiesta al produttore di uno specifico filato, specificandone le caratteristiche costruttive e le proprietà meccaniche, chimiche e fisiche con il valore desiderato per gli opportuni parametri.

1.2 Generalità

Il produttore di tessuti o di maglieria invia una richiesta al produttore di uno specifico filato, specificandone le caratteristiche costruttive e le proprietà meccaniche, chimiche e fisiche con il valore desiderato per gli opportuni parametri.

1.3. Scenario applicativo

Scelta dei filati



2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Legenda

- N: new element
- U: updated properties
- P: changes in children
- p: is a changed child
- A: changes in attributes
- a: is a new or changed attribute
- *: is a subtype

Struttura del documento XML

YARNOfferRequest (P)

@msgfunction [Optional]

@version [Optional] [Default= 2018-1]

@useProfile [Optional]

```
| RQheader 1-1 (P)
| | msgN 1-1
| | - scegli -
| | msgID 0-1
| | - oppure -
| | docID 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | - fine scelta -
| | msgDate 1-1
| | @dateForm [Optional]
| | season 0-1 (A)
| | @numberingOrg [Optional] (a)
| | @codeList [Optional] (a)
| | @listName [Optional] (a)
| | @listVersion [Optional] (a)
| | validityStart 0-1
| | @dateForm [Optional]
| | validityEnd 1-1
| | @dateForm [Optional]
| | refDoc 0-9 (P)
| | @docType [Required]
| | | docID 1-2 (p)
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | docDate 0-1
| | | @dateForm [Optional]
```

- season 0-1 (A)
- @numberingOrg [Optional] (a)
- @codeList [Optional] (a)
- @listName [Optional] (a)
- @listVersion [Optional] (a)
- itemID 0-1 (U)
- attachment 0-1 (N)**
- @uid [Optional]
- | fileName 0-1 (N)
- | @numberingOrg [Optional]
- | binaryObject 0-1 (N)
- | @format [Optional] (N)
- | @mime [Optional] (N)
- | @encoding [Optional] (N)
- | @characterSet [Optional] (N)
- externalReference 0-99 (N)**
- | uri 1-1 (N)
- | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
- | mimeTypeCode 0-1 (N)
- | formatCode 0-1 (N)
- | encodingCode 0-1 (N)
- | characterSetCode 0-1 (N)

buyer 1-1 (AP)

- @logo [Optional]
- @sender [Optional] (a*)
- | id 1-1 (p)
- | @numberingOrg [Optional]
- | additionalIdentifier 0-9 (N)
- | @numberingOrg [Optional] (a)
- | @idQualifier [Optional] (Na)
- | legalName 0-1 (U)
- | dept 0-1
- | subDept 0-1 (N)
- | person 0-1
- | @email [Optional]
- | @phone [Optional]
- | @fax [Optional]
- | street 0-1
- | city 0-1
- | subCountry 0-1
- | country 0-1
- | postCode 0-1

- scegli -

supplier 0-1 (AP)

- @logo [Optional]
- @sender [Optional] (a*)
- | id 1-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | additionalIdentifier 0-9 (N)
- | @numberingOrg [Optional] (a)
- | @idQualifier [Optional] (Na)
- | legalName 0-1 (U)
- | dept 0-1
- | subDept 0-1 (N)
- | person 0-1
- | @email [Optional]
- | @phone [Optional]
- | @fax [Optional]
- | street 0-1
- | city 0-1
- | subCountry 0-1

- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- oppure -
- | | **subContractor 0-1** (AP)
- | | @sender [Optional] (a*)
- | | | id 1-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | legalName 0-1 (U)
- | | | dept 0-1
- | | | subDept 0-1 (N)
- | | | person 0-1
- | | | @email [Optional]
- | | | @phone [Optional]
- | | | @fax [Optional]
- | | | street 0-1
- | | | city 0-1
- | | | subCountry 0-1
- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1

- fine scelta -

- | | **thirdParty 0-5** (AP)
- | | @VAT [Optional]
- | | @role [Required]
- | | @sender [Optional] (a*)
- | | | id 1-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | legalName 0-1 (U)
- | | | dept 0-1
- | | | subDept 0-1 (N)
- | | | person 0-1
- | | | @email [Optional]
- | | | @phone [Optional]
- | | | @fax [Optional]
- | | | street 0-1
- | | | city 0-1
- | | | subCountry 0-1
- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- | | note 0-99
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | @codeList [Optional]
- | | @noteLabel [Optional]

- | **terms 0-1** (P)

- | | **payment 0-5**
- | | @finDiscount [Optional]
- | | @finSurcharge [Optional]
- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1 (U)
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1
- | | **insPayment 0-5**
- | | @part [Required]
- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1 (U)
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1

trade 0-1
 - *scegli* -
 | | incoTermText 1-1 (U)
 - *oppure* -
 | | incoTerm 1-1
 - *fine scelta* -
 | | location 0-1
 | | @LRI [Optional]
transInfo 0-5 (pAP)
 @transReason [Optional]
 @progr [Optional] (N)
 | transMode 1-1
 | carrier 0-1
 | deliveryPlace 0-1 (U)
 | grossWeight 0-1
 | @um [Required]
 | netWeight 0-1
 | @um [Required]
 | transMeans 0-1
 | transCondition 0-3
 | transConditionText 0-1 (U)
 | despatchPlace 0-1 (N)
 | despatchDate 0-1 (N)
 | @dateForm [Optional] (a)
 | delEffectiveDate 0-1 (p)
 | @dateForm [Optional]
allowanceCharge 0-9 (A)
 @um [Optional] (a)
 @VAT [Optional]
 @minQty [Optional] (a)
 @currency [Optional] (a)
 @maxQty [Optional] (N)
 @isCharge [Optional] (N)
 - *scegli* -
 | | AC_category 1-1
 - *oppure* -
 | | AC_categoryText 1-1 (U)
 - *fine scelta* -
 - *scegli* -
 | | AC_percent 1-1
 - *oppure* -
 | | AC_amount 1-1 (A)
 | | @currency [Optional] (a)
 - *fine scelta* -
 | | **dtScheme 0-1** (P)
 | | @taxType [Required]
 | | taxCategory 0-1
 | | taxRate 0-1
 | | legalRef 0-1 (A)
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | @codeList [Optional]
 | | @listName [Optional]
 | | @listVersion [Optional]
 | | note 0-99
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | @codeList [Optional]
 | | @noteLabel [Optional]
yarnTecSheet 1-unbounded (Pp)
 | **refDoc 0-9** (P)
 | @docType [Required]

docID 1-2 (p)
 @numberingOrg [Optional]
 docDate 0-1
 @dateForm [Optional]
 season 0-1 (A)
 @numberingOrg [Optional] (a)
 @codeList [Optional] (a)
 @listName [Optional] (a)
 @listVersion [Optional] (a)
 itemID 0-1 (U)
attachment 0-1 (N)
 @uid [Optional]
 | fileName 0-1 (N)
 | @numberingOrg [Optional]
 | binaryObject 0-1 (N)
 | @format [Optional] (N)
 | @mime [Optional] (N)
 | @encoding [Optional] (N)
 | @characterSet [Optional] (N)
 | **externalReference 0-99 (N)**
 | | uri 1-1 (N)
 | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
 | | mimeTypeCode 0-1 (N)
 | | formatCode 0-1 (N)
 | | encodingCode 0-1 (N)
 | | characterSetCode 0-1 (N)
yarnIdentity 0-1 (P)
 | yarnNameSupplier 1-1 (U)
 | yarnNameBuyer 0-1 (U)
 | tradeMark 0-1
 | season 0-1 (A)
 | @numberingOrg [Optional] (a)
 | @codeList [Optional] (a)
 | @listName [Optional] (a)
 | @listVersion [Optional] (a)
yarnCompos 0-1
 | percCompos 1-9
 | @fibre [Required]
fibrePD 0-9
 @fibre [Required]
 | length 0-1
 | @um [Required]
 | diameter 0-1
 | @um [Optional]
 | country 0-1
 yarnClass 0-1
 yarnKind 0-1
 yarnCount 0-1
 @countSystem [Required]
 @CV [Optional]
yarnTwist 0-1
 | twistDirection 1-1
 | qty 0-1
 | @um [Required]
 moistRegain 0-1
yarnCode 0-2 (P)
 @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
 | art 1-1 (U)
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]

- | | | @listVersion [Optional]
- | | | color 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | added 0-9
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @addType [Optional]
- | | | description 0-unbounded (AU)
- | | | @ln [Optional] (N)
- customsStat 0-1
- yarnComWeight 0-1
- | | | @um [Required]
- standardPack 0-1
- | | | @reelType [Optional]
- yarnReelQty 0-1
- | | | @um [Required]
- minLot 0-1
- | | | @um [Required]
- minLotExclusive 0-1
- | | | @um [Required]
- optLot 0-9
- | | | @um [Optional]
- avgDeliveryDD 0-1
- lotN 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- dyeN 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- price 0-2 (AU)
- | | | @um [Optional]
- | | | @priceQualifier [Optional] [Default= NET]
- | | | @currency [Optional] (a)
- extendedDescription 0-unbounded (N)
- | | | @ln [Optional] (N)
- note 0-99
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @noteLabel [Optional]
- yarnManufacture 0-1 (P)**
- | | **yarnPly 0-1**
- | | | plyWork 1-1
- | | | plyN 0-1
- | | **yarnJobSeq 0-1**
- | | | yarnJob 1-19
- dyeProcess 0-1
- dyeStuff 0-1
- yarnColorFastness 0-99**
- | | | @colorType [Required]
- | | | yarnCFTest 1-1
- | | | specValue 1-1
- | | | @um [Optional]
- | | | @source [Optional]
- | | | @method [Optional]
- | | | @application [Optional]
- | | | @CV [Optional]
- colorCard 0-1**
- | | **colorCardItem 1-unbounded (P)**
- | | | color 1-2
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]


```

| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | CIELab 0-unbounded
| | | | @illuminant [Optional]
| | | | @standardObserver [Optional]
| | | | | L 1-1
| | | | | a 1-1
| | | | | b 1-1
| | | | refDoc 0-1 (P)
| | | | @docType [Required]
| | | | | docID 1-2 (p)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | docDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | season 0-1 (A)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | itemID 0-1 (U)
| | | | | attachment 0-1 (N)
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | | fileName 0-1 (N)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | binaryObject 0-1 (N)
| | | | | | @format [Optional] (Na)
| | | | | | @mime [Optional] (Na)
| | | | | | @encoding [Optional] (Na)
| | | | | | @characterSet [Optional] (Na)
| | | | | | externalReference 0-99 (N)
| | | | | | | uri 1-1 (N)
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
| | | | | | | mimeTypeCode 0-1 (N)
| | | | | | | formatCode 0-1 (N)
| | | | | | | encodingCode 0-1 (N)
| | | | | | | characterSetCode 0-1 (N)
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)
| | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | yarnQuality 0-1 (P)
| | | | | yarnQTest 1-99 (Pp)
| | | | | | yarnQTestType 1-1 (N)
| | | | | | specValue 0-1
| | | | | | @um [Optional]
| | | | | | @source [Optional]
| | | | | | @method [Optional]
| | | | | | @application [Optional]
| | | | | | @CV [Optional]
| | | | | | tolerance 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | pcTolerance 0-1
| | | | | | @um [Optional]
| | | | | | comply 0-1
| | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]

```

2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

allowanceCharge	Sconti e Oneri associati ad un Ordine o ad un contratto (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge) 0-9 (A)
attachment	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment) 0-1 (N) (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment) 0-1 (N) (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment) 0-1 (N)
buyer	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer) 1-1 (AP)
CIELab	punto colore nello spazio CIELab (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/CIELab) 0-unbounded
colorCard	cartella colori di un prodotto tessile (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard) 0-1
colorCardItem	elemento della cartella colori (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem) 1-unbounded (P)
dtScheme	dati usabili per dichiarare la tassa o imposta applicata (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/dtScheme) 0-1 (P)
externalReference	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento o memorizzato in una locazione remota (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N)
fibresPD	dati fisici di una fibra tessile (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/fibresPD) 0-9
insPayment	dettaglio di pagamento, per pagamento rateale (XPath YARNOfferRequest/terms/insPayment) 0-5 - note: escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a payment e deve essere ripetuto per ciascuna rata di pagamento
payment	dettaglio di pagamento, per pagamento in unica soluzione (XPath YARNOfferRequest/terms/payment) 0-5 - note: escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a insPayment, può essere ripetuto per specificare termini di pagamento alternativi (ad esempio: a 60 giorni oppure a 30 giorni con sconto 3%)

refDoc	<p>identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc) 0-9 (P)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc) 0-1 (P)</p> <p>- note: <i>qui si può far riferimento al file CxF3</i></p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc) 0-9 (P)</p>
RQheader	<p>testata del documento RICHIESTA DI OFFERTA</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader) 1-1 (P)</p>
subContractor	<p>dati del Terzista</p> <p>- tipo base: Nad,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor) 0-1 (AP)</p> <p>- note: <i>Deve essere indicato almeno uno tra Supplier e Subcontractor.</i></p>
supplier	<p>dati del Fornitore (parte che fornisce il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente)</p> <p>- tipo base: Nad,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier) 0-1 (AP)</p> <p>- note: <i>Deve essere indicato almeno uno tra Supplier e Subcontractor.</i></p>
terms	<p>dettaglio delle condizioni di pagamento e di consegna</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms) 0-1 (P)</p>
thirdParty	<p>dati di una Terza Parte, diversa da Mittente e Destinatario del documento</p> <p>- tipo base: Nad,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty) 0-5 (AP)</p> <p>- note: <i>Nel caso di Richiesta Offerta può indicare l'Originatore della richiesta</i></p>
trade	<p>condizioni generali di resa della merce</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/trade) 0-1</p>
transInfo	<p>informazioni sul trasporto: modo, vettore e luogo di consegna</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo) 0-5 (pAP)</p>
yarnCode	<p>codifica completa di un articolo di filato</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode) 0-2 (P)</p>
yarnColorFastness	<p>dati di solidità colore del filato</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/yarnColorFastness) 0-99</p>
yarnCompos	<p>composizione fibrosa di un filato</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCompos) 0-1</p>
yarnIdentity	<p>insieme dei dati che identificano univocamente un filato ed ogni altra classificazione/informazione commerciale</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity) 0-1 (P)</p>
yarnJobSeq	<p>sequenza di operazioni svolte nella costruzione del filato</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/yarnJobSeq) 0-1</p>
yarnManufacture	<p>insieme dei dati che specificano le caratteristiche costruttive di un filato</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture) 0-1 (P)</p>
yarnPly	<p>caratteristiche di ritorcitura del filato</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/yarnPly) 0-1</p>
yarnQTest	<p>parametro che esprime la qualità del filato</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/yarnQTest) 1-99 (Pp)</p>
yarnQuality	<p>insieme dei dati che specificano le caratteristiche qualitative di un filato</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality) 0-1 (P)</p>
yarnTecSheet	<p>scheda tecnica del filato</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet) 1-unbounded (Pp)</p>

yarnTwist	caratteristiche di torsione di un filato (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnTwist) 0-1
------------------	--

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

a	dimensione "a" del sistema colorimetrico CIELab - tipo base: decimal, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/CIELab/a) 1-1
AC_amount	importo di uno Sconto od Onere espresso in valore assoluto - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 (A)
AC_category	codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, tabella cod.: T41 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T41.xml (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/AC_category) 1-1
AC_categoryText	descrizione in testo libero che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 (U)
AC_percent	importo di uno Sconto od Onere espresso in percentuale (valore sempre non negativo) - tipo base: decimal, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/AC_percent) 1-1
added	elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i>
additionalIdentifier	codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc.), ad esempio per registri delle dogane o altri registri - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/additionalIdentifier) 0-9 (N) Best Practice - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i> (XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/additionalIdentifier) 0-9 (N) - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i>
@addType	qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto - tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T44.xml (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i>
@application	forza o altra simile condizione (es.: n.ro giri) applicata in un test come specificato dallo standard - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/yarnQTest/specValue/@application) [Optional] (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/yarnColorFastness/specValue/@application) [Optional]

art	<p>codice articolo del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/art) 1-1 (U)</p>
avgDeliveryDD	<p>tempo medio intercorrente tra ricevimento ordine e consegna, specificato da l Fornitore per un articolo (giorni lavorativi)</p> <p>- tipo base: duration,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/avgDeliveryDD) 0-1</p>
b	<p>dimensione "b" del sistema colorimetrico CIELab</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/CIELab/b) 1-1</p>
binaryObject	<p>Oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato. E' r accomandata la codifica 'base64Binary'</p> <p>- tipo base: base64Binary,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p>
carrier	<p>identificazione del vettore che esegue il trasporto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/carrier) 0-1</p>
@characterSet	<p>set di caratteri dell'oggetto binario (esempi UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..)</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (N)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (N)</p>
characterSetCode	<p>il set di caratteri del documento esterno (ad esempio UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..)</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)</p>
city	<p>nome della città</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/city) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/city) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/city) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/city) 0-1</p>
@codeList	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/season/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p>

	<p>(XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/season/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/color) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/color) 1-2</p> <p>- note: molteplici valori di color ammessi se differiscono per almeno uno degli attributi numberingOrg e listName</p>
@colorType	<p>tipo di colore a cui si riferisce un valore di "solidità"</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT26</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT26.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/yarnColorFastness/@colorType) [Required]</p>
comply	<p>risultato di conformità del valore alla prescrizione (scheda tecnica)</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/yarnQTest/comply) 0-1</p>

country	<p>codice della nazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T10</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/fibrePD/country) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/country) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/country) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/country) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/country) 0-1</p>
@countSystem	<p>tipo di titolazione del filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T55</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T55.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCount/@countSystem) [Required]</p>
@currency	<p>valuta in cui e' espresso una specifico dato monetario</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T9.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/price/@currency) [Optional] (a)</p> <p>- nota: Valuta a cui si riferisce il prezzo.</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/AC_amount/@currency) [Optional] (a)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/@currency) [Optional] (a)</p>
customsStat	<p>codice statistico assegnato dalla dogana al prodotto specificato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/customsStat) 0-1</p>
@CV	<p>coefficiente di variazione (CV) di una misura sperimentale</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/yarnQTest/specValue/@CV) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCount/@CV) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/yarnColorFastness/specValue/@CV) [Optional]</p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT29</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT29.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/validityEnd/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/delEffectiveDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/msgDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/validityStart/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/despatchDate/@dateForm) [Optional] (a)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p>
delEffectiveDate	<p>data di consegna effettiva della merce, richiesta o confermata nel Processo di Spedizione, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG: HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/delEffectiveDate) 0-1 (p)</p>
deliveryPlace	<p>luogo di consegna della merce, finale o per una tratta</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/deliveryPlace) 0-1 (U)</p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/dept) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/dept) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/dept) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/dept) 0-1</p>

description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente).</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/description) 0-unbounded (AU)</p>
despatchDate	<p>data di invio della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, e spessa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/despatchDate) 0-1 (N)</p>
despatchPlace	<p>luogo di partenza della merce, originario o per una tratta</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/despatchPlace) 0-1 (N)</p>
diameter	<p>diametro effettivo dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/fibrePD/diameter) 0-1</p>
docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/docDate) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/docDate) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/docDate) 0-1</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/docID) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice</p>
@docType	<p>tipo del documento cui si fa riferimento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/@docType) [Required] (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/@docType) [Required] (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/@docType) [Required]</p>
dyeN	<p>partita colore di un prodotto tessile</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/dyeN) 0-1</p> <p>- note: <i>usare se il documento si riferisce ad uno specifico lotto produttivo</i></p>
dyeProcess	<p>processo di tintura usato per il tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T15 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T15.xml (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/dyeProcess) 0-1</p>
dyeStuff	<p>tipo di colorante usato nel processo di tintura del tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T16 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T16.xml (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/dyeStuff) 0-1</p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/person/@email) [Optional]</p>

	(XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/person/@email) [Optional] (XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/person/@email) [Optional]
@encoding	algoritmo di decodifica dell'oggetto binario - tipo base: normalizedString, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (N) (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (N) (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (Na)
encodingCode	l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno (ad esempio 'base64Binary') - tipo base: normalizedString, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N) (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N) (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)
extendedDescription	descrizione estesa in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente). Questo elemento può contenere codice HTML (va trattato come CDATA) - tipo base: string, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/extendedDescription) 0-unbounded (N) - note: <i>Descrizione estesa del prodotto</i>
@fax	numero di fax di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/person/@fax) [Optional] (XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/person/@fax) [Optional] (XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/person/@fax) [Optional]
@fibre	tipo di fibra usata in un prodotto tessile - tipo base: string, tabella cod.: T19 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T19.xml (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCompos/percCompos/@fibre) [Required] (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/fibrePD/@fibre) [Required]
fileName	nome identificativo univoco del file - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N) (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N) (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N)
@finDiscount	sconto percentuale per pagamento entro la scadenza indicata - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath YARNOfferRequest/terms/payment/@finDiscount) [Optional]
@finSurcharge	penalità percentuale per pagamento successivo alla data di scadenza indicata - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath YARNOfferRequest/terms/payment/@finSurcharge) [Optional]
@format	formato del contenuto binario (esempio xml, pdf, doc,...) - tipo base: string,

	<p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (N)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (N)</p>
formatCode	<p>il formato dell'oggetto esterno (esempio xml, pdf, doc,...)</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p>
grossWeight	<p>peso lordo, dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/grossWeight) 0-1</p>
id	<p>codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc..), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11 crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/id) 1-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/id) 1-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/id) 1-1 (p)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/id) 1-1</p>
@idQualifier	<p>Qualificatore che distingue l'identificativo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] (Na)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] (Na)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</p>
@illuminant	<p>sorgente luminosa CIE</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T59</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T59.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/CIELab/@illuminant) [Optional]</p>
incoTerm	<p>specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T3</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T3.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/trade/incoTerm) 1-1</p>
incoTermText	<p>testo libero che specifica i termini di resa (incoterm, località)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/trade/incoTermText) 1-1 (U)</p>
@isCharge	<p>Indica se l'elemento a cui si riferisce e' un Onere (true=onere, false=sconto)</p> <p>- tipo base: boolean, lunghezza min: 0,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/@isCharge) [Optional] (N)</p>
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false)</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p>

	<p>- nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/itemID) 0-1 (U) (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/itemID) 0-1 (U) (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/itemID) 0-1 (U)</p>
L	<p>valore "L" del sistema colorimetrico CIELab</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/CIELab/L) 1-1</p>
legalName	<p>ragione sociale della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/legalName) 0-1 (U) (XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/legalName) 0-1 (U) (XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/legalName) 0-1 (U) (XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/legalName) 0-1 (U)</p>
legalRef	<p>riferimento legislativo della categoria di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string, (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1 (A)</p>
length	<p>lunghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/fibrePD/length) 0-1</p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264')</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath YARNOfferRequest/RQheader/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listName) [Optional]</p>

	<p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p>
@listVersion	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath YARNOfferRequest/RQheader/season/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/season/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p>
@ln	<p>Codice lingua.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT60 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT60.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/extendedDescription/@ln) [Optional] (N)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/description/@ln) [Optional] (N)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/description/@ln) [Optional] (N)</p>
location	<p>specificazione di luogo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath YARNOfferRequest/terms/trade/location) 0-1</p> <p>- note: luogo di applicazione INCOTERM</p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/@logo) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/@logo) [Optional]</p>

lotN	numero del lotto di produzione o della partita di materia prima - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/lotN) 0-1 - note: usare se il documento si riferisce ad uno specifico lotto produttivo
@LRI	attributo usato per formattare un campo secondo una specifica regola dell'U tente (regola locale) - tipo base: string, tabella cod.: NT3 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT3.xml (XPath YARNOfferRequest/terms/trade/location/@LRI) [Optional]
@maxQty	quantità massima di prodotto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/@maxQty) [Optional] (N) - nota: <i>quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o o nere</i>
@method	norma o procedura standard usata per ricavare il valore sperimentale. - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/ yarnQTest/specValue/@method) [Optional] (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/ yarnColorFastness/specValue/@method) [Optional]
@mime	tipo mime dell'oggetto binario - tipo base: normalizedString, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/ binaryObject/@mime) [Optional] (N) (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/ binaryObject/@mime) [Optional] (N) (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/ colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (Na)
mimeCode	tipo mime dell'oggetto esterno - tipo base: normalizedString, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/ colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0 -1 (N) Best Practice (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/ externalReference/mimeCode) 0-1 (N) Best Practice (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/ externalReference/mimeCode) 0-1 (N) Best Practice
minLot	quantità minima ordinabile richiesta dal Fornitore - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/minLot) 0-1
minLotExclusive	quantità minima ordinabile richiesta dal Fornitore per un colore esclusivo - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/minLotExclusive) 0-1
@minQty	quantità minima di prodotto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/@minQty) [Optional] (a) - nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o one re</i>
moistRegain	percentuale di umidità assorbita dalla fibra - tipo base: decimal, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/moistRegain) 0-1
msgDate	data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in un o dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè ann o-settimana) - tipo base: string, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/msgDate) 1-1

@msgfunction	<p>funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: NT18 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT18.xml (XPath YARNOfferRequest/@msgfunction) [Optional]
msgID	<p>chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/msgID) 0-1
msgN	<p>numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/msgN) 1-1
netWeight	<p>peso netto dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/netWeight) 0-1
note	<p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist"</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/note) 0-99 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/note) 0-99 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/note) 0-99 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/note) 0-99
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath YARNOfferRequest/RQheader/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT6.xml (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a) (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath YARNOfferRequest/RQheader/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a) - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>

(XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/id/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)*
 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: *qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice*
 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/lotN/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/dyeN/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/note/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"*
 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/note/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"*
 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/id/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/season/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/season/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/note/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"*
 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: *qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice*
 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)*
 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/note/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"*
 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)*
 (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]

	<p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL] (XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]</p>
optLot	<p>lotto(i) di fabbricazione ottimali - tipo base: decimal, min incluso: 0, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/optLot) 0-9</p>
@part	<p>frazione percentuale di un pagamento totale - tipo base: decimal, min incluso: 1, max incluso: 99, cifre decimali: 2, (XPath YARNOfferRequest/terms/insPayment/@part) [Required] - nota: <i>qui deve indicarsi il valore (%) di ciascuna rata di pagamento</i></p>
payMode	<p>modalità o mezzo di effettuazione del pagamento - tipo base: string, tabella cod.: T2 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T2.xml (XPath YARNOfferRequest/terms/payment/payMode) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/terms/insPayment/payMode) 0-1</p>
payTerm	<p>codice che specifica i termini di scadenza del pagamento - tipo base: string, tabella cod.: T1 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T1.xml (XPath YARNOfferRequest/terms/payment/payTerm) 1-1 (XPath YARNOfferRequest/terms/insPayment/payTerm) 1-1</p>
payTermText	<p>testo libero che specifica i termini del pagamento (scadenza/modo) - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNOfferRequest/terms/insPayment/payTermText) 1-1 (U) (XPath YARNOfferRequest/terms/payment/payTermText) 1-1 (U)</p>
pcTolerance	<p>scarto percentuale tollerato per il valore di una misurazione (deve avere un segno più o meno) - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre totali: 2, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/yarnQTest/pcTolerance) 0-1</p>
percCompos	<p>peso percentuale della fibra nella composizione del prodotto - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCompos/percCompos) 1-9</p>
person	<p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/person) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/person) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/person) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/person) 0-1</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/person/@phone) [Optional] (XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/person/@phone) [Optional] (XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/person/@phone) [Optional] (XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/person/@phone) [Optional]</p>
plyN	<p>numero di capi singoli ritorti insieme - tipo base: positiveInteger,</p>

	(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/yarnPly/plyN) 0-1
plyWork	<p>tipo di ritorcitura del filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T56</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T56.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/yarnPly/plyWork) 1-1</p>
postCode	<p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/postCode) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/postCode) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/postCode) 0-1</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/postCode) 0-1</p>
price	<p>prezzo unitario dell'articolo, dell'oggetto o del servizio specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 4,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/price) 0-2 (AU)</p>
@priceQualifier	<p>tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT20</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT20.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/price/@priceQualifier) [Optional] [Default= NET]</p>
@progr	<p>numero progressivo nella sequenza</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/@progr) [Optional] (N)</p> <p>- nota: <i>Indica la posizione della tratta in una sequenza di tratte di spedizione . Se presente deve esserlo in tutte le tratte transInfo.</i></p>
qty	<p>quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnTwist/qty) 0-1</p> <p>- note: <i>qui specifica il numero di giri per metro</i></p>
@reelType	<p>tipo di confezione di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T29</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T29.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/standardPack/@reelType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>identifica il tipo di unità contenuto nel collo</i></p>
@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT2</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT2.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/@role) [Required]</p>
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/season) 0-1 (A)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/season) 0-1 (A)</p>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean,</p>

	<p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/@sender) [Optional] (a*) - nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/@sender) [Optional] (a*) - nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/@sender) [Optional] (a*) - nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/@sender) [Optional] (a*) - nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</p>
@source	<p>origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto - tipo base: string, tabella cod.: NT12 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT12.xml (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/yarnQTest/specValue/@source) [Optional] (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/yarnColorFastness/specValue/@source) [Optional]</p>
specValue	<p>valore richiesto per una caratteristica o un parametro misurabili - tipo base: decimal, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/yarnQTest/specValue) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/yarnColorFastness/specValue) 1-1 - note: se il test prevede due valori (degradazione-scarico) si scrive prima la misura di degradazione e poi quella di scarico, separate da ","</p>
@standardObserver	<p>standard CIE di risposta cromatica - tipo base: string, tabella cod.: T60 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T60.xml (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/CIELab/@standardObserver) [Optional]</p>
standardPack	<p>numero di unità per collo standard - tipo base: positiveInteger, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/standardPack) 0-1</p>
street	<p>via e numero civico di una locazione - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/street) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/street) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/street) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/street) 0-1</p>
subCountry	<p>sigla o codice della provincia (sub-country) - tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/subCountry) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/subCountry) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/subCountry) 0-1 (XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/subCountry) 0-1</p>
subDept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath YARNOfferRequest/RQheader/buyer/subDept) 0-1 (N) (XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/subDept) 0-1 (N) (XPath YARNOfferRequest/RQheader/supplier/subDept) 0-1 (N) (XPath YARNOfferRequest/RQheader/subContractor/subDept) 0-1 (N)</p>
taxCategory	<p>categoria di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T62 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T62.xml (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1</p>

taxRate	aliquota percentuale di imposta o tassa - tipo base: string, (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1
@taxType	tipo di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T61 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T61.xml (XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required]
tolerance	scarto tollerato per il valore di una misurazione (deve avere un segno più o meno) - tipo base: decimal, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/yarnQTest/tolerance) 0-1
tradeMark	nome della linea commerciale del prodotto specificato (DEPRECATO, usare brand o Linea prodotto). - tipo base: string, lunghezza max: 50, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/tradeMark) 0-1
transCondition	condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, tabella cod.: T38 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T38.xml (XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/transCondition) 0-3
transConditionText	descrizione in testo libero della condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/transConditionText) 0-1 (U)
transMeans	mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T40 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T40.xml (XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/transMeans) 0-1
transMode	modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T8 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T8.xml (XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/transMode) 1-1
@transReason	causale del trasporto - tipo base: string, tabella cod.: NT11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT11.xml (XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/@transReason) [Optional]
twistDirection	direzione (S o Z) della torsione di un filato - tipo base: string, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnTwist/twistDirection) 1-1
@uid	identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml - tipo base: string, (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/@uid) [Optional]
@um	unità di misura fisica - tipo base: string, tabella cod.: NT7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT7.xml (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/yarnQTest/tolerance/@um) [Required] (XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/yarnQTest/pcTolerance/@um) [Optional] - nota: da usarsi quando occorre specificare se la percentuale dichiarata è in peso, volume, ecc..

	<p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/yarnQTest/specValue/@um) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/@um) [Optional] (a)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnReelQty/@um) [Required]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/minLot/@um) [Required]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnComWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/fibrePD/diameter/@um) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/fibrePD/length/@um) [Required]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnTwist/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/minLotExclusive/@um) [Required]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/netWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/yarnColorFastness/specValue/@um) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/transInfo/grossWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/optLot/@um) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/price/@um) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Unità di misura fisica del prodotto a cui è riferito il prezzo (es. prezzo per metro).</i></p>
uri	<p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)</p>
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/@useProfile) [Optional]</p>
validityEnd	<p>data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/validityEnd) 1-1</p>
validityStart	<p>data di inizio della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/validityStart) 0-1</p>
@VAT	<p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT16</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT16.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/terms/allowanceCharge/@VAT) [Optional]</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/RQheader/thirdParty/@VAT) [Optional]</p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT100</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT100.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/@version) [Optional] [Default= 2018-1]</p>
yarnCFTest	<p>test solidità colore del filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T57</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T57.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/yarnColorFastness/yarnCFTest) 1-1</p>

yarnClass	<p>classificazione del filato rispetto al tipo di processo produttivo</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT31</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT31.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnClass) 0-1</p>
yarnComWeight	<p>peso commerciale di un filato (peso a secco più condizionamento)</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnComWeight) 0-1</p>
yarnCount	<p>misura di densità lineare del filato (titolo)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnCount) 0-1</p>
yarnJob	<p>operazione elementare di un ciclo di lavoro sul filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T201</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T201.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/yarnJobSeq/yarnJob) 1-19</p>
yarnKind	<p>tipologia generale di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T54</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T54.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnKind) 0-1</p>
yarnNameBuyer	<p>nome dato dal Cliente al filato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnNameBuyer) 0-1 (U)</p>
yarnNameSupplier	<p>nome dato dal Fornitore al filato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnNameSupplier) 1-1 (U)</p>
yarnQTestType	<p>Tipo di test di misura di una caratteristica del filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T58</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T58.xml</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnQuality/yarnQTest/yarnQTestType) 1-1 (N)</p>
yarnReelQty	<p>quantità di filato (peso o metraggio) avvolta su una rocca</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnIdentity/yarnReelQty) 0-1</p>

2.3 Best practice suggerite

YARNOfferRequest/RQheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/

colorCard/colorCardItem/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

YARNOfferRequest/yarnTecSheet/yarnManufacture/

colorCard/colorCardItem/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

YARNOfferRequest/yarnTecSheet/refDoc/attachment/

externalReference/mimeCode (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

YARNOfferRequest/RQheader/refDoc/attachment/

externalReference/mimeCode (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-2018-1.asp?lingua=it&pag=6>



Legenda



- N: new table
- U: updated properties


NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream
NT11 - causale trasporto
NT12 - fonte dati
NT16 - aliquota o causale IVA
NT18 - funzione messaggio
NT2 - qualificatore terzaparte
NT20 - tipo prezzo
NT26 - tipo colore
NT29 - formato data
NT3 - formato dato
NT31 - famiglia di filato
NT6 - ente codificatore
NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme) (N)
NT7 - unità di misura (U)
T1 - pagamento - scadenza
T10 - ISO3166 - Nazione
T15 - tipo tintura/stampa
T16 - tipo colorante
T19 - tipo di fibra
T2 - Pagamento - Modo
T201 - tipo di lavorazione del filato
T21 - tipo documento
T29 - tipo confezione filato
T3 - consegna - IncoTerm
T38 - condizioni di trasporto
T40 - tipo mezzo di trasporto
T41 - tipo di Sconto od Onere
T44 - tipo codice addizionale
T54 - tipo di filato
T55 - tipo titolo del filato
T56 - tipo ritorcitura filato
T57 - test solidità colore del filato
T58 - parametri qualità filato
T59 - illuminante CIE
T60 - CIE osservatore standard
T61 - tipo di imposta o tassa
T62 - categoria di imposta o tassa
T8 - Trasporto - Modo
T9 - ISO4217 - Valuta

Allegato A

Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

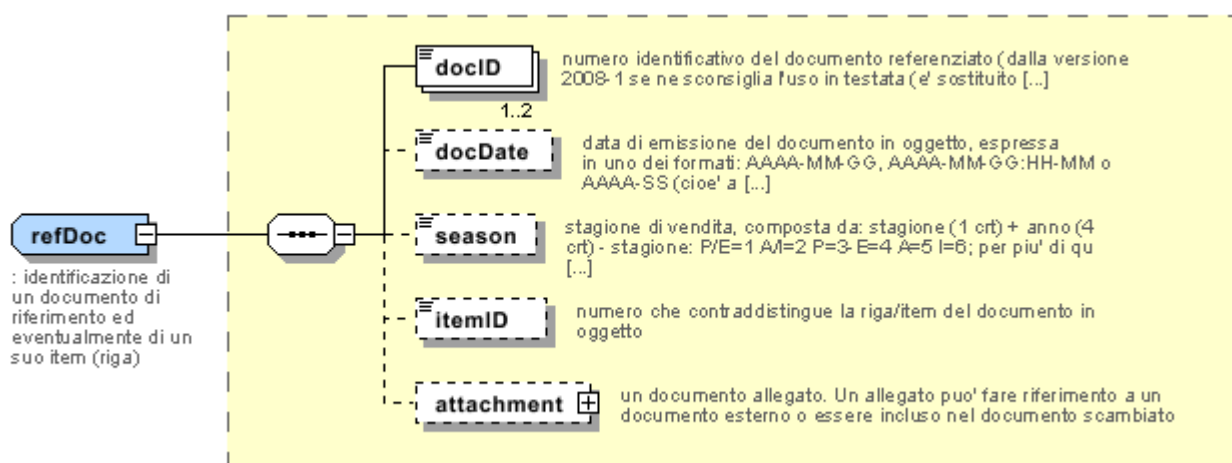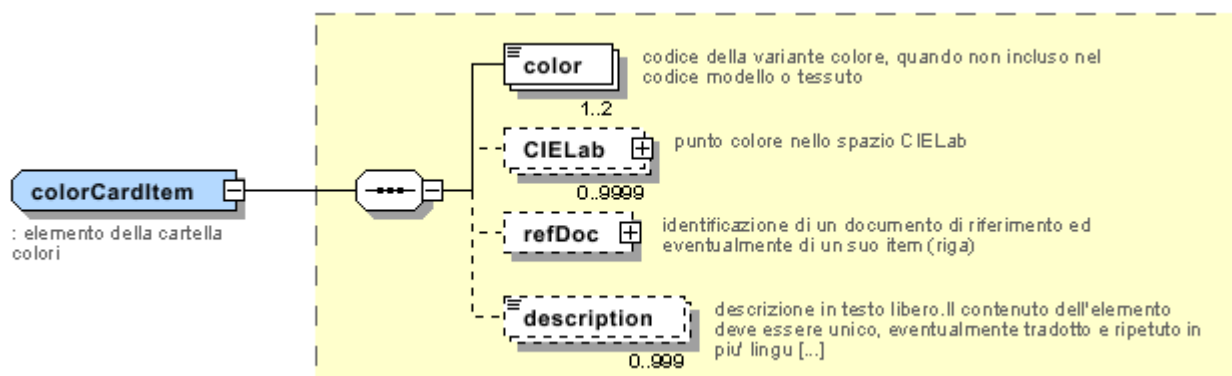

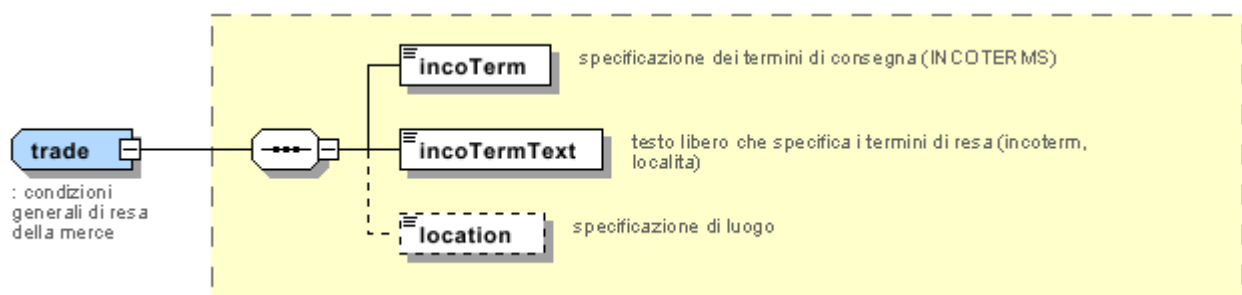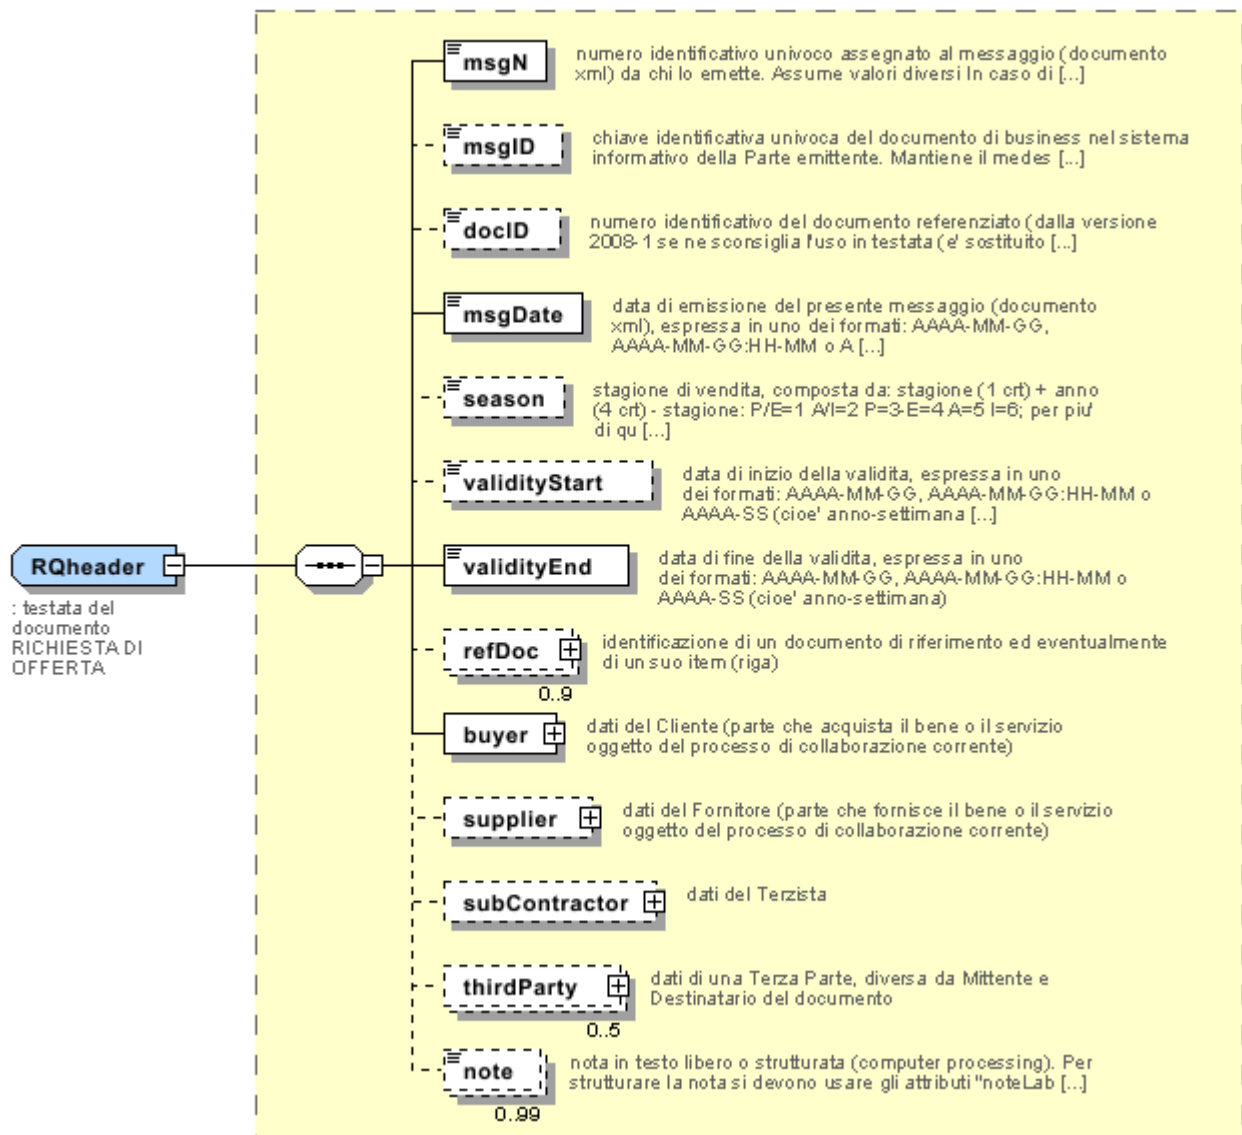

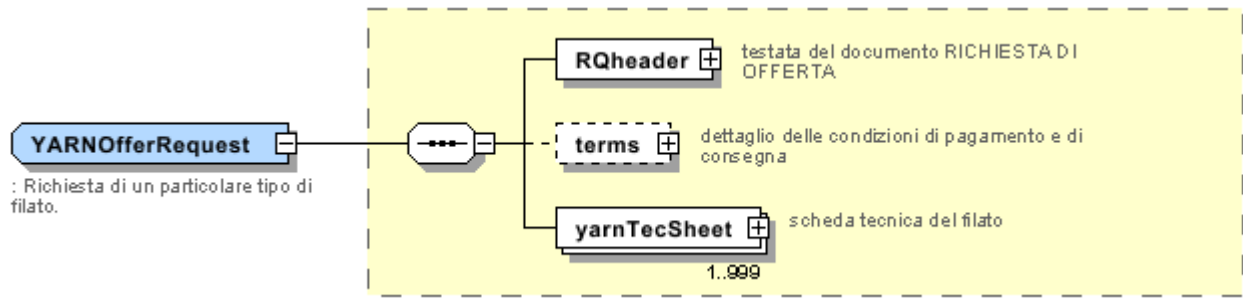

Allegato B

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT100.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1			01/07/2013
2018-1	v2018-1		(N)	04/11/2018
draft	draft		(N)	08/09/2017

NT11 - causale trasporto

causale del trasporto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT11.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
FOC	omaggio			
FRW	resa da rilavorazione			
FST	resa da deposito			
FWW	resa da visione			
FWK	resa da lavorazione			
IST	trattenuta in deposito			
NWK	resa non lavorata			
RJC	resa per scarto			
SEL	vendita			
STO	deposito			
VEW	visione			
WRK	lavorazione			

NT12 - fonte dati

origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT12

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT12.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AC	autocertificazione			
CO	collaudo esterno			
CV	collaudo post-vaporizzo			

NT16 - aliquota o causale IVA

aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)

tabella cod.: NT16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT16.xml

NT18 - funzione messaggio

funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT18

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT18.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CA	cancellazione documento presente			01/07/2013
CP	copia			
OR	originale			
RC	ritrasmissione correzione dati errati			
RT	ritrasmissione			

NT2 - qualificatore terzparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AG	Agente			
AU	Auditor		(N)	08/04/2019
CE	Autorita' certificatrice		(N)	08/04/2019
CO	Collaudatore			
DC	Destinatario Conferma			
DF	Destinatario Fattura			
DI	Destinatario per conoscenza (CC)			28/10/2014
DM	Destinatario Merce			
DP	Indirizzo consegna merce			
IM	Importatore			
OR	Originatore (cliente finale)			10/09/2014
SC	Terzista		(N)	10/04/2019
SM	Gestore servizio/ePlatform		(N)	08/04/2019
SP	Spedizioniere			
TX	Autorità fiscale			

NT20 - tipo prezzo

tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT20

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT20.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
GET	lordo tasse escluse			
GIT	lordo tasse incluse			
NET	netto tasse escluse			
NIT	netto tasse incluse			

NT26 - tipo colore

tipo di colore a cui si riferisce un valore di "solidità"

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT26

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT26.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
D	scuro			
L	chiaro			
P	pastello/medio			

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
D	AAAA-MM-GG			
M	AAAA-MM-GG:HH-MM			
W	AAAA-SS (anno-settimana)			

NT3 - formato dato

formattazione di un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
EN4	GS1-GLN			01/07/2013
MD	concordata tra le parti			

NT31 - famiglia di filato

classificazione del filato rispetto al tipo di processo produttivo

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT31

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT31.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CAN	cardato ad anello			
EXT	per estrusione			
FSE	filato a secco			
FUM	filato a umido			
OPE	open end			
PAN	pettinato ad anello			
REG	rigenerato			
SMP	semipettinato			

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CL	cliente			
CO	collaudo tessile			
EB	eBIZ	replaces 'ML'	(N)	18/03/2019
EN	GS1 (già EAN-International)			
ES	e-Stockflow			
FO	fornitore			
GS	GS1			01/07/2013
MF	Ministero Finanze (codice IVA)		(U)	
ML	Moda-ML	DEPRECATED	(U)	
SP	Service Provider			

NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme) (N)

Agenzia: eBIZ / ISO

tabella cod.: NT60

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT60.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
af	Afrikaans		(N)	31/01/2019
ar	Arabic		(N)	31/01/2019
be	Belarusian		(N)	31/01/2019
bg	Bulgarian		(N)	31/01/2019
bn	Bengali		(N)	31/01/2019
bo	Tibetan		(N)	31/01/2019
bs	Bosnian		(N)	31/01/2019
ca	Catalan, Valencian		(N)	31/01/2019
cs	Czech		(N)	31/01/2019
da	Danish		(N)	31/01/2019
de	German		(N)	31/01/2019
el	Greek, Modern (1453-)		(N)	31/01/2019
en	English		(N)	31/01/2019
eo	Esperanto		(N)	31/01/2019
es	Spanish, Castilian		(N)	31/01/2019
et	Estonian		(N)	31/01/2019
eu	Basque		(N)	31/01/2019
F	Femminile		(N)	15/04/2019
fa	Persian		(N)	31/01/2019
fi	Finnish		(N)	31/01/2019
fr	French		(N)	31/01/2019
ga	Irish		(N)	31/01/2019
gd	Gaelic, Scottish Gaelic		(N)	31/01/2019
gn	Guarani		(N)	31/01/2019
he	Hebrew		(N)	31/01/2019
hr	Croatian		(N)	31/01/2019
ht	Haitian, Haitian Creole		(N)	31/01/2019
hu	Hungarian		(N)	31/01/2019
hy	Armenian		(N)	31/01/2019
ia	Interlingua (International Auxiliary Language Association)		(N)	31/01/2019
id	Indonesian		(N)	31/01/2019
is	Icelandic		(N)	31/01/2019

it	Italian		(N)	31/01/2019
ja	Japanese		(N)	31/01/2019
jv	Javanese		(N)	31/01/2019
ka	Georgian		(N)	31/01/2019
km	Central Khmer		(N)	31/01/2019
ko	Korean		(N)	31/01/2019
ku	Kurdish		(N)	31/01/2019
lb	Luxembourgish, Letzeburgesch		(N)	31/01/2019
lo	Lao		(N)	31/01/2019
lt	Lithuanian		(N)	31/01/2019
lv	Latvian		(N)	31/01/2019
mg	Malagasy		(N)	31/01/2019
mk	Macedonian		(N)	31/01/2019
mn	Mongolian		(N)	31/01/2019
mt	Maltese		(N)	31/01/2019
nl	Dutch, Flemish		(N)	31/01/2019
no	Norwegian		(N)	31/01/2019
pl	Polish		(N)	31/01/2019
pt	Portuguese		(N)	31/01/2019
ro	Romanian, Moldavian, Moldovan		(N)	31/01/2019
ru	Russian		(N)	31/01/2019
se	Northern Sami		(N)	31/01/2019
sk	Slovak		(N)	31/01/2019
sl	Slovenian		(N)	31/01/2019
sm	Samoan		(N)	31/01/2019
so	Somali		(N)	31/01/2019
sq	Albanian		(N)	31/01/2019
sr	Serbian		(N)	31/01/2019
sv	Swedish		(N)	31/01/2019
sw	Swahili		(N)	31/01/2019
ta	Tamil		(N)	31/01/2019
th	Thai		(N)	31/01/2019
tr	Turkish		(N)	31/01/2019
uk	Ukrainian		(N)	31/01/2019
ur	Urdu		(N)	31/01/2019

uz	Uzbek		(N)	31/01/2019
vi	Vietnamese		(N)	31/01/2019
zh	Chinese		(N)	31/01/2019

NT7 - unità di misura (U)

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

tabella cod.: NT7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT7.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CMK	centimetro quadro		(N)	20/12/2017
CMQ	centimetro cubo		(N)	20/12/2017
CMT	centimetro			
CNE	centiNewton			
CO2TON	tonnellate di CO2		(N)	10/09/2014
COUPLES	paia			
DMQ	decimetro cubo			
E37	pixel		(N)	11/04/2018
GRM	grammo			
HUR	ora			
INH	inch			
KGM	kilogrammo			
KMT	kilometro			
KWH	kilowattora		(N)	10/09/2014
LBR	libbra			
MIN	minuto			
MMK	millimetro quadro		(N)	20/12/2017
MTK	metro quadro		(N)	20/12/2017
MTQ	metro cubo			
MTR	metro			
NMB	number			
ONZ	ounce			

P1	percentuale			
PPM	parti per milione			
PZ	pezzo o pezza		(U)	
RPM	giri per metro			
YRD	yard			

T1 - pagamento - scadenza

codice che specifica i termini di scadenza del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T1

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T1.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
ANTICIP	ANTICIPATA			
BLCOLLECT/120D	BILL OF LADING 120 GG			
BLCOLLECT/30D	BILL OF LADING 30 GG			
BLCOLLECT/60D	BILL OF LADING 60 GG			
BLCOLLECT/90D	BILL OF LADING 90 GG			
CASH	RICEVIMENTO MERCE			
CASHINV	DATA FATTURA			
CREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO A VISTA			
CREDOC/120	LETTERA DI CREDITO 120 GG			
CREDOC/150	LETTERA DI CREDITO 150 GG			
CREDOC/180	LETTERA DI CREDITO 180 GG			
CREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO 30 GG			
CREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO 45 GG			
CREDOC/60	LETTERA DI CREDITO 60 GG			
CREDOC/90	LETTERA DI CREDITO 90 GG			
DEL/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE			
DOCOLLECT/120D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 120 GG			

DOCOLLECT/30D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 30 GG			
DOCOLLECT/60D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 60 GG			
DOCOLLECT/90D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 90 GG			
INV/120D	120 GG DATA FATTURA			
INV/150D	150 GG DATA FATTURA			
INV/180D	180 GG DATA FATTURA			
INV/30D	30 GG DATA FATTURA			
INV/45D	45 GG DATA FATTURA			
INV/60D	60 GG DATA FATTURA			
INV/90D	90 GG DATA FATTURA			
INVULTIMO	DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/10D	10 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/120D	120 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/150D	150 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/180D	180 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/240D	240 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/30D	30 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/45D	45 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/60D	60 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/90D	90 GG DATA FATTURA F.M.			
NOPAY	CONSEGNA GRATUITA			
RECREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO REVOC. A VISTA			
RECREDOC/120D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 120 GG			
RECREDOC/150D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 150 GG L			
RECREDOC/180D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 180 GG			
RECREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 30 GG			
RECREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 45 GG			
RECREDOC/60D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 60 GG			

RECREDOC/90 D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 90 GG			
ULTIMO	RICEVIMENTO MERCE F.M.			
ULTIMO/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE F.M.			

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T15 - tipo tintura/stampa

processo di tintura usato per il tessuto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T15

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T15.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CP	stampa a cilindro			
DP	stampa per corrosione			
FI	tinto in fibra			
PC	tinto in pezza			
PR	stampa			
SP	stampa al quadro			
TP	tinto in top			01/07/2013
YR	tinto in filo			

T16 - tipo colorante

tipo di colorante usato nel processo di tintura del tessuto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T16.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AC	coloranti acidi al cromo			
AN	coloranti anionici			
CA	coloranti cationici			
DI	coloranti diretti			
DS	coloranti dispersi			
NP	coloranti naftoli			
PI	pigmenti			01/07/2013
PM	coloranti premetallizzati			
RE	coloranti reattivi			
SU	allo zolfo			01/07/2013

T19 - tipo di fibra

tipo di fibra usata in un prodotto tessile

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T19

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T19.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AB	abaca			20/08/2018
AC	acetato			
AF	altre fibre			
AG	alginica			
AL	alfa			20/08/2018
CA	canapa			
CC	cocco			20/08/2018
CL	clorofibra			
CO	cotone			
CU	cupro			
EA	elastan			
EL	gomma			20/08/2018
FL	fluorofibra			

GI	ginestra			20/08/2018
GL	vetro tessile			
HA	pelo - crine (in genere)			20/08/2018
HE	henequen			20/08/2018
HL	misto lino			
HL	cotone misto lino			20/08/2018
JU	juta			
KE	kenaf			20/08/2018
KP	kapoc			20/08/2018
LI	lino			
LY	lyocell			20/08/2018
MA	modacrilica			
MD	modal			
ME	metallizzata			
MG	Maguey			20/08/2018
PA	poliaamide (nylon)			
PB	poliureica			
PC	acrilica			
PE	polietilenica			
PI	carta tessile			20/08/2018
PL	poliestere			
PM	poliimmide			
PP	polipropilenica			
PR	proteica			
PU	poliuretana			
RA	Ramiè			20/08/2018
SE	seta			
SI	sisal			20/08/2018
SN	sunn			20/08/2018
TA	triacetato			
TR	residui tessili			20/08/2018
TV	trivinilica			
VI	viscosa			
VY	vinilal			
WA	angora			

WB	castoro			20/08/2018
WC	cashgora			
WG	vigogna			
WK	cammello			
WL	lama			
WM	mohair			
WN	pelliccia coniglio			20/08/2018
WO	lana			
WP	alpaca			
WS	cashmir			
WT	lontra			20/08/2018
WU	guanaco			
WV	lana vergine			
WY	yack			

T2 - Pagamento - Modo

modalità o mezzo di effettuazione del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BB	Bonifico bancario			
IA	Incasso via agente			
IS	Incasso via spedizioniere			
RB	Ricevuta bancaria			
RD	Rimessa diretta			
SW	SWIFT bancario			
TR	Tratta			

T201 - tipo di lavorazione del filato

operazione elementare di un ciclo di lavoro sul filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T201

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T201.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
08	ripettinare			
09	preparare			
10	cardare			
11	filare			
12	vaporizzare			
13	roccare			
14	binare			
15	ritorcere			
16	dipanare			
17	gasare			
18	garzare			
19	aspare			
20	stracannare			
21	retrarre			
22	rivestire, spalmare			
23	garnettare			
24	stampare			
25	tingere			
26	bollire			
27	spurgare			
28	asciugare			
99	altro, vedi eventuale nota			01/07/2013

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BOR	ordine aperto		(N)	01/02/2018

CAT	Listino - scheda tecnica			
CEO	Certificato di origine		(N)	13/04/2018
CER	Certificato		(N)	13/04/2018
COC	Cartella colore			
CRN	Nota di credito			08/09/2017
CTO	Disposizione controllo			01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		(U)	
CXF	File CxF3			01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo			
DDT	ddt			
DEA	Avviso spedizione			
DER	Richiesta spedizione			
DR	Richiesta documento			02/12/2014
FOR	Previsione			02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento			
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento			
INV	Fattura			
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione			02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione			02/12/2014
M2M	Ordine su misura			02/12/2014
MAS	Carta modello			
MCI	Istruzioni visual merchandising		(N)	13/04/2018
OCH	Modifica ordine			
OFF	Offerta			
ORD	Ordine acquisto			
ORP	Risposta ordine			
OSR	Richiesta avanzamento ordine			
OSS	Stato offerta			02/12/2014
OST	Avanzamento ordine			
OUR	ns. riferimento			
QR	Report Qualita			02/12/2014
RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione			02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima			
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima			
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima			

REA	Avviso ricevimento			
REQ	Richiesta di Offerta			
RET	Ritorno merce			02/12/2014
RSC	Disposizione di filatura			
RSH	Modifica disposizione filatura			
RSR	Risposta disposizione filatura			
SCL	scheda lavorazione			
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto			
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto			02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto			
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto			02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione			
VMI	istruzioni visual merchandising		(N)	01/02/2018
WAC	Disposizione orditura			
WEC	Disposizione tessitura			
YDC	Disposizione tintura filato			
YDH	Modifica disposizione tintura filato			
YDR	Risposta disposizione tintura filato			
YTC	Disposizione ritorcitura			
YWI	Inventario filato in lavorazione			

T29 - tipo confezione filato

tipo di confezione (avvolgimento) di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CIL	rocca cilindrica			
CON	rocca conica			
HNK	matassa			01/07/2013
MUF	focaccia			01/07/2013
SPL	rocchetto flangiato			
TUB	bobina da estrusione - tube			
XCO	superconica			

T3 - consegna - IncoTerm

specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)

Agenzia: Incoterms

tabella cod.: T3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CFR	Costo e nolo (+ porto di destinazione)			
CIF	Costo, assicurazione e nolo (+ porto di destinazione)			
CIP	Franco destino - porto e assicurazione pagati (+ luogo di destinazione)			
CPT	Franco destino - porto pagato (+ luogo di destinazione)			
DAF	Franco frontiera (+ luogo di consegna)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete		08/12/2017
DAP	Reso al luogo di destinazione (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010		08/12/2017
DAT	Reso al Terminal (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010		08/12/2017
DDP	Franco destino - sdoganato (+ luogo di destinazione)			
DDU	Franco destino - non sdoganato (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete, use DAP		08/12/2017
DEQ	Franco banchina (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete		08/12/2017
DES	Franco nave (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete		08/12/2017
EXW	Franco fabbrica (+ località)			
FAS	Franco sotto bordo (+ porto di imbarco)			
FCA	Franco trasportatore (+ località)			
FOB	Franco a bordo (+ porto di imbarco)			

T38 - condizioni di trasporto

condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere

tabella cod.: T38

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T38.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
ACC	provvedere a sdoganamento			
CAL	caricamento merce a cura del Trasportatore			
CAU	scarico merce a cura del Trasportatore			
CMR	CMR carnet			
FFN	condizioni trasportatori nazionali			
FLD	condizioni speciali per carico completo			
NCC	non provvedere a sdoganamento			
PPB	costo imballo a carico Cliente			
PPS	costo imballo a carico Fornitore			
PRO	prova di avvenuta consegna			
RFR	ritorno contenitori gratuito			
RPC	ritorno contenitori pagato dal Cliente			
RPS	ritorno contenitori pagato dal Fornitore			
SHL	caricamento merce a cura del Fornitore			
SHU	scaricico merce a cura del Destinatario			

T40 - tipo mezzo di trasporto

mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T40

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T40.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AIR	aereo			
SHP	nave			
TRU	camion			
VAN	furgone			

T41 - tipo di Sconto od Onere

codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere (estratto da UNECE 4465)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T41

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T41.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
1	Aggiustamento concordato		(N)	19/08/2018
10	Costi per bozza		(N)	19/08/2018
11	Spese bancarie	DEPRECATED, use CBK	(N)	19/08/2018
12	Commissione agente		(N)	19/08/2018
14	Consegna sbagliata		(N)	19/08/2018
15	Merce restituita all'agente		(N)	19/08/2018
16	Merce in parte restituita		(N)	19/08/2018
17	Danni da trasporto		(N)	19/08/2018
19	Sconto commerciale		(N)	19/08/2018
2	Prodotti sotto specificati		(N)	19/08/2018
20	Detrazione per consegna in ritardo	DEPRECATED, use CWB	(N)	19/08/2018
21	Costi pubblicitari		(N)	19/08/2018
22	Dazi doganali		(N)	19/08/2018
23	Spese telefoniche e postali		(N)	19/08/2018
24	Costi di riparazione		(N)	19/08/2018
25	Spese legali		(N)	19/08/2018
26	Tasse		(N)	19/08/2018
3	Merce danneggiata		(N)	19/08/2018
30	Pagamento diretto al venditore		(N)	19/08/2018

32	Merce non consegnata		(N)	19/08/2018
33	Consegna in ritardo		(N)	19/08/2018
35	Merce restituita		(N)	19/08/2018
36	Fattura non ricevuta		(N)	19/08/2018
37	Nota di credito al debitore / non a noi		(N)	19/08/2018
38	Bonus dedotto		(N)	19/08/2018
39	Sconto dedotto		(N)	19/08/2018
4	Consegna breve		(N)	19/08/2018
40	Costi di trasporto dedotti		(N)	19/08/2018
41	Detrazione contro altre fatture		(N)	19/08/2018
42	Saldo/i di credito		(N)	19/08/2018
45	Nota di addebito al venditore		(N)	19/08/2018
46	Sconto oltre i termini		(N)	19/08/2018
48	Errore di Sconto/addebito		(N)	19/08/2018
49	Prodotto sostitutivo		(N)	19/08/2018
50	Termini di errore di vendita		(N)	19/08/2018
52	Fattura errata		(N)	19/08/2018
53	Fattura duplicata		(N)	19/08/2018
54	Errore di peso		(N)	19/08/2018
55	Addebito aggiuntivo non autorizzato		(N)	19/08/2018
56	Sconti non corretti		(N)	19/08/2018
57	Cambio di prezzo		(N)	19/08/2018

58	Variazione		(N)	19/08/2018
59	chargeback		(N)	19/08/2018
65	Accordo con l'agente		(N)	19/08/2018
66	Sconto		(N)	19/08/2018
7	Pagamento in conto		(N)	19/08/2018
70	Importo monetario errato risultante da una quantità errata di beni gratuiti		(N)	19/08/2018
72	Promozione speciale temporanea		(N)	19/08/2018
73	Differenza nell'aliquota fiscale		(N)	19/08/2018
74	Sconto sulla quantità		(N)	19/08/2018
75	Sconto promozionale		(N)	19/08/2018
76	Termine di cancellazione passato		(N)	19/08/2018
77	Sconto sui prezzi		(N)	19/08/2018
78	Sconto del volume		(N)	19/08/2018
79	Sconto vari		(N)	19/08/2018
8	Addebito per container restituibile incluso		(N)	19/08/2018
9	Errore di fattura		(N)	19/08/2018
AWA	bonus per lavoro/consegna in anticipo			
CBK	oneri bancari			
CCR	servizio di corriere			
CIN	assicurazione			
CLB	etichettatura			
CPK	imballaggio			
CSP	imballaggio speciale			
CWB	penalità per lavoro/consegna in ritardo			

T44 - tipo codice aggiuntivo

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T44.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CC	cartella colori			
CL	collezione			
CO	codice identificativo azienda		(N)	08/09/2017
DY	numero bagno			
LT	numero lotto/partita			
MDI	Made in			08/09/2017
MS	stadio di lavorazione			
PKG	confezionamento			09/09/2014
PL	linea di prodotto			
RGB	valore RGB			
SE	codice cimossa			

T54 - tipo di filato

tipologia generale di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T54

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T54.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
01	Filato da fibre discontinue			
02	Pettinato laniero			
03	Cardato laniero			
04	Cardato cotoniero			01/07/2013
05	Pettinato cotoniero			01/07/2013
06	Filato liniero o canapiero			01/07/2013
07	Open-end da turbina			01/07/2013
08	Open-end da getto d'aria			01/07/2013

09	Filato fantasia			01/07/2013
10	Fili da filamenti continui, fili continui – Lisci			01/07/2013
11	Paralleli			01/07/2013
12	Torsionati			01/07/2013
13	Crespi			01/07/2013
14	Fili testurizzati			01/07/2013
15	Falsa torsione, FT			01/07/2013
16	Falsa torsione fissata – FTF			01/07/2013
17	Testurizzati a getto d'aria (anche talsanizzati)			01/07/2013
18	Fili elastici (fili elastomerici)			01/07/2013
19	Filo a copertura (spiralatura) singola			01/07/2013
20	Filo a copertura (spiralatura) doppia			01/07/2013
21	Filo ricoperto ad aria o interlacciato			01/07/2013
22	Core-spun – filato ad anima da fibre discontinue			01/07/2013

T55 - tipo titolo del filato

tipo di titolazione del filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T55

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T55.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
DEN	titolo denier			
DTX	titolo decitex			
NEC	numero inglese cotone			
NEJ	numero inglese lino/canapa/juta			
NEW	numero inglese lana			
NM	numero metrico			
TEX	titolo tex			

T56 - tipo ritorcitura filato

tipo di ritorcitura del filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T56

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T56.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CS	capo unico			
FA	filato fantasia			01/07/2013
RC	ritorto composto			
RS	ritorto semplice			

T57 - test solidità colore del filato

test solidità colore del filato

tabella cod.: T57

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T57.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
01	al decatissaggio (UNI EN ISO 105-E10:98)			01/07/2013
02	alla sbianca con perossidi (UNI EN ISO 105-N02:97)			01/07/2013
03	alla sbianca con ipoclorito (UNI EN 20105-N01:97)			01/07/2013
04	agli acidi (UNI EN ISO 105-E05:99)			01/07/2013
05	agli alcali (UNI EN ISO 105-E06:99)			01/07/2013
06	alla mercerizzazione (UNI EN ISO 105-X04:99)			01/07/2013
07	alla bollitura in carbonato sodico (UNI EN ISO 105-X06:99)			01/07/2013
08	alla sgommatura (UNI EN ISO 105-X08:99)			01/07/2013
09	al lavaggio domestico (60°C) (UNI EN ISO 105-C06:99)			01/07/2013
10	alla carbonizzazione acido solforico (UNI EN ISO 105-X02:98)			01/07/2013
11	al cloraggio acido (UNI 5145:88)			01/07/2013
12	al cloraggio con sodio dicloroisocianato (EN ISO 105-X14:99)			01/07/2013
13	alla follatura alcalina (UNI EN ISO 105-E12:99)			01/07/2013
14	alla follatura acida leggera (UNI EN ISO 105-E14:98)			01/07/2013
15	al calore secco (UNI EN ISO 105-P01:97)			01/07/2013

T58 - parametri qualità filato

parametro che esprime la qualità del filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T58

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T58.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
01	titolo effettivo			01/07/2013
02	allungamento % a rottura (UNI-EN-ISO 2062:97)			01/07/2013
03	resistenza - forza (UNI-EN-ISO 2062:97)			01/07/2013
04	tenacità (stress specifico) - cN/tex o RKM (UNI-EN-ISO 2062:97)			01/07/2013
05	irregolarità - CV USTER			01/07/2013
06	irregolarità - tratti grossi			01/07/2013
07	irregolarità - tratti fini			01/07/2013
08	irregolarità - neps			01/07/2013
09	pelosità			01/07/2013
10	pilling (UNI-EN-ISO 12945-01:2002)			01/07/2013
11	coefficiente di attrito			01/07/2013
12	delta E CIELab (UNI 8941:87)			01/07/2013

T59 - illuminante CIE

sorgente luminosa CIE

tabella cod.: T59

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T59.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
A	domestica tungsteno CCT 2856K°			01/07/2013
C	luce diurna CCT 6774K°			01/07/2013
D50	luce diurna CCT 5003K°			01/07/2013
D65	solare standard CCT 6504K°			01/07/2013
F11	fluorescente banda stretta CCT 4000K° (TL84)			01/07/2013
F2	fluorescente bianco freddo CCT 4230K°			01/07/2013
F7	fluorescente banda larga CCT 6500K°			01/07/2013

T60 - CIE osservatore standard

standard CIE di risposta cromatica

tabella cod.: T60

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T60.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
31	CIE-1931			01/07/2013
64	CIE-1964			01/07/2013

T61 - tipo di imposta o tassa

tipo di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T61

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T61.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BOL	imposta di bollo			01/07/2013
CUD	dazio			01/07/2013
ENV	tassa ambientale			01/07/2013
FRE	non tassabile			01/07/2013
OTH	tasse diverse			01/07/2013
VAT	IVA			01/07/2013

T62 - categoria di imposta o tassa

categoria di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T62

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T62.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AA	aliquota ridotta			01/07/2013
E	esente			01/07/2013
H	aliquota maggiorata			01/07/2013
O	non imponibile			01/07/2013
S	aliquota standard			01/07/2013
Z	aliquota zero			01/07/2013

T8 - Trasporto - Modo

modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T8

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T8.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
1	VIA MARE			
10	Corriere			01/07/2013
2	FERROVIA			
3	SU GOMMA			
4	VIA AEREA			
5	POSTA			
6	VIA AEREA + NAVE			
8	VIA D'ACQUA INTERNA			
9	MODO DA DEFINIRE			

T9 - ISO4217 - Valuta

codice valuta

Agenzia: ISO

tabella cod.: T9

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T9.xml

Tabella non stampata: sono presenti 205 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

Allegato C

Elementi nuovi o modificati rispetto a precedente versione

Cambiamenti o aggiunte osservati (esclusa modifica di descrizione; incluse invece modifiche a note di aggregazione e best practice): 108

Test Type	Tag	Status	Item type	Modifica relativa a
Attrib	AC_amount	NEW	AC amount	Ha NUOVO attributo: data currency
Elem(E)	AC_categoryText	UPDATE	AC category text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250
Attrib	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	Ha NUOVO attributo: id Qualifier
Elem(I)	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	
Attrib	allowanceCharge	NEW	Allowance and Charge	Ha NUOVO attributo: maximum quantity
Attrib	allowanceCharge	NEW	Allowance and Charge	Ha NUOVO attributo: unit of measure code
Attrib	allowanceCharge	NEW	Allowance and Charge	Ha NUOVO attributo: data currency
Attrib	allowanceCharge	NEW	Allowance and Charge	Ha NUOVO attributo: minimum quantity
Attrib	allowanceCharge	NEW	Allowance and Charge	Ha NUOVO attributo: is Charge
Elem(E)	art	UPDATE	article identifier	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 25 Nuovo valore: 80
Attrib	art	UPDATE	article identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>

Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : file name
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : binary object
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : external reference
Element(l)	attachment	NEW	attachment	
Attribute	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: character set
Attribute	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: format
Attribute	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: mime
Attribute	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: encoding
Element(l)	binaryObject	NEW	binary object	
Element(multiple)	yarnNameBuyer	UPDATE	Buyer yarn name	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250
Attribute	buyer	NEW	Buyer (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	buyer	NEW	Buyer (*)	Ha NUOVO figlio : Additional Party Identifier
Child	buyer	NEW	Buyer (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Element(l)	characterSetCode	NEW	character set code	
Element(l)	characterSet	NEW	character set	
Child	colorCardItem	UPDATE	color card item	relazione con nodo figlio: articles colour identifier Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>molteplici valori di color ammessi se differiscono per almeno uno degli attributi numberingOrg e listName</i>
Child	colorCardItem	UPDATE	color card item	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Child	colorCardItem	UPDATE	color card item	relazione con nodo figlio: articles colour identifier Proprieta': Cardmax

				Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 2
Element(E)	delivery Place	UPDATE	delivery place	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 250
Attrib	description	NEW	description	Ha NUOVO attributo: In
Element(E)	description	UPDATE	description	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250
Attrib	despatchDate	NEW	despatch date	Ha NUOVO attributo: date format
Element(I)	despatchDate	NEW	despatch date	
Element(I)	despatchPlace	NEW	despatch place	
Element(E)	email	UPDATE	e-mail	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 80 Nuovo valore: 250
Element(I)	encodingCode	NEW	encoding code	
Element(I)	encoding	NEW	encoding	
Attrib	extendedDescription	NEW	extended description	Ha NUOVO attributo: In
Element(I)	extendedDescription	NEW	extended description	
Child	external Reference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : mime code
Child	external Reference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : character set code
Child	external Reference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : encoding code
Child	external Reference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : uri
Child	external Reference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : format code
Element(I)	external Reference	NEW	external reference	

Attrib	fileName	NEW	file name	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Elem(l)	fileName	NEW	file name	
Elem(l)	formatCode	NEW	format code	
Elem(l)	format	NEW	format	
Attrib	note	UPDATED	general note	proprio attributo: numbering organisation code Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato / a lista dei codici usati in "noteLabel"</i>
Elem(l)	idQualifier	NEW	id Qualifier	
Elem(l)	isCharge	NEW	is Charge	
Elem(l)	isURL	NEW	is URL	
Elem(E)	legalName	UPDATED	Legal name	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 80 Nuovo valore: 250
Elem(E)	itemID	UPDATED	line item number	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 6 Nuovo valore: 40
Elem(l)	In	NEW	In	
Elem(l)	maxQty	NEW	maximum quantity	
Elem(l)	mimeCode	NEW	mime code	
Elem(l)	mime	NEW	mime	
Elem(l)	progr	NEW	progressive number	
Child	refDoc	NEW	reference document details	Ha NUOVO figlio : attachment
Child	refDoc	UPDATED	reference document details	relazione con nodo figlio: document identifier Proprieta': BestPractice Vecchio valore: Nuovo valore: <i>con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)</i>

Child	RQheader	NEW	RQ header	Ha NUOVO figlio : Third Party
Child	RQheader	UPDATE	RQ header	relazione con nodo figlio: general note Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99
Attrib	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	subContractor	NEW	Sub-contractor (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	subContractor	NEW	Sub-contractor (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Elem(l)	subDept	NEW	department identifier	
Elem(E)	yarnNameSupplier	UPDATE	Supplier yarn name	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250
Child	supplier	NEW	Supplier (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Attrib	supplier	NEW	Supplier (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	supplier	NEW	Supplier (*)	Ha NUOVO figlio : Additional Party Identifier
Attrib	legalRef	NEW	tax legal reference	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	legalRef	NEW	tax legal reference	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	legalRef	NEW	tax legal reference	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	legalRef	UPDATE	tax legal reference	proprio attributo: code list reference Proprieta': Use Vecchio valore: <i>Required</i> Nuovo valore: <i>Optional</i>
Child	dtScheme	UPDATE	tax scheme	relazione con nodo figlio: general note Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99

Element(E)	payTermText	UPDATE	terms of payment text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 250
Element(E)	incoTermText	UPDATE	terms of trade text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250
Element(E)	method	UPDATE	test method identifier	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 25 Nuovo valore: 80
Attrib	thirdParty	NEW	Third Party (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	thirdParty	NEW	Third Party (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Child	terms	UPDATE	Trade conditions	relazione con nodo figlio: Transport information Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 5
Element(E)	transConditionText	UPDATE	transport condition - text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 100 Nuovo valore: 250
Child	transInfo	NEW	Transport information	Ha NUOVO figlio : effective delivery date
Child	transInfo	NEW	Transport information	Ha NUOVO figlio : despatch place
Attrib	transInfo	NEW	Transport information	Ha NUOVO attributo: progressive number
Child	transInfo	NEW	Transport information	Ha NUOVO figlio : despatch date
Attrib	price	NEW	unit price amount	Ha NUOVO attributo: data currency
Element(E)	price	UPDATE	unit price amount	Proprieta': Cifre_Dec Vecchio valore: 2 Nuovo valore: 4
Attrib	uri	NEW	uri	Ha NUOVO attributo: is URL
Element(I)	uri	NEW	uri	
Child	yarnIdentity	NEW	Yarn identity data	Ha NUOVO figlio : extended description
Child	yarnIdentity	NEW	Yarn identity data	Ha NUOVO figlio : general note
Child	yarnManufacture	NEW	yarn manufacturing data	Ha NUOVO figlio : general note

Child	yarnCode	UPDATE	Yarn product code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Child	yarnCode	UPDATE	Yarn product code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Child	yarnQuality	NEW	yarn quality data	Ha NUOVO figlio : general note
Child	yarnQuality	UPDATE	yarn quality data	relazione con nodo figlio: yarn quality test Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99
Child	yarnQualityTest	UPDATE	yarn quality test	relazione con nodo figlio: yarn quality test type Proprieta': Cardmin Vecchio valore: 0 Nuovo valore: 1
Child	yarnTechnicalSheet	NEW	yarn technical sheet	Ha NUOVO figlio : reference document details
Child	YARNOfferRequest	UPDATE	YARNOfferRequest (*)	relazione con nodo figlio: yarn technical sheet Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 99 Nuovo valore: 999
Element(l)	yarnQualityTestType	NEW	yarn quality test type	

Allegato D

Tabelle e codici nuovi o modificati rispetto a precedente versione

Cambiamenti o aggiunte osservati (esclusa modifica di codelistagencyname; incluse invece modifiche a testo di descrizione del codice e adoption note): 155

Test Type	Status	Code table	Descrizione tabella	Code	Descrizione modifica
Table	UPDATED	NT100	eBIZ TCFUpstream version		Descrizione Vecchio valore: <i>Versione eBIZ Moda-ML</i> Nuovo valore: <i>Versione eBIZ TCFUpstream</i>
Code	NEW	NT100		2018-1 (v2018-1)	
Code	NEW	NT100		draft (draft)	
Table	UPDATED	NT16	VAT rate or code		Generalita Vecchio valore: <i>aliquota o causale IVA (deprecato, usare dtScheme)</i> Nuovo valore: <i>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</i>
Code	NEW	NT2		AU (Auditor)	
Code	NEW	NT2		CE (Autorita certificatrice)	
Code	NEW	NT2		SC (Terzista)	
Code	NEW	NT2		SM (Gestore servizio/ePlatform)	
Code	NEW	NT6		EB (eBIZ)	
Code	UPDATED	NT6		MF (Ministero Finanze (codice IVA))	Testo Vecchio valore: <i>Ministero Finanze (codice IVA)</i> Nuovo valore: <i>Ministero Finanze (codice IVA)</i>
Code	UPDATED	NT6		ML ()	adoption_note Vecchio valore: Nuovo valore: <i>DEPRECATED</i>
Table	NEW	NT60	language, codes from ISO 639-1 (subset)		
Code	NEW	NT60		F (Femminile)	

Co de	NEW	NT 60		<i>af</i> (Afrikaans)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ar</i> (Arabic)	
Co de	NEW	NT 60		<i>be</i> (Belarusian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>bg</i> (Bulgarian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>bn</i> (Bengali)	
Co de	NEW	NT 60		<i>bo</i> (Tibetan)	
Co de	NEW	NT 60		<i>bs</i> (Bosnian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ca</i> (Catalan, Valencian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>cs</i> (Czech)	
Co de	NEW	NT 60		<i>da</i> (Danish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>de</i> (German)	
Co de	NEW	NT 60		<i>el</i> (Greek, Modern (1453-))	
Co de	NEW	NT 60		<i>en</i> (English)	
Co de	NEW	NT 60		<i>eo</i> (Esperanto)	
Co de	NEW	NT 60		<i>es</i> (Spanish, Castilian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>et</i> (Estonian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>eu</i> (Basque)	
Co de	NEW	NT 60		<i>fa</i> (Persian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>fi</i> (Finnish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>fr</i> (French)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ga</i> (Irish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>gd</i> (Gaelic, Scottish Gaelic)	

Co de	NEW	NT 60		<i>gn</i> (Guarani)	
Co de	NEW	NT 60		<i>he</i> (Hebrew)	
Co de	NEW	NT 60		<i>hr</i> (Croatian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ht</i> (Haitian, Haitian Creole)	
Co de	NEW	NT 60		<i>hu</i> (Hungarian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>hy</i> (Armenian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ia</i> (Interlingua (International Au xiliary Language Association))	
Co de	NEW	NT 60		<i>id</i> (Indonesian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>is</i> (Icelandic)	
Co de	NEW	NT 60		<i>it</i> (Italian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ja</i> (Japanese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ju</i> (Javanese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ka</i> (Georgian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>km</i> (Central Khmer)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ko</i> (Korean)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ku</i> (Kurdish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>lb</i> (Luxembourgish, Letzeburge sch)	
Co de	NEW	NT 60		<i>lo</i> (Lao)	
Co de	NEW	NT 60		<i>lt</i> (Lithuanian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>lv</i> (Latvian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>mg</i> (Malagasy)	

Co de	NEW	NT 60		<i>mk</i> (Macedonian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>mn</i> (Mongolian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>mt</i> (Maltese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>nl</i> (Dutch, Flemish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>no</i> (Norwegian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>pl</i> (Polish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>pt</i> (Portuguese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ro</i> (Romanian, Moldavian, Mold ovan)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ru</i> (Russian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>se</i> (Northern Sami)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sk</i> (Slovak)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sl</i> (Slovenian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sm</i> (Samoan)	
Co de	NEW	NT 60		<i>so</i> (Somali)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sq</i> (Albanian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sr</i> (Serbian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sv</i> (Swedish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sw</i> (Swahili)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ta</i> (Tamil)	
Co de	NEW	NT 60		<i>th</i> (Thai)	
Co de	NEW	NT 60		<i>tr</i> (Turkish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>uk</i> (Ukrainian)	

Co de	NEW	NT 60		<i>ur</i> (Urdu)	
Co de	NEW	NT 60		<i>uz</i> (Uzbek)	
Co de	NEW	NT 60		<i>vi</i> (Vietnamese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>zh</i> (Chinese)	
Co de	UPD ATE D	NT 7		<i>PZ</i> (pezzi o pezza)	Testo Vecchio valore: <i>pezzi o pezza</i> Nuovo valore: <i>pezzo o pezza</i>
Co de	NEW	NT 7		<i>CMK</i> (centimetro quadro)	
Co de	NEW	NT 7		<i>CMQ</i> (centimetro cubo)	
Co de	NEW	NT 7		<i>E37</i> (pixel)	
Co de	NEW	NT 7		<i>KWH</i> (kilowattora)	
Co de	NEW	NT 7		<i>MMK</i> (millimetro quadro)	
Co de	NEW	NT 7		<i>MTK</i> (metro quadro)	
Co de	NEW	NT 7		<i>CO2TON</i> (tonnellate di CO2)	
Table	UPD ATE D	NT 7	unit of measure		OtherExternalReferenceURL Vecchio valore: Nuovo valore: #http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#
Co de	NEW	T2 1		<i>BOR</i> (ordine aperto)	
Co de	NEW	T2 1		<i>CEO</i> (Certificato di origine)	
Co de	NEW	T2 1		<i>CER</i> (Certificato)	
Co de	NEW	T2 1		<i>MCI</i> (Istruzioni visual merchandising)	
Co de	NEW	T2 1		<i>VMI</i> (istruzioni visual merchandising)	
Co de	NEW	T4 1		<i>1</i> (Aggiustamento concordato)	
Co de	NEW	T4 1		<i>2</i> (Prodotti sotto specificati)	

Co de	NEW	T4 1		3 (Merce danneggiata)	
Co de	NEW	T4 1		4 (Consegna breve)	
Co de	NEW	T4 1		7 (Pagamento in conto)	
Co de	NEW	T4 1		8 (Addebito per container restit uibile incluso)	
Co de	NEW	T4 1		9 (Errore di fattura)	
Co de	NEW	T4 1		10 (Costi per bozza)	
Co de	NEW	T4 1		11 (Spese bancarie)	
Co de	NEW	T4 1		12 (Commissione agente)	
Co de	NEW	T4 1		14 (Consegna sbagliata)	
Co de	NEW	T4 1		15 (Merce restituita allagente)	
Co de	NEW	T4 1		16 (Merce in parte restituita)	
Co de	NEW	T4 1		17 (Danni da trasporto)	
Co de	NEW	T4 1		19 (Sconto commerciale)	
Co de	NEW	T4 1		20 (Detrazione per consegna in ritardo)	
Co de	NEW	T4 1		21 (Costi pubblicitari)	
Co de	NEW	T4 1		22 (Dazi doganali)	
Co de	NEW	T4 1		23 (Spese telefoniche e postali)	
Co de	NEW	T4 1		24 (Costi di riparazione)	
Co de	NEW	T4 1		25 (Spese legali)	
Co de	NEW	T4 1		26 (Tasse)	
Co de	NEW	T4 1		30 (Pagamento diretto al vendit ore)	

Co de	NEW	T4 1		32 (Merce non consegnata)	
Co de	NEW	T4 1		33 (Consegna in ritardo)	
Co de	NEW	T4 1		35 (Merce restituita)	
Co de	NEW	T4 1		36 (Fattura non ricevuta)	
Co de	NEW	T4 1		37 (Nota di credito al debitore / non a noi)	
Co de	NEW	T4 1		38 (Bonus dedotto)	
Co de	NEW	T4 1		39 (Sconto dedotto)	
Co de	NEW	T4 1		40 (Costi di trasporto dedotti)	
Co de	NEW	T4 1		41 (Detrazione contro altre fattu re)	
Co de	NEW	T4 1		42 (Saldo/i di credito)	
Co de	NEW	T4 1		45 (Nota di addebito al venditor e)	
Co de	NEW	T4 1		46 (Sconto oltre i termini)	
Co de	NEW	T4 1		48 (Errore di Sconto/addebito)	
Co de	NEW	T4 1		49 (Prodotto sostitutivo)	
Co de	NEW	T4 1		50 (Termini di errore di vendita)	
Co de	NEW	T4 1		52 (Fattura errata)	
Co de	NEW	T4 1		53 (Fattura duplicata)	
Co de	NEW	T4 1		54 (Errore di peso)	
Co de	NEW	T4 1		55 (Addebito aggiuntivo non aut orizzato)	
Co de	NEW	T4 1		56 (Sconti non corretti)	
Co de	NEW	T4 1		57 (Cambio di prezzo)	

Co de	NEW	T4 1		58 (Variazione)	
Co de	NEW	T4 1		59 (chargeback)	
Co de	NEW	T4 1		65 (Accordo con lagente)	
Co de	NEW	T4 1		66 (Sconto)	
Co de	NEW	T4 1		70 (Importo monetario errato risultante da una quantità errata di beni gratuiti)	
Co de	NEW	T4 1		72 (Promozione speciale temporanea)	
Co de	NEW	T4 1		73 (Differenza nell'aliquota fiscale)	
Co de	NEW	T4 1		74 (Sconto sulla quantità)	
Co de	NEW	T4 1		75 (Sconto promozionale)	
Co de	NEW	T4 1		76 (Termine di cancellazione passato)	
Co de	NEW	T4 1		77 (Sconto sui prezzi)	
Co de	NEW	T4 1		78 (Sconto del volume)	
Co de	NEW	T4 1		79 (Sconto vari)	
Table	UPDATE	T4 1	type of Allowance or Charge		Generalità Vecchio valore: <i>codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere</i> Nuovo valore: <i>codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere (estratto da UNECE 4465)</i>
Co de	NEW	T4 4		CO (codice identificativo azienda)	