



<http://www.ebiz-tcf.eu>

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE

include COMPARAZIONE TRA VERSIONE CORRENTE e
VERSIONE RILASCIATA PRECEDENTE
TRANSAZIONE "CATALOGO FASHION"

Versione: v2018-1

Data di rilascio: 18/7/2019

Codice documento: G080rv

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/v2018-1/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/v2018-1/default.asp>

Nome file: G080rv-eBIZ-CatalogoFashion.pdf

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del fashion la forma standard XML del tipo documento "CATALOGO FASHION", fornendo le istruzioni per il suo impiego in ogni contesto di commercio elettronico tra Produttori Fashion e loro clienti e piattaforme di eBusiness ed eCommerce.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".


1.2 Generalità

Questo Documento è usabile come catalogo (vetrina/offerta) e anche per scambiare preventivamente tra Fornitori e Clienti i dati di prodotto, in modo da permettere la sincronizzazione dei corrispondenti data-base. Inoltre un produttore può utilizzarlo per pubblicare le sue offerte su ePiattaforme.

Esso riporta gli articoli che compongono l'offerta del Produttore Fashion (codici, descrizioni, prezzi e condizioni di vendita) e può includere alcuni dati tecnico-descrittivi del prodotto (nome commerciale, composizione, peso e altezza, . . .) così come informazioni utili per il marketing (immagini, descrizioni verbose, . . .)

1.3. Scenario applicativo

Trasmissioni iniziale informazioni eService

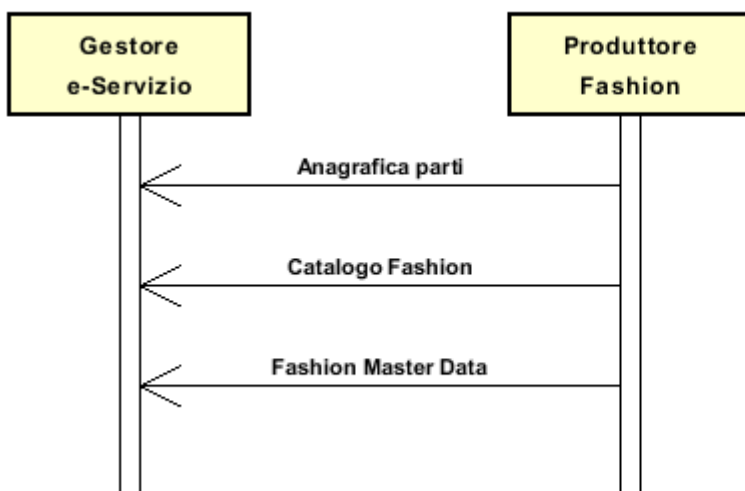

2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Legenda

- N: new element
- U: updated properties
- P: changes in children
- p: is a changed child
- A: changes in attributes
- a: is a new or changed attribute
- *: is a subtype

Struttura del documento XML

FASCatalog (N*)

@version [Optional] [Default= 2018-1]

@useProfile [Optional]

	FCheader 1-1 (N*)
	msgN 1-1
	msgID 0-1
	msgDate 1-1
	@dateForm [Optional]
	msgCurrency 0-1
	refDoc 0-9 (P)
	@docType [Required]
	docID 1-2 (p)
	@numberingOrg [Optional]
	docDate 0-1
	@dateForm [Optional]
	season 0-1 (A)
	@numberingOrg [Optional] (a)
	@codeList [Optional] (a)
	@listName [Optional] (a)
	@listVersion [Optional] (a)
	itemID 0-1 (U)
	attachment 0-1 (N)
	@uid [Optional]
	fileName 0-1 (N)
	@numberingOrg [Optional] (a)
	binaryObject 0-1 (N)
	@format [Optional] (Na)
	@mime [Optional] (Na)
	@encoding [Optional] (Na)

- | | | | @characterSet [Optional] (Na)
- | | | | **externalReference 0-99** (N)
- | | | | | uri 1-1 (N)
- | | | | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
- | | | | | mimeTypeCode 0-1 (N)
- | | | | | formatCode 0-1 (N)
- | | | | | encodingCode 0-1 (N)
- | | | | | characterSetCode 0-1 (N)
- | **picture 0-9** (N*)
- | | pictureCode 0-1 (N*)
- | | title 0-unbounded (N)
- | | @In [Optional] (Na)
- | | description 0-unbounded (AU)
- | | @In [Optional] (N)
- | | validityStart 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | | validityEnd 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | | alternativeText 0-unbounded (N*)
- | | @In [Optional] (Na)
- | | rendering 0-1 (N*)
- | | resolution 0-1 (N*)
- | | @resolutionType [Optional] [Default= dpi] (Na)
- | | width 0-1
- | | @um [Required]
- | | height 0-1
- | | @um [Required]
- | | nominalWidth 0-2 (N*)
- | | @um [Optional] (a)
- | | nominalHeight 0-2 (N*)
- | | @um [Optional] (a)
- | | pictureUse 0-1 (N*)
- | | pictureQualifier 0-1 (N*)
- | | **attachment 1-1** (N)
- | | @uid [Optional]
- | | | fileName 0-1 (N)
- | | | @numberingOrg [Optional] (a)
- | | | binaryObject 0-1 (N)
- | | | @format [Optional] (Na)
- | | | @mime [Optional] (Na)
- | | | @encoding [Optional] (Na)
- | | | @characterSet [Optional] (Na)
- | | | **externalReference 0-99** (N)
- | | | | uri 1-1 (N)
- | | | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
- | | | | mimeTypeCode 0-1 (N)
- | | | | formatCode 0-1 (N)
- | | | | encodingCode 0-1 (N)
- | | | | characterSetCode 0-1 (N)
- | | note 0-99
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @noteLabel [Optional]
- | | season 0-1 (A)
- | | | @numberingOrg [Optional] (a)
- | | | @codeList [Optional] (a)
- | | | @listName [Optional] (a)
- | | | @listVersion [Optional] (a)
- | | validityStart 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | | validityEnd 0-1

| *@dateForm [Optional]*
 | **buyer 0-1** (APp)
 | *@logo [Optional]*
 | *@sender [Optional]* (a*)
 | | id 1-1 (p)
 | | *@numberingOrg [Optional]*
 | | additionalIdentifier 0-9 (N)
 | | *@numberingOrg [Optional]* (a)
 | | *@idQualifier [Optional]* (Na)
 | | legalName 0-1 (U)
 | | dept 0-1
 | | subDept 0-1 (N)
 | | person 0-1
 | | *@email [Optional]*
 | | *@phone [Optional]*
 | | *@fax [Optional]*
 | | street 0-1
 | | city 0-1
 | | subCountry 0-1
 | | country 0-1
 | | postCode 0-1
 | **supplier 1-1** (APp)
 | *@logo [Optional]*
 | *@sender [Optional]* (a*)
 | | id 1-1
 | | *@numberingOrg [Optional]*
 | | additionalIdentifier 0-9 (N)
 | | *@numberingOrg [Optional]* (a)
 | | *@idQualifier [Optional]* (Na)
 | | legalName 0-1 (U)
 | | dept 0-1
 | | subDept 0-1 (N)
 | | person 0-1
 | | *@email [Optional]*
 | | *@phone [Optional]*
 | | *@fax [Optional]*
 | | street 0-1
 | | city 0-1
 | | subCountry 0-1
 | | country 0-1
 | | postCode 0-1
 | **thirdParty 0-5** (AP)
 | *@VAT [Optional]*
 | *@role [Required]*
 | *@sender [Optional]* (a*)
 | | id 1-1
 | | *@numberingOrg [Optional]*
 | | legalName 0-1 (U)
 | | dept 0-1
 | | subDept 0-1 (N)
 | | person 0-1
 | | *@email [Optional]*
 | | *@phone [Optional]*
 | | *@fax [Optional]*
 | | street 0-1
 | | city 0-1
 | | subCountry 0-1
 | | country 0-1
 | | postCode 0-1
 | note 0-99
 | *@numberingOrg [Optional]*

- | | @codeList [Optional]
- | | @noteLabel [Optional]
- | **terms 0-1 (P)**
- | | **payment 0-5**
- | | @finDiscount [Optional]
- | | @finSurcharge [Optional]
- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1 (U)
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1
- | | **insPayment 0-5**
- | | @part [Required]
- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1 (U)
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1
- | | **trade 0-1**
- | | - scegli -
- | | | incoTermText 1-1 (U)
- | | - oppure -
- | | | incoTerm 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | location 0-1
- | | | @LRI [Optional]
- | | **transInfo 0-5 (pAP)**
- | | @transReason [Optional]
- | | @progr [Optional] (N)
- | | | transMode 1-1
- | | | carrier 0-1
- | | | deliveryPlace 0-1 (U)
- | | | grossWeight 0-1
- | | | @um [Required]
- | | | netWeight 0-1
- | | | @um [Required]
- | | | transMeans 0-1
- | | | transCondition 0-3
- | | | transConditionText 0-1 (U)
- | | | despatchPlace 0-1 (N)
- | | | despatchDate 0-1 (N)
- | | | @dateForm [Optional] (a)
- | | | delEffectiveDate 0-1 (p)
- | | | @dateForm [Optional]
- | | **allowanceCharge 0-9 (A)**
- | | @um [Optional] (a)
- | | @VAT [Optional]
- | | @minQty [Optional] (a)
- | | @currency [Optional] (a)
- | | @maxQty [Optional] (N)
- | | @isCharge [Optional] (N)
- | | - scegli -
- | | | AC_category 1-1
- | | - oppure -
- | | | AC_categoryText 1-1 (U)
- | | - fine scelta -
- | | - scegli -
- | | | AC_percent 1-1

- oppure -
 - | AC_amount 1-1 (A)
 - | @currency [Optional] (a)
- fine scelta -
 - | **dtScheme 0-1** (P)
 - | @taxType [Required]
 - | taxCategory 0-1
 - | taxRate 0-1
 - | legalRef 0-1 (A)
 - | @numberingOrg [Optional] (a)
 - | @codeList [Optional] (a)
 - | @listName [Optional] (a)
 - | @listVersion [Optional] (a)
 - | note 0-99
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @noteLabel [Optional]

- | **garComInfo 0-1** (N*)
- | @endUse [Optional] (a)
- | season 0-1 (A)
- | @numberingOrg [Optional] (a)
- | @codeList [Optional] (a)
- | @listName [Optional] (a)
- | @listVersion [Optional] (a)
- | brand 0-1 (N)
- | @numberingOrg [Optional] (a)
- | @codeList [Optional] (a)
- | @listName [Optional] (a)
- | @listVersion [Optional] (a)
- | productLine 0-1 (N)
- | @numberingOrg [Optional] (a)
- | @codeList [Optional] (a)
- | @listName [Optional] (a)
- | @listVersion [Optional] (a)
- | project 0-1 (U)
- | operationalCode 0-19 (N)
- | @numberingOrg [Optional] (a)
- | @codeList [Optional] (a)
- | @listName [Optional] (a)
- | @listVersion [Optional] (a)
- | @codeQualifier [Optional] (Na)
- | deliveryDate 0-1 (p)
- | @dateForm [Optional]
- | specDate 0-1 (p)
- | @dateForm [Optional]

- scegli -
 - | **yarnPack 0-1** (p)
 - | **yarnReel 1-1**
 - | @reelType [Required]
 - | @reelMat [Optional]
 - | yarnReelD 0-1
 - | @um [Required]
 - | yarnReelH 0-1
 - | @um [Required]
 - | yarnConeAngle 0-1
 - | yarnReelQty 0-2
 - | @um [Required]
 - | label 0-1
 - | labelWrit 0-1
 - | **yarnInWrap 0-1**

- | | | | yarnReelWrap 1-1
- | | | | label 0-1
- | | | | labelWrit 0-1
- | | | | - *scegli* -
- | | | | yarnOutWrapText 0-1 (U)
- | | | | - *oppure* -
- | | | | yarnOutWrap 0-1
- | | | | - *fine scelta* -
- | | | | - *oppure* -
- | | | | **piecePack 0-1 (p)**
- | | | | - *scegli* -
- | | | | piecePackText 1-1 (U)
- | | | | - *oppure* -
- | | | | pieceInnWrap1 1-1
- | | | | pieceInnWrap2 0-1
- | | | | pieceOutWrap 0-1
- | | | | - *fine scelta* -
- | | | | - *oppure* -
- | | | | **acsPack 0-1 (U)**
- | | | | - *scegli* -
- | | | | acsPackCode 1-1 (AU)
- | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
- | | | | @codeList [Optional] (a)
- | | | | @listName [Optional] (a)
- | | | | @listVersion [Optional] (a)
- | | | | - *oppure* -
- | | | | acsPackText 1-1 (U)
- | | | | - *fine scelta* -
- | | | | - *oppure* -
- | | | | **garPack 0-1 (N)**
- | | | | - *scegli* -
- | | | | garPackCode 1-1 (N)
- | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
- | | | | @codeList [Optional] (a)
- | | | | @listName [Optional] (a)
- | | | | @listVersion [Optional] (a)
- | | | | - *oppure* -
- | | | | garPackText 1-1 (N)
- | | | | - *fine scelta* -
- | | | | - *fine scelta* -
- | | | | note 0-99
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @noteLabel [Optional]
- | | **FCbody 1-1 (N*)**
- | | | **FCgroup 1-unbounded (N)**
- | | | | artGroup 0-1
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @listName [Optional]
- | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | artGroupName 0-1 (U)
- | | | | description 0-unbounded (AU)
- | | | | @In [Optional] (N)
- | | | | extendedDescription 0-unbounded (N)
- | | | | @In [Optional] (Na)
- | | | | **refDoc 0-9 (P)**
- | | | | @docType [Required]
- | | | | | docID 1-2 (p)
- | | | | | @numberingOrg [Optional]

docDate 0-1
 @dateForm [Optional]
 season 0-1 (A)
 @numberingOrg [Optional] (a)
 @codeList [Optional] (a)
 @listName [Optional] (a)
 @listVersion [Optional] (a)
 itemID 0-1 (U)
attachment 0-1 (N)
 @uid [Optional]
 | fileName 0-1 (N)
 | @numberingOrg [Optional]
 | binaryObject 0-1 (N)
 | @format [Optional] (N)
 | @mime [Optional] (N)
 | @encoding [Optional] (N)
 | @characterSet [Optional] (N)
 | **externalReference 0-99 (N)**
 | uri 1-1 (N)
 | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
 | mimeTypeCode 0-1 (N)
 | formatCode 0-1 (N)
 | encodingCode 0-1 (N)
 | characterSetCode 0-1 (N)
picture 0-99 (N*)
 pictureCode 0-1 (N*)
 title 0-unbounded (N)
 @ln [Optional] (Na)
 description 0-unbounded (AU)
 @ln [Optional] (N)
 validityStart 0-1
 @dateForm [Optional]
 validityEnd 0-1
 @dateForm [Optional]
 alternativeText 0-unbounded (N*)
 @ln [Optional] (Na)
 rendering 0-1 (N*)
 resolution 0-1 (N*)
 @resolutionType [Optional] [Default= dpi] (Na)
 width 0-1
 @um [Required]
 height 0-1
 @um [Required]
 nominalWidth 0-2 (N*)
 @um [Optional] (a)
 nominalHeight 0-2 (N*)
 @um [Optional] (a)
 pictureUse 0-1 (N*)
 pictureQualifier 0-1 (N*)
attachment 1-1 (N)
 @uid [Optional]
 | fileName 0-1 (N)
 | @numberingOrg [Optional]
 | binaryObject 0-1 (N)
 | @format [Optional] (N)
 | @mime [Optional] (N)
 | @encoding [Optional] (N)
 | @characterSet [Optional] (N)
 | **externalReference 0-99 (N)**
 | uri 1-1 (N)
 | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)

| mimeCode 0-1 (N)
 | formatCode 0-1 (N)
 | encodingCode 0-1 (N)
 | characterSetCode 0-1 (N)
 | note 0-99
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @noteLabel [Optional]
allowanceCharge 0-9 (A)
 | @um [Optional] (a)
 | @VAT [Optional]
 | @minQty [Optional] (a)
 | @currency [Optional] (a)
 | @maxQty [Optional] (N)
 | @isCharge [Optional] (N)
 - scegli -
 | | AC_category 1-1
 - oppure -
 | | AC_categoryText 1-1 (U)
 - fine scelta -
 - scegli -
 | | AC_percent 1-1
 - oppure -
 | | AC_amount 1-1 (A)
 | | @currency [Optional]
 - fine scelta -
dtScheme 0-1 (P)
 | @taxType [Required]
 | taxCategory 0-1
 | taxRate 0-1
 | legalRef 0-1 (A)
 | @numberingOrg [Optional] (a)
 | @codeList [Optional] (a)
 | @listName [Optional] (a)
 | @listVersion [Optional] (a)
 | note 0-99
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @noteLabel [Optional]
garComInfo 0-1 (N*)
 | @endUse [Optional] (a)
 | season 0-1 (A)
 | @numberingOrg [Optional] (a)
 | @codeList [Optional] (a)
 | @listName [Optional] (a)
 | @listVersion [Optional] (a)
 | brand 0-1 (N)
 | @numberingOrg [Optional] (a)
 | @codeList [Optional] (a)
 | @listName [Optional] (a)
 | @listVersion [Optional] (a)
 | productLine 0-1 (N)
 | @numberingOrg [Optional] (a)
 | @codeList [Optional] (a)
 | @listName [Optional] (a)
 | @listVersion [Optional] (a)
 | project 0-1 (U)
 | operationalCode 0-19 (N)
 | @numberingOrg [Optional] (a)
 | @codeList [Optional] (a)
 | @listName [Optional] (a)

```

| | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | @codeQualifier [Optional] (Na)
| | | | deliveryDate 0-1 (p)
| | | | @dateForm [Optional]
| | | | specDate 0-1 (p)
| | | | @dateForm [Optional]
- scegli -
| | | | yarnPack 0-1 (p)
| | | | | yarnReel 1-1
| | | | | | @reelType [Required]
| | | | | | @reelMat [Optional]
| | | | | | | yarnReelD 0-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | yarnReelH 0-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | yarnConeAngle 0-1
| | | | | | | yarnReelQty 0-2
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | label 0-1
| | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | yarnInWrap 0-1
| | | | | | | yarnReelWrap 1-1
| | | | | | | label 0-1
| | | | | | | labelWrit 0-1
- scegli -
| | | | | yarnOutWrapText 0-1 (U)
- oppure -
| | | | | yarnOutWrap 0-1
- fine scelta -
- oppure -
| | | | | piecePack 0-1 (p)
- scegli -
| | | | | | piecePackText 1-1 (U)
- oppure -
| | | | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | | | | pieceOutWrap 0-1
- fine scelta -
- oppure -
| | | | | acsPack 0-1 (U)
- scegli -
| | | | | | acsPackCode 1-1 (AU)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
- oppure -
| | | | | | | acsPackText 1-1 (U)
- fine scelta -
- oppure -
| | | | | | garPack 0-1 (N)
- scegli -
| | | | | | | garPackCode 1-1 (N)
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
- oppure -
| | | | | | | | garPackText 1-1 (N)
- fine scelta -
- fine scelta -

```

note 0-99
 @numberingOrg [Optional]
 @codeList [Optional]
 @noteLabel [Optional]

FCitem 0-unbounded (N)
 lineN 0-1
 @VAT [Optional]
 lineID 0-1 (N)
refDoc 0-9 (P)
 @docType [Required]

- docID 1-2 (p)
 - @numberingOrg [Optional]
- docDate 0-1
 - @dateForm [Optional]
- season 0-1 (A)
 - @numberingOrg [Optional] (a)
 - @codeList [Optional] (a)
 - @listName [Optional] (a)
 - @listVersion [Optional] (a)
- itemID 0-1 (U)

attachment 0-1 (N)
 @uid [Optional]

- fileName 0-1 (N)
 - @numberingOrg [Optional] (a)
- binaryObject 0-1 (N)
 - @format [Optional] (Na)
 - @mime [Optional] (Na)
 - @encoding [Optional] (Na)
 - @characterSet [Optional] (Na)
- externalReference 0-99 (N)**
 - uri 1-1 (N)
 - @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
 - mimeCode 0-1 (N)
 - formatCode 0-1 (N)
 - encodingCode 0-1 (N)
 - characterSetCode 0-1 (N)

picture 0-99 (N*)
 pictureCode 0-1 (N*)
 title 0-unbounded (N)
 @In [Optional] (Na)
 description 0-unbounded (AU)
 @In [Optional] (N)
 validityStart 0-1
 @dateForm [Optional]
 validityEnd 0-1
 @dateForm [Optional]
 alternativeText 0-unbounded (N*)
 @In [Optional] (N)
 rendering 0-1 (N*)
 resolution 0-1 (N*)
 @resolutionType [Optional] [Default= dpi] (N)
 width 0-1
 @um [Required]
 height 0-1
 @um [Required]
 nominalWidth 0-2 (N*)
 @um [Optional]
 nominalHeight 0-2 (N*)
 @um [Optional]
 pictureUse 0-1 (N*)
 pictureQualifier 0-1 (N*)

attachment 1-1 (N)
 | @uid [Optional]
 | | fileName 0-1 (N)
 | | | @numberingOrg [Optional] (a)
 | | binaryObject 0-1 (N)
 | | | @format [Optional] (Na)
 | | | @mime [Optional] (Na)
 | | | @encoding [Optional] (Na)
 | | | @characterSet [Optional] (Na)
 | | **externalReference 0-99** (N)
 | | | uri 1-1 (N)
 | | | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
 | | | | mimeTypeCode 0-1 (N)
 | | | | formatCode 0-1 (N)
 | | | | encodingCode 0-1 (N)
 | | | | characterSetCode 0-1 (N)
 | | note 0-99
 | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | @codeList [Optional]
 | | | @noteLabel [Optional]
 | brand 0-1 (N)
 | | @numberingOrg [Optional] (a)
 | | @codeList [Optional] (a)
 | | @listName [Optional] (a)
 | | @listVersion [Optional] (a)
 | productLine 0-1 (N)
 | | @numberingOrg [Optional] (a)
 | | @codeList [Optional] (a)
 | | @listName [Optional] (a)
 | | @listVersion [Optional] (a)
 | prodServName 0-1 (U)
 | operationalCode 0-19 (N)
 | | @numberingOrg [Optional] (a)
 | | @codeList [Optional] (a)
 | | @listName [Optional] (a)
 | | @listVersion [Optional] (a)
 | | @codeQualifier [Optional] (Na)
 | **garmentCategory 0-1** (P)
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | | artGroup 0-1 (p)
 | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | @codeList [Optional]
 | | | | @listName [Optional]
 | | | | @listVersion [Optional]
 | | | artSubGroup 0-1 (p)
 | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | @codeList [Optional]
 | | | | @listName [Optional]
 | | | | @listVersion [Optional]
 | | | artSex 0-1 (p)
 | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | @codeList [Optional]
 | | | | @listName [Optional]
 | | | | @listVersion [Optional]
 | | season 0-1 (A)
 | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | @codeList [Optional]
 | | | @listName [Optional]
 | | | @listVersion [Optional]
 | **goodsClassification 0-9** (N)
 | | macroClass 0-1 (N)

```

| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | class 0-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | subClass 0-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | fashionProd 1-1 (N)
| | | | | additionalComponentCode 0-9 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | - scegli -
| | | | | yarnCode 1-2 (P)
| | | | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | | | art 1-1 (U)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)
| | | | | - oppure -
| | | | | texCode 1-2 (P)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | art 1-1 (U)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9

```

| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)

- oppure -

| | | | | **acsCode 1-2 (U)**
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | art 1-1 (U)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)

- oppure -

| | | | | **garmentPartCode 1-2 (P)**
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | gPart 1-1
| | | | | mod 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | fabric 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-19
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | size 0-1 (A)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)

- oppure -

| | | | | **garmentCode 1-2**
| | | | | @numberingOrg [Optional]

- scegli -

| | | | | **garmentCodeB 1-1 (P)**

```

| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | mod 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | fabric 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | garmentVariant 0-9 (N)
| | | | | | | variantType 1-1 (N)
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | | variantCode 1-1 (N)
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | drop 0-1 (A)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | size 0-1 (A)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | artGroup 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | | @ln [Optional] (N)
- oppure -
| | | | | garmentCodeA 1-1 (P)
| | | | | | art 1-1 (U)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | | | @ln [Optional] (N)
- fine scelta -
- fine scelta -
| | | | | csRange 0-unbounded (P)
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @sizeSystemNat [Optional]

```



```

| @sizeSystemSeg [Optional]
| @sizeSystemBase [Optional]
| @sizeSystemID [Optional]
| color 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
|   @codeList [Optional]
|   @listName [Optional]
|   @listVersion [Optional]
| garmentVariant 0-9 (N)
|   variantType 1-1 (N)
|     @numberingOrg [Optional] (a)
|     @codeList [Optional] (a)
|     @listName [Optional] (a)
|     @listVersion [Optional] (a)
|   variantCode 1-1 (N)
|     @numberingOrg [Optional] (a)
|     @codeList [Optional] (a)
|     @listName [Optional] (a)
|     @listVersion [Optional] (a)
| drop 0-1 (A)
|   @numberingOrg [Optional] (a)
|   @codeList [Optional]
|   @listName [Optional] (a)
|   @listVersion [Optional] (a)
| sizeMatrix 1-1
|   sizeRow 1-99 (P)
|     additionalComponentCode 0-9 (N)
|       @numberingOrg [Optional] (a)
|       @codeList [Optional] (a)
|       @listName [Optional] (a)
|       @listVersion [Optional] (a)
|     drop 0-1 (A)
|       @numberingOrg [Optional] (a)
|       @codeList [Optional]
|       @listName [Optional] (a)
|       @listVersion [Optional] (a)
|     size 1-1 (A)
|       @numberingOrg [Optional] (a)
|       @codeList [Optional]
|       @listName [Optional] (a)
|       @listVersion [Optional] (a)
|     qty 0-1
|       @um [Required]
|     itemsList 0-1 (N)
|       qualityLevel 0-1 (N)
|         @numberingOrg [Optional] (a)
|         @codeList [Optional] (a)
|         @listName [Optional] (a)
|         @listVersion [Optional] (a)
|       itemIdentification 1-unbounded (N)
|         serialN 1-9 (AU)
|           @numberingOrg [Optional]
|           @idQualifier [Optional] (N)
| note 0-unbounded
|   @numberingOrg [Optional]
|   @codeList [Optional]
|   @noteLabel [Optional]
| composition 0-1 (N)
|   garmentCompos 0-1 (N)
|     percCompos 1-99
|     @fibre [Required]

```

				description 0-unbounded (AU)
				@In [Optional] (N)
				unitOfMeasure 0-99 (N)
				@numberingOrg [Optional] [Default= EB] (a)
				@codeList [Optional] [Default= http://www.ebiz.enea.it/moda-
				ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT7.xml] (a)
				@listName [Optional] [Default= NT7] (a)
				@listVersion [Optional] (a)
				@measureQualifier [Optional] (Na)
				measureConversion 0-99 (N)
				unitOfSourceMeasure 1-1 (N)
				@numberingOrg [Optional] [Default= EB]
				@codeList [Optional] [Default= http://www.ebiz.enea.it/moda-
				ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT7.xml]
				@listName [Optional] [Default= NT7]
				@listVersion [Optional]
				@measureQualifier [Optional] (N)
				unitOfTargetMeasure 1-1 (N)
				@numberingOrg [Optional] [Default= EB]
				@codeList [Optional] [Default= http://www.ebiz.enea.it/moda-
				ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT7.xml]
				@listName [Optional] [Default= NT7]
				@listVersion [Optional]
				@measureQualifier [Optional] (N)
				conversionRate 1-1 (N)
				productDim 0-1 (N)
				length 1-1 (p)
				@um [Required]
				width 0-1 (p)
				@um [Required]
				height 0-1 (p)
				@um [Required]
				packages 0-1 (P)
				@packageLevel [Optional]
				- scegli -
				packageText 1-1 (U)
				- oppure -
				package 1-1
				- fine scelta -
				packageModelCode 0-1 (N)
				@numberingOrg [Optional]
				description 0-unbounded (AU)
				@In [Optional] (N)
				packageDim 0-1
				length 1-1
				@um [Required]
				width 0-1
				@um [Required]
				height 0-1
				@um [Required]
				handlingChar 0-1 (N)
				- scegli -
				yarnPack 0-1
				yarnReel 1-1
				@reelType [Required]
				@reelMat [Optional]
				yarnReelD 0-1
				@um [Required]
				yarnReelH 0-1
				@um [Required]
				yarnConeAngle 0-1

					minItemsPerPackage 0-1 (N)
					@um [Required]
					fillingCriterion 0-9 (N)
					@progr [Optional] (N)
					packageQty 0-1
					packageN 0-unbounded (U)
					@numberingOrg [Optional]
					@packageContainerN [Optional]
					EPCList 0-1
					EPC 1-unbounded
					@numberingOrg [Optional]
					@TID [Optional]
					extendedDescription 0-unbounded (N)
					@ln [Optional] (Na)
					marketPrice 0-unbounded (N)
					catalogPrice 1-1 (A)
					@um [Required]
					@minQty [Optional]
					@currency [Optional]
					@garmentMarket [Optional]
					@maxQty [Optional] (N)
					allowanceCharge 0-9 (A)
					@um [Optional]
					@VAT [Optional]
					@minQty [Optional]
					@currency [Optional]
					@maxQty [Optional] (N)
					@isCharge [Optional] (N)
					- scegli -
					AC_category 1-1
					- oppure -
					AC_categoryText 1-1 (U)
					- fine scelta -
					- scegli -
					AC_percent 1-1
					- oppure -
					AC_amount 1-1 (A)
					@currency [Optional] (a)
					- fine scelta -
					dtScheme 0-1 (P)
					@taxType [Required]
					taxCategory 0-1
					taxRate 0-1
					legalRef 0-1 (A)
					@numberingOrg [Optional] (a)
					@codeList [Optional] (a)
					@listName [Optional] (a)
					@listVersion [Optional] (a)
					note 0-99
					@numberingOrg [Optional]
					@codeList [Optional]
					@noteLabel [Optional]
					geographicArea 0-9 (N)
					- scegli -
					geographicAreaCode 1-1 (N)
					- oppure -
					geographicAreaText 1-1 (N)
					- fine scelta -
					allowanceCharge 0-9 (A)
					@um [Optional] (a)
					@VAT [Optional]

```

| | | | @minQty [Optional] (a)
| | | | @currency [Optional] (a)
| | | | @maxQty [Optional] (N)
| | | | @isCharge [Optional] (N)
- scegli -
| | | | | AC_category 1-1
- oppure -
| | | | | AC_categoryText 1-1 (U)
- fine scelta -
- scegli -
| | | | | AC_percent 1-1
- oppure -
| | | | | AC_amount 1-1 (A)
| | | | | @currency [Optional]
- fine scelta -
| | | | | dtScheme 0-1 (P)
| | | | | @taxType [Required]
| | | | | taxCategory 0-1
| | | | | taxRate 0-1
| | | | | legalRef 0-1 (A)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | garComInfo 0-1 (N*)
| | | | | @endUse [Optional] (a)
| | | | | season 0-1 (A)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | brand 0-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | productLine 0-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | project 0-1 (U)
| | | | | operationalCode 0-19 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | @codeQualifier [Optional] (N)
| | | | | deliveryDate 0-1 (p)
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | specDate 0-1 (p)
| | | | | @dateForm [Optional]
- scegli -
| | | | | yarnPack 0-1 (p)
| | | | | | yarnReel 1-1
| | | | | | @reelType [Required]
| | | | | | @reelMat [Optional]

```


					@listName [Optional] (a)
					@listVersion [Optional] (a)
					note 0-99
					@numberingOrg [Optional]
					@codeList [Optional]
					@noteLabel [Optional]
					note 0-99
					@numberingOrg [Optional]
					@codeList [Optional]
					@noteLabel [Optional]
					note 0-99
					@numberingOrg [Optional]
					@codeList [Optional]
					@noteLabel [Optional]

2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

acsCode	codifica che identifica un prodotto accessorio associato a capo o altro prodotto fashion (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode) 1-2 (U) - note: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i>
acsPack	modalità di confezione dell'accessorio (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/acsPack) 0-1 (U) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/acsPack) 0-1 (U) (XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack) 0-1 (U) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/acsPack) 0-1 (U)
allowanceCharge	Sconti e Oneri associati ad un Ordine o ad un contratto (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge) 0-9 (A) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge) 0-9 (A) - note: <i>Oneri e sconti da applicare a tutti i prezzi indicati per questo item</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge) 0-9 (A) - note: <i>Indica condizioni applicabili all'intero gruppo</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge) 0-9 (A) - note: <i>oneri e sconti da applicare al prezzo indicato</i>
attachment	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment) 1-1 (N) (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment) 1-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment) 1-1 (N)
buyer	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath FASCatalog/FCheader/buyer) 0-1 (APp)
composition	Composizione di un prodotto di abbigliamento o di una sua parte. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition) 0-1 (N)
csRange	assortimento taglia colore di un articolo fashion (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange) 0-unbounded (P)
dtScheme	dati usabili per dichiarare la tassa o imposta applicata (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme) 0-1 (P) (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme) 0-1 (P) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme) 0-1 (P) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme) 0-1 (P) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme) 0-1 (P)

EPCList	elenco di identificativi di un prodotto usato nella tecnologia RFID (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/EPCList) 0-1 - note: <i>l'uso di questo elemento è DEPRECATO, Utilizzare gli elementi appo siti.</i>
externalReference	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un document o memorizzato in una locazione remota (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/externalReference) 0-99 (N)
fashionProd	Identificazione di un prodotto fashion o componente (tessuto, filato, accessorio, capo o sua parte, ...). (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd) 1-1 (N) - note: <i>l'elemento csRange contenuto in fashionProd dentro FC Item dovrebbe essere usato solo per indicare quali taglie e colori sono disponibili, non le quantità.</i>
FCbody	corpo del documento CATALOGO FASHION (XPath FASCatalog/FCbody) 1-1 (N*)
FCgroup	Raggruppamento di articoli fashion o loro parti per catalogo. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup) 1-unbounded (N)
FCheader	testata del documento CATALOGO FASHION (XPath FASCatalog/FCheader) 1-1 (N*)
FCitem	Dettagli di un articolo fashion o sua parte o componente (p.es. tessuto, accessorio o filato) per catalogo fashion (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem) 0-unbounded (N) - note: <i>Più articoli nello stesso gruppo di prodotto</i>
garComInfo	Informazioni varie di natura commerciale. (XPath FASCatalog/garComInfo) 0-1 (N*) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo) 0-1 (N*) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo) 0-1 (N*) - note: <i>Indica condizioni applicabili all'intero gruppo</i>
garmentCategory	classificazione di un articolo di abbigliamento (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory) 0-1 (P)
garmentCode	codifica dell'articolo di abbigliamento (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode) 1-2 - note: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i>
garmentCodeA	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo A (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 (P) - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i>
garmentCodeB	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo B (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (P)
garmentCompos	Composizione quantitativa di un prodotto di abbigliamento o di una sua parte. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition/garmentCompos) 0-1 (N)
garmentPartCode	codifica della componente o parte di un articolo fashion

	(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode) 1-2 (P) - note: questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation
garmentVariant	variante prodotto abbigliamento (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant) 0-9 (N) - note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo
garPack	Modalità di confezione dell'articolo o di una sua parte. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/garPack) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/garPack) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/garComInfo/garPack) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/garPack) 0-1 (N)
geographicArea	identificazione di una area geografica - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/geographicArea) 0-9 (N) - note: area geografica a cui si applica il prezzo indicato (anche piu' di una)
goodsClassification	Classificazione merceologica del bene. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification) 0-9 (N)
handlingChar	Caratteristiche di un oggetto (articolo o collo) utili ai fini del suo trasporto e a llocazione in magazzino. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar) 0-1 (N) - note: in questo caso le caratteristiche sono riferite al collo.
insPayment	dettaglio di pagamento, per pagamento rateale (XPath FASCatalog/terms/insPayment) 0-5 - note: escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a payment e deve essere ripetuto per ciascuna rata di pagamento
itemIdentification	identificazione seriale di una unità di prodotto (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded (N) - note: identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista
itemsList	lista delle singole unità di prodotto (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1 (N) - note: l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga documento
marketPrice	prezzo esposto per il catalogo di uno specifico mercato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice) 0-unbounded (N)
measureConversion	Indicazioni per la conversione tra due unità di misura. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion) 0-99 (N)
packageDim	dimensioni di un collo di trasporto (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim) 0-1
packages	descrive la composizione dei colli della spedizione. Ogni elemento descrive un tipo omogeneo di collo usato per il trasporto: tipo, quantità, livello di composizione e lista degli identificativi dei singoli colli (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages) 0-1 (P) - note: Utilizzare per indicare l'imballaggio del prodotto
payment	dettaglio di pagamento, per pagamento in unica soluzione (XPath FASCatalog/terms/payment) 0-5

	- note: <i>escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a insPayment, può essere ripetuto per specificare termini di pagamento alternativi (ad esempio: a 60 giorni oppure a 30 giorni con sconto 3%)</i>
picture	immagine; caratteristiche dell'immagine e sua rappresentazione o riferimento ad essa - tipo base: , (XPath FASCatalog/FCheader/picture) 0-9 (N*) - note: <i>Immagini associate all'intero catalogo (p.es. copertina)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture) 0-99 (N*) - note: <i>Immagini associate all'intero gruppo</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture) 0-99 (N*)
piecePack	modalità di confezione delle pezze di tessuto (XPath FASCatalog/garComInfo/piecePack) 0-1 (p) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/piecePack) 0-1 (p) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/piecePack) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/piecePack) 0-1 (p)
productDim	Dimensioni di un oggetto. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim) 0-1 (N) - note: <i>Dimensione dell'articolo</i>
refDoc	identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga) (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc) 0-9 (P) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc) 0-9 (P) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc) 0-9 (P)
sizeMatrix	matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix) 1-1
sizeRow	riga della matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99 (P)
supplier	dati del Fornitore (parte che fornisce il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath FASCatalog/FCheader/supplier) 1-1 (APp)
terms	dettaglio delle condizioni di pagamento e di consegna (XPath FASCatalog/terms) 0-1 (P)
texCode	codifica dell'articolo tessile (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode) 1-2 (P) - note: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i>
thirdParty	dati di una Terza Parte, diversa da Mittente e Destinatario del documento - tipo base: Nad, (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty) 0-5 (AP)
trade	condizioni generali di resa della merce (XPath FASCatalog/terms/trade) 0-1
transInfo	informazioni sul trasporto: modo, vettore e luogo di consegna (XPath FASCatalog/terms/transInfo) 0-5 (pAP)
yarnCode	codifica completa di un articolo di filato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode) 1-2 (P) - note: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i>
yarnInWrap	dati che specificano l'imballo interno di un filato

	<p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap) 0-1</p>
yarnPack	<p>dettagli della modalità di confezione del filato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack) 0-1 (p) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack) 0-1 (p) (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack) 0-1 (p) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack) 0-1</p>
yarnReel	<p>dati che specificano la confezione di un filato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel) 1-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel) 1-1</p>

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

AC_amount	<p>importo di uno Sconto od Onere espresso in valore assoluto - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 (A) (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 (A) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 (A) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 (A)</p>
AC_category	<p>codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, tabella cod.: T41 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T41.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/AC_category) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/AC_category) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_category) 1-1 (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/AC_category) 1-1</p>
AC_categoryText	<p>descrizione in testo libero che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 (U) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 (U) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 (U) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 (U)</p>
AC_percent	<p>importo di uno Sconto od Onere espresso in percentuale (valore sempre non negativo) - tipo base: decimal, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/AC_percent) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/AC_percent) 1-1 (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/AC_percent) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_percent) 1-1</p>

acsPackCode	<p>codice che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack/acsPackCode) 1-1 (AU) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode) 1-1 (AU) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/acsPack/acsPackCode) 1-1 (AU) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode) 1-1 (AU)</p>
acsPackText	<p>testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/acsPack/acsPackText) 1-1 (U) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackText) 1-1 (U) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/acsPack/acsPackText) 1-1 (U) (XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack/acsPackText) 1-1 (U)</p>
added	<p>elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/added) 0-9</p> <p>- note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/added) 0-9</p> <p>- note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/added) 0-9</p> <p>- note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p>
additionalComponentCode	<p>Codice identificativo addizionale di un prodotto fashion o di una sua parte (è un'ulteriore codifica dell'articolo, ma non fa parte dei codici che lo identificano). Non si tratta di un identificatore seriale.</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/additionalComponentCode) 0-9 (N)</p> <p>- note: <i>La codifica univoca del prodotto (non seriale) non va indicata qui se i codici sono associati alla taglia (utilizzare lo stesso elemento in sizeRow).</i></p>
additionalIdentifier	<p>codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/additionalIdentifier) 0-9 (N) Best Practice</p> <p>- note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i> (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/additionalIdentifier) 0-9 (N)</p> <p>- note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i></p>
@addType	<p>qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T44.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i></p>

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p>
alternativeText	<p>testo alternativo all'immagine</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/alternativeText) 0-unbounded (N*)</p> <p>- note: Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua) (XPath FASCatalog/FCheader/picture/alternativeText) 0-unbounded (N*)</p> <p>- note: Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/alternativeText) 0-unbounded (N*)</p> <p>- note: Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</p>
art	<p>codice articolo del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1 (U) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/art) 1-1 (U) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/art) 1-1 (U) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/art) 1-1 (U)</p> <p>- note: può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</p>
artGroup	<p>codice che identifica la famiglia del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artGroup) 0-1 (p) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/artGroup) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p>
artGroupName	<p>descrizione della famiglia cui appartiene il prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/artGroupName) 0-1 (U)</p>
artSex	<p>codice che identifica il sesso di destinazione di un prodotto fashion</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSex) 0-1 (p)</p>
artSubGroup	<p>codice che identifica la sotto-famiglia di un prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSubGroup) 0-1 (p)</p>
binaryObject	<p>Oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato. È raccomandata la codifica 'base64Binary'</p> <p>- tipo base: base64Binary, (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/binaryObject) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/binaryObject) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p>

	(XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)
brand	Linea o marchio aziendale. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/brand) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/garComInfo/brand) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/brand) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/brand) 0-1 (N)
carrier	identificazione del vettore che esegue il trasporto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/carrier) 0-1
catalogPrice	prezzo esposto nel listino del Fornitore - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/catalogPrice) 1-1 (A) - note: <i>Prezzo unitario a cui applicare eventuali oneri e sconti</i>
@characterSet	set di caratteri dell'oggetto binario (esempi UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..) - tipo base: normalizedString, (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (Na) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (Na) (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (Na) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (Na)
characterSetCode	il set di caratteri del documento esterno (ad esempio UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..) - tipo base: normalizedString, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)
city	nome della città - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/city) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/city) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/city) 0-1
class	Codice indicante la categoria (macro-classe, classe o sotto-classe) di un sistema di classificazione della merce a cui appartiene l'articolo. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/class) 0-1 (N)

<p>@codeList</p>	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional] (a) - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/operationalCode/@codeList) [Optional] (a) - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfTargetMeasure/@codeList) [Optional] [Default= http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT7.xml] - nota: <i>Suggerito usare codici tabella NT7</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/brand/@codeList) [Optional] (a) - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a) - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional] (a) - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/season/@codeList) [Optional] (a) - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath FASCatalog/garComInfo/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/artGroup/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a) - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/productLine/@codeList) [Optional]
------------------	--

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/operationalCode/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
 (XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
 (XPath FASCatalog/garComInfo/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/brand/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"
 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional] (a)

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/season/@codeList) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/productLine/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/brand/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
 (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional] (a)

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"
 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional] (a)

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"
 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfSourceMeasure/@codeList) [Optional] [Default= http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT7.xml]

- nota: Suggesto usare codici tabella NT7
 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] (a)
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/drop/@codeList) [Optional]

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/art/@codeList) [Optional]
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/color/@codeList) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional] (a)
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/color/@codeList) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/pattern/@codeList) [Optional]
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] (a)
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] (a)
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] (a)
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/color/@codeList) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/season/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/macroClass/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/class/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSex/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/operationalCode/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productLine/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/unitOfMeasure/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>Default= http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT7.xml (a)</p> <p>- nota: Suggestito usare codici tabella NT7</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSubGroup/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artGroup/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/pattern/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/art/@codeList) [Optional]</p>
--	---

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/subClass/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/additionalComponentCode/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCheader/picture/note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional] (a)

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath FASCatalog/garComInfo/season/@codeList) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCheader/note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath FASCatalog/garComInfo/brand/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional] (a)

(XPath FASCatalog/garComInfo/productLine/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/garComInfo/operationalCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

@codeQualifier	<p>Qualificatore per il codice operativo: indica se il codice è relativo ad un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES), ...</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT43 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT43.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/operationalCode/@codeQualifier) [Optional] (Na) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional] (Na) (XPath FASCatalog/garComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional] (Na) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional] (N)</p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProdcRange/color) 0-1</p> <p>- note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProdcsCode/color) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProdcTexCode/color) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProdcGarmentPartCode/color) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProdcGarmentCode/garmentCodeB/color) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProdcYarnCode/color) 0-1</p>
conversionRate	<p>Parametro di conversione tra due grandezze.</p> <p>- tipo base: decimal, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/conversionRate) 1-1 (N)</p> <p>- note: <i>Usa: (quantità espressa nella unità di misura source) * conversionRate = (quantità espressa nella unità di misura target)</i></p>
country	<p>codice della nazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T10 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/country) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/country) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/country) 0-1</p>
@currency	<p>valuta in cui è espresso un dato monetario</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T9.xml (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/AC_amount/@currency) [Optional] (a) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/@currency) [Optional] (a) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/AC_amount/@currency) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/@currency) [Optional] (a) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/catalogPrice/@currency) [Optional] - nota: <i>Valuta a cui si riferisce il prezzo.</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/AC_amount/@currency) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/@currency) [Optional] (a) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/@currency) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_amount/@currency) [Optional] (a)</p>

@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT29.xml (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/delEffectiveDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/garComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/specDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchDate/@dateForm) [Optional] (a) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/msgDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/specDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/picture/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/picture/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/garComInfo/specDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p>
delEffectiveDate	<p>data di consegna effettiva della merce, richiesta o confermata nel Processo di Spedizione, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/delEffectiveDate) 0-1 (p)</p>
deliveryDate	<p>data di consegna della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/deliveryDate) 0-1 (p) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/deliveryDate) 0-1 (p) (XPath FASCatalog/garComInfo/deliveryDate) 0-1 (p)</p>
deliveryPlace	<p>luogo di consegna della merce, finale o per una tratta</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryPlace) 0-1 (U)</p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/dept) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/dept) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/dept) 0-1</p>
description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente).</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>descrizione del gruppo</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded (AU)</p>

	<p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> (XPath FASCatalog/FCheader/picture/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: <i>Descrizione in testo libero della composizione del prodotto o sua parte</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p>
despatchDate	<p>data di invio della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchDate) 0-1 (N)</p>
despatchPlace	<p>luogo di partenza della merce, originario o per una tratta</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchPlace) 0-1 (N)</p>
docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/docDate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/docDate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/docDate) 0-1</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice</p>
@docType	<p>tipo del documento cui si fa riferimento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/@docType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/@docType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/@docType) [Required]</p>
drop	<p>codice drop del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange</i></p>

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/drop) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i></p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/buyer/person/@email) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/supplier/person/@email) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/person/@email) [Optional]</p>
@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (Na)</p>
encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno (ad esempio 'base64Binary')</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p>
@endUse	<p>destinazione d'uso del tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT4</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT4.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/@endUse) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>Se usato per abbigliamento utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/@endUse) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>Se usato per abbigliamento utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/@endUse) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>Se usato per abbigliamento utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione</i></p>
EPC	<p>identificativo seriale di un prodotto, usato nella tecnologia RFID</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/EPCList/EPC) 1-unbounded</p>
extendedDescription	<p>descrizione estesa in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lin</p>

	<p>gua differente). Questo elemento può contenere codice HTML (va trattato come CDATA)</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/extendedDescription) 0-unbounded (N)</p> <p>- note: <i>descrizione estesa del gruppo</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/extendedDescription) 0-unbounded (N)</p> <p>- note: <i>Descrizione estesa prodotto</i></p>
fabric	<p>codice tessuto del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p>
@fax	<p>numero di fax di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/person/@fax) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/person/@fax) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/person/@fax) [Optional]</p>
@fibre	<p>tipo di fibra usata in un prodotto tessile</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T19 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T19.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition/garmentCompos/percCompos/@fibre) [Required]</p>
fileName	<p>nome identificativo univoco del file</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/fileName) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/fileName) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/fileName) 0-1 (N)</p>
fillingCriterion	<p>Criterio di assortimento del contenuto di un collo di questo tipo: identifica il criterio in base al quale gli articoli devono essere omogenei (ad es. "modello", "colore", "taglia").</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT51 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT51.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/fillingCriterion) 0-9 (N)</p>
@finDiscount	<p>sconto percentuale per pagamento entro la scadenza indicata</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/terms/payment/@finDiscount) [Optional]</p>
@finSurcharge	<p>penalità percentuale per pagamento successivo alla data di scadenza indicata</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/terms/payment/@finSurcharge) [Optional]</p>
@format	<p>formato del contenuto binario (esempio xml, pdf, doc,...)</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (Na) (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (Na) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (Na) (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (Na)</p>

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (N)</p>
formatCode	<p>il formato dell'oggetto esterno (esempio xml, pdf, doc,...)</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p>
@garmentMarket	<p>segmento di mercato per il prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza min: 0, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/catalogPrice/@garmentMarket) [Optional]</p>
garPackCode	<p>Codice che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode) 1-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/garPack/garPackCode) 1-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/garPack/garPackCode) 1-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/garPack/garPackCode) 1-1 (N)</p>
garPackText	<p>Testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/garPack/garPackText) 1-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/garPack/garPackText) 1-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/garPack/garPackText) 1-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/garPack/garPackText) 1-1 (N)</p>
geographicAreaCode	<p>codice che identifica una area geografica</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T10</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/geographicArea/geographicAreaCode) 1-1 (N)</p>
geographicAreaText	<p>testo che identifica una area geografica</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/geographicArea/geographicAreaText) 1-1 (N) Best Practice</p>
gPart	<p>codice che specifica il tipo di componente o parte di un prodotto fashion (manica, collo, ...)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T48</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T48.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/gPart) 1-1</p>
grossWeight	<p>peso lordo, dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/transInfo/grossWeight) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/grossWeight) 0-1</p>

handlingType	<p>Informazioni sulla maneggiabilità dell'oggetto (ad es. "fragile").</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/handlingType) 0-1 (N)</p>
height	<p>altezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/height) 0-1</p> <p>- note: l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/height) 0-1</p> <p>- note: l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim/height) 0-1 (p) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim/height) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/height) 0-1</p> <p>- note: l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</p>
id	<p>codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinataro merce ecc..), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/id) 1-1 (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/id) 1-1 (p) (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/id) 1-1</p>
@idQualifier	<p>Qualificatore che distingue l'identificativo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] (Na)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] (Na)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProdcsRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] (N)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p>
incoTerm	<p>specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T3 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T3.xml (XPath FASCatalog/terms/trade/incoTerm) 1-1</p>
incoTermText	<p>testo libero che specifica i termini di resa (incoterm, località)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/terms/trade/incoTermText) 1-1 (U)</p>
@isCharge	<p>Indica se l'elemento a cui si riferisce e' un Onere (true=onere, false=sconto)</p> <p>- tipo base: boolean, lunghezza min: 0, (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/@isCharge) [Optional] (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/@isCharge) [Optional] (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/@isCharge) [Optional] (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/@isCharge) [Optional] (N)</p>
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false)</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p>

	<p>(XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/itemID) 0-1 (U)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/itemID) 0-1 (U)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/itemID) 0-1 (U)</p>
itemsPerPackage	<p>Quantità di articoli che può essere contenuta in un collo.</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/itemsPerPackage) 0-1 (N)</p>
label	<p>indica se l'oggetto cui si riferisce deve essere etichettato</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/label) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/label) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/label) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/label) 0-1</p>
labelWrit	<p>testo che deve essere scritto sulla etichetta di un oggetto quando se ne richiede la personalizzazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 350,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1</p>
legalName	<p>ragione sociale della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/legalName) 0-1 (U)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/buyer/legalName) 0-1 (U)</p>

	(XPath FASCatalog/FCheader/supplier/legalName) 0-1 (U)
legalRef	<p>riferimento legislativo della categoria di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1 (A)</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1 (A)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/legalRef) 0-1 (A)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1 (A)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1 (A)</p>
length	<p>lunghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim/length) 1-1</p> <p>- note: <i>qui si deve indicare anche la dimensione massima</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim/length) 1-1 (p)</p>
lineID	<p>identificatore univoco che contraddistingue la riga del documento di business; e' assegnato dal soggetto che emette il documento.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 30,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/lineID) 0-1 (N)</p>
lineN	<p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un progressivo, ma non sempre.</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/lineN) 0-1</p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264')</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/operationalCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/garPack/garPackCode/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfSourceMeasure/@listName) [Optional] [Default= NT7]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/brand/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfTargetMeasure/@listName) [Optional] [Default= NT7]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/operationalCode/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/artGroup/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productLine/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]</p>

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/season/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/productLine/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/drop/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/art/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/additionalComponentCode/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/subClass/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/
texCode/color/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/legalRef/@listName) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listName) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/
texCode/art/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/
garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/
yarnCode/color/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listName) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/
texCode/pattern/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCheader/season/@listName) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/
artSex/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/
artSubGroup/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/unitOfMeasure/@listName) [Optional] [Default= NT7] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/
acsCode/pattern/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/
artGroup/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/
acsCode/art/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/class/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/macroClass/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/garComInfo/operationalCode/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/season/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/brand/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/productLine/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/operationalCode/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/brand/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/garPack/garPackCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/size/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/brand/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/garPack/garPackCode/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/productLine/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p>
<p>@listVersion</p>	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/subClass/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional] (a)</p>

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/class/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSex/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSubGroup/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/macroClass/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/season/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/garComInfo/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/brand/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/productLine/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/garComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/brand/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfSourceMeasure/@listVersion) [Optional]
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/garComInfo/productLine/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath FASCatalog/garComInfo/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfTargetMeasure/@listVersion) [Optional]

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/operationalCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCheader/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artGroup/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/artGroup/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/productLine/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/unitOfMeasure/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/brand/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productLine/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/brand/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p>
@In	<p>Codice lingua.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT60</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT60.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/title/@In) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/alternativeText/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/title/@In) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/handlingType/@In) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/title/@In) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/extendedDescription/@In) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/alternativeText/@In) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/alternativeText/@In) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/extendedDescription/@In) [Optional] (Na)</p>
location	<p>specificazione di luogo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/trade/location) 0-1</p> <p>- note: <i>luogo di applicazione INCOTERM</i></p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/supplier/@logo) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/buyer/@logo) [Optional]</p>

@LRI	<p>attributo usato per formattare un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT3 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT3.xml (XPath FASCatalog/terms/trade/location/@LRI) [Optional]</p>
macroClass	<p>Codice indicante la categoria (macro-classe, classe o sotto-classe) di un sistema di classificazione della merce a cui appartiene l'articolo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/macroClass) 0-1 (N)</p>
@maxQty	<p>quantità massima di prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/@maxQty) [Optional] (N)</p> <p>- nota: <i>quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/catalogPrice/@maxQty) [Optional] (N)</p> <p>- nota: <i>quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo prezzo</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/@maxQty) [Optional] (N)</p> <p>- nota: <i>quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/@maxQty) [Optional] (N)</p> <p>- nota: <i>quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/@maxQty) [Optional] (N)</p> <p>- nota: <i>quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i></p>
@measureQualifier	<p>Qualificatore per l'unità di misura.</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfTargetMeasure/@measureQualifier) [Optional] (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfSourceMeasure/@measureQualifier) [Optional] (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/unitOfMeasure/@measureQualifier) [Optional] (Na)</p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (Na) (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (Na) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (N) (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (Na) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (Na)</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N) Best Practice (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N) Best Practice (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N) Best Practice</p>

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/externalReference/mimeType) 0-1 (N) Best Practice</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/externalReference/mimeType) 0-1 (N) Best Practice</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference/mimeType) 0-1 (N) Best Practice</p>
minItemsPerPackage	<p>Quantità minima di articoli per un collo di questo tipo.</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/minItemsPerPackage) 0-1 (N)</p>
@minQty	<p>quantità minima di prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/@minQty) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o one re</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/@minQty) [Optional]</p> <p>- nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o one re</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/catalogPrice/@minQty) [Optional]</p> <p>- nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo prezzo</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/@minQty) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o one re</i></p> <p>(XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/@minQty) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o one re</i></p>
mod	<p>codice modello del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/mod) 1-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p>
msgCurrency	<p>valuta in cui sono espressi gli importi del documento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T9.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/msgCurrency) 0-1</p>
msgDate	<p>data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/msgDate) 1-1</p>
msgID	<p>chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/msgID) 0-1</p>
msgN	<p>numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/msgN) 1-1</p>

netWeight	<p>peso netto dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/netWeight) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/netWeight) 0-1
nominalHeigth	<p>altezza nominale dell'oggetto specificato</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/nominalHeigth) 0-2 (N*) - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i> (XPath FASCatalog/FCheader/picture/nominalHeigth) 0-2 (N*) - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/nominalHeigth) 0-2 (N*) - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i>
nominalWidth	<p>larghezza nominale dell'oggetto specificato</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCheader/picture/nominalWidth) 0-2 (N*) - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/nominalWidth) 0-2 (N*) - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/nominalWidth) 0-2 (N*) - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i>
note	<p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist"</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath FASCatalog/FCheader/picture/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCheader/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/note) 0-unbounded (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/note) 0-99 (XPath FASCatalog/garComInfo/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/note) 0-99 (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/note) 0-99
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCheader/picture/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/note/@noteLabel) [Optional]

	<ul style="list-style-type: none"> - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/garComInfo/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCheader/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT6.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/note/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfSourceMeasure/@numberingOrg) [Optional] [Default= EB] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfTargetMeasure/@numberingOrg) [Optional] [Default= EB] (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/unitOfMeasure/@numberingOrg) [Optional] [Default= EB] (a)
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageN/@numberingOrg) [Optional]
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/EPClist/EPC/@numberingOrg) [Optional]
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a)
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productLine/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/brand/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artGroup/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/operationalCode/@numberingOrg) [Optional] (a)</p>
--	--

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath FASCatalog/garComInfo/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/garComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/garComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a)

(XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL]

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCheader/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCheader/picture/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/season/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSex/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSubGroup/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/subClass/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/class/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/macroClass/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/garComInfo/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath FASCatalog/garComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCheader/supplier/id/@numberingOrg) [Optional]
(XPath FASCatalog/FCheader/supplier/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a)
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/garComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional]
(XPath FASCatalog/FCheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/artGroup/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/@numberingOrg) [Optional]
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a)
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCheader/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]

	<p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p>
operationalCode	<p>Codice operativo: è il codice di un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES),... al cui interno si colloca il documento o prodotto</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/garComInfo/operationalCode) 0-19 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/operationalCode) 0-19 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/operationalCode) 0-19 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/operationalCode) 0-19 (N)</p>
package	<p>codice che specifica il tipo di collo di trasporto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T11.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/package) 1-1</p>
@packageContainerN	<p>riferimento al collo esterno in cui questo collo è contenuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p>
@packageLevel	<p>livello usato per la descrizione gerarchica della struttura dei colli (la numerazione è crescente dall'esterno all'interno)</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/@packageLevel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>numero indicante il livello del collo nella struttura della spedizione (dal più interno al più esterno). Deve o essere usata per tutti o non essere usata</i></p>
packageModelCode	<p>codice (ad es. un barcode) identificativo del tipo di imballaggio</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageModelCode) 0-1 (N)</p>
packageN	<p>numero di matricola usato per identificare un collo di trasporto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageN) 0-unbounded (U)</p> <p>- note: <i>qui si possono identificare le matricole dei singoli colli</i></p>
packageQty	<p>quantità dei colli specificati</p> <p>- tipo base: positiveInteger, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageQty) 0-1</p> <p>- note: <i>totale per il tipo di collo specificato</i></p>
packageText	<p>denominazione del tipo di collo di trasporto (testo)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageText) 1-1 (U)</p>
@part	<p>frazione percentuale di un pagamento totale</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 1, max incluso: 99, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/terms/insPayment/@part) [Required]</p> <p>- nota: <i>qui deve indicarsi il valore (%) di ciascuna rata di pagamento</i></p>

pattern	<p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/pattern) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/pattern) 0-1</p>
payMode	<p>modalità o mezzo di effettuazione del pagamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T2</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T2.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/payment/payMode) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/insPayment/payMode) 0-1</p>
payTerm	<p>codice che specifica i termini di scadenza del pagamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T1</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T1.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/payment/payTerm) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/insPayment/payTerm) 1-1</p>
payTermText	<p>testo libero che specifica i termini del pagamento (scadenza/modo)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/payment/payTermText) 1-1 (U)</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/insPayment/payTermText) 1-1 (U)</p>
percCompos	<p>peso percentuale della fibra nella composizione del prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition/garmentCompos/percCompos) 1-99</p>
person	<p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/person) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/buyer/person) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/supplier/person) 0-1</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/supplier/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/buyer/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/person/@phone) [Optional]</p>
pictureCode	<p>codice dell'immagine (puo' essere comune tra piu' file)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/pictureCode) 0-1 (N*)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/pictureCode) 0-1 (N*)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/pictureCode) 0-1 (N*)</p>
pictureQualifier	<p>qualifica l'immagine dal punto di vista business (p.es. immagine principale, dettaglio, ...)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/pictureQualifier) 0-1 (N*)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/pictureQualifier) 0-1 (N*)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/pictureQualifier) 0-1 (N*)</p>
pictureUse	<p>destinazione uso immagine</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT72</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT72.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/pictureUse) 0-1 (N*)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/pictureUse) 0-1 (N*)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/pictureUse) 0-1 (N*)</p>
piecelnnWrap1	<p>codice che specifica il tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T4</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T4.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/piecePack/piecelnnWrap1) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/piecePack/piecelnnWrap1) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/piecePack/piecelnnWrap1) 1-1</p>

	(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1
pieceInnWrap2	<p>codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sott o-classe del tipo (es.: arrotolata-su tavola di avvolgimento)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T5</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T5.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1</p>
pieceOutWrap	<p>codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T6</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T6.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/piecePack/pieceOutWrap) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1</p>
piecePackText	<p>testo libero che specifica il tipo di confezionamento della pezza</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/piecePack/piecePackText) 1-1 (U)</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1 (U)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1 (U)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1 (U)</p>
postCode	<p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/supplier/postCode) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/buyer/postCode) 0-1</p>
prodServName	<p>è la descrizione del prodotto o servizio che completa o surroga la sua codifica</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 100,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/prodServName) 0-1 (U)</p>
productLine	<p>Nome della linea a cui appartiene un prodotto fashion.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productLine) 0-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/productLine) 0-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/productLine) 0-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/productLine) 0-1 (N)</p>
@progr	<p>numero progressivo nella sequenza</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1,</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/transInfo/@progr) [Optional] (N)</p> <p>- nota: <i>Indica la posizione della tratta in una sequenza di tratte di spedizione. Se presente deve esserlo in tutte le tratte transInfo.</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/fillingCriterion/@progr) [Optional] (N)</p> <p>- nota: <i>Indica la priorità con cui il criterio di omogenità va applicato nel riempimento dei colli. (1 è il criterio normale di riempimento, i successivi si applica no quando la quantità minime per collo non viene raggiunta).</i></p>
project	<p>codice usato per assegnare la fornitura in ordine (capi, pezze, accessori, ec c.) ad uno specifico progetto del Cliente</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/project) 0-1 (U)</p>

	(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/project) 0-1 (U) (XPath FASCatalog/garComInfo/project) 0-1 (U)
qty	quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1
qualityLevel	Esito qualitativo (prima scelta, seconda scelta..) del prodotto. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1 (N)
@reelMat	tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato - tipo base: string, tabella cod.: T30 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T30.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional] (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional]
@reelType	tipo di confezione di un filato - tipo base: string, tabella cod.: T29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T29.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required] (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]
rendering	informazioni sul rendering dell'immagine - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCheader/picture/rendering) 0-1 (N*) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/rendering) 0-1 (N*) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/rendering) 0-1 (N*)
resolution	misura della densità spaziale della immagine - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/resolution) 0-1 (N*) (XPath FASCatalog/FCheader/picture/resolution) 0-1 (N*) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/resolution) 0-1 (N*)
@resolutionType	indica tipo densità dell'immagine - tipo base: string, tabella cod.: NT71 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT71.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/resolution/@resolutionType) [Optional] [Default= dpi] (N) (XPath FASCatalog/FCheader/picture/resolution/@resolutionType) [Optional] [Default= dpi] (Na) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/resolution/@resolutionType) [Optional] [Default= dpi] (Na)
@role	qualificatore del ruolo della Terza Parte - tipo base: string, tabella cod.: NT2 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT2.xml (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/@role) [Required]
season	stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc. - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/garComInfo/season) 0-1 (A)

	<p>- note: Se la stagione può essere nell'header si sconsiglia di indicarla qui. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: Se la stagione può essere nell'header si sconsiglia di indicarla qui. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/season) 0-1 (A) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: Se la stagione può essere nell'header si sconsiglia di indicarla qui. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto (XPath FASCatalog/FCheader/season) 0-1 (A) (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</p>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</p>
serialN	<p>numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 (AU)Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e i dQualifier.</p>
size	<p>codice taglia del prodotto fashion (maglieria, confezione, ..)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1 (A) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/size) 0-1 (A) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1 (A)</p>
@sizeSystemBase	<p>base della scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T423 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T423.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/@sizeSystemBase) [Optional]</p>
@sizeSystemID	<p>identificatore del sistema di taglie</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/@sizeSystemID) [Optional]</p>
@sizeSystemNat	<p>nazione o agenzia che identifica la scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T421 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T421.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/@sizeSystemNat) [Optional]</p>
@sizeSystemSeg	<p>segmento di mercato che identifica la scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T422 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T422.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional]</p>

sortableIndicator	Indica se l'item può essere smistato automaticamente. - tipo base: boolean, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/sortableIndicator) 0-1 (N)
specDate	data entro cui effettuare la disposizione colore di un ordine aperto (o di un suo item), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/specDate) 0-1 (p) (XPath FASCatalog/garComInfo/specDate) 0-1 (p) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/specDate) 0-1 (p)
stackabilityLevel	Valore indicante a che livello può essere impilato l'item. - tipo base: integer, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/stackabilityLevel) 0-1 (N)
street	via e numero civico di una locazione - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/street) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/street) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/street) 0-1
subClass	Codice indicante la categoria (macro-classe, classe o sotto-classe) di un sistema di classificazione della merce a cui appartiene l'articolo. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/subClass) 0-1 (N)
subCountry	sigla o codice della provincia (sub-country) - tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/subCountry) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/subCountry) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/subCountry) 0-1
subDept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/subDept) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/subDept) 0-1 (N) (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/subDept) 0-1 (N)
taxCategory	categoria di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T62 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T62.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/taxCategory) 0-1
taxRate	aliquota percentuale di imposta o tassa - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/taxRate) 0-1
@taxType	tipo di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T61 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T61.xml

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required]</p>
@TID	<p>matricola che contrassegna il chip RFID - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/EPCList/EPC/@TID) [Optional]</p>
title	<p>titolo di un documento - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/title) 0-unbounded (N) - note: Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/title) 0-unbounded (N) - note: Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua) (XPath FASCatalog/FCheader/picture/title) 0-unbounded (N) - note: Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</p>
transCondition	<p>condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizionario - tipo base: string, tabella cod.: T38 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T38.xml (XPath FASCatalog/terms/transInfo/transCondition) 0-3</p>
transConditionText	<p>descrizione in testo libero della condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizionario - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/transConditionText) 0-1 (U)</p>
transMeans	<p>mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T40 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T40.xml (XPath FASCatalog/terms/transInfo/transMeans) 0-1</p>
transMode	<p>modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T8 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T8.xml (XPath FASCatalog/terms/transInfo/transMode) 1-1</p>
@transReason	<p>causale del trasporto - tipo base: string, tabella cod.: NT11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT11.xml (XPath FASCatalog/terms/transInfo/@transReason) [Optional]</p>
@uid	<p>identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/@uid) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/@uid) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/@uid) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p>
@um	<p>unità di misura fisica - tipo base: string, tabella cod.: NT7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT7.xml (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelID/@um) [Required] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/grossWeight/@um) [Required]</p>

	<p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/transInfo/netWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/@um) [Optional] (a)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelD/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/width/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/nominalHeigth/@um) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/nominalWidth/@um) [Optional] (a)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim/height/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/minItemsPerPackage/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim/width/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/itemsPerPackage/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim/width/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/volume/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim/length/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/netWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/nominalHeigth/@um) [Optional] (a)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelD/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/grossWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelD/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/height/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/nominalWidth/@um) [Optional] (a)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/nominalHeigth/@um) [Optional] (a)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/@um) [Optional] (a)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim/height/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/nominalWidth/@um) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/height/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/width/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim/length/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/width/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/catalogPrice/@um) [Required]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/@um) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/@um) [Optional] (a)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/height/@um) [Required]</p>
unitOfMeasure	<p>Unità di misura. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/unitOfMeasure) 0-99 (N)</p>

	- note: <i>Unità di misura in cui viene espresso l'articolo. E' possibile indicarne piu' di una distinguendole con l'attributo measureQualifier</i>
unitOfSourceMeasure	Unità di misura. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfSourceMeasure) 1-1 (N) - note: <i>Unità di misura di partenza (source) in cui viene espresso l'articolo</i>
unitOfTargetMeasure	Unità di misura. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfTargetMeasure) 1-1 (N) - note: <i>Unità di misura (target) ottenuta applicando il parametro di conversione (conversionRate). E' ulteriore unità di misura in cui può essere espresso l'articolo.</i>
uri	URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet - tipo base: normalizedString, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N) (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N) (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)
@useProfile	profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/@useProfile) [Optional]
validityEnd	data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/validityEnd) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/validityEnd) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/validityEnd) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/picture/validityEnd) 0-1
validityStart	data di inizio della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/validityStart) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/picture/validityStart) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/validityStart) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/validityStart) 0-1
variantCode	Codice di variante utilizzata per prodotto fashion. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProductsRange/garmentVariant/variantCode) 1-1 (N) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProductsCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1 (N)
variantType	Tipo di variante utilizzata per prodotto fashion (esempi 'trattamento', 'tipo lavaggio', 'classe di misure', ...) - tipo base: string,

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant/variantType) 1-1 (N)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (N)</p>
@VAT	<p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT16</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT16.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/@VAT) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/lineN/@VAT) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Usa deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i></p> <p>(XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/@VAT) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/@VAT) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FHeader/thirdParty/@VAT) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/@VAT) [Optional]</p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT100</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT100.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/@version) [Optional] [Default= 2018-1]</p>
volume	<p>volume effettivo dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/volume) 0-1</p>
width	<p>larghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/width) 0-1</p> <p>- note: <i>l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/width) 0-1</p> <p>- note: <i>l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FHeader/picture/width) 0-1</p> <p>- note: <i>l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim/width) 0-1 (p)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim/width) 0-1</p>
yarnConeAngle	<p>angolo che caratterizza il cono su cui è avvolto il filato</p> <p>- tipo base: positiveInteger,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p>
yarnOutWrap	<p>codice che specifica l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T33</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T33.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p>
yarnOutWrapText	<p>testo libero che descrive l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (U)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (U)</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (U)</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (U)</p>

yarnReelD	<p>diametro della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelD) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelD) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelD) 0-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelD) 0-1</p>
yarnReelH	<p>altezza della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1</p>
yarnReelQty	<p>quantità di filato (peso o metraggio) avvolta su una rocca</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2 (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2</p>
yarnReelWrap	<p>tipo di involucro in cui è racchiusa una confezione di filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T32 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T32.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1</p>

2.3 Best practice suggerite

FASCatalog/FCheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc.), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

FASCatalog/FCheader/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/

geographicArea/geographicAreaText (testo che identifica una area geografica)

quando l'area coincide con uno stato è preferibile utilizzare il codice di geographicAreaCode

FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/

attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/

externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/

attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/

externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/

csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialIN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-2018-1.asp?lingua=it&pag=6>




Legenda

- N: new table
- U: updated properties


NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream
NT11 - causale trasporto
NT16 - aliquota o causale IVA
NT2 - qualificatore terzaparte
NT29 - formato data
NT3 - formato dato
NT4 - destinazione d'uso
NT43 - qualificatore di codice operativo (N)
NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo (N)
NT6 - ente codificatore
NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme) (N)
NT7 - unità di misura (U)
NT71 - tipo risoluzione immagine (N)
NT72 - tipo destinazione uso immagine (N)
T1 - pagamento - scadenza
T10 - ISO3166 - Nazione
T11 - tipo collo (U)
T19 - tipo di fibra
T2 - Pagamento - Modo
T21 - tipo documento
T29 - tipo confezione filato
T3 - consegna - IncoTerm
T30 - tipo materiale confezione filato
T32 - confezione rocca filato
T33 - confezione filato - imballo esterno
T38 - condizioni di trasporto
T4 - confezione pezza - Tipo
T40 - tipo mezzo di trasporto
T41 - tipo di Sconto od Onere
T421 - scala taglie: nazionalità
T422 - scala taglie: segmento di mercato
T423 - scala taglie: base
T44 - tipo codice addizionale
T48 - tipo di parte del capo confezionato
T5 - confezione pezza - Modalità
T6 - confezione pezza - Imballo
T61 - tipo di imposta o tassa
T62 - categoria di imposta o tassa
T8 - Trasporto - Modo
T9 - ISO4217 - Valuta

Allegato A


Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

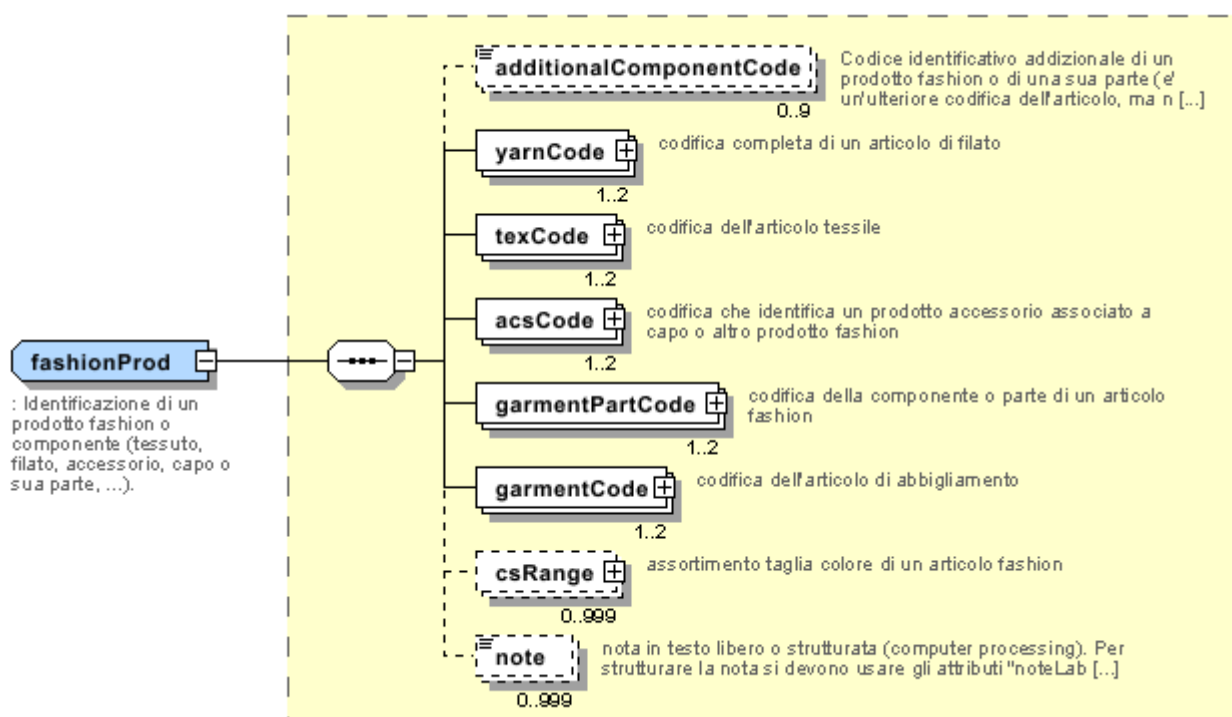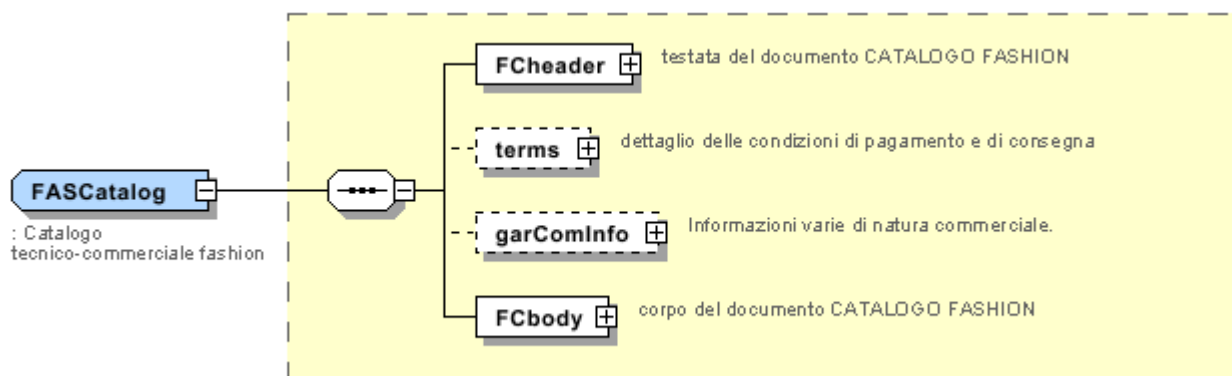


FCgroup
 : Raggruppamento di articoli fashion o loro parti per catalogo.


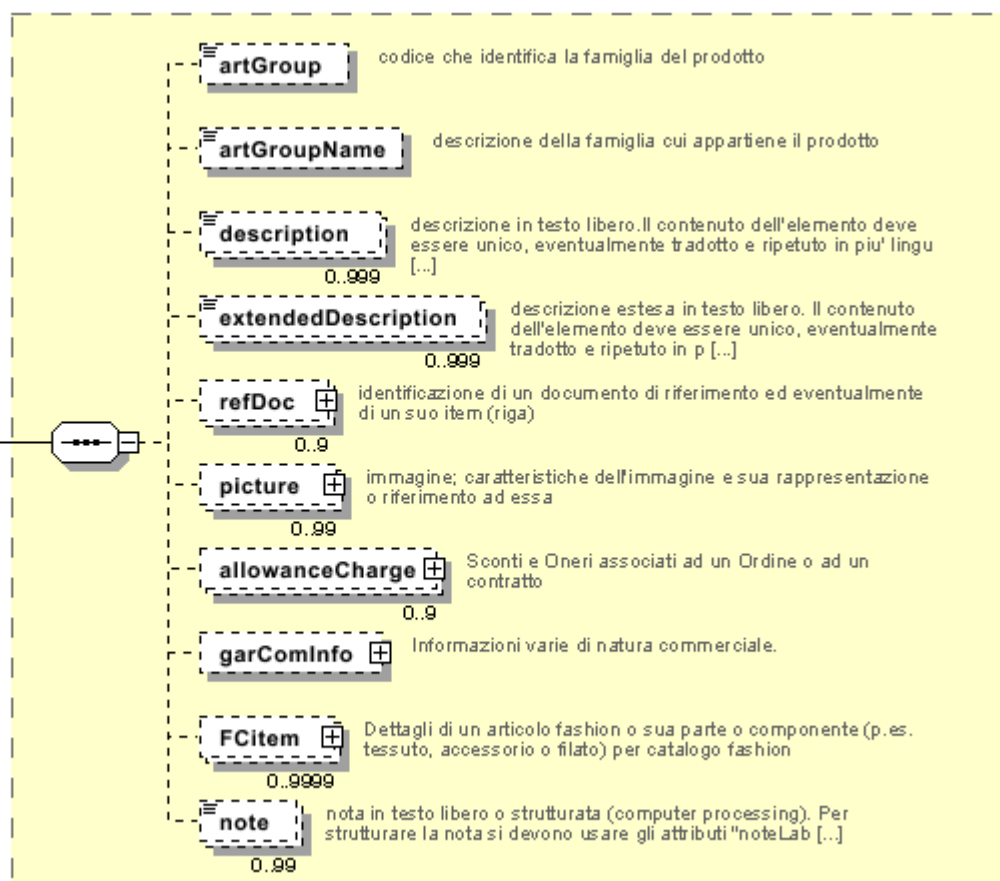





FCheader
: testata del documento
CATALOGO
FASHION

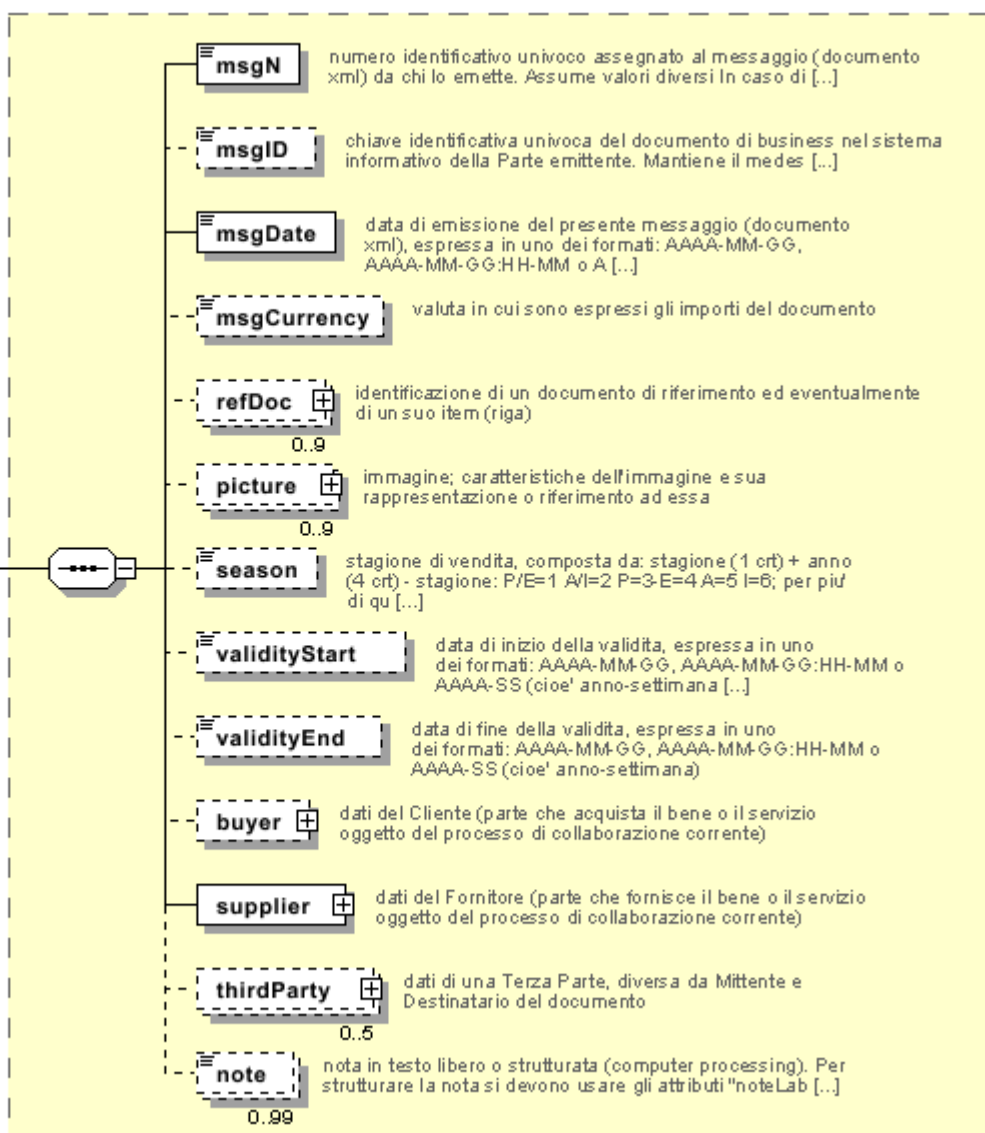

FCitem
: Dettagli di un articolo fashion o sua parte o componente (p.es. tessuto, accessorio o filato) per catalogo fashion

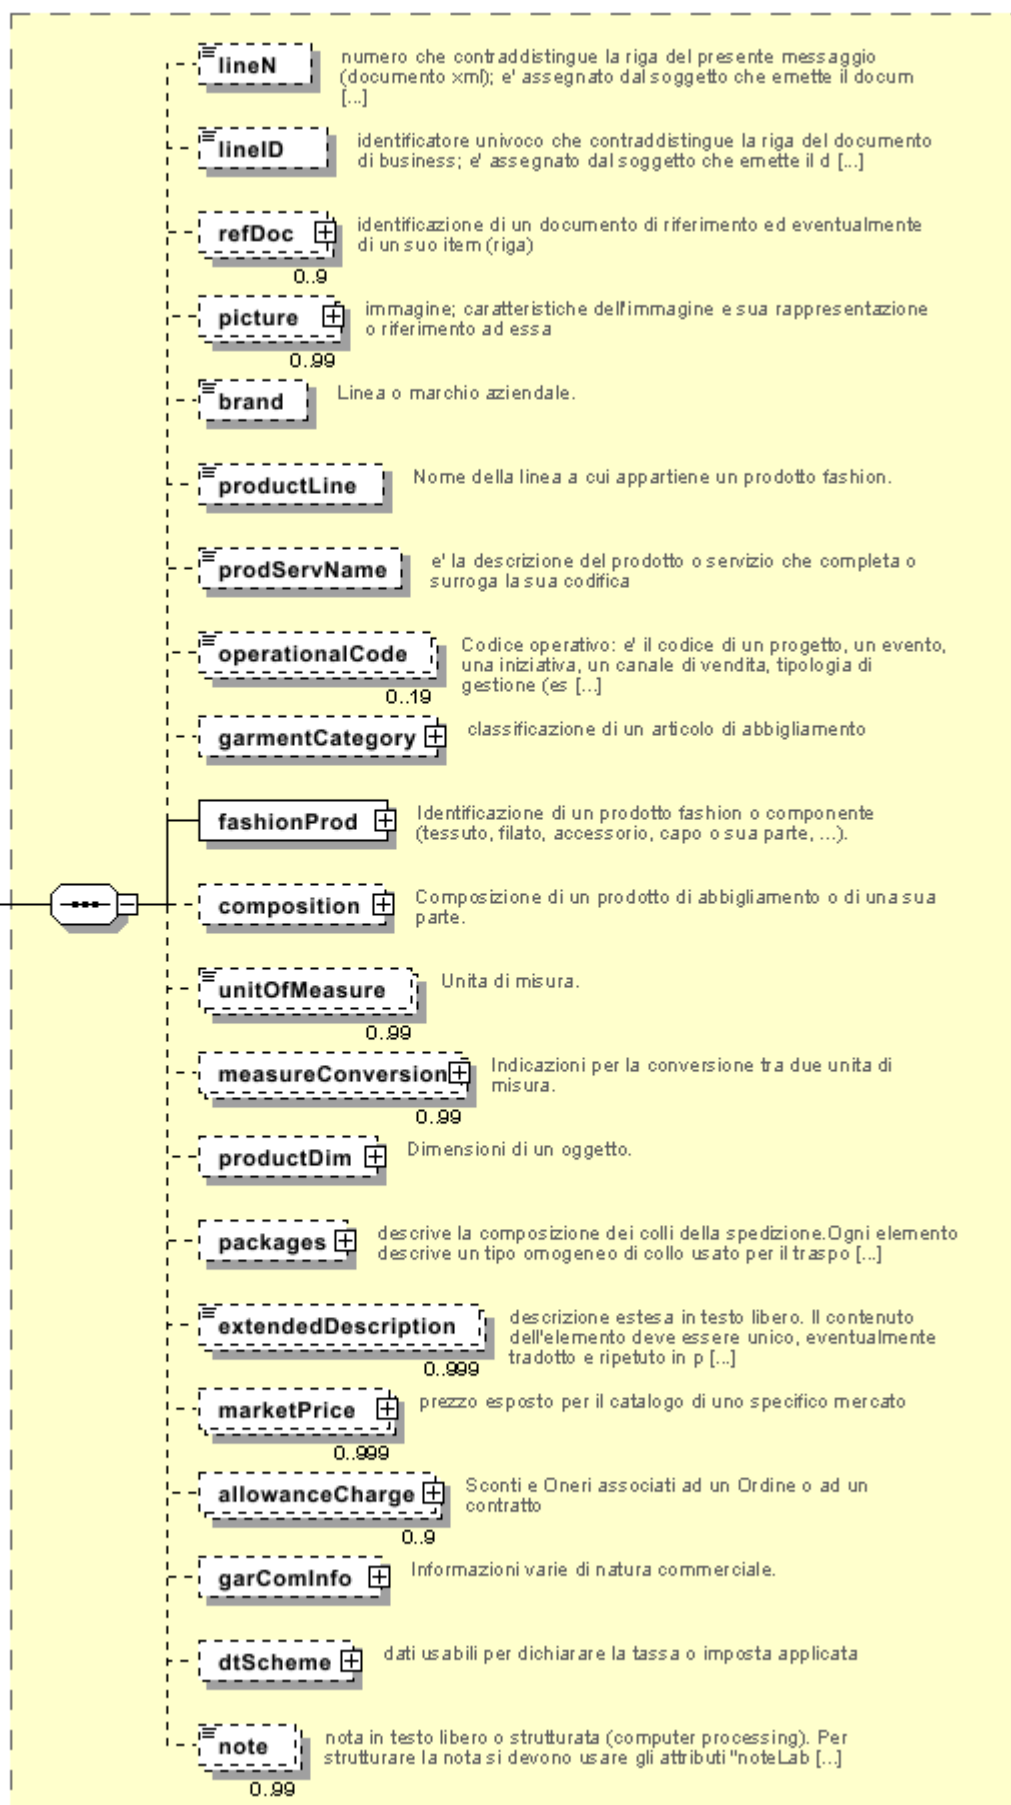

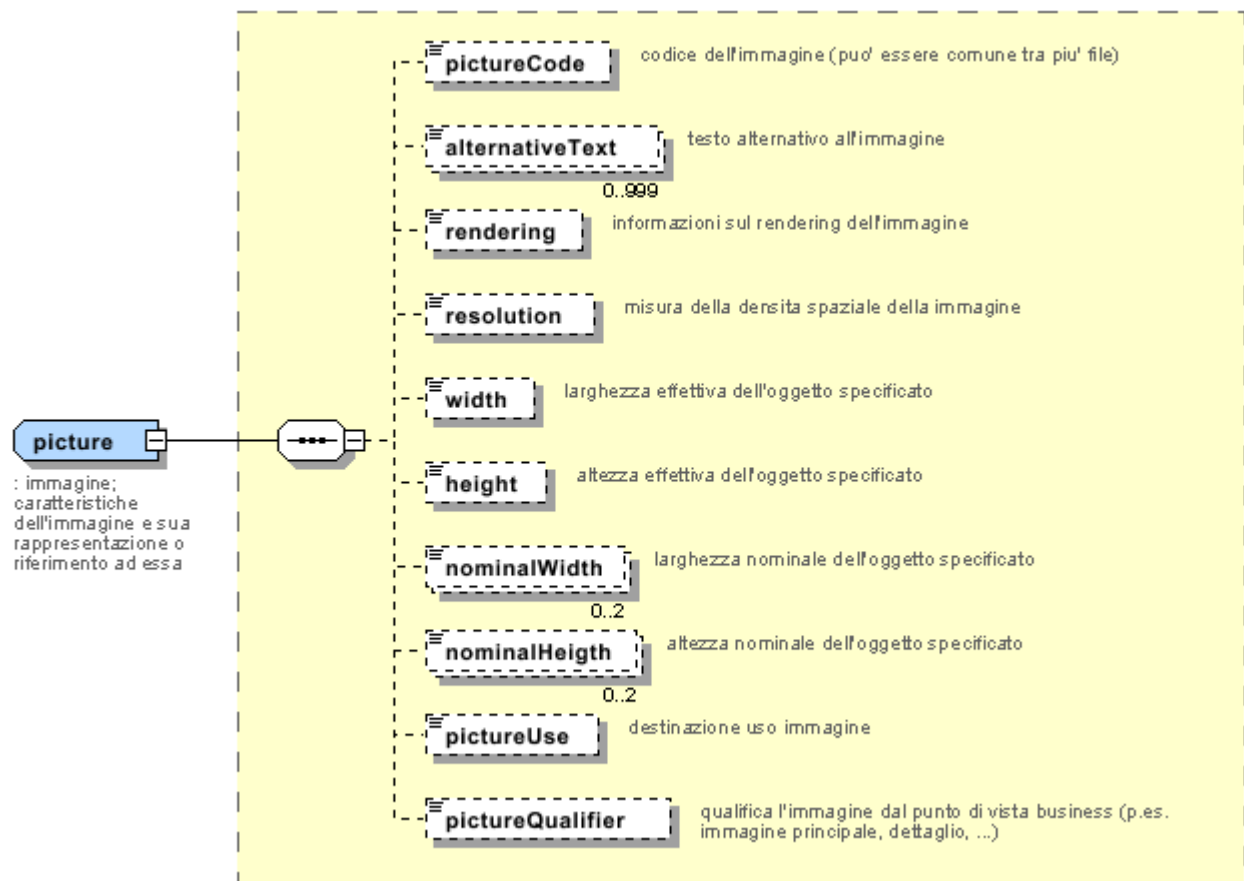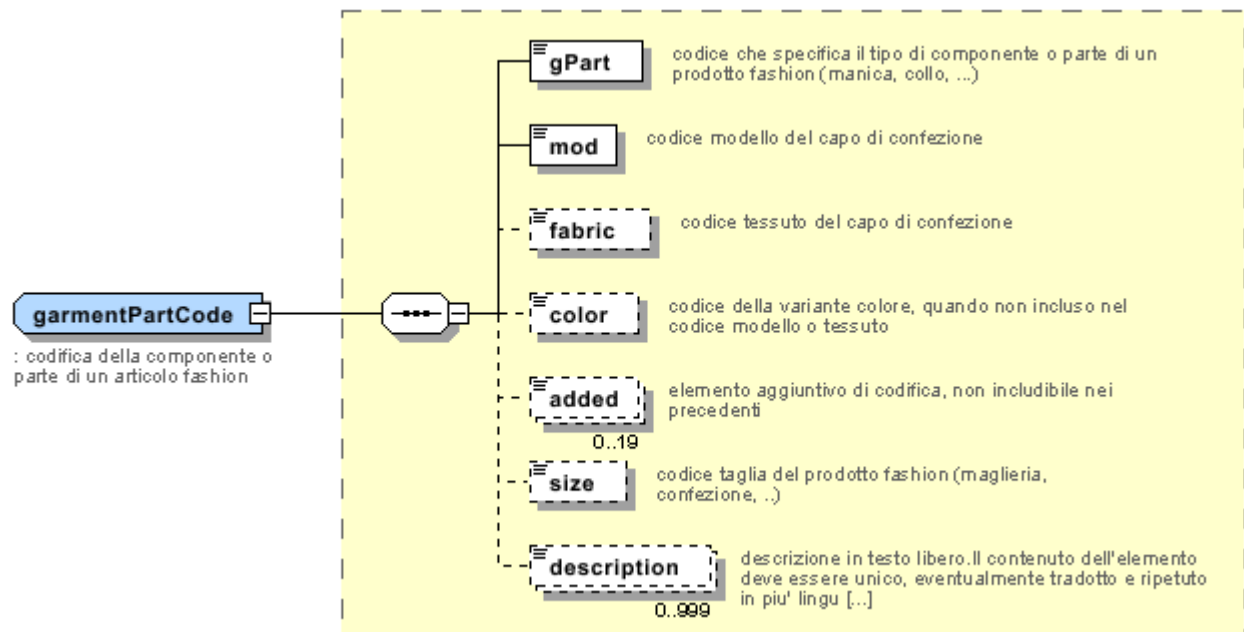

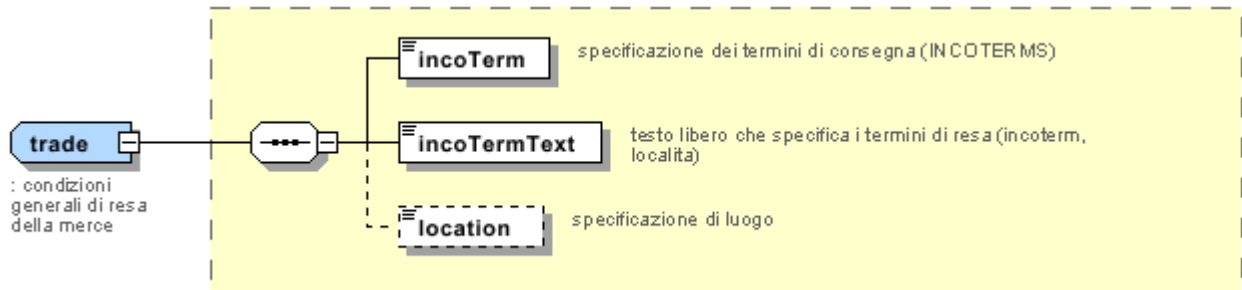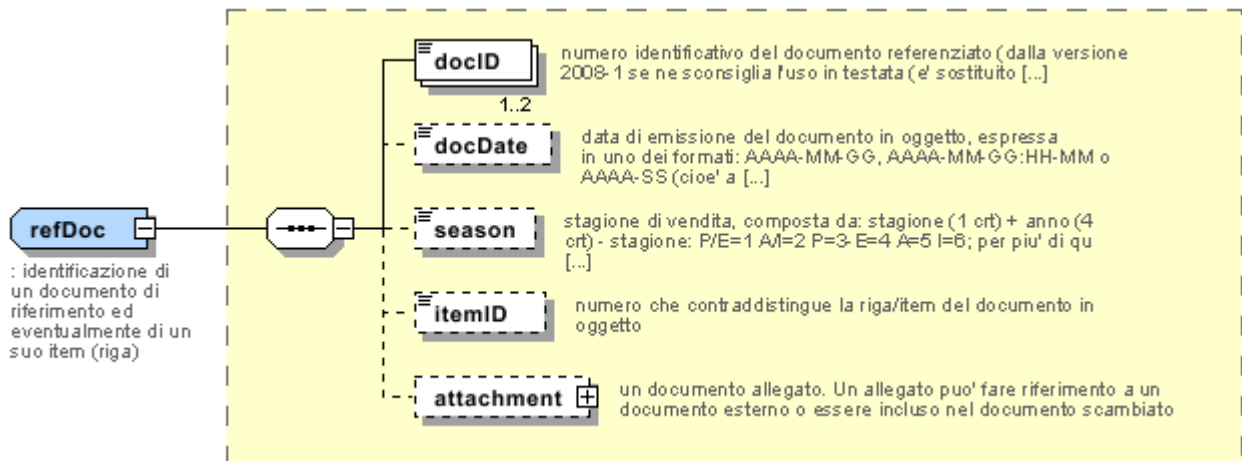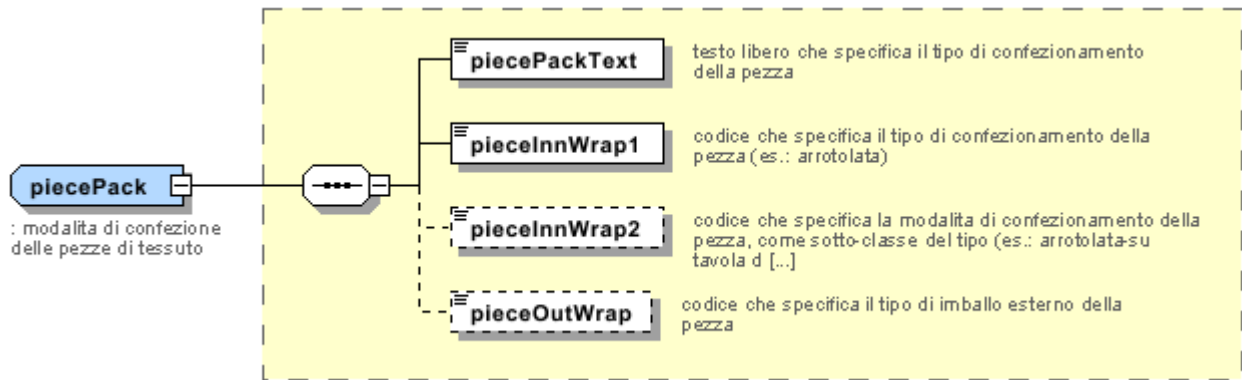

Allegato B

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT100.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1			01/07/2013
2018-1	v2018-1		(N)	04/11/2018
draft	draft		(N)	08/09/2017

NT11 - causale trasporto

causale del trasporto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT11.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
FOC	omaggio			
FRW	resa da rilavorazione			
FST	resa da deposito			
FWW	resa da visione			
FWK	resa da lavorazione			
IST	trattenuta in deposito			
NWK	resa non lavorata			
RJC	resa per scarto			
SEL	vendita			
STO	deposito			
VEW	visione			
WRK	lavorazione			

NT16 - aliquota o causale IVA

aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)

tabella cod.: NT16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT16.xml

NT2 - qualificatore terzparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AG	Agente			
AU	Auditor		(N)	08/04/2019
CE	Autorita' certificatrice		(N)	08/04/2019
CO	Collaudatore			
DC	Destinatario Conferma			
DF	Destinatario Fattura			
DI	Destinatario per conoscenza (CC)			28/10/2014
DM	Destinatario Merce			
DP	Indirizzo consegna merce			
IM	Importatore			
OR	Originatore (cliente finale)			10/09/2014
SC	Terzista		(N)	10/04/2019
SM	Gestore servizio/ePlatform		(N)	08/04/2019
SP	Spedizioniere			
TX	Autorità fiscale			

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
--------	-------------	------------------	----------------	---------------------

D	AAAA-MM-GG			
M	AAAA-MM-GG:HH-MM			
W	AAAA-SS (anno-settimana)			

NT3 - formato dato

formattazione di un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
EN4	GS1-GLN			01/07/2013
MD	concordata tra le parti			

NT4 - destinazione d'uso

destinazione d'uso del prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT4.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
PC	Pezze campione			
PR	Produzione			
SA	Campione		(N)	10/09/2014
SC	Cartella			
TI	Tirelle			
TP	Taglio prova			

NT43 - qualificatore di codice operativo (N)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT43

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT43.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
1	evento		(N)	08/09/2017
2	canale vendita		(N)	08/09/2017
3	tipo di gestione del prodotto		(N)	08/09/2017
4	iniziativa speciale		(N)	08/09/2017

NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo (N)

Criterio omogeneità riempimento collo

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT51

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT51.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
COL	Colore		(N)	08/09/2017
MOD	Modello		(N)	08/09/2017
SIZ	Taglia		(N)	08/09/2017

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CL	cliente			
CO	collaudo tessile			
EB	eBIZ	replaces 'ML'	(N)	18/03/2019
EN	GS1 (già EAN-International)			
ES	e-Stockflow			
FO	fornitore			
GS	GS1			01/07/2013
MF	Ministero Finanze (codice IVA)		(U)	
ML	Moda-ML	DEPRECATED	(U)	

SP	Service Provider			
----	------------------	--	--	--

NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme) (N)

Agenzia: eBIZ / ISO

tabella cod.: NT60

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT60.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
af	Afrikaans		(N)	31/01/2019
ar	Arabic		(N)	31/01/2019
be	Belarusian		(N)	31/01/2019
bg	Bulgarian		(N)	31/01/2019
bn	Bengali		(N)	31/01/2019
bo	Tibetan		(N)	31/01/2019
bs	Bosnian		(N)	31/01/2019
ca	Catalan, Valencian		(N)	31/01/2019
cs	Czech		(N)	31/01/2019
da	Danish		(N)	31/01/2019
de	German		(N)	31/01/2019
el	Greek, Modern (1453-)		(N)	31/01/2019
en	English		(N)	31/01/2019
eo	Esperanto		(N)	31/01/2019
es	Spanish, Castilian		(N)	31/01/2019
et	Estonian		(N)	31/01/2019
eu	Basque		(N)	31/01/2019
F	Femminile		(N)	15/04/2019
fa	Persian		(N)	31/01/2019
fi	Finnish		(N)	31/01/2019
fr	French		(N)	31/01/2019
ga	Irish		(N)	31/01/2019
gd	Gaelic, Scottish Gaelic		(N)	31/01/2019
gn	Guarani		(N)	31/01/2019
he	Hebrew		(N)	31/01/2019
hr	Croatian		(N)	31/01/2019
ht	Haitian, Haitian Creole		(N)	31/01/2019

hu	Hungarian		(N)	31/01/2019
hy	Armenian		(N)	31/01/2019
ia	Interlingua (International Auxiliary Language Association)		(N)	31/01/2019
id	Indonesian		(N)	31/01/2019
is	Icelandic		(N)	31/01/2019
it	Italian		(N)	31/01/2019
ja	Japanese		(N)	31/01/2019
jv	Javanese		(N)	31/01/2019
ka	Georgian		(N)	31/01/2019
km	Central Khmer		(N)	31/01/2019
ko	Korean		(N)	31/01/2019
ku	Kurdish		(N)	31/01/2019
lb	Luxembourgish, Letzeburgesch		(N)	31/01/2019
lo	Lao		(N)	31/01/2019
lt	Lithuanian		(N)	31/01/2019
lv	Latvian		(N)	31/01/2019
mg	Malagasy		(N)	31/01/2019
mk	Macedonian		(N)	31/01/2019
mn	Mongolian		(N)	31/01/2019
mt	Maltese		(N)	31/01/2019
nl	Dutch, Flemish		(N)	31/01/2019
no	Norwegian		(N)	31/01/2019
pl	Polish		(N)	31/01/2019
pt	Portuguese		(N)	31/01/2019
ro	Romanian, Moldavian, Moldovan		(N)	31/01/2019
ru	Russian		(N)	31/01/2019
se	Northern Sami		(N)	31/01/2019
sk	Slovak		(N)	31/01/2019
sl	Slovenian		(N)	31/01/2019
sm	Samoan		(N)	31/01/2019
so	Somali		(N)	31/01/2019
sq	Albanian		(N)	31/01/2019
sr	Serbian		(N)	31/01/2019
sv	Swedish		(N)	31/01/2019
sw	Swahili		(N)	31/01/2019

ta	Tamil		(N)	31/01/2019
th	Thai		(N)	31/01/2019
tr	Turkish		(N)	31/01/2019
uk	Ukrainian		(N)	31/01/2019
ur	Urdu		(N)	31/01/2019
uz	Uzbek		(N)	31/01/2019
vi	Vietnamese		(N)	31/01/2019
zh	Chinese		(N)	31/01/2019

NT7 - unità di misura (U)

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

tabella cod.: NT7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT7.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CMK	centimetro quadro		(N)	20/12/2017
CMQ	centimetro cubo		(N)	20/12/2017
CMT	centimetro			
CNE	centiNewton			
CO2TON	tonnellate di CO2		(N)	10/09/2014
COUPLES	paia			
DMQ	decimetro cubo			
E37	pixel		(N)	11/04/2018
GRM	grammo			
HUR	ora			
INH	inch			
KGM	kilogrammo			
KMT	kilometro			
KWH	kilowattora		(N)	10/09/2014
LBR	libbra			
MIN	minuto			
MMK	millimetro quadro		(N)	20/12/2017

MTK	metro quadro		(N)	20/12/2017
MTQ	metro cubo			
MTR	metro			
NMB	number			
ONZ	ounce			
P1	percentuale			
PPM	parti per milione			
PZ	pezzo o pezza		(U)	
RPM	giri per metro			
YRD	yard			

NT71 - tipo risoluzione immagine (N)

tipo di densità dell'immagine

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT71

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT71.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
dpi	dots per inch		(N)	11/04/2018
ppi	pixels per inch		(N)	11/04/2018

NT72 - tipo destinazione uso immagine (N)

la destinazione d'uso dell'immagine

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT72

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT72.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
ICO	icona online		(N)	11/04/2018
IMG	immagine online generica		(N)	11/04/2018
IML	immagine online grande		(N)	11/04/2018
IMM	immagine online media		(N)	11/04/2018
IMS	immagine online piccola		(N)	11/04/2018
PRH	stampa alta qualita'		(N)	11/04/2018

PRN	stampa		(N)	11/04/2018
-----	--------	--	-----	------------

T1 - pagamento - scadenza

codice che specifica i termini di scadenza del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T1

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T1.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
ANTICIP	ANTICIPATA			
BLCOLLECT/120D	BILL OF LADING 120 GG			
BLCOLLECT/30D	BILL OF LADING 30 GG			
BLCOLLECT/60D	BILL OF LADING 60 GG			
BLCOLLECT/90D	BILL OF LADING 90 GG			
CASH	RICEVIMENTO MERCE			
CASHINV	DATA FATTURA			
CREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO A VISTA			
CREDOC/120	LETTERA DI CREDITO 120 GG			
CREDOC/150	LETTERA DI CREDITO 150 GG			
CREDOC/180	LETTERA DI CREDITO 180 GG			
CREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO 30 GG			
CREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO 45 GG			
CREDOC/60	LETTERA DI CREDITO 60 GG			
CREDOC/90	LETTERA DI CREDITO 90 GG			
DEL/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE			
DOCOLLECT/120D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 120 GG			
DOCOLLECT/30D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 30 GG			
DOCOLLECT/60D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 60 GG			
DOCOLLECT/90D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 90 GG			

INV/120D	120 GG DATA FATTURA			
INV/150D	150 GG DATA FATTURA			
INV/180D	180 GG DATA FATTURA			
INV/30D	30 GG DATA FATTURA			
INV/45D	45 GG DATA FATTURA			
INV/60D	60 GG DATA FATTURA			
INV/90D	90 GG DATA FATTURA			
INVULTIMO	DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/10D	10 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/120D	120 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/150D	150 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/180D	180 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/240D	240 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/30D	30 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/45D	45 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/60D	60 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/90D	90 GG DATA FATTURA F.M.			
NOPAY	CONSEGNA GRATUITA			
RECREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO REVOC. A VISTA			
RECREDOC/120D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 120 GG			
RECREDOC/150D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 150 GG L			
RECREDOC/180D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 180 GG			
RECREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 30 GG			
RECREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 45 GG			
RECREDOC/60D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 60 GG			
RECREDOC/90D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 90 GG			
ULTIMO	RICEVIMENTO MERCE F.M.			
ULTIMO/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE F.M.			

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T11 - tipo collo (U)

codice che specifica il tipo di collo di trasporto (subset di UN/ECE 8053 ed UBL TransportEquipmentTypeCode-2.1)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T11.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/TransportEquipmentTypeCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
4A	Scatola, acciaio		(U)	
4C	Scatola, legno		(U)	
4G	Scatola, cartone		(N)	01/08/2018
4H	Scatola, plastica		(N)	01/08/2018
5H	Borsa, tessuto di plastica		(N)	01/08/2018
5L	Borsa, tessile		(N)	01/08/2018
5M	Borsa, carta		(U)	
AJ	Cono		(N)	01/08/2018
BL	Balla, compressa		(N)	01/08/2018
BN	Balla, non compressa		(N)	01/08/2018
BX	Scatola		(U)	
CI	scatola metallica		(N)	01/08/2018
CL	spirale/avvolgimento/rotolo		(N)	01/08/2018

CN	Container, non altrimenti specificato come equipaggiamento di tra sporto		(N)	01/08/2018
CS	Astuccio		(N)	01/08/2018
CT	scatola di cartone		(N)	01/08/2018
EC	Borsa, plastica		(N)	01/08/2018
ED	Cassa, con base pallet		(N)	01/08/2018
EE	Cassa, con base pallet, in legno		(N)	01/08/2018
EF	Cassa, con base pallet, cartone		(N)	01/08/2018
EG	Cassa, con base pallet, plastica		(N)	01/08/2018
EH	Cassa, con base pallet, metallo		(N)	01/08/2018
FX	Borsa, contenitore flessibile		(N)	01/08/2018
HN	Appendiabiti		(N)	01/08/2018
NE	Non imballato		(U)	
NF	Unità singola, imballata o non imballata		(N)	01/08/2018
NG	Più unità, imballate o non imballate		(N)	01/08/2018
OA	Pallet, CHEP 40 cm x 60 cm		(N)	01/08/2018
OB	Pallet, CHEP 80 cm x 120 cm		(N)	01/08/2018
OC	Pallet, CHEP 100 cm x 120 cm		(N)	01/08/2018
OD	Pallet, AS 4068-1993		(N)	01/08/2018
OE	Pallet, ISO T11		(N)	01/08/2018
PE	europallet (80x120)			
PX	Pallet		(U)	
QS	Scatola, plastica, solido		(U)	
RJ	Rastrelliera appendiabiti		(N)	01/08/2018
RL	Bobina		(N)	01/08/2018

SO	Rocchetto		(N)	01/08/2018
TU	Tubo		(U)	
XD	Borsa, plastics film		(U)	
XK	Borsa, paper, multi-wall, water resistant		(U)	
ZZ	Definito reciprocamente		(N)	01/08/2018

T19 - tipo di fibra

tipo di fibra usata in un prodotto tessile

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T19

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T19.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AB	abaca			20/08/2018
AC	acetato			
AF	altre fibre			
AG	alginica			
AL	alfa			20/08/2018
CA	canapa			
CC	cocco			20/08/2018
CL	clorofibra			
CO	cotone			
CU	cupro			
EA	elastan			
EL	gomma			20/08/2018
FL	fluorofibra			
GI	ginestra			20/08/2018
GL	vetro tessile			
HA	pelo - crine (in genere)			20/08/2018
HE	henequen			20/08/2018
HL	misto lino			
HL	cotone misto lino			20/08/2018
JU	juta			

KE	kenaf			20/08/2018
KP	kapoc			20/08/2018
LI	lino			
LY	lyocell			20/08/2018
MA	modacrilica			
MD	modal			
ME	metallizzata			
MG	Maguey			20/08/2018
PA	poliaamide (nylon)			
PB	poliureica			
PC	acrilica			
PE	polietilenica			
PI	carta tessile			20/08/2018
PL	poliestere			
PM	poliimmide			
PP	polipropilenica			
PR	proteica			
PU	poliuretanic			
RA	Ramiè			20/08/2018
SE	seta			
SI	sisal			20/08/2018
SN	sun			20/08/2018
TA	triacetato			
TR	residui tessili			20/08/2018
TV	trivinilica			
VI	viscosa			
VY	vinilal			
WA	angora			
WB	castoro			20/08/2018
WC	cashgora			
WG	vigogna			
WK	cammello			
WL	lama			
WM	mohair			
WN	pelliccia coniglio			20/08/2018

WO	lana			
WP	alpaca			
WS	cashmir			
WT	lontra			20/08/2018
WU	guanaco			
WV	lana vergine			
WY	yack			

T2 - Pagamento - Modo

modalità o mezzo di effettuazione del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BB	Bonifico bancario			
IA	Incasso via agente			
IS	Incasso via spedizioniere			
RB	Ricevuta bancaria			
RD	Rimessa diretta			
SW	SWIFT bancario			
TR	Tratta			

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BOR	ordine aperto		(N)	01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica			
CEO	Certificato di origine		(N)	13/04/2018
CER	Certificato		(N)	13/04/2018

COC	Cartella colore			
CRN	Nota di credito			08/09/2017
CTO	Disposizione controllo			01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		(U)	
CXF	File CxF3			01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo			
DDT	ddt			
DEA	Avviso spedizione			
DER	Richiesta spedizione			
DR	Richiesta documento			02/12/2014
FOR	Previsione			02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento			
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento			
INV	Fattura			
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione			02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione			02/12/2014
M2M	Ordine su misura			02/12/2014
MAS	Carta modello			
MCI	Istruzioni visual merchandising		(N)	13/04/2018
OCH	Modifica ordine			
OFF	Offerta			
ORD	Ordine acquisto			
ORP	Risposta ordine			
OSR	Richiesta avanzamento ordine			
OSS	Stato offerta			02/12/2014
OST	Avanzamento ordine			
OUR	ns. riferimento			
QR	Report Qualita			02/12/2014
RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione			02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima			
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima			
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima			
REA	Avviso ricevimento			
REQ	Richiesta di Offerta			
RET	Ritorno merce			02/12/2014

RSC	Disposizione di filatura			
RSH	Modifica disposizione filatura			
RSR	Risposta disposizione filatura			
SCL	scheda lavorazione			
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto			
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto			02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto			
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto			02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione			
VMI	istruzioni visual merchandising		(N)	01/02/2018
WAC	Disposizione orditura			
WEC	Disposizione tessitura			
YDC	Disposizione tintura filato			
YDH	Modifica disposizione tintura filato			
YDR	Risposta disposizione tintura filato			
YTC	Disposizione ritorcitura			
YWI	Inventario filato in lavorazione			

T29 - tipo confezione filato

tipo di confezione (avvolgimento) di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CIL	rocca cilindrica			
CON	rocca conica			
HNK	matassa			01/07/2013
MUF	focaccia			01/07/2013
SPL	rocchetto flangiato			
TUB	bobina da estrusione - tube			
XCO	superconica			

T3 - consegna - IncoTerm

specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)

Agenzia: Incoterms

tabella cod.: T3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CFR	Costo e nolo (+ porto di destinazione)			
CIF	Costo, assicurazione e nolo (+ porto di destinazione)			
CIP	Franco destino - porto e assicurazione pagati (+ luogo di destinazione)			
CPT	Franco destino - porto pagato (+ luogo di destinazione)			
DAF	Franco frontiera (+ luogo di consegna)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete		08/12/2017
DAP	Reso al luogo di destinazione (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010		08/12/2017
DAT	Reso al Terminal (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010		08/12/2017
DDP	Franco destino - sdoganato (+ luogo di destinazione)			
DDU	Franco destino - non sdoganato (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete, use DAP		08/12/2017
DEQ	Franco banchina (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete		08/12/2017
DES	Franco nave (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete		08/12/2017
EXW	Franco fabbrica (+ località)			
FAS	Franco sotto bordo (+ porto di imbarco)			
FCA	Franco trasportatore (+ località)			
FOB	Franco a bordo (+ porto di imbarco)			

T30 - tipo materiale confezione filato

tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T30

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T30.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CA	cartone			
DY	rocche soffici per tintoria			
MT	metallo			01/07/2013
PL	plastica			

T32 - confezione rocca filato

tipo di involucro in cui è racchiusa una confezione di filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T32

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T32.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
XA	nessun involucro			
XB	involucro cartaceo			01/07/2013
XD	involucro plastificato			

T33 - confezione filato - imballo esterno

codice che specifica l'imballo esterno di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T33

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T33.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
00	DA COMPLETARE			
CB	scatola cartone			
CC	scatola cartone da 18 rocche			
CD	scatola cartone da 36 rocche			
XD	involucro plastificato			

T38 - condizioni di trasporto

condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere

tabella cod.: T38

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T38.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
ACC	provvedere a sdoganamento			
CAL	caricamento merce a cura del Trasportatore			
CAU	scarico merce a cura del Trasportatore			
CMR	CMR carnet			
FFN	condizioni trasportatori nazionali			
FLD	condizioni speciali per carico completo			
NCC	non provvedere a sdoganamento			
PPB	costo imballo a carico Cliente			
PPS	costo imballo a carico Fornitore			
PRO	prova di avvenuta consegna			
RFR	ritorno contenitori gratuito			
RPC	ritorno contenitori pagato dal Cliente			
RPS	ritorno contenitori pagato dal Fornitore			
SHL	caricamento merce a cura del Fornitore			
SHU	scaricico merce a cura del Destinatario			

T4 - confezione pezza - Tipo

codice che specifica il tipo di confezionamento (avvolgimento) della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T4.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
A	Affaldata tutta altezza			
B	Affaldata in doppio			
C	Affaldata su barchetta			
D	Avvolta tutta altezza			
E	Avvolta in doppio, piega sinistra			
F	Avvolta in doppio, piega destra			
G	Arrotolata tutta altezza, pezza singola			
H	Arrotolata tutta altezza, pezze diverse			

I	Arrotolata in doppio			
J	Arrotolata su tubo			

T40 - tipo mezzo di trasporto

mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T40

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T40.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AIR	aereo			
SHP	nave			
TRU	camion			
VAN	furgone			

T41 - tipo di Sconto od Onere

codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere (estratto da UNECE 4465)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T41

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T41.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
1	Aggiustamento concordato		(N)	19/08/2018
10	Costi per bozza		(N)	19/08/2018
11	Spese bancarie	DEPRECATED, use CBK	(N)	19/08/2018
12	Commissione agente		(N)	19/08/2018
14	Consegna sbagliata		(N)	19/08/2018
15	Merce restituita all'agente		(N)	19/08/2018
16	Merce in parte restituita		(N)	19/08/2018

17	Danni da trasporto		(N)	19/08/2018
19	Sconto commerciale		(N)	19/08/2018
2	Prodotti sotto specificati		(N)	19/08/2018
20	Detrazione per consegna in ritardo	DEPRECATED, use CWB	(N)	19/08/2018
21	Costi pubblicitari		(N)	19/08/2018
22	Dazi doganali		(N)	19/08/2018
23	Spese telefoniche e postali		(N)	19/08/2018
24	Costi di riparazione		(N)	19/08/2018
25	Spese legali		(N)	19/08/2018
26	Tasse		(N)	19/08/2018
3	Merce danneggiata		(N)	19/08/2018
30	Pagamento diretto al venditore		(N)	19/08/2018
32	Merce non consegnata		(N)	19/08/2018
33	Consegna in ritardo		(N)	19/08/2018
35	Merce restituita		(N)	19/08/2018
36	Fattura non ricevuta		(N)	19/08/2018
37	Nota di credito al debitore / non a noi		(N)	19/08/2018
38	Bonus dedotto		(N)	19/08/2018
39	Sconto dedotto		(N)	19/08/2018
4	Consegna breve		(N)	19/08/2018
40	Costi di trasporto dedotti		(N)	19/08/2018
41	Detrazione contro altre fatture		(N)	19/08/2018

42	Saldo/i di credito		(N)	19/08/2018
45	Nota di addebito al venditore		(N)	19/08/2018
46	Sconto oltre i termini		(N)	19/08/2018
48	Errore di Sconto/addebito		(N)	19/08/2018
49	Prodotto sostitutivo		(N)	19/08/2018
50	Termini di errore di vendita		(N)	19/08/2018
52	Fattura errata		(N)	19/08/2018
53	Fattura duplicata		(N)	19/08/2018
54	Errore di peso		(N)	19/08/2018
55	Addebito aggiuntivo non autorizzato		(N)	19/08/2018
56	Sconti non corretti		(N)	19/08/2018
57	Cambio di prezzo		(N)	19/08/2018
58	Variazione		(N)	19/08/2018
59	chargeback		(N)	19/08/2018
65	Accordo con l'agente		(N)	19/08/2018
66	Sconto		(N)	19/08/2018
7	Pagamento in conto		(N)	19/08/2018
70	Importo monetario errato risultante da una quantità errata di beni gratuiti		(N)	19/08/2018
72	Promozione speciale temporanea		(N)	19/08/2018
73	Differenza nell'aliquota fiscale		(N)	19/08/2018
74	Sconto sulla quantità		(N)	19/08/2018
75	Sconto promozionale		(N)	19/08/2018

76	Termine di cancellazione passato		(N)	19/08/2018
77	Sconto sui prezzi		(N)	19/08/2018
78	Sconto del volume		(N)	19/08/2018
79	Sconto vari		(N)	19/08/2018
8	Addebito per container restituibile incluso		(N)	19/08/2018
9	Errore di fattura		(N)	19/08/2018
AWA	bonus per lavoro/consegna in anticipo			
CBK	oneri bancari			
CCR	servizio di corriere			
CIN	assicurazione			
CLB	etichettatura			
CPK	imballaggio			
CSP	imballaggio speciale			
CWB	penalità per lavoro/consegna in ritardo			

T421 - scala taglie: nazionalità

nazione o agenzia che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T421

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T421.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
DE	Germania			
ES	Spagna			
EU	Europa			
FR	Francia			
IT	Italia			
UK	Regno Unito			
US	Stati Uniti			
XX	Internazionale			

T422 - scala taglie: segmento di mercato

segmento di mercato che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T422

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T422.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
B	infanti			
C	ragazzi			
K	bimbi			
M	uomo			
U	unisex			
W	donna			

T423 - scala taglie: base

base della scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T423

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T423.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
1	numeri arabi			
2	numeri latini			
3	simboli			
4	lettere			
H	altezza			
L	lunghezza			
U	unica			
W	peso			

T44 - tipo codice aggiuntivo

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T44.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CC	cartella colori			
CL	collezione			
CO	codice identificativo azienda		(N)	08/09/2017
DY	numero bagno			
LT	numero lotto/partita			
MDI	Made in			08/09/2017
MS	stadio di lavorazione			
PKG	confezionamento			09/09/2014
PL	linea di prodotto			
RGB	valore RGB			
SE	codice cimossa			

T48 - tipo di parte del capo confezionato

codice che specifica il tipo di componente o parte di un articolo di maglieria/confezione (manica, collo, ...)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T48

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T48.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BB	bottom retro		(N)	01/08/2018
BF	bottom davanti		(N)	01/08/2018
CO	collare		(N)	01/08/2018
CU	polsino		(N)	01/08/2018
DV	davanti		(N)	
EM	ricamo		(N)	01/08/2018
OC	altro componente		(N)	01/08/2018
PO	tasca		(N)	01/08/2018
SC	schiena		(N)	
SL	manica		(N)	01/08/2018
TB	top retro		(N)	01/08/2018
TF	top davanti		(N)	01/08/2018

T5 - confezione pezza - Modalità

codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo di confezionamento (avvolgimento)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T5

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T5.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
A	Aperta			
B	Affaldata 1 volta, non cucita			
C	Affaldata 2 volte, non cucita			
H	Affaldata 1 volta, cucita			
I	Affaldata 2 volte, cucita			
J	Senza nulla dentro, diritto all'interno			
K	Su cartone o tavola, diritto all'interno			
L	Su bobina (prodotto sensibile alla pressione), diritto all'interno			
M	Senza nulla dentro, rovescio all'interno			
N	Su cartone o tavola, rovescio all'interno			
O	Su bobina (prod. sensibile alla pressione), rovescio all'interno			
P	Senza nulla dentro, diritto all'interno (codice deprecato)			
Q	Su cartone, diritto all'interno			
R	Su tubo di legno, diritto all'interno			
S	Senza nulla dentro, rovescio all'interno (codice deprecato)			
T	Su cartone, rovescio all'interno			
U	Su tubo di legno, rovescio all'interno			

T6 - confezione pezza - Imballo

codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
--------	-------------	------------------	----------------	---------------------

0	Senza imballo			
1	Totalmente imballata			
2	Imballata, un lato aperto			
3	Imballata, aperta sui due lati			
4	Imballata, un lato aperto e angolo in vista			
5	Imballata in cartone			
6	Doppio imballo			

T61 - tipo di imposta o tassa

tipo di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T61

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T61.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BOL	imposta di bollo			01/07/2013
CUD	dazio			01/07/2013
ENV	tassa ambientale			01/07/2013
FRE	non tassabile			01/07/2013
OTH	tasse diverse			01/07/2013
VAT	IVA			01/07/2013

T62 - categoria di imposta o tassa

categoria di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T62

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T62.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AA	aliquota ridotta			01/07/2013
E	esente			01/07/2013
H	aliquota maggiorata			01/07/2013
O	non imponibile			01/07/2013
S	aliquota standard			01/07/2013

Z	aliquota zero			01/07/2013
---	---------------	--	--	------------

T8 - Trasporto - Modo

modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T8

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T8.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
1	VIA MARE			
10	Corriere			01/07/2013
2	FERROVIA			
3	SU GOMMA			
4	VIA AEREA			
5	POSTA			
6	VIA AEREA + NAVE			
8	VIA D'ACQUA INTERNA			
9	MODO DA DEFINIRE			

T9 - ISO4217 - Valuta

codice valuta

Agenzia: ISO

tabella cod.: T9

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T9.xml

Tabella non stampata: sono presenti 205 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

Allegato C

Elementi nuovi o modificati rispetto a precedente versione

Cambiamenti o aggiunte osservati (esclusa modifica di descrizione; incluse invece modifiche a note di aggregazione e best practice): 399

Test Type	Tag	Status	Item type	Modifica relativa a
Attrib	alternativeText	NEW	alternativeText	Ha NUOVO attributo: In
Attrib	AC_amount	NEW	AC amount	Ha NUOVO attributo: data currency
Element(E)	AC_categoryText	UPDATE	AC category text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250
Child	acsCode	UPDATE	Accessory code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Element(E)	acsCode	UPDATE	Accessory code	Proprieta': class Vecchio valore: <i>garment accessory</i> Nuovo valore: <i>accessory</i>
Child	acsCode	UPDATE	Accessory code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Attrib	acsPackCode	NEW	Accessory packing code	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	acsPackCode	NEW	Accessory packing code	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	acsPackCode	NEW	Accessory packing code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	acsPackCode	NEW	Accessory packing code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Element(E)	acsPackCode	UPDATE	Accessory packing code	Proprieta': class Vecchio valore: <i>garment accessory</i> Nuovo valore: <i>accessory</i>
Element(E)	acsPack	UPDATE	Accessory packing details	Proprieta': class Vecchio valore: <i>garment accessory</i> Nuovo valore: <i>accessory</i>

Element(E)	acsPackText	UPDATE	Accessory packing text	Proprieta': class Vecchio valore: <i>garment accessory</i> Nuovo valore: <i>accessory</i>
Element(E)	acsPackText	UPDATE	Accessory packing text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: <i>40</i> Nuovo valore: <i>250</i>
Attribute	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attribute	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	Ha NUOVO attributo: id Qualifier
Element(I)	additionalComponentCode	NEW	component Code	
Element(I)	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	
Attribute	allowanceCharge	NEW	Allowance and Charge	Ha NUOVO attributo: maximum quantity
Attribute	allowanceCharge	NEW	Allowance and Charge	Ha NUOVO attributo: unit of measure code
Attribute	allowanceCharge	NEW	Allowance and Charge	Ha NUOVO attributo: data currency
Attribute	allowanceCharge	NEW	Allowance and Charge	Ha NUOVO attributo: minimum quantity
Attribute	allowanceCharge	NEW	Allowance and Charge	Ha NUOVO attributo: is Charge
Element(I)	alternativeText	NEW	alternative Text	
Element(E)	art	UPDATE	article identifier	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: <i>25</i> Nuovo valore: <i>80</i>
Attribute	art	UPDATE	article identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : file name
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : binary object
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : external reference

Element()	attachment	NEW	attachment	
Attribute	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: character set
Attribute	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: format
Attribute	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: mime
Attribute	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: encoding
Element()	binaryObject	NEW	binary object	
Attribute	brand	NEW	Brand	Ha NUOVO attributo: code list name
Attribute	brand	NEW	Brand	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attribute	brand	NEW	Brand	Ha NUOVO attributo: code list version
Attribute	brand	NEW	Brand	Ha NUOVO attributo: code list reference
Element()	brand	NEW	Brand	
Attribute	buyer	NEW	Buyer (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	buyer	NEW	Buyer (*)	Ha NUOVO figlio : Additional Party Identifier
Child	buyer	NEW	Buyer (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Attribute	catalogPrice	NEW	catalogue price amount	Ha NUOVO attributo: maximum quantity
Attribute	catalogPrice	NEW	catalogue price amount	Ha NUOVO attributo: data currency
Attribute	catalogPrice	UPDATED	catalogue price amount	proprio attributo: minimum quantity Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>quantita minima di prodotto per l'applicazione di questo prezzo</i>
Element()	characterSetCode	NEW	character set code	
Element()	characterSet	NEW	character set	

Attr ib	macroClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	subClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	class	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	subClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attr ib	class	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attr ib	macroClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attr ib	class	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	macroClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	subClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	class	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	subClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	macroClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Element ()	class	NE W	class identifier	
Element ()	codeQualifier	NE W	code qualifier	
Child	csRange	NE W	color-size range	Ha NUOVO figlio : drop identifier
Child	csRange	NE W	color-size range	Ha NUOVO figlio : garment variant
Child	csRange	UPDATE	color-size range	relazione con nodo figlio: articles colour identifier Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i>
Attr ib	additional ComponentCode	NE W	component Code	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	additional ComponentCode	NE W	component Code	Ha NUOVO attributo: code list name

Attr ib	additional Compone ntCode	NE W	component Code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attr ib	additional Compone ntCode	NE W	component Code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Chil d	compositi on	NE W	composition	Ha NUOVO figlio : description
Chil d	compositi on	NE W	composition	Ha NUOVO figlio : garment composition
Ele m(l)	compositi on	NE W	composition	
Ele m(E)	packageC ontainerN	UPD ATE D	container re ference	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 25 Nuovo valore: 40
Ele m(l)	conversio nRate	NE W	rate	
Ele m(E)	deliveryPI ace	UPD ATE D	delivery pla ce	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 250
Attr ib	descriptio n	NE W	description	Ha NUOVO attributo: In
Ele m(E)	descriptio n	UPD ATE D	description	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250
Attr ib	despatch Date	NE W	despatch d ate	Ha NUOVO attributo: date format
Ele m(l)	despatch Date	NE W	despatch d ate	
Ele m(l)	despatch Place	NE W	despatch pl ace	
Chil d	productDi m	NE W	dimensions	Ha NUOVO figlio : length measure
Chil d	productDi m	NE W	dimensions	Ha NUOVO figlio : width measure
Chil d	productDi m	NE W	dimensions	Ha NUOVO figlio : height measure
Attr ib	drop	NE W	drop identifi er	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	drop	NE W	drop identifi er	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	drop	NE W	drop identifi er	Ha NUOVO attributo: code list name

Element(E)	email	UPDATE D	e-mail	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 80 Nuovo valore: 250
Element(l)	encoding Code	NEW	encoding code	
Element(l)	encoding	NEW	encoding	
Attribute	extended Description	NEW	extended description	Ha NUOVO attributo: In
Element(l)	extended Description	NEW	extended description	
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : mime code
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : character set code
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : encoding code
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : uri
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : format code
Element(l)	externalReference	NEW	external reference	
Attribute	fabric	UPDATE D	fabric identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Element(E)	piecePack Text	UPDATE D	fabric piece packing text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 250
Child	FASCatalog	NEW	FASCatalog (*)	Ha NUOVO figlio : FC header
Element(l)	FASCatalog	NEW	FASCatalog (*)	
Child	FASCatalog	NEW	FASCatalog (*)	Ha NUOVO figlio : garment commercial information
Child	FASCatalog	NEW	FASCatalog (*)	Ha NUOVO figlio : Trade conditions

Child	FASCatalog	NEW	FASCatalog (*)	Ha NUOVO figlio : FC body
Child	fashionProduct	NEW	fashion Product	Ha NUOVO figlio : general note
Child	fashionProduct	NEW	fashion Product	Ha NUOVO figlio : Textiles product code
Child	fashionProduct	NEW	fashion Product	Ha NUOVO figlio : Garment product identifier
Child	fashionProduct	NEW	fashion Product	Ha NUOVO figlio : Yarn product code
Child	fashionProduct	NEW	fashion Product	Ha NUOVO figlio : Accessory code
Child	fashionProduct	NEW	fashion Product	Ha NUOVO figlio : color-size range
Child	fashionProduct	NEW	fashion Product	Ha NUOVO figlio : component Code
Child	fashionProduct	NEW	fashion Product	Ha NUOVO figlio : Garment part code
Element()	fashionProduct	NEW	fashion Product	
Child	FCbody	NEW	FC body	Ha NUOVO figlio : FC Group
Child	FCgroup	NEW	FC Group	Ha NUOVO figlio : Allowance and Charge
Child	FCgroup	NEW	FC Group	Ha NUOVO figlio : picture
Child	FCgroup	NEW	FC Group	Ha NUOVO figlio : general note
Child	FCgroup	NEW	FC Group	Ha NUOVO figlio : reference document details
Child	FCgroup	NEW	FC Group	Ha NUOVO figlio : group identifier
Child	FCgroup	NEW	FC Group	Ha NUOVO figlio : description
Child	FCgroup	NEW	FC Group	Ha NUOVO figlio : garment commercial information
Child	FCgroup	NEW	FC Group	Ha NUOVO figlio : FC Item
Child	FCgroup	NEW	FC Group	Ha NUOVO figlio : extended description
Child	FCgroup	NEW	FC Group	Ha NUOVO figlio : group name
Child	FCheader	NEW	FC header	Ha NUOVO figlio : Supplier

Child	FCheader	NEW	FC header	Ha NUOVO figlio : validity end date
Child	FCheader	NEW	FC header	Ha NUOVO figlio : validity start date
Child	FCheader	NEW	FC header	Ha NUOVO figlio : Third Party
Child	FCheader	NEW	FC header	Ha NUOVO figlio : general note
Child	FCheader	NEW	FC header	Ha NUOVO figlio : reference document details
Child	FCheader	NEW	FC header	Ha NUOVO figlio : message IT identifier
Child	FCheader	NEW	FC header	Ha NUOVO figlio : picture
Child	FCheader	NEW	FC header	Ha NUOVO figlio : season identifier
Child	FCheader	NEW	FC header	Ha NUOVO figlio : Buyer
Child	FCheader	NEW	FC header	Ha NUOVO figlio : message currency code
Child	FCheader	NEW	FC header	Ha NUOVO figlio : message date
Child	FCheader	NEW	FC header	Ha NUOVO figlio : message identifier
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : dimensions
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : fashion Product
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : product line
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : measureConversionRate
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : line identifier
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : operational code
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : market price
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : extended description
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : picture
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : composition

Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : unit of measure
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : Brand
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : tax scheme
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : garment classification
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : Allowance and Charge
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : reference document details
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : product/service name
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : Transport packages details
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : line number
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : general note
Child	FCitem	NEW	FC Item	Ha NUOVO figlio : garment commercial information
Element()	FCbody	NEW	FC body	
Element()	FCgroup	NEW	FC Group	
Element()	FCheader	NEW	FC header	
Element()	FCitem	NEW	FC Item	
Attrib	fileName	NEW	file name	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Element()	fileName	NEW	file name	
Attrib	fillingCriterion	NEW	filling criterion	Ha NUOVO attributo: progressive number
Element()	fillingCriterion	NEW	filling criterion	
Element()	formatCode	NEW	format code	

Elemento	format	NEW	format	
Elemento	garComInfo	NEW	garment commercial information	
Child	garmentCategory	NEW	garment classification	Ha NUOVO figlio : goods Classification
Child	garmentCategory	NEW	garment classification	Ha NUOVO figlio : general note
Child	garmentCategory	UPDATE	garment classification	relazione con nodo figlio: sub-group identifier Proprieta': Cardmin Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 0
Child	garmentCategory	UPDATE	garment classification	relazione con nodo figlio: group identifier Proprieta': Cardmin Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 0
Child	garmentCategory	UPDATE	garment classification	relazione con nodo figlio: sex identifier Proprieta': Cardmin Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 0
Child	garmentCodeA	UPDATE	garment code A	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Child	garmentCodeA	UPDATE	garment code A	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Child	garmentCodeB	NEW	garment code B	Ha NUOVO figlio : drop identifier
Child	garmentCodeB	NEW	garment code B	Ha NUOVO figlio : garment variant
Child	garmentCodeB	UPDATE	garment code B	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999

Child	garmentCodeB	UPDATE	garment code B	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : Fabric piece packing details
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : product specification date
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : season identifier
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : garment packing
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : requested delivery date
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : yarn presentation details
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : product line
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : operational code
Attrib	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO attributo: end use code
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : Brand
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : project identifier
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : Accessory packing details
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : general note
Child	garmentCompos	NEW	garment composition	Ha NUOVO figlio : composition rate
Element(E)	garmentMarket	UPDATE	garment market	Proprieta': Tabella_enum Vecchio valore: 100 Nuovo valore:

Elem(E)	garmentMarket	UPDATE	garment market	Proprieta': Enumerazione Vecchio valore: <i>Vero</i> Nuovo valore: <i>Falso</i>
Elem(E)	garmentMarket	UPDATE	garment market	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: Nuovo valore: <i>255</i>
Elem(E)	garmentMarket	UPDATE	garment market	Proprieta': Lunghezza_Min Vecchio valore: Nuovo valore: <i>0</i>
Attrib	garPackCode	NEW	garment packing code	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	garPackCode	NEW	garment packing code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	garPackCode	NEW	garment packing code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	garPackCode	NEW	garment packing code	Ha NUOVO attributo: code list version
Child	garPack	NEW	garment packing	Ha NUOVO figlio : garment packing text
Child	garPack	NEW	garment packing	Ha NUOVO figlio : garment packing code
Child	garmentPartCode	NEW	Garment part code	Ha NUOVO figlio : articles additional identifier
Child	garmentPartCode	UPDATE	Garment part code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: <i>1</i> Nuovo valore: <i>999</i>
Child	garmentPartCode	UPDATE	Garment part code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita alla parte</i>
Child	garmentVariant	NEW	garment variant	Ha NUOVO figlio : variant code
Child	garmentVariant	NEW	garment variant	Ha NUOVO figlio : variant type
Elem(I)	garmentCompos	NEW	garment composition	
Elem(I)	garmentVariant	NEW	garment variant	
Elem(I)	garPackCode	NEW	garment packing code	

Element()	garPack	NEW	garment packing	
Element()	garPackText	NEW	garment packing text	
Attribute	note	UPDATED	general note	proprio attributo: numbering organisation code Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i>
Child	geographicArea	NEW	geographic area	Ha NUOVO figlio : geographic area code
Child	geographicArea	NEW	geographic area	Ha NUOVO figlio : geographic area text
Element()	geographicAreaCode	NEW	geographic area code	
Element()	geographicArea	NEW	geographic area	
Element()	geographicAreaText	NEW	geographic area text	
Child	goodsClassification	NEW	goods Classification	Ha NUOVO figlio : class identifier
Child	goodsClassification	NEW	goods Classification	Ha NUOVO figlio : class identifier
Child	goodsClassification	NEW	goods Classification	Ha NUOVO figlio : class identifier
Element()	goodsClassification	NEW	goods Classification	
Attribute	artGroup	UPDATED	group identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Element(E)	artGroupName	UPDATED	group name	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 80
Child	handlingCharacter	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : yarn presentation details
Child	handlingCharacter	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : volume measure

Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : sortable Indicator
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : gross weight measure
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : stackability Level
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : handling type
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : garment packing
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : Accessory packing details
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : Fabric piece packing details
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : general note
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : net weight measure
Attribute	handlingType	NEW	handling type	Ha NUOVO attributo: In
Element()	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	
Element()	handlingType	NEW	handling type	
Element()	idQualifier	NEW	id Qualifier	
Element()	isCharge	NEW	is Charge	
Element()	isURL	NEW	is URL	
Child	itemIdentification	NEW	item identification	Ha NUOVO figlio : serial number
Element()	itemIdentification	NEW	item identification	
Child	itemsList	NEW	items list	Ha NUOVO figlio : quality level
Child	itemsList	NEW	items list	Ha NUOVO figlio : item identification
Attribute	itemsPerPackage	NEW	items per package	Ha NUOVO attributo: unit of measure code

Elem(l)	itemsList	NEW	items list	
Elem(l)	itemsPerPackage	NEW	items per package	
Elem(E)	legalName	UPDATE	Legal name	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 80 Nuovo valore: 250
Elem(E)	itemID	UPDATE	line item number	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 6 Nuovo valore: 40
Attrib	lineN	UPDATE	line number	proprio attributo: VAT rate Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Usa deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i>
Elem(l)	lineID	NEW	line identifier	
Elem(l)	In	NEW	In	
Elem(l)	macroClass	NEW	class identifier	
Child	marketPrice	NEW	market price	Ha NUOVO figlio : Allowance and Charge
Child	marketPrice	NEW	market price	Ha NUOVO figlio : catalogue price amount
Child	marketPrice	NEW	market price	Ha NUOVO figlio : geographic area
Elem(l)	marketPrice	NEW	market price	
Elem(l)	maxQty	NEW	maximum quantity	
Elem(l)	measureConversion	NEW	measureConversionRate	
Child	measureConversion	NEW	measureConversionRate	Ha NUOVO figlio : unit of measure
Child	measureConversion	NEW	measureConversionRate	Ha NUOVO figlio : unit of measure

Child	measureConversion	NEW	measureConversionRate	Ha NUOVO figlio : rate
Element()	measureQualifier	NEW	measureQualifier	
Element()	mimeCode	NEW	mime code	
Element()	mime	NEW	mime	
Attribute	minItemsPerPackage	NEW	minimum items per package	Ha NUOVO attributo: unit of measure code
Element()	minItemsPerPackage	NEW	minimum items per package	
Attribute	model	UPDATED	model identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Attribute	nominalHeight	NEW	nominal height measure	Ha NUOVO attributo: unit of measure code
Attribute	nominalWidth	NEW	nominal width measure	Ha NUOVO attributo: unit of measure code
Element()	nominalHeight	NEW	nominal height measure	
Element()	nominalWidth	NEW	nominal width measure	
Attribute	operationalCode	NEW	operational code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attribute	operationalCode	NEW	operational code	Ha NUOVO attributo: code qualifier
Attribute	operationalCode	NEW	operational code	Ha NUOVO attributo: code list name
Attribute	operationalCode	NEW	operational code	Ha NUOVO attributo: code list version
Attribute	operationalCode	NEW	operational code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Element()	operationalCode	NEW	operational code	

Attr ib	packageM odelCode	NE W	package m odel code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Ele m(E)	packageN	UPD ATE D	package nu mber	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 25 Nuovo valore: 40
Ele m(I)	packageM odelCode	NE W	package m odel code	
Ele m(I)	pictureCo de	NE W	picture Cod e	
Chil d	picture	NE W	picture (*)	Ha NUOVO figlio : picture qualifier
Ele m(I)	picture	NE W	picture (*)	
Chil d	picture	NE W	picture (*)	Ha NUOVO figlio : nominal width measure
Chil d	picture	NE W	picture (*)	Ha NUOVO figlio : picture Code
Chil d	picture	NE W	picture (*)	Ha NUOVO figlio : picture Use
Chil d	picture	NE W	picture (*)	Ha NUOVO figlio : nominal heigth measure
Chil d	picture	NE W	picture (*)	Ha NUOVO figlio : resolution
Chil d	picture	NE W	picture (*)	Ha NUOVO figlio : alternative Text
Chil d	picture	NE W	picture (*)	Ha NUOVO figlio : height measure
Chil d	picture	NE W	picture (*)	Ha NUOVO figlio : width measure
Chil d	picture	NE W	picture (*)	Ha NUOVO figlio : rendering information
Ele m(I)	pictureQu alifier	NE W	picture qual ifier	
Ele m(I)	pictureUs e	NE W	picture Use	
Attr ib	productLi ne	NE W	product line	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	productLi ne	NE W	product line	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	productLi ne	NE W	product line	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code

Attr ib	productLi ne	NE W	product line	Ha NUOVO attributo: code list reference
Ele m(E)	prodServ Name	UPD ATE D	product/ser vice name	Proprieta': class Vecchio valore: <i>accessory product/service</i> Nuovo valore: <i>accessory product-service</i>
Ele m(l)	productDi m	NE W	dimensions	
Ele m(l)	productLi ne	NE W	product line	
Ele m(l)	progr	NE W	progressive number	
Ele m(E)	project	UPD ATE D	project iden tifier	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 25 Nuovo valore: 40
Attr ib	qualityLev el	NE W	quality level	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	qualityLev el	NE W	quality level	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	qualityLev el	NE W	quality level	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	qualityLev el	NE W	quality level	Ha NUOVO attributo: code list reference
Ele m(l)	qualityLev el	NE W	quality level	
Chil d	refDoc	NE W	reference d ocument de tails	Ha NUOVO figlio : attachment
Chil d	refDoc	UPD ATE D	reference d ocument de tails	relazione con nodo figlio: document identifier Proprieta': BestPractice Vecchio valore: Nuovo valore: <i>con numberingOrg va indicato chi ha assegnato lident ificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e forni tore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)</i>
Ele m(l)	rendering	NE W	rendering in formation	
Ele m(l)	resolution	NE W	resolution	
Attr ib	resolution	NE W	resolution	Ha NUOVO attributo: resolutionType
Ele m(l)	resolution Type	NE W	resolutionT ype	

Attr ib	season	NE W	season ide ntifier	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attr ib	season	NE W	season ide ntifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	season	NE W	season ide ntifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	season	NE W	season ide ntifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	serialN	NE W	serial numb er	Ha NUOVO attributo: id Qualifier
Ele m(E)	serialN	UPD ATE D	serial numb er	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 15 Nuovo valore: 250
Attr ib	artSex	UPD ATE D	sex identifie r	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Attr ib	size	NE W	size identifi er	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	size	NE W	size identifi er	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	size	NE W	size identifi er	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Chil d	sizeRow	NE W	size row	Ha NUOVO figlio : items list
Chil d	sizeRow	NE W	size row	Ha NUOVO figlio : component Code
Chil d	sizeRow	UPD ATE D	size row	relazione con nodo figlio: drop identifier Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange</i>
Ele m(l)	sortableIn dicator	NE W	sortable Ind icator	
Ele m(l)	stackabilit yLevel	NE W	stackability Level	
Ele m(l)	subClass	NE W	class identif ier	
Ele m(l)	subDept	NE W	department identifier	

Attr ib	artSubGro up	UPD ATE D	sub-group i dentifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Chil d	supplier	NE W	Supplier (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Attr ib	supplier	NE W	Supplier (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Chil d	supplier	NE W	Supplier (*)	Ha NUOVO figlio : Additional Party Identifier
Attr ib	legalRef	NE W	tax legal ref erence	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	legalRef	NE W	tax legal ref erence	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	legalRef	NE W	tax legal ref erence	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	legalRef	UPD ATE D	tax legal ref erence	proprio attributo: code list reference Proprieta': Use Vecchio valore: <i>Required</i> Nuovo valore: <i>Optional</i>
Chil d	dtScheme	UPD ATE D	tax scheme	relazione con nodo figlio: general note Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99
Ele m(E)	payTermT ext	UPD ATE D	terms of pa yment text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 250
Ele m(E)	incoTerm Text	UPD ATE D	terms of tra de text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250
Chil d	texCode	UPD ATE D	Textiles pro duct code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Chil d	texCode	UPD ATE D	Textiles pro duct code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Attr ib	thirdParty	NE W	Third Party (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier

Child	thirdParty	NEW	Third Party (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Attrib	title	NEW	title	Ha NUOVO attributo: In
Element()	title	NEW	title	
Child	terms	UPDATE	Trade conditions	relazione con nodo figlio: Transport information Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 5
Element(E)	transConditionText	UPDATE	transport condition - text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 100 Nuovo valore: 250
Child	transInfo	NEW	Transport information	Ha NUOVO figlio : effective delivery date
Child	transInfo	NEW	Transport information	Ha NUOVO figlio : despatch place
Attrib	transInfo	NEW	Transport information	Ha NUOVO attributo: progressive number
Child	transInfo	NEW	Transport information	Ha NUOVO figlio : despatch date
Element(E)	packageText	UPDATE	transport package text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 80
Child	packages	NEW	Transport packages de tails	Ha NUOVO figlio : package model code
Child	packages	NEW	Transport packages de tails	Ha NUOVO figlio : minimum items per package
Child	packages	NEW	Transport packages de tails	Ha NUOVO figlio : description
Child	packages	NEW	Transport packages de tails	Ha NUOVO figlio : items per package
Child	packages	NEW	Transport packages de tails	Ha NUOVO figlio : handling Characteristics
Child	packages	NEW	Transport packages de tails	Ha NUOVO figlio : filling criterion
Child	packages	UPDATE	Transport packages de tails	relazione con nodo figlio: epc list Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>qui si possono identificare i tag RFID dei singoli colli</i>

				Nuovo valore: <i>luso di questo elemento è DEPRECATO, Utilizzare gli elementi appositi.</i>
Attr ib	unitOfMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attr ib	unitOfTargetMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attr ib	unitOfTargetMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	unitOfSourceMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	unitOfTargetMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: um qualifier
Attr ib	unitOfMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	unitOfMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: um qualifier
Attr ib	unitOfSourceMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attr ib	unitOfSourceMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	unitOfMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	unitOfTargetMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	unitOfSourceMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	unitOfSourceMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: um qualifier
Attr ib	unitOfTargetMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	unitOfMeasure	NE W	unit of measure	Ha NUOVO attributo: code list name
Elem(l)	unitOfMeasure	NE W	unit of measure	
Elem(l)	unitOfSourceMeasure	NE W	unit of measure	

Element()	unitOfTargetMeasure	NEW	unit of measure	
Attrib	uri	NEW	uri	Ha NUOVO attributo: is URL
Element()	uri	NEW	uri	
Attrib	variantCode	NEW	variant code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	variantCode	NEW	variant code	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	variantCode	NEW	variant code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	variantCode	NEW	variant code	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	variantType	NEW	variant type	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	variantType	NEW	variant type	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	variantType	NEW	variant type	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	variantType	NEW	variant type	Ha NUOVO attributo: code list version
Element()	variantCode	NEW	variant code	
Element()	variantType	NEW	variant type	
Element(E)	yarnOutwrapText	UPDATE	yarn outer packing text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 250
Child	yarnCode	UPDATE	Yarn product code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Child	yarnCode	UPDATE	Yarn product code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>

Allegato D

Tabelle e codici nuovi o modificati rispetto a precedente versione

Cambiamenti o aggiunte osservati (esclusa modifica di codelistagencyname; incluse invece modifiche a testo di descrizione del codice e adoption note): 232

Test Type	Status	Code table	Descrizione tabella	Code	Descrizione modifica
Table	UPDATED	NT100	eBIZ TCFUpstream version		Descrizione Vecchio valore: <i>Versione eBIZ Moda-ML</i> Nuovo valore: <i>Versione eBIZ TCFUpstream</i>
Code	NEW	NT100		2018-1 (v2018-1)	
Code	NEW	NT100		draft (draft)	
Table	UPDATED	NT16	VAT rate or code		Generalita Vecchio valore: <i>aliquota o causale IVA (deprecato, usare dtScheme)</i> Nuovo valore: <i>aliquota o causale IVA (DEP RECATO, usare dtScheme)</i>
Code	NEW	NT2		AU (Auditor)	
Code	NEW	NT2		CE (Autorita certificatrice)	
Code	NEW	NT2		SC (Terzista)	
Code	NEW	NT2		SM (Gestore servizio/ePlatform)	
Code	NEW	NT4		SA (Campione)	
Table	UPDATED	NT4	end use		Generalita Vecchio valore: <i>destinazione duso del tessuto</i> Nuovo valore: <i>destinazione duso del prodotto</i>
Table	NEW	NT43	operational code qualifier		
Code	NEW	NT43		1 (evento)	
Code	NEW	NT43		2 (canale vendita)	

Code	NEW	NT43		3 (tipo di gestione del prodotto)	
Code	NEW	NT43		4 (iniziativa speciale)	
Table	NEW	NT51	Filling Criterion for Package homogeneity		
Code	NEW	NT51		COL (Colore)	
Code	NEW	NT51		MOD (Modello)	
Code	NEW	NT51		SIZ (Taglia)	
Code	NEW	NT6		EB (eBIZ)	
Code	UPDATED	NT6		MF (Ministero Finanze (codice IVA))	Testo Vecchio valore: <i>Ministero Finanze (codice IVA)</i> Nuovo valore: <i>Ministero Finanze (codice IVA)</i>
Code	UPDATED	NT6		ML ()	adoption_note Vecchio valore: Nuovo valore: <i>DEPRECATED</i>
Table	NEW	NT60	language, codes from ISO 639-1 (subset)		
Code	NEW	NT60		F (Femminile)	
Code	NEW	NT60		af (Afrikaans)	
Code	NEW	NT60		ar (Arabic)	
Code	NEW	NT60		be (Belarusian)	
Code	NEW	NT60		bg (Bulgarian)	
Code	NEW	NT60		bn (Bengali)	
Code	NEW	NT60		bo (Tibetan)	
Code	NEW	NT60		bs (Bosnian)	
Code	NEW	NT60		ca (Catalan, Valencian)	
Code	NEW	NT60		cs (Czech)	

Co de	NE W	NT 60		<i>da</i> (Danish)	
Co de	NE W	NT 60		<i>de</i> (German)	
Co de	NE W	NT 60		<i>el</i> (Greek, Modern (1453-))	
Co de	NE W	NT 60		<i>en</i> (English)	
Co de	NE W	NT 60		<i>eo</i> (Esperanto)	
Co de	NE W	NT 60		<i>es</i> (Spanish, Castilian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>et</i> (Estonian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>eu</i> (Basque)	
Co de	NE W	NT 60		<i>fa</i> (Persian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>fi</i> (Finnish)	
Co de	NE W	NT 60		<i>fr</i> (French)	
Co de	NE W	NT 60		<i>ga</i> (Irish)	
Co de	NE W	NT 60		<i>gd</i> (Gaelic, Scottish Gaelic)	
Co de	NE W	NT 60		<i>gn</i> (Guarani)	
Co de	NE W	NT 60		<i>he</i> (Hebrew)	
Co de	NE W	NT 60		<i>hr</i> (Croatian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>ht</i> (Haitian, Haitian Creole)	
Co de	NE W	NT 60		<i>hu</i> (Hungarian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>hy</i> (Armenian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>ia</i> (Interlingua (International Auxiliary Language Associ ation))	
Co de	NE W	NT 60		<i>id</i> (Indonesian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>is</i> (Icelandic)	

Co de	NE W	NT 60		<i>it</i> (Italian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>ja</i> (Japanese)	
Co de	NE W	NT 60		<i>ju</i> (Javanese)	
Co de	NE W	NT 60		<i>ka</i> (Georgian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>km</i> (Central Khmer)	
Co de	NE W	NT 60		<i>ko</i> (Korean)	
Co de	NE W	NT 60		<i>ku</i> (Kurdish)	
Co de	NE W	NT 60		<i>lb</i> (Luxembourgish, Letzebur gesch)	
Co de	NE W	NT 60		<i>lo</i> (Lao)	
Co de	NE W	NT 60		<i>lt</i> (Lithuanian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>lv</i> (Latvian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>mg</i> (Malagasy)	
Co de	NE W	NT 60		<i>mk</i> (Macedonian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>mn</i> (Mongolian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>mt</i> (Maltese)	
Co de	NE W	NT 60		<i>nl</i> (Dutch, Flemish)	
Co de	NE W	NT 60		<i>no</i> (Norwegian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>pl</i> (Polish)	
Co de	NE W	NT 60		<i>pt</i> (Portuguese)	
Co de	NE W	NT 60		<i>ro</i> (Romanian, Moldavian, M oldovan)	
Co de	NE W	NT 60		<i>ru</i> (Russian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>se</i> (Northern Sami)	

Co de	NE W	NT 60		<i>sk</i> (Slovak)	
Co de	NE W	NT 60		<i>sl</i> (Slovenian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>sm</i> (Samoan)	
Co de	NE W	NT 60		<i>so</i> (Somali)	
Co de	NE W	NT 60		<i>sq</i> (Albanian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>sr</i> (Serbian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>sv</i> (Swedish)	
Co de	NE W	NT 60		<i>sw</i> (Swahili)	
Co de	NE W	NT 60		<i>ta</i> (Tamil)	
Co de	NE W	NT 60		<i>th</i> (Thai)	
Co de	NE W	NT 60		<i>tr</i> (Turkish)	
Co de	NE W	NT 60		<i>uk</i> (Ukrainian)	
Co de	NE W	NT 60		<i>ur</i> (Urdu)	
Co de	NE W	NT 60		<i>uz</i> (Uzbek)	
Co de	NE W	NT 60		<i>vi</i> (Vietnamese)	
Co de	NE W	NT 60		<i>zh</i> (Chinese)	
Co de	UPD ATE D	NT 7		<i>PZ</i> (pezzi o pezza)	Testo Vecchio valore: <i>pezzi o pezza</i> Nuovo valore: <i>pezzo o pezza</i>
Co de	NE W	NT 7		<i>CMK</i> (centimetro quadro)	
Co de	NE W	NT 7		<i>CMQ</i> (centimetro cubo)	
Co de	NE W	NT 7		<i>E37</i> (pixel)	
Co de	NE W	NT 7		<i>KWH</i> (kilowattora)	
Co de	NE W	NT 7		<i>MMK</i> (millimetro quadro)	

Code	NEW	NT7		<i>MTK</i> (metro quadro)	
Code	NEW	NT7		<i>CO2TON</i> (tonnellate di CO2)	
Table	UPDATE	NT7	unit of measure		OtherExternalReferenceURL Vecchio valore: Nuovo valore: #http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#
Table	NEW	NT71	picture resolution type		
Code	NEW	NT71		<i>dpi</i> (dots per inch)	
Code	NEW	NT71		<i>ppi</i> (pixels per inch)	
Table	NEW	NT72	picture final use type		
Code	NEW	NT72		<i>ICO</i> (icona online)	
Code	NEW	NT72		<i>IMG</i> (immagine online generica)	
Code	NEW	NT72		<i>IML</i> (immagine online grande)	
Code	NEW	NT72		<i>IMM</i> (immagine online media)	
Code	NEW	NT72		<i>IMS</i> (immagine online piccola)	
Code	NEW	NT72		<i>PRH</i> (stampa alta qualita)	
Code	NEW	NT72		<i>PRN</i> (stampa)	
Code	UPDATE	T11		<i>4A</i> (box, acciaio)	Testo Vecchio valore: <i>box, acciaio</i> Nuovo valore: <i>Scatola, acciaio</i>
Code	UPDATE	T11		<i>4C</i> (box, legno)	Testo Vecchio valore: <i>box, legno</i> Nuovo valore: <i>Scatola, legno</i>
Code	NEW	T11		<i>4G</i> (Scatola, cartone)	
Code	NEW	T11		<i>4H</i> (Scatola, plastica)	
Code	NEW	T11		<i>5H</i> (Borsa, tessuto di plastica)	

Co de	NE W	T1 1		<i>5L</i> (Borsa, tessile)	
Co de	UPD ATE D	T1 1		<i>5M</i> (bag, carta)	Testo Vecchio valore: <i>bag, carta</i> Nuovo valore: <i>Borsa, carta</i>
Co de	NE W	T1 1		<i>AJ</i> (Cono)	
Co de	NE W	T1 1		<i>BL</i> (Balla, compressa)	
Co de	NE W	T1 1		<i>BN</i> (Balla, non compressa)	
Co de	UPD ATE D	T1 1		<i>BX</i> (box)	Testo Vecchio valore: <i>box</i> Nuovo valore: <i>Scatola</i>
Co de	NE W	T1 1		<i>CI</i> (scatola metallica)	
Co de	NE W	T1 1		<i>CL</i> (spirale/avvolgimento/rotolo)	
Co de	NE W	T1 1		<i>CN</i> (Container, non altrimenti specificato come equipaggiamento di trasporto)	
Co de	NE W	T1 1		<i>CS</i> (Astuccio)	
Co de	NE W	T1 1		<i>CT</i> (scatola di cartone)	
Co de	NE W	T1 1		<i>EC</i> (Borsa, plastica)	
Co de	NE W	T1 1		<i>ED</i> (Cassa, con base pallet)	
Co de	NE W	T1 1		<i>EE</i> (Cassa, con base pallet, in legno)	
Co de	NE W	T1 1		<i>EF</i> (Cassa, con base pallet, cartone)	
Co de	NE W	T1 1		<i>EG</i> (Cassa, con base pallet, plastica)	
Co de	NE W	T1 1		<i>EH</i> (Cassa, con base pallet, metallo)	
Co de	NE W	T1 1		<i>FX</i> (Borsa, contenitore flessibile)	
Co de	NE W	T1 1		<i>HN</i> (Appendiabiti)	

Co de	UPD ATE D	T1 1		<i>NE</i> (unpacked)	Testo Vecchio valore: <i>unpacked</i> Nuovo valore: <i>Non imballato</i>
Co de	NE W	T1 1		<i>NF</i> (Unità singola, imballata o non imballata)	
Co de	NE W	T1 1		<i>NG</i> (Più unità, imballate o non imballate)	
Co de	NE W	T1 1		<i>OA</i> (Pallet, CHEP 40 cm x 60 cm)	
Co de	NE W	T1 1		<i>OB</i> (Pallet, CHEP 80 cm x 12 0 cm)	
Co de	NE W	T1 1		<i>OC</i> (Pallet, CHEP 100 cm x 1 20 cm)	
Co de	NE W	T1 1		<i>OD</i> (Pallet, AS 4068-1993)	
Co de	NE W	T1 1		<i>OE</i> (Pallet, ISO T11)	
Co de	UPD ATE D	T1 1		<i>PX</i> (pallet)	Testo Vecchio valore: <i>pallet</i> Nuovo valore: <i>Pallet</i>
Co de	UPD ATE D	T1 1		<i>QS</i> (box, plastica, solido)	Testo Vecchio valore: <i>box, plastica, solido</i> Nuovo valore: <i>Scatola, plastica, solido</i>
Co de	NE W	T1 1		<i>RJ</i> (Rastrelliera appendiabiti)	
Co de	NE W	T1 1		<i>RL</i> (Bobina)	
Co de	NE W	T1 1		<i>SO</i> (Rocchetto)	
Co de	UPD ATE D	T1 1		<i>TU</i> (tubo)	Testo Vecchio valore: <i>tubo</i> Nuovo valore: <i>Tubo</i>
Co de	UPD ATE D	T1 1		<i>XD</i> (bag, plastics film)	Testo Vecchio valore: <i>bag, plastics film</i> Nuovo valore: <i>Borsa, plastics film</i>
Co de	UPD ATE D	T1 1		<i>XK</i> (bag, paper, multi-wall, wa ter resistant)	Testo Vecchio valore: <i>bag, paper, multi-wall, water resistant</i> Nuovo valore: <i>Borsa, paper, multi-wall, water resistant</i>
Co de	NE W	T1 1		<i>ZZ</i> (Definito reciprocamente)	

Tabelle	UPDATE	T11	transport package type		Generalita Vecchio valore: <i>codice che specifica il tipo di collo di trasporto</i> Nuovo valore: <i>codice che specifica il tipo di collo di trasporto (subset di UN/ECE 8053 ed UBL TransportEquipmentTypeCode-2.1)</i>
Tabelle	UPDATE	T11	transport package type		OtherExternalReferenceURL Vecchio valore: Nuovo valore: <i>#http://docs.oasis-open.org/ub/os-UBL-2.1/cl/gc/default/TransportEquipmentTypeCode-2.1.gc#</i>
Code	NEW	T21		BOR (ordine aperto)	
Code	NEW	T21		CEO (Certificato di origine)	
Code	NEW	T21		CER (Certificato)	
Code	NEW	T21		MCI (Istruzioni visual merchandising)	
Code	NEW	T21		VMI (istruzioni visual merchandising)	
Code	NEW	T41		1 (Aggiustamento concordato)	
Code	NEW	T41		2 (Prodotti sotto specificati)	
Code	NEW	T41		3 (Merce danneggiata)	
Code	NEW	T41		4 (Consegna breve)	
Code	NEW	T41		7 (Pagamento in conto)	
Code	NEW	T41		8 (Addebito per container restituibile incluso)	
Code	NEW	T41		9 (Errore di fattura)	
Code	NEW	T41		10 (Costi per bozza)	
Code	NEW	T41		11 (Spese bancarie)	
Code	NEW	T41		12 (Commissione agente)	
Code	NEW	T41		14 (Consegna sbagliata)	

Co de	NE W	T4 1		15 (Merce restituita allagente)	
Co de	NE W	T4 1		16 (Merce in parte restituita)	
Co de	NE W	T4 1		17 (Danni da trasporto)	
Co de	NE W	T4 1		19 (Sconto commerciale)	
Co de	NE W	T4 1		20 (Detrazione per consegna in ritardo)	
Co de	NE W	T4 1		21 (Costi pubblicitari)	
Co de	NE W	T4 1		22 (Dazi doganali)	
Co de	NE W	T4 1		23 (Spese telefoniche e post ali)	
Co de	NE W	T4 1		24 (Costi di riparazione)	
Co de	NE W	T4 1		25 (Spese legali)	
Co de	NE W	T4 1		26 (Tasse)	
Co de	NE W	T4 1		30 (Pagamento diretto al ven ditore)	
Co de	NE W	T4 1		32 (Merce non consegnata)	
Co de	NE W	T4 1		33 (Consegna in ritardo)	
Co de	NE W	T4 1		35 (Merce restituita)	
Co de	NE W	T4 1		36 (Fattura non ricevuta)	
Co de	NE W	T4 1		37 (Nota di credito al debitore / non a noi)	
Co de	NE W	T4 1		38 (Bonus dedotto)	
Co de	NE W	T4 1		39 (Sconto dedotto)	
Co de	NE W	T4 1		40 (Costi di trasporto dedotti)	

Co de	NE W	T4 1		41 (Detrazione contro altre fatture)	
Co de	NE W	T4 1		42 (Saldo/i di credito)	
Co de	NE W	T4 1		45 (Nota di addebito al venditore)	
Co de	NE W	T4 1		46 (Sconto oltre i termini)	
Co de	NE W	T4 1		48 (Errore di Sconto/addebito)	
Co de	NE W	T4 1		49 (Prodotto sostitutivo)	
Co de	NE W	T4 1		50 (Termini di errore di vendita)	
Co de	NE W	T4 1		52 (Fattura errata)	
Co de	NE W	T4 1		53 (Fattura duplicata)	
Co de	NE W	T4 1		54 (Errore di peso)	
Co de	NE W	T4 1		55 (Addebito aggiuntivo non autorizzato)	
Co de	NE W	T4 1		56 (Sconti non corretti)	
Co de	NE W	T4 1		57 (Cambio di prezzo)	
Co de	NE W	T4 1		58 (Variazione)	
Co de	NE W	T4 1		59 (chargeback)	
Co de	NE W	T4 1		65 (Accordo con lagente)	
Co de	NE W	T4 1		66 (Sconto)	
Co de	NE W	T4 1		70 (Importo monetario errato risultante da una quantità errata di beni gratuiti)	
Co de	NE W	T4 1		72 (Promozione speciale temporanea)	

Co de	NE W	T4 1		73 (Differenza nell'aliquota fiscale)	
Co de	NE W	T4 1		74 (Sconto sulla quantità)	
Co de	NE W	T4 1		75 (Sconto promozionale)	
Co de	NE W	T4 1		76 (Termine di cancellazione passato)	
Co de	NE W	T4 1		77 (Sconto sui prezzi)	
Co de	NE W	T4 1		78 (Sconto del volume)	
Co de	NE W	T4 1		79 (Sconto vari)	
Ta bl e	UPD ATE D	T4 1	type of Allowance or Charge		Generalità Vecchio valore: <i>codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere</i> Nuovo valore: <i>codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere (estratto da UNECE 4465)</i>
Co de	NE W	T4 4		CO (codice identificativo azienda)	
Co de	NE W	T4 8		BB (bottom retro)	
Co de	NE W	T4 8		BF (bottom davanti)	
Co de	NE W	T4 8		CO (collare)	
Co de	NE W	T4 8		CU (polsino)	
Co de	NE W	T4 8		DV (davanti)	
Co de	NE W	T4 8		EM (ricamo)	
Co de	NE W	T4 8		OC (altro componente)	
Co de	NE W	T4 8		PO (tasca)	
Co de	NE W	T4 8		SC (schiena)	
Co de	NE W	T4 8		SL (manica)	
Co de	NE W	T4 8		TB (top retro)	

Co de	NE W	T4 8		<i>TF</i> (top davanti)	
----------	---------	---------	--	----------------------------	--