



<http://www.ebiz-tcf.eu>

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE

include COMPARAZIONE TRA VERSIONE CORRENTE e
VERSIONE RILASCIATA PRECEDENTE
TRANSAZIONE "DISPOSIZIONE FASHION"

Versione: v2018-1

Data di rilascio: 18/7/2019

Codice documento: G040rv

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/v2018-1/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/v2018-1/default.asp>

Nome file: G040rv-eBIZ-DisposizioneFashion.pdf

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del settore tessile abbigliamento la forma standard XML del tipo documento "DISPOSIZIONE FASHION", fornendo le istruzioni per il suo impiego nel contesto di commercio elettronico tra Terzisti del fashion e loro committenti illustrato nel diagramma accluso. Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo 3.

1.2 Generalità

La Disposizione di lavorazione FASHION può essere usata da un Committente per ordinare ad un Terzista (Laboratorio) la produzione di articoli (o loro componenti).

Ogni Ordine di conto lavoro può includere una o più lavorazioni del ciclo di produzione; a ciascuna di esse deve corrispondere una Riga (Item) del documento.

Quindi il documento può essere usato sia per disporre la fabbricazione di prodotti finiti che di parti componenti (maniche, colli, . . .) a partire sia da componenti già fabbricate che da materie prime, accessori inclusi.

Quando il Committente richiede diverse lavorazioni in sequenza a diversi Terzisti, esso può disporre con questo documento non solo la lavorazione ma anche l'invio del prodotto semilavorato dal primo Terzista ad un secondo Terzista.


Di regola, la Disposizione specifica solo la tecnologia (se necessario) e le caratteristiche del prodotto finale di ciascuna lavorazione ed identifica i semilavorati (componenti) da usarsi per produrre il prodotto finale richiesto.

Si noti che ogni prodotto finale può essere a sua volta componente in una successiva operazione di lavorazione anche nella medesima Disposizione.

La definizione delle modalità di esecuzione è solitamente lasciata alla competenza del Terzista; in alcuni casi tuttavia anche queste modalità possono essere specificate dal Committente, che può specificare macchinari e parametri di macchina o dare direttive che riguardano eventuali sub-subcontraenti (nth-tier) allo scopo, ad esempio, di rispettare requisiti di certificazione di origine o altri.

1.3. Scenario applicativo

Lavorazione per prodotti fashion in conto terzi

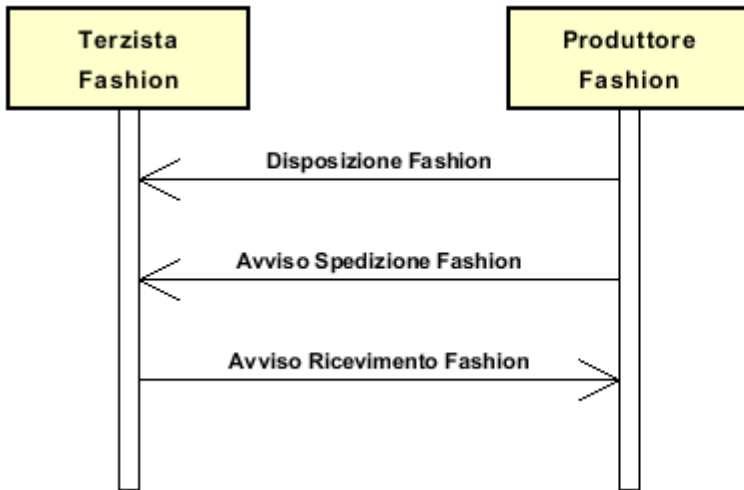

2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Legenda

- N: new element
- U: updated properties
- P: changes in children
- p: is a changed child
- A: changes in attributes
- a: is a new or changed attribute
- *: is a subtype

Struttura del documento XML

KnitClothOrder (AP)

@msgfunction [Optional] [Default= OR]

@version [Optional] [Default= 2018-1]

@useProfile [Optional]

@KCCOtype [Optional] (Na*)

```
| KCCOheader 1-1 (P)
| | msgN 1-1
| | - scegli -
| | msgID 0-1
| | - oppure -
| | docID 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | - fine scelta -
| | msgDate 1-1
| | @dateForm [Optional]
| | season 0-1 (A)
| | @numberingOrg [Optional] (a)
| | @codeList [Optional] (a)
| | @listName [Optional] (a)
| | @listVersion [Optional] (a)
| | msgCurrency 0-1
| | validityStart 0-1 (p)
| | @dateForm [Optional]
| | validityEnd 0-1 (p)
| | @dateForm [Optional]
| | refDoc 0-9 (P)
| | @docType [Required]
| | | docID 1-2 (p)
| | | @numberingOrg [Optional]
```

docDate 0-1
 @dateForm [Optional]
 season 0-1 (A)
 @numberingOrg [Optional] (a)
 @codeList [Optional] (a)
 @listName [Optional] (a)
 @listVersion [Optional] (a)
 itemID 0-1 (U)
attachment 0-1 (N)
 @uid [Optional]
 fileName 0-1 (N)
 @numberingOrg [Optional]
 binaryObject 0-1 (N)
 @format [Optional] (N)
 @mime [Optional] (N)
 @encoding [Optional] (N)
 @characterSet [Optional] (N)
 externalReference 0-99 (N)
 uri 1-1 (N)
 @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
 mimeTypeCode 0-1 (N)
 formatCode 0-1 (N)
 encodingCode 0-1 (N)
 characterSetCode 0-1 (N)

buyer 1-1 (AP)
 @logo [Optional]
 @sender [Optional] (a*)
 id 1-1 (p)
 @numberingOrg [Optional]
 additionalIdentifier 0-9 (N)
 @numberingOrg [Optional] (a)
 @idQualifier [Optional] (Na)
 legalName 0-1 (U)
 dept 0-1
 subDept 0-1 (N)
 person 0-1
 @email [Optional]
 @phone [Optional]
 @fax [Optional]
 street 0-1
 city 0-1
 subCountry 0-1
 country 0-1
 postCode 0-1

subContractor 1-1 (AP)
 @sender [Optional] (a*)
 id 1-1
 @numberingOrg [Optional]
 legalName 0-1 (U)
 dept 0-1
 subDept 0-1 (N)
 person 0-1
 @email [Optional]
 @phone [Optional]
 @fax [Optional]
 street 0-1
 city 0-1
 subCountry 0-1
 country 0-1
 postCode 0-1

thirdParty 0-5 (AP)

- | | @VAT [Optional]
- | | @role [Required]
- | | @sender [Optional] (a*)
 - | | id 1-1
 - | | @numberingOrg [Optional]
 - | | legalName 0-1 (U)
 - | | dept 0-1
 - | | subDept 0-1 (N)
 - | | person 0-1
 - | | @email [Optional]
 - | | @phone [Optional]
 - | | @fax [Optional]
 - | | street 0-1
 - | | city 0-1
 - | | subCountry 0-1
 - | | country 0-1
 - | | postCode 0-1
- | | note 0-99
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | @codeList [Optional]
- | | @noteLabel [Optional]

| **terms 0-1 (P)**

- | | **payment 0-5**
 - | | @finDiscount [Optional]
 - | | @finSurcharge [Optional]
 - | | - scegli -
 - | | | payTerm 1-1
 - | | | - oppure -
 - | | | payTermText 1-1 (U)
 - | | | - fine scelta -
 - | | | payMode 0-1
- | | **insPayment 0-5**
 - | | @part [Required]
 - | | - scegli -
 - | | | payTerm 1-1
 - | | | - oppure -
 - | | | payTermText 1-1 (U)
 - | | | - fine scelta -
 - | | | payMode 0-1
- | | **trade 0-1**
 - | | - scegli -
 - | | | incoTermText 1-1 (U)
 - | | | - oppure -
 - | | | incoTerm 1-1
 - | | | - fine scelta -
 - | | | location 0-1
 - | | | @LRI [Optional]
- | | **transInfo 0-5 (pAP)**
 - | | @transReason [Optional]
 - | | @progr [Optional] (N)
 - | | | transMode 1-1
 - | | | carrier 0-1
 - | | | deliveryPlace 0-1 (U)
 - | | | grossWeight 0-1
 - | | | @um [Required]
 - | | | netWeight 0-1
 - | | | @um [Required]
 - | | | transMeans 0-1
 - | | | transCondition 0-3
 - | | | transConditionText 0-1 (U)

- | | | despatchPlace 0-1 (N)
- | | | despatchDate 0-1 (N)
- | | | @dateForm [Optional] (a)
- | | | delEffectiveDate 0-1 (p)
- | | | @dateForm [Optional]
- | | **allowanceCharge 0-9 (A)**
- | | | @um [Optional] (a)
- | | | @VAT [Optional]
- | | | @minQty [Optional] (a)
- | | | @currency [Optional] (a)
- | | | @maxQty [Optional] (N)
- | | | @isCharge [Optional] (N)
- | | | - scegli -
- | | | | AC_category 1-1
- | | | - oppure -
- | | | | AC_categoryText 1-1 (U)
- | | | - fine scelta -
- | | | - scegli -
- | | | | AC_percent 1-1
- | | | - oppure -
- | | | | AC_amount 1-1 (A)
- | | | | @currency [Optional] (a)
- | | | - fine scelta -
- | | | **dtScheme 0-1 (P)**
- | | | | @taxType [Required]
- | | | | taxCategory 0-1
- | | | | taxRate 0-1
- | | | | legalRef 0-1 (A)
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @listName [Optional]
- | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | note 0-99
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @noteLabel [Optional]

- | | **garComInfo 0-1 (N*)**
- | | | @endUse [Optional] (a)
- | | | season 0-1 (A)
- | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
- | | | | @codeList [Optional] (a)
- | | | | @listName [Optional] (a)
- | | | | @listVersion [Optional] (a)
- | | | brand 0-1 (N)
- | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
- | | | | @codeList [Optional] (a)
- | | | | @listName [Optional] (a)
- | | | | @listVersion [Optional] (a)
- | | | productLine 0-1 (N)
- | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
- | | | | @codeList [Optional] (a)
- | | | | @listName [Optional] (a)
- | | | | @listVersion [Optional] (a)
- | | | project 0-1 (U)
- | | | operationalCode 0-19 (N)
- | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
- | | | | @codeList [Optional] (a)
- | | | | @listName [Optional] (a)
- | | | | @listVersion [Optional] (a)
- | | | | @codeQualifier [Optional] (Na)

- | | deliveryDate 0-1 (p)
- | | @dateForm [Optional]
- | | specDate 0-1 (p)
- | | @dateForm [Optional]
- scegli -
- | | **yarnPack 0-1 (p)**
- | | | **yarnReel 1-1**
- | | | @reelType [Required]
- | | | @reelMat [Optional]
- | | | | yarnReelD 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | | yarnReelH 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | | yarnConeAngle 0-1
- | | | | yarnReelQty 0-2
- | | | | @um [Required]
- | | | | label 0-1
- | | | | labelWrit 0-1
- | | | **yarnInWrap 0-1**
- | | | | yarnReelWrap 1-1
- | | | | label 0-1
- | | | | labelWrit 0-1
- scegli -
- | | | yarnOutWrapText 0-1 (U)
- oppure -
- | | | yarnOutWrap 0-1
- fine scelta -
- oppure -
- | | **piecePack 0-1 (p)**
- scegli -
- | | | piecePackText 1-1 (U)
- oppure -
- | | | pieceInnWrap1 1-1
- | | | pieceInnWrap2 0-1
- | | | pieceOutWrap 0-1
- fine scelta -
- oppure -
- | | **acsPack 0-1 (U)**
- scegli -
- | | | acsPackCode 1-1 (AU)
- | | | @numberingOrg [Optional] (a)
- | | | @codeList [Optional] (a)
- | | | @listName [Optional] (a)
- | | | @listVersion [Optional] (a)
- oppure -
- | | | acsPackText 1-1 (U)
- fine scelta -
- oppure -
- | | **garPack 0-1 (N)**
- scegli -
- | | | garPackCode 1-1 (N)
- | | | @numberingOrg [Optional] (a)
- | | | @codeList [Optional] (a)
- | | | @listName [Optional] (a)
- | | | @listVersion [Optional] (a)
- oppure -
- | | | garPackText 1-1 (N)
- fine scelta -
- fine scelta -
- | | note 0-99
- | | @numberingOrg [Optional]

| | @codeList [Optional]
| | @noteLabel [Optional]

| **KCCObody 1-1**

| | **KCCOitem 1-unbounded (P)**
| | @productLevel [Optional] [Default= END]

| | | lineN 1-1
| | | @VAT [Optional]
| | | lineID 0-1 (N)
| | | priority 0-1 (N)

| | | **apparelProd 1-1 (P)**

| | | - scegli -

| | | **garmentPartCode 1-2 (P)**

| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | gPart 1-1
| | | | mod 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | fabric 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-19
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | size 0-1 (A)
| | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional] (a)
| | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | @In [Optional] (N)

| | | - oppure -

| | | **garmentCode 1-2**
| | | | @numberingOrg [Optional]

| | | - scegli -

| | | **garmentCodeB 1-1 (P)**

| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | mod 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | fabric 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]

```

| | | | | garmentVariant 0-9 (N)
| | | | | | variantType 1-1 (N)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | variantCode 1-1 (N)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | drop 0-1 (A)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | size 0-1 (A)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | artGroup 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | | @ln [Optional] (N)

```

- oppure -

```

| | | | | garmentCodeA 1-1 (P)
| | | | | | art 1-1 (U)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | | @ln [Optional] (N)

```

- fine scelta -

- fine scelta -

```

| | | | | lotN 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | dyeN 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | qty 1-2
| | | | | | @um [Required]
| | | | | csRange 0-99 (P)
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @sizeSystemNat [Optional]
| | | | | | @sizeSystemSeg [Optional]
| | | | | | @sizeSystemBase [Optional]
| | | | | | @sizeSystemID [Optional]
| | | | | | color 0-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | garmentVariant 0-9 (N)
| | | | | | | variantType 1-1 (N)

```

```

| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | variantCode 1-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | drop 0-1 (A)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | sizeMatrix 1-1
| | | | | | sizeRow 1-99 (P)
| | | | | | | additionalComponentCode 0-9 (N)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | | drop 0-1 (A)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | | size 1-1 (A)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | | qty 0-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | itemsList 0-1 (N)
| | | | | | | | qualityLevel 0-1 (N)
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | | | itemIdentification 1-unbounded (N)
| | | | | | | | | serialN 1-9 (AU)
| | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | @idQualifier [Optional] (N)
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | price 0-1 (AU)
| | | | | @um [Optional]
| | | | | @priceQualifier [Optional] [Default= NET]
| | | | | @currency [Optional] (a)
| | | | | deliveryDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | thirdParty 0-5 (AP)
| | | | | @VAT [Optional]
| | | | | @role [Required]
| | | | | @sender [Optional] (a*)
| | | | | | id 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | legalName 0-1 (U)
| | | | | | dept 0-1

```

```

| | | | subDept 0-1 (N)
| | | | person 0-1
| | | |   @email [Optional]
| | | |   @phone [Optional]
| | | |   @fax [Optional]
| | | | street 0-1
| | | | city 0-1
| | | | subCountry 0-1
| | | | country 0-1
| | | | postCode 0-1
| | | | garTecSheet 0-1
| | | |   garmentCode 1-2
| | | |     @numberingOrg [Optional]
| | | |   - scegli -
| | | |     garmentCodeB 1-1 (P)
| | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | |         mod 1-1
| | | |           @numberingOrg [Optional]
| | | |           @codeList [Optional]
| | | |           @listName [Optional]
| | | |           @listVersion [Optional]
| | | |         fabric 0-1
| | | |           @numberingOrg [Optional]
| | | |           @codeList [Optional]
| | | |           @listName [Optional]
| | | |           @listVersion [Optional]
| | | |         color 0-1
| | | |           @numberingOrg [Optional]
| | | |           @codeList [Optional]
| | | |           @listName [Optional]
| | | |           @listVersion [Optional]
| | | |       garmentVariant 0-9 (N)
| | | |         variantType 1-1 (N)
| | | |           @numberingOrg [Optional] (a)
| | | |           @codeList [Optional] (a)
| | | |           @listName [Optional] (a)
| | | |           @listVersion [Optional] (a)
| | | |         variantCode 1-1 (N)
| | | |           @numberingOrg [Optional] (a)
| | | |           @codeList [Optional] (a)
| | | |           @listName [Optional] (a)
| | | |           @listVersion [Optional] (a)
| | | |         drop 0-1 (A)
| | | |           @numberingOrg [Optional] (a)
| | | |           @codeList [Optional]
| | | |           @listName [Optional] (a)
| | | |           @listVersion [Optional] (a)
| | | |         size 0-1 (A)
| | | |           @numberingOrg [Optional] (a)
| | | |           @codeList [Optional]
| | | |           @listName [Optional] (a)
| | | |           @listVersion [Optional] (a)
| | | |         artGroup 0-1
| | | |           @numberingOrg [Optional]
| | | |           @codeList [Optional]
| | | |           @listName [Optional]
| | | |           @listVersion [Optional]
| | | |         added 0-9
| | | |           @numberingOrg [Optional]
| | | |           @addType [Optional]
| | | |         description 0-unbounded (AU)

```

```

| | | | | @ln [Optional] (N)
- oppure -
| | | | | garmentCodeA 1-1 (P)
| | | | | | art 1-1 (U)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | | | @ln [Optional] (N)
- fine scelta -
| | | | | refDoc 0-9 (P)
| | | | | | @docType [Required]
| | | | | | | docID 1-2
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | docDate 0-1
| | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | | season 0-1 (A)
| | | | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | | | itemID 0-1 (U)
| | | | | | | | attachment 0-1 (N)
| | | | | | | | | @uid [Optional]
| | | | | | | | | | fileName 0-1 (N)
| | | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | | | | | binaryObject 0-1 (N)
| | | | | | | | | | | | @format [Optional] (Na)
| | | | | | | | | | | | @mime [Optional] (Na)
| | | | | | | | | | | | @encoding [Optional] (Na)
| | | | | | | | | | | | @characterSet [Optional] (Na)
| | | | | | | | | | | externalReference 0-99 (N)
| | | | | | | | | | | | uri 1-1 (N)
| | | | | | | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
| | | | | | | | | | | | | mimeTypeCode 0-1 (N)
| | | | | | | | | | | | | formatCode 0-1 (N)
| | | | | | | | | | | | | encodingCode 0-1 (N)
| | | | | | | | | | | | | characterSetCode 0-1 (N)
| | | | | | fabricCompos 0-1
| | | | | | | percCompos 1-9
| | | | | | | | @fibre [Required]
| | | | | | | | customsStat 0-1
| | | | | | | | | grossWeight 0-1
| | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | netWeight 0-1
| | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | garSizeSet 0-1 (A)
| | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | @sizeSystemNat [Optional]
| | | | | | | | | @sizeSystemSeg [Optional]
| | | | | | | | | @sizeSystemBase [Optional]
| | | | | | | | | @sizeSystemID [Optional]
| | | | | | | | | garSizeTier 1-9
| | | | | | | | | | garSizeCode 1-1 (A)
| | | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | | | | | | sizeStart 1-1
| | | | | | | | | | | sizeEnd 0-1

```

garMeaSet 0-99

garAttrib 1-1

garMea 1-9

size 0-1 (A)
@numberingOrg [Optional] (a)
@codeList [Optional]
@listName [Optional] (a)
@listVersion [Optional] (a)
specValue 1-1
@um [Optional]
@source [Optional]
@method [Optional]
@application [Optional]
@CV [Optional]

garConsumptionSet 0-99 (P)

- scegli -

acsCode 1-1 (U)

@numberingOrg [Optional]
art 1-1 (U)
@numberingOrg [Optional]
@codeList [Optional]
@listName [Optional]
@listVersion [Optional]
pattern 0-1
@numberingOrg [Optional]
@codeList [Optional]
@listName [Optional]
@listVersion [Optional]
color 0-1
@numberingOrg [Optional]
@codeList [Optional]
@listName [Optional]
@listVersion [Optional]
added 0-9
@numberingOrg [Optional]
@addType [Optional]
description 0-unbounded (AU)
@ln [Optional] (N)

- oppure -

texCode 1-1 (P)

@numberingOrg [Optional]
art 1-1 (U)
@numberingOrg [Optional]
@codeList [Optional]
@listName [Optional]
@listVersion [Optional]
pattern 0-1
@numberingOrg [Optional]
@codeList [Optional]
@listName [Optional]
@listVersion [Optional]
color 0-1
@numberingOrg [Optional]
@codeList [Optional]
@listName [Optional]
@listVersion [Optional]
added 0-9
@numberingOrg [Optional]
@addType [Optional]
description 0-unbounded (pAU)
@ln [Optional] (N)

- oppure -

yarnCode 1-1 (P)
| @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| art 1-1 (U)
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| color 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| added 0-9
| | @numberingOrg [Optional]
| | @addType [Optional]
| description 0-unbounded (AU)
| | @ln [Optional] (N)

- oppure -

garmentPartCode 1-1 (P)
| @numberingOrg [Optional]
| gPart 1-1
| mod 1-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| fabric 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| color 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| added 0-19
| | @numberingOrg [Optional]
| | @addType [Optional]
| size 0-1 (A)
| | @numberingOrg [Optional] (a)
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional] (a)
| | @listVersion [Optional] (a)
| description 0-unbounded (AU)
| | @ln [Optional] (N)

- oppure -

garmentCode 1-1
| @numberingOrg [Optional]

- scegli -

garmentCodeB 1-1 (P)
| @numberingOrg [Optional]
| mod 1-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| fabric 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]

```

| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | garmentVariant 0-9 (N)
| | | | | | variantType 1-1 (N)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | variantCode 1-1 (N)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | drop 0-1 (A)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | size 0-1 (A)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | artGroup 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)

```

- oppure -

```

| | | | | garmentCodeA 1-1 (P)
| | | | | | art 1-1 (U)
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | | @ln [Optional] (N)

```

- fine scelta -

- fine scelta -

```

| | | | | lotN 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | dyeN 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | garConsumption 1-9 (A)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @consumptionType [Optional] (Na)
| | | | | | garSizeCode 0-1 (A)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)

```



```

| | | | | qty 1-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | qtyVariance 0-1
| | | | | @um [Optional]
| | | | | @varReason [Optional]
| | | | | mnfrNote 0-99
| | | | | @subject [Optional]
| | | | | image 0-99 (U)
| | | | | @subject [Optional]
| | | | | progress 0-9 (P)
| | | | | qty 1-2 (p)
| | | | | @um [Required]
| | | | | deliveryDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | delGrantedDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
- scegli -
| | | | | mfrStatus 0-1
- oppure -
| | | | | mfrStatusText 0-1 (U)
- fine scelta -
| | | | | itemsList 0-1 (N)
| | | | | qualityLevel 0-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | itemIdentification 1-unbounded (N)
| | | | | serialN 1-9 (AU)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional] (N)
| | | | | qualityLevel 0-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | statusReason 0-1 (N)
| | | | | apparelComponent 0-9
| | | | | gPart 0-1
| | | | | yarnComponent 0-9 (P)
| | | | | @CQQ [Optional]
| | | | | pcQty 0-1
| | | | | @um [Optional]
| | | | | yarnCode 1-1 (P)
| | | | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | | | art 1-1 (U)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)
| | | | | lotN 0-1

```

| @numberingOrg [Optional]
 | dyeN 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | qty 1-2
 | @um [Required]
 | **refDoc 0-9** (P)
 | @docType [Required]
 | | docID 1-2 (p)
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | docDate 0-1
 | | @dateForm [Optional]
 | | season 0-1 (A)
 | | @numberingOrg [Optional] (a)
 | | @codeList [Optional] (a)
 | | @listName [Optional] (a)
 | | @listVersion [Optional] (a)
 | | itemID 0-1 (U)
 | | **attachment 0-1** (N)
 | | | @uid [Optional]
 | | | | fileName 0-1 (N)
 | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
 | | | | binaryObject 0-1 (N)
 | | | | @format [Optional] (Na)
 | | | | @mime [Optional] (Na)
 | | | | @encoding [Optional] (Na)
 | | | | @characterSet [Optional] (Na)
 | | | | **externalReference 0-99** (N)
 | | | | | uri 1-1 (N)
 | | | | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
 | | | | | mimeTypeCode 0-1 (N)
 | | | | | formatCode 0-1 (N)
 | | | | | encodingCode 0-1 (N)
 | | | | | characterSetCode 0-1 (N)
 | | location 0-1
 | | @LRI [Optional]
 | | warpLetter 0-1
 | | weftLetter 0-1
 | | note 0-99
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | @codeList [Optional]
 | | @noteLabel [Optional]
 | **fabricComponent 0-9** (P)
 | | **texCode 1-1** (P)
 | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | art 1-1 (U)
 | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | @codeList [Optional]
 | | | | @listName [Optional]
 | | | | @listVersion [Optional]
 | | | pattern 0-1
 | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | @codeList [Optional]
 | | | | @listName [Optional]
 | | | | @listVersion [Optional]
 | | | color 0-1
 | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | @codeList [Optional]
 | | | | @listName [Optional]
 | | | | @listVersion [Optional]
 | | | added 0-9
 | | | @numberingOrg [Optional]

```

| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (pAU)
| | | | | @ln [Optional] (N)
| | | | | qty 1-3
| | | | | @um [Required]
- scegli -
| | | | | serialN 0-unbounded (AU)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional] (N)
- oppure -
| | | | | itemsList 0-unbounded (N)
| | | | | | qualityLevel 0-1 (N)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | itemIdentification 1-unbounded (N)
| | | | | | | serialN 1-9 (AU)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @idQualifier [Optional] (N)
- fine scelta -
| | | | | refDoc 0-9 (P)
| | | | | | @docType [Required]
| | | | | | docID 1-2 (p)
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | docDate 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | season 0-1 (A)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | itemID 0-1 (U)
| | | | | | attachment 0-1 (N)
| | | | | | | @uid [Optional]
| | | | | | | | fileName 0-1 (N)
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | | binaryObject 0-1 (N)
| | | | | | | | @format [Optional] (Na)
| | | | | | | | @mime [Optional] (Na)
| | | | | | | | @encoding [Optional] (Na)
| | | | | | | | @characterSet [Optional] (Na)
| | | | | | | | externalReference 0-99 (N)
| | | | | | | | | uri 1-1 (N)
| | | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
| | | | | | | | | mimeTypeCode 0-1 (N)
| | | | | | | | | formatCode 0-1 (N)
| | | | | | | | | encodingCode 0-1 (N)
| | | | | | | | | characterSetCode 0-1 (N)
| | | | | | location 0-1
| | | | | | | @LRI [Optional]
| | | | | | note 0-99
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | | garmentPartComponent 0-9 (P)
| | | | | | | garmentPartCode 1-1 (P)
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | gPart 1-1
| | | | | | | | mod 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]

```

| @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | fabric 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | color 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | added 0-19
 | @numberingOrg [Optional]
 | @addType [Optional]
 | size 0-1 (A)
 | @numberingOrg [Optional] (a)
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional] (a)
 | @listVersion [Optional] (a)
 | description 0-unbounded (AU)
 | @ln [Optional] (N)
 | lotN 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | dyeN 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | qty 1-2
 | @um [Required]
 | **refDoc 0-9 (P)**
 | @docType [Required]
 | docID 1-2 (p)
 | @numberingOrg [Optional]
 | docDate 0-1
 | @dateForm [Optional]
 | season 0-1 (A)
 | @numberingOrg [Optional] (a)
 | @codeList [Optional] (a)
 | @listName [Optional] (a)
 | @listVersion [Optional] (a)
 | itemID 0-1 (U)
 | **attachment 0-1 (N)**
 | @uid [Optional]
 | | fileName 0-1 (N)
 | | @numberingOrg [Optional] (a)
 | | binaryObject 0-1 (N)
 | | @format [Optional] (Na)
 | | @mime [Optional] (Na)
 | | @encoding [Optional] (Na)
 | | @characterSet [Optional] (Na)
 | | **externalReference 0-99 (N)**
 | | | uri 1-1 (N)
 | | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
 | | | mimeTypeCode 0-1 (N)
 | | | formatCode 0-1 (N)
 | | | encodingCode 0-1 (N)
 | | | characterSetCode 0-1 (N)
 | location 0-1
 | @LRI [Optional]
 | note 0-99
 | @numberingOrg [Optional]

```

| @codeList [Optional]
| @noteLabel [Optional]
acsComponent 0-99 (P)
| acsCode 1-1 (U)
| @numberingOrg [Optional]
|   art 1-1 (U)
|   | @numberingOrg [Optional]
|   | @codeList [Optional]
|   | @listName [Optional]
|   | @listVersion [Optional]
|   pattern 0-1
|   | @numberingOrg [Optional]
|   | @codeList [Optional]
|   | @listName [Optional]
|   | @listVersion [Optional]
|   color 0-1
|   | @numberingOrg [Optional]
|   | @codeList [Optional]
|   | @listName [Optional]
|   | @listVersion [Optional]
|   added 0-9
|   | @numberingOrg [Optional]
|   | @addType [Optional]
|   description 0-unbounded (AU)
|   | @ln [Optional] (N)
| lotN 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| dyeN 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| qty 1-2
| | @um [Required]
| refDoc 0-9 (P)
| | @docType [Required]
| | | docID 1-2 (p)
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | docDate 0-1
| | | | @dateForm [Optional]
| | | season 0-1 (A)
| | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | @listName [Optional] (a)
| | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | itemID 0-1 (U)
| | attachment 0-1 (N)
| | | @uid [Optional]
| | | | fileName 0-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | binaryObject 0-1 (N)
| | | | | @format [Optional] (Na)
| | | | | @mime [Optional] (Na)
| | | | | @encoding [Optional] (Na)
| | | | | @characterSet [Optional] (Na)
| | | | externalReference 0-99 (N)
| | | | | uri 1-1 (N)
| | | | | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
| | | | | mimeCode 0-1 (N)
| | | | | formatCode 0-1 (N)
| | | | | encodingCode 0-1 (N)
| | | | | characterSetCode 0-1 (N)
| location 0-1
| | @LRI [Optional]

```

```

| | | | | note 0-99
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @codeList [Optional]
| | | | |   @noteLabel [Optional]
| | | | | appMnfrOperation 0-9 (P)
| | | | | - scegli -
| | | | |   | jobName 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | |   | appJob 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | |   appJobTech 0-1
| | | | |   refDoc 0-9 (P)
| | | | |   @docType [Required]
| | | | |   | docID 1-2
| | | | |   |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   | docDate 0-1
| | | | |   |   @dateForm [Optional]
| | | | |   | season 0-1 (A)
| | | | |   |   @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | |   |   @codeList [Optional] (a)
| | | | |   |   @listName [Optional] (a)
| | | | |   |   @listVersion [Optional] (a)
| | | | |   | itemID 0-1 (U)
| | | | |   | attachment 0-1 (N)
| | | | |   |   @uid [Optional]
| | | | |   |   | fileName 0-1 (N)
| | | | |   |   |   @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | |   |   | binaryObject 0-1 (N)
| | | | |   |   |   @format [Optional] (Na)
| | | | |   |   |   @mime [Optional] (Na)
| | | | |   |   |   @encoding [Optional] (Na)
| | | | |   |   |   @characterSet [Optional] (Na)
| | | | |   |   | externalReference 0-99 (N)
| | | | |   |   |   | uri 1-1 (N)
| | | | |   |   |   |   @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
| | | | |   |   |   |   mimeTypeCode 0-1 (N)
| | | | |   |   |   |   formatCode 0-1 (N)
| | | | |   |   |   |   encodingCode 0-1 (N)
| | | | |   |   |   |   characterSetCode 0-1 (N)
| | | | |   appMachine 0-1
| | | | |   note 0-99
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @codeList [Optional]
| | | | |   @noteLabel [Optional]
| | | | | phase 0-99 (N)
| | | | | @progr [Required] (Na)
| | | | | | phaseCode 1-1 (N)
| | | | | |   @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | |   @codeList [Optional] (a)
| | | | | |   @listName [Optional] (a)
| | | | | |   @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | criticalityIndicator 0-1 (N)
| | | | | | finalIndicator 0-1 (N)
| | | | | | qty 0-2
| | | | | |   @um [Required]
| | | | | | lotDetails 0-99 (N)
| | | | | |   | lotN 1-1
| | | | | |   |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | |   | qty 0-1
| | | | | |   |   @um [Required]
| | | | | | csRange 0-99 (P)

```

```

| @numberingOrg [Optional]
| @sizeSystemNat [Optional]
| @sizeSystemSeg [Optional]
| @sizeSystemBase [Optional]
| @sizeSystemID [Optional]
| color 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| garmentVariant 0-9 (N)
| | variantType 1-1 (N)
| | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | @codeList [Optional] (a)
| | | @listName [Optional] (a)
| | | @listVersion [Optional] (a)
| | variantCode 1-1 (N)
| | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | @codeList [Optional] (a)
| | | @listName [Optional] (a)
| | | @listVersion [Optional] (a)
| drop 0-1 (A)
| @numberingOrg [Optional] (a)
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional] (a)
| @listVersion [Optional] (a)
| sizeMatrix 1-1
| | sizeRow 1-99 (P)
| | | additionalComponentCode 0-9 (N)
| | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | @listName [Optional] (a)
| | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | drop 0-1 (A)
| | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional] (a)
| | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | size 1-1 (A)
| | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional] (a)
| | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | qty 0-1
| | | | @um [Required]
| | | itemsList 0-1 (N)
| | | | qualityLevel 0-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | itemIdentification 1-unbounded (N)
| | | | | serialN 1-9 (AU)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional] (N)
| refDoc 0-99 (P)
| @docType [Required]
| | docID 1-2 (p)
| | | @numberingOrg [Optional]
| | docDate 0-1
| | | @dateForm [Optional]

```

```

| season 0-1 (A)
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| itemID 0-1 (U)
| attachment 0-1 (N)
| @uid [Optional]
| | fileName 0-1 (N)
| | @numberingOrg [Optional] (a)
| | binaryObject 0-1 (N)
| | @format [Optional] (Na)
| | @mime [Optional] (Na)
| | @encoding [Optional] (Na)
| | @characterSet [Optional] (Na)
| | externalReference 0-99 (N)
| | | uri 1-1 (N)
| | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
| | | mimeTypeCode 0-1 (N)
| | | formatCode 0-1 (N)
| | | encodingCode 0-1 (N)
| | | characterSetCode 0-1 (N)
| notBeforeDate 0-1 (p)
| @dateForm [Optional]
| deliveryDate 0-1
| @dateForm [Optional]
| delGrantedDate 0-1 (p)
| @dateForm [Optional]
| price 0-1 (AU)
| @um [Optional]
| @priceQualifier [Optional] [Default= NET]
| @currency [Optional] (a)
| thirdParty 0-9 (AP)
| @VAT [Optional]
| @role [Required]
| @sender [Optional] (a*)
| | id 1-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | legalName 0-1 (U)
| | dept 0-1
| | subDept 0-1 (N)
| | person 0-1
| | @email [Optional]
| | @phone [Optional]
| | @fax [Optional]
| | street 0-1
| | city 0-1
| | subCountry 0-1
| | country 0-1
| | postCode 0-1
| garConsumptionSet 0-99 (Pp)
- scegli -
| acsCode 1-1 (U)
| @numberingOrg [Optional]
| | art 1-1 (U)
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | pattern 0-1
| | @numberingOrg [Optional]

```



```

| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)

```

- oppure -

```

| | | | | texCode 1-1 (P)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | art 1-1 (U)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (pAU)
| | | | | @ln [Optional] (N)

```

- oppure -

```

| | | | | yarnCode 1-1 (P)
| | | | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | | | art 1-1 (U)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)

```

- oppure -

```

| | | | | garmentPartCode 1-1 (P)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | gPart 1-1
| | | | | mod 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]

```

```

| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | fabric 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-19
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | size 0-1 (A)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)

```

- oppure -

```

| | | | | garmentCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]

```

- scegli -

```

| | | | | garmentCodeB 1-1 (P)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | mod 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | fabric 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | garmentVariant 0-9 (N)
| | | | | variantType 1-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | variantCode 1-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | drop 0-1 (A)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | size 0-1 (A)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)

```

```

| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | artGroup 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)
- oppure -
| | | | | garmentCodeA 1-1 (P)
| | | | | art 1-1 (U)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)
- fine scelta -
- fine scelta -
| | | | | lotN 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | dyeN 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | garConsumption 1-9 (A)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @consumptionType [Optional] (Na)
| | | | | | garSizeCode 0-1 (A)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | qty 1-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | qtyVariance 0-1
| | | | | @um [Optional]
| | | | | @varReason [Optional]
| | | | | packages 0-99 (P)
| | | | | @packageLevel [Optional]
- scegli -
| | | | | packageText 1-1 (U)
- oppure -
| | | | | package 1-1
- fine scelta -
| | | | | packageModelCode 0-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)
| | | | | packageDim 0-1
| | | | | | length 1-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | width 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | height 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | handlingChar 0-1 (N)
- scegli -

```

						yarnPack 0-1
						yarnReel 1-1
						@reelType [Required]
						@reelMat [Optional]
						yarnReelD 0-1
						@um [Required]
						yarnReelH 0-1
						@um [Required]
						yarnConeAngle 0-1
						yarnReelQty 0-2
						@um [Required]
						label 0-1
						labelWrit 0-1
						yarnInWrap 0-1
						yarnReelWrap 1-1
						label 0-1
						labelWrit 0-1
						- scegli -
						yarnOutWrapText 0-1 (U)
						- oppure -
						yarnOutWrap 0-1
						- fine scelta -
						- oppure -
						piecePack 0-1
						- scegli -
						piecePackText 1-1 (U)
						- oppure -
						pieceInnWrap1 1-1
						pieceInnWrap2 0-1
						pieceOutWrap 0-1
						- fine scelta -
						- oppure -
						acsPack 0-1 (U)
						- scegli -
						acsPackCode 1-1 (AU)
						@numberingOrg [Optional] (a)
						@codeList [Optional] (a)
						@listName [Optional] (a)
						@listVersion [Optional] (a)
						- oppure -
						acsPackText 1-1 (U)
						- fine scelta -
						- oppure -
						garPack 0-1 (N)
						- scegli -
						garPackCode 1-1 (N)
						@numberingOrg [Optional] (a)
						@codeList [Optional] (a)
						@listName [Optional] (a)
						@listVersion [Optional] (a)
						- oppure -
						garPackText 1-1 (N)
						- fine scelta -
						- fine scelta -
						sortableIndicator 0-1 (N)
						stackabilityLevel 0-1 (N)
						handlingType 0-1 (N)
						@ln [Optional] (Na)
						volume 0-1
						@um [Required]
						netWeight 0-1

```

| | | | @um [Required]
| | | | grossWeight 0-1
| | | | @um [Required]
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]
| | | | itemsPerPackage 0-1 (N)
| | | | @um [Required]
| | | | minItemsPerPackage 0-1 (N)
| | | | @um [Required]
| | | | fillingCriterion 0-9 (N)
| | | | @progr [Optional] (N)
| | | | packageQty 0-1
| | | | packageN 0-unbounded (U)
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @packageContainerN [Optional]
| | | | EPCList 0-1
| | | | | EPC 1-unbounded
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @TID [Optional]
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]
| | | | garComInfo 0-1 (N*)
| | | | @endUse [Optional] (a)
| | | | | season 0-1 (A)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | brand 0-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | productLine 0-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | project 0-1 (U)
| | | | | operationalCode 0-19 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | @codeQualifier [Optional] (N)
| | | | | deliveryDate 0-1 (p)
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | specDate 0-1 (p)
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | - scegli -
| | | | | yarnPack 0-1 (p)
| | | | | | yarnReel 1-1
| | | | | | @reelType [Required]
| | | | | | @reelMat [Optional]
| | | | | | | yarnReelD 0-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | yarnReelH 0-1

```

```

| | | | | @um [Required]
| | | | | yarnConeAngle 0-1
| | | | | yarnReelQty 0-2
| | | | | @um [Required]
| | | | | label 0-1
| | | | | labelWrit 0-1
| | | | | yarnInWrap 0-1
| | | | | | yarnReelWrap 1-1
| | | | | | label 0-1
| | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | - scegli -
| | | | | | yarnOutWrapText 0-1 (U)
| | | | | - oppure -
| | | | | | yarnOutWrap 0-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - oppure -
| | | | | | piecePack 0-1 (p)
| | | | | - scegli -
| | | | | | piecePackText 1-1 (U)
| | | | | - oppure -
| | | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | | | pieceOutWrap 0-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - oppure -
| | | | | | acsPack 0-1 (U)
| | | | | - scegli -
| | | | | | acsPackCode 1-1 (AU)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | - oppure -
| | | | | | acsPackText 1-1 (U)
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - oppure -
| | | | | | garPack 0-1 (N)
| | | | | - scegli -
| | | | | | garPackCode 1-1 (N)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | - oppure -
| | | | | | garPackText 1-1 (N)
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - fine scelta -
| | | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | | endUseGroup 0-99 (N)
| | | | | | endUseGroupld 1-1 (N)
| | | | | | qty 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | csRange 0-1 (P)
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @sizeSystemNat [Optional]
| | | | | | @sizeSystemSeg [Optional]
| | | | | | @sizeSystemBase [Optional]
| | | | | | @sizeSystemID [Optional]

```

```

| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | garmentVariant 0-9 (N)
| | | | | variantType 1-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | variantCode 1-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | drop 0-1 (A)
| | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional] (a)
| | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | sizeMatrix 1-1
| | | | | sizeRow 1-99 (P)
| | | | | | additionalComponentCode 0-9 (N)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | drop 0-1 (A)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | size 1-1 (A)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | qty 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | itemsList 0-1 (N)
| | | | | | qualityLevel 0-1 (N)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | itemIdentification 1-unbounded (N)
| | | | | | | serialN 1-9 (AU)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @idQualifier [Optional] (N)
| | | | packages 0-99 (Pp)
| | | | @packageLevel [Optional]
| | | | - scegli -
| | | | | packageText 1-1 (U)
| | | | - oppure -
| | | | | package 1-1
| | | | - fine scelta -
| | | | | packageModelCode 0-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)

```

```

| | | | packageDim 0-1
| | | | | length 1-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | width 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | height 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | handlingChar 0-1 (N)
| | | | | - scegli -
| | | | | yarnPack 0-1
| | | | | | yarnReel 1-1
| | | | | | | @reelType [Required]
| | | | | | | @reelMat [Optional]
| | | | | | | | yarnReelID 0-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | yarnReelH 0-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | yarnConeAngle 0-1
| | | | | | | | yarnReelQty 0-2
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | label 0-1
| | | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | | yarnInWrap 0-1
| | | | | | | | yarnReelWrap 1-1
| | | | | | | | label 0-1
| | | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | yarnOutWrapText 0-1 (U)
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | yarnOutWrap 0-1
| | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | piecePack 0-1
| | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | piecePackText 1-1 (U)
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | | | | | pieceOutWrap 0-1
| | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | acsPack 0-1 (U)
| | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | acsPackCode 1-1 (AU)
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | acsPackText 1-1 (U)
| | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | garPack 0-1 (N)
| | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | garPackCode 1-1 (N)
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | garPackText 1-1 (N)

```



```

- fine scelta -
- fine scelta -
| | | | | sortableIndicator 0-1 (N)
| | | | | stackabilityLevel 0-1 (N)
| | | | | handlingType 0-1 (N)
| | | | | @In [Optional] (Na)
| | | | | volume 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | netWeight 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | grossWeight 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | itemsPerPackage 0-1 (N)
| | | | | @um [Required]
| | | | | minItemsPerPackage 0-1 (N)
| | | | | @um [Required]
| | | | | fillingCriterion 0-9 (N)
| | | | | @progr [Optional] (N)
| | | | | packageQty 0-1
| | | | | packageN 0-unbounded (U)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @packageContainerN [Optional]
| | | | | EPCList 0-1
| | | | | | EPC 1-unbounded
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @TID [Optional]
| | | | | dtScheme 0-1 (P)
| | | | | @taxType [Required]
| | | | | | taxCategory 0-1
| | | | | | taxRate 0-1
| | | | | | legalRef 0-1 (A)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]

```

2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

acsCode	codifica che identifica un prodotto accessorio associato a capo o altro prodotto fashion (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode) 1-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode) 1-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode) 1-1 (U)
acsComponent	dettagli di identificazione di un accessorio di abbigliamento usato in una operazione di produzione in sub-fornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent) 0-99 (P)
acsPack	modalità di confezione dell'accessorio (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/acsPack) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack) 0-1 (U)
allowanceCharge	Sconti e Oneri associati ad un Ordine o ad un contratto (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge) 0-9 (A)
apparelComponent	dettagli di identificazione di un componente usato nella produzione di un capo di abbigliamento o di una sua parte in sub-fornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent) 0-9
apparelProd	specifiche di produzione del capo di abbigliamento da ottenere da una operazione di produzione in sub-fornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd) 1-1 (P)
appMnfrOperation	dettagli di una operazione di usata per la produzione di abbigliamento (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation) 0-9 (P)
attachment	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment) 0-1 (N)

	(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment) 0-1 (N)
buyer	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer) 1-1 (AP)
csRange	assortimento taglia colore di un articolo fashion (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange) 0-99 (P) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange) 0-99 (P) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange) 0-1 (P)
dtScheme	dati usabili per dichiarare la tassa o imposta applicata (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme) 0-1 (P) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme) 0-1 (P)
endUseGroup	Riferimenti che collocano le istanze di un articolo in un gruppo di articoli (ad esempio un gruppo di articoli usati per la vetrina di un negozio) di cui farà parte. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup) 0-99 (N)
EPCList	elenco di identificativi di un prodotto usato nella tecnologia RFID (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/EPCList) 0-1 - note: l'uso di questo elemento è DEPRECATO, Utilizzare gli elementi appositi. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/EPCList) 0-1 - note: l'uso di questo elemento è DEPRECATO, Utilizzare gli elementi appositi.
externalReference	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento memorizzato in una locazione remota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N)
fabricComponent	dettagli di identificazione di un tessuto usato in una operazione di produzione e in subfornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent) 0-9 (P)
fabricCompos	composizione fibrosa del tessuto secondo la Direttiva 97/37/CE (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/fabricCompos) 0-1
garComInfo	Informazioni varie di natura commerciale. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo) 0-1 (N*) - note: utilizzare in questa posizione anziché a livello di documento se le informazioni si applicano solo alla riga corrente. (XPath KnitClothOrder/garComInfo) 0-1 (N*)
garConsumption	impiego del componente per il range di taglie indicato (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption) 1-9 (A)

	(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption) 1-9 (A)
garConsumptionSet	componenti e impieghi medi previsti o consuntivi per un capo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet) 0-99 (Pp) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet) 0-99 (P)
garMea	misura dell'attributo specificato per la taglia indicata (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea) 1-9
garMeaSet	misure fisiche del set di taglie di un capo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet) 0-99
garmentCode	codifica dell'articolo di abbigliamento (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode) 1-2 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode) 1-2 - note: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode) 1-1
garmentCodeA	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo A (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 (P) - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 (P) - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 (P) - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 (P) - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i>
garmentCodeB	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo B (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (P) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (P) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (P) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (P)
garmentPartCode	codifica della componente o parte di un articolo fashion (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode) 1-1 (P) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode) 1-1 (P) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode) 1-2 (P) - note: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode) 1-1 (P)
garmentPartComponent	dettagli di identificazione di una parte di un articolo FASHION usata in una operazione di produzione in sub-fornitura

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent) 0-9 (P)</p> <p>- note: <i>da usare solo nel caso di componenti che sono semi-lavorati con proprio codice</i></p>
garmentVariant	<p>variante prodotto abbigliamento</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant) 0-9 (N)</p> <p>- note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant) 0-9 (N)</p> <p>- note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant) 0-9 (N)</p> <p>- note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (N)</p>
garPack	<p>Modalità di confezione dell'articolo o di una sua parte.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/garPack) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/garPack) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/garPack) 0-1 (N)</p>
garSizeSet	<p>tabella delle taglie previste per un capo</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet) 0-1 (A)</p>
garSizeTier	<p>definizione dell'intervallo di taglie associato ad uno specifico codice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier) 1-9</p>
garTecSheet	<p>scheda tecnica di un capo di maglieria-confezione</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet) 0-1</p>
handlingChar	<p>Caratteristiche di un oggetto (articolo o collo) utili ai fini del suo trasporto e a llocazione in magazzino.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar) 0-1 (N)</p> <p>- note: <i>in questo caso le caratteristiche sono riferite al collo.</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar) 0-1 (N)</p> <p>- note: <i>in questo caso le caratteristiche sono riferite al collo.</i></p>
insPayment	<p>dettaglio di pagamento, per pagamento rateale</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/insPayment) 0-5</p> <p>- note: <i>escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a payment e deve essere ripetuto per ciascuna rata di pagamento</i></p>
itemIdentification	<p>identificazione seriale di una unità di prodotto</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded (N)</p> <p>- note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded (N)</p> <p>- note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded (N)</p> <p>- note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i></p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded (N)</p> <p>- note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded (N)</p> <p>- note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i></p>
itemsList	<p>lista delle singole unità di prodotto</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1 (N)</p> <p>- note: <i>l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga documento</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList) 0-unbounded (N)</p> <p>- note: <i>può usarsi per specificare le singole pezze/catene che il Terzista deve usare per la lavorazione con molteplici identificatori seriali per ciascuna</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1 (N)</p> <p>- note: <i>l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga documento</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1 (N)</p> <p>- note: <i>l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga documento</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList) 0-1 (N)</p>
KCCObody	<p>corpo del documento DISPOSIZIONE FASHION (ex DISPOSIZIONE ABBIGLIAMENTO)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody) 1-1</p>
KCCOheader	<p>testata del documento DISPOSIZIONE FASHION</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader) 1-1 (P)</p>
KCCOitem	<p>riga del documento DISPOSIZIONE ABBIGLIAMENTO</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem) 1-unbounded (P)</p>
lotDetails	<p>Informazioni sul lotto da associare ad un gruppo di istanze di un articolo.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails) 0-99 (N)</p>
packageDim	<p>dimensioni di un collo di trasporto</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim) 0-1</p>
packages	<p>descrive la composizione dei colli della spedizione. Ogni elemento descrive un tipo omogeneo di collo usato per il trasporto: tipo, quantità, livello di composizione e lista degli identificativi dei singoli colli</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages) 0-99 (P)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages) 0-99 (Pp)</p>
payment	<p>dettaglio di pagamento, per pagamento in unica soluzione</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/payment) 0-5</p> <p>- note: <i>escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a <i>insPayment</i>, può essere ripetuto per specificare termini di pagamento alternativi (ad esempio: a 60 giorni oppure a 30 giorni con sconto 3%)</i></p>
phase	<p>fase di produzione di un prodotto fashion.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase) 0-99 (N)</p>
piecePack	<p>modalità di confezione delle pezze di tessuto</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/piecePack) 0-1 (p)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/piecePack) 0-1 (p)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack) 0-1</p>
progress	<p>stato di avanzamento di una produzione</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress) 0-9 (P)</p> <p>- note: <i>In questo caso l'elemento progress indica una data attesa per i diversi traguardi di lavorazione.</i></p>
refDoc	<p>identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc) 0-9 (P)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc) 0-9 (P)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc) 0-99 (P)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc) 0-9 (P)</p> <p>- note: <i>qui si può far riferimento al documento di spedizione</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc) 0-9 (P)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc) 0-9 (P)</p> <p>- note: <i>qui possono essere indicati i documenti di consegna</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc) 0-9 (P)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc) 0-9 (P)</p>
sizeMatrix	<p>matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix) 1-1</p>
sizeRow	<p>riga della matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99 (P)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99 (P)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99 (P)</p>
subContractor	<p>dati del Terzista</p> <p>- tipo base: Nad,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor) 1-1 (AP)</p>
terms	<p>dettaglio delle condizioni di pagamento e di consegna</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms) 0-1 (P)</p>
texCode	<p>codifica dell'articolo tessile</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode) 1-1 (P)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode) 1-1 (P)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode) 1-1 (P)</p>
thirdParty	<p>dati di una Terza Parte, diversa da Mittente e Destinatario del documento</p> <p>- tipo base: Nad,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty) 0-9 (AP)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty) 0-5 (AP)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty) 0-5 (AP)</p> <p>- note: <i>qui si può indicare la Parte a cui il Terzista deve eventualmente inviare i semi-lavorati per le successive lavorazioni</i></p>
trade	<p>condizioni generali di resa della merce</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/trade) 0-1</p>
transInfo	<p>informazioni sul trasporto: modo, vettore e luogo di consegna</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo) 0-5 (pAP)</p>
yarnCode	<p>codifica completa di un articolo di filato</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode) 1-1 (P)</p> <p>- note: <i>qui è il codice del componente usato nell'operazione di filatura</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode) 1-1 (P)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode) 1-1 (P)</p>
yarnComponent	<p>dettagli di identificazione di un filato usato in una operazione di produzione in sub-fornitura</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent) 0-9 (P)</p>
yarnInWrap	<p>dati che specificano l'imballo interno di un filato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap) 0-1</p>
yarnPack	<p>dettagli della modalità di confezione del filato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack) 0-1 (p)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack) 0-1 (p)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack) 0-1</p>
yarnReel	<p>dati che specificano la confezione di un filato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel) 1-1</p>

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

AC_amount	<p>importo di uno Sconto od Onere espresso in valore assoluto</p> <p>- tipo base: decimal, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 (A)</p>
AC_category	<p>codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T41</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T41.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_category) 1-1</p>
AC_categoryText	<p>descrizione in testo libero che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 (U)</p>
AC_percent	<p>importo di uno Sconto od Onere espresso in percentuale (valore sempre non negativo)</p> <p>- tipo base: decimal, max incluso: 100, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_percent) 1-1</p>

acsPackCode	<p>codice che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode) 1-1 (AU) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode) 1-1 (AU) (XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack/acsPackCode) 1-1 (AU) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode) 1-1 (AU)
acsPackText	<p>testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/acsPack/acsPackText) 1-1 (U) (XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack/acsPackText) 1-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack/acsPackText) 1-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackText) 1-1 (U)
added	<p>elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9</p>
additionalComponentCode	<p>Codice identificativo addizionale di un prodotto fashion o di una sua parte (è un'ulteriore codifica dell'articolo, ma non fa parte dei codici che lo identificano). Non si tratta di un identificatore seriale.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9 (N)</p>
additionalIdentifier	<p>codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc.), ad esempio per registri delle dogane o altri registri</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/additionalIdentifier) 0-9 (N) Best Practice</p> <p>- note: identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</p>
@addType	<p>qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T44</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T44.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p>
appJob	<p>operazione elementare di un ciclo di lavoro di produzione di abbigliamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T205</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T205.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/appJob) 1-1</p>
appJobTech	<p>tecnologia di operazione di produzione di abbigliamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T265</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T265.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/appJobTech) 0-1</p>
@application	<p>forza o altra simile condizione (es.: n.ro giri) applicata in un test come specificato dallo standard</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@application) [Optional]</p>
appMachine	<p>macchina usata in una operazione elementare di un ciclo di lavoro di produzione abbigliamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T275</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T275.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/appMachine) 0-1</p>
art	<p>codice articolo del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art) 1-1 (U)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1 (U)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/art) 1-1 (U)</p>

	<p>- note: può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art) 1-1 (U)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1 (U)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/art) 1-1 (U)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1 (U)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/art) 1-1 (U)</p> <p>- note: può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1 (U)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/art) 1-1 (U)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art) 1-1 (U)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art) 1-1 (U)</p> <p>- note: può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/art) 1-1 (U)</p>
artGroup	<p>codice che identifica la famiglia del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p>
binaryObject	<p>Oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato. E' raccomandata la codifica 'base64Binary'</p> <p>- tipo base: base64Binary,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p>
brand	<p>Linea o marchio aziendale.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand) 0-1 (N)</p>

carrier	<p>identificazione del vettore che esegue il trasporto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/carrier) 0-1</p>
@characterSet	<p>set di caratteri dell'oggetto binario (esempi UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..)</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (Na)</p>
characterSetCode	<p>il set di caratteri del documento esterno (ad esempio UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..)</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)</p>
city	<p>nome della città</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/city) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/city) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/city) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/city) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/city) 0-1</p>
@codeList	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p>

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/
note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/art/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
csRange/drop/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
garmentPartComponent/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
csRange/color/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/art/@codeList) [Optional]

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/note/@codeList) [Optional]

- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/note/@codeList) [Optional]

- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@codeList) [Optional]

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garSizeCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/art/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/size/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/pattern/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/drop/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qualityLevel/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/pattern/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional] (a) - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/garSizeCode/@codeList) [Optional] (a) - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a) - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p>
--	--

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] (a)
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] (a)
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern/@codeList) [Optional]
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color/@codeList) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] (a)
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season/@codeList) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] (a)
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
fabricComponent/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] (a)
- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/art/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color/@codeList) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/note/@codeList) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional] (a)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/productLine/@codeList) [Optional]

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/note/@codeList) [Optional]

- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/note/@codeList) [Optional]

- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/drop/@codeList) [Optional]
 (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/note/@codeList) [Optional]

- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/note/@codeList) [Optional]

- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*
 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/note/@codeList) [Optional]

- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*
 (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList) [Optional]

- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*
 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/season/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art/@codeList) [Optional]

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/pattern/@codeList) [Optional]

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode/@codeList) [Optional]

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/note/@codeList) [Optional]

- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/note/@codeList) [Optional]

- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/note/@codeList) [Optional]

- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/color/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional] (a)

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]

- nota: *dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"*

<p>@codeQualifier</p>	<p>Qualificatore per il codice operativo: indica se il codice è relativo ad un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES), ...</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT43</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT43.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional] (N)</p>
<p>color</p>	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/color) 0-1</p> <p>- note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color) 0-1</p> <p>- note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/color) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/color) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/color) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/color) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/color) 0-1</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/color) 0-1</p> <p>- note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</p>
@consumptionType	<p>indica a che cosa è riferita la quantità indicata (ad esempio consumo necessario per unità di prodotto -BoM- oppure consumo necessario per ottenere la quantità totale di prodotto indicata -BoL-)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT39</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT39.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/@consumptionType) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/@consumptionType) [Optional] (Na)</p>
country	<p>codice della nazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T10</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/country) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/country) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/country) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/country) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/country) 0-1</p>
@CQQ	<p>specifica se la quantità disposta deve essere o meno al lordo della perdita di peso</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT37</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT37.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/@CQQ) [Optional]</p>
criticalityIndicator	<p>Indicatore di criticità (può valere true o false: true = critico, false = non critico).</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/criticalityIndicator) 0-1 (N)</p>
@currency	<p>valuta in cui e' espresso un dato monetario</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T9.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@currency) [Optional] (a)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/price/@currency) [Optional] (a)</p> <p>- nota: Valuta a cui si riferisce il prezzo.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/price/@currency) [Optional] (a)</p> <p>- nota: Valuta a cui si riferisce il prezzo.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_amount/@currency) [Optional] (a)</p>
customsStat	<p>codice statistico assegnato dalla dogana al prodotto specificato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/customsStat) 0-1</p>
@CV	<p>coefficiente di variazione (CV) di una misura sperimentale</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@CV) [Optional]</p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT29</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT29.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/notBeforeDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/specDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchDate/@dateForm) [Optional] (a)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/deliveryDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/delGrantedDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/specDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/validityStart/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/validityEnd/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/delEffectiveDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/deliveryDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/delGrantedDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/deliveryDate/@dateForm) [Optional]</p>
delEffectiveDate	<p>data di consegna effettiva della merce, richiesta o confermata nel Processo di Spedizione, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/delEffectiveDate) 0-1 (p)</p>
delGrantedDate	<p>data di consegna effettiva garantita; in caso di dubbio deve intendersi per consegna quando la merce passa di proprietà, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/delGrantedDate) 0-1 (p)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/delGrantedDate) 0-1</p>
deliveryDate	<p>data di consegna della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/deliveryDate) 0-1 (p)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/deliveryDate) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/deliveryDate) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/deliveryDate) 0-1 (p)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/deliveryDate) 0-1</p> <p>- note: <i>La delivery date non va indicata qui se è presente l'elemento garComInfo.</i></p>
deliveryPlace	<p>luogo di consegna della merce, finale o per una tratta</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryPlace) 0-1 (U)</p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/dept) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/dept) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/dept) 0-1</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/dept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/dept) 0-1</p>
description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente).</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/description) 0-unbounded (pAU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/description) 0-unbounded (pAU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/description) 0-unbounded (pAU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/description) 0-unbounded (AU)

	<p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/description) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita alla parte</i></p>
despatchDate	<p>data di invio della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, e spessa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchDate) 0-1 (N)</p>
despatchPlace	<p>luogo di partenza della merce, originario o per una tratta</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchPlace) 0-1 (N)</p>
docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docDate) 0-1</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/docID) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/docID) 1-2 Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/docID) 1-2 Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice</p>

<p>@docType</p>	<p>tipo del documento cui si fa riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/@docType) [Required]
<p>drop</p>	<p>codice drop del capo di confezione</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1 (A) - note: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/drop) 0-1 (A) - note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1 (A) - note: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/drop) 0-1 (A) - note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/drop) 0-1 (A) - note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1 (A) - note: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1 (A) - note: <i>DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1 (A) - note: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1 (A) - note: <i>DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1 (A) - note: <i>DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange</i>
<p>dyeN</p>	<p>partita colore di un prodotto tessile</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/dyeN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/dyeN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/dyeN) 0-1

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/dyeN) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/dyeN) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/dyeN) 0-99</p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/person/@email) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/person/@email) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/person/@email) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/person/@email) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/person/@email) [Optional]</p>
@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (N)</p>
encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno (ad esempio 'base64Binary')</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p>
@endUse	<p>destinazione d'uso del tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT4</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT4.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/@endUse) [Optional] (a)</p> <p>- nota: Se usato per abbigliamento utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/@endUse) [Optional] (a)</p>

	- nota: <i>Se usato per abbigliamento utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione</i>
endUseGroupId	Identificatore gruppo. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/endUseGroupId) 1-1 (N)
EPC	identificativo seriale di un prodotto, usato nella tecnologia RFID - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/EPCList/EPC) 1-unbounded (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/EPCList/EPC) 1-unbounded
fabric	codice tessuto del capo di confezione - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric) 0-1 - note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric) 0-1 - note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric) 0-1 - note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/fabric) 0-1 - note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1
@fax	numero di fax di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/person/@fax) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/person/@fax) [Optional]
@fibre	tipo di fibra usata in un prodotto tessile - tipo base: string, tabella cod.: T19 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T19.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/fabricCompos/percCompos/@fibre) [Required]
fileName	nome identificativo univoco del file - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N)

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N)</p>
fillingCriterion	<p> Criterio di assortimento del contenuto di un collo di questo tipo: identifica il criterio in base al quale gli articoli devono essere omogenei (ad es. "modello", "colore", "taglia").</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT51</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT51.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/fillingCriterion) 0-9 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/fillingCriterion) 0-9 (N)</p>
finalIndicator	<p>Indicatore ultima fase.</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/finalIndicator) 0-1 (N)</p>
@finDiscount	<p>sconto percentuale per pagamento entro la scadenza indicata</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/payment/@finDiscount) [Optional]</p>
@finSurcharge	<p>penalità percentuale per pagamento successivo alla data di scadenza indicata</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/payment/@finSurcharge) [Optional]</p>
@format	<p>formato del contenuto binario (esempio xml, pdf, doc,...)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (Na)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (Na)</p>
formatCode	<p>il formato dell'oggetto esterno (esempio xml, pdf, doc,...)</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p>
garAttrib	<p>attributo del capo cui sono riferite le misure</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT41</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT41.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garAttrib) 1-1</p>
garPackCode	<p>Codice che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/garPack/garPackCode) 1-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack/garPackCode) 1-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode) 1-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/garPack/garPackCode) 1-1 (N)</p>
garPackText	<p>Testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/garPack/garPackText) 1-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack/garPackText) 1-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/garPack/garPackText) 1-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/garPack/garPackText) 1-1 (N)</p>
garSizeCode	<p>codice di un intervallo di taglie</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode) 0-1 (A)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/garSizeCode) 1-1 (A)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode) 0-1 (A)</p>
gPart	<p>codice che specifica il tipo di componente o parte di un prodotto fashion (manica, collo, ...)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T48</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T48.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/gPart) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/gPart) 0-1</p> <p>- note: <i>indica in quale parte del capo (es.: davanti, schiena,..) il componente specificato deve essere usato</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/gPart) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/gPart) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/gPart) 1-1</p>
grossWeight	<p>peso lordo, dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/grossWeight) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/grossWeight) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/grossWeight) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/grossWeight) 0-1</p>

handlingType	<p>Informazioni sulla maneggiabilità dell'oggetto (ad es. "fragile").</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/handlingType) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/handlingType) 0-1 (N)</p>
height	<p>altezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/height) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/height) 0-1</p>
id	<p>codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc.), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/id) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/id) 1-1 (p) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/id) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/id) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/id) 1-1</p>
@idQualifier	<p>Qualificatore che distingue l'identificativo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/serialN/@idQualifier) [Optional] (N)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] (N)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] (N)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] (N)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] (N)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] (Na)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] (N)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p>
image	<p>indirizzo URL di una immagine allegata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/image) 0-99 (U)</p>

incoTerm	<p>specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T3 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T3.xml (XPath KnitClothOrder/terms/trade/incoTerm) 1-1 (U)</p>
incoTermText	<p>testo libero che specifica i termini di resa (incoterm, località)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/trade/incoTermText) 1-1 (U)</p>
@isCharge	<p>Indica se l'elemento a cui si riferisce e' un Onere (true=onere, false=sconto)</p> <p>- tipo base: boolean, lunghezza min: 0, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@isCharge) [Optional] (N)</p>
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false)</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/itemID) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/itemID) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/itemID) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/itemID) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/itemID) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/itemID) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/itemID) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/itemID) 0-1 (U)</p>
itemsPerPackage	<p>Quantità di articoli che può essere contenuta in un collo.</p> <p>- tipo base: decimal, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/itemsPerPackage) 0-1 (N)</p>

	(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/itemsPerPackage) 0-1 (N)
jobName	descrizione della operazione - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/jobName) 1-1
@KCCOtype	Tipo commessa. - tipo base: string, tabella cod.: NT1 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT1.xml (XPath KnitClothOrder/@KCCOtype) [Optional] (Na*)
label	indica se l'oggetto cui si riferisce deve essere etichettato - tipo base: boolean, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/label) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/label) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/label) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/label) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1
labelWrit	testo che deve essere scritto sulla etichetta di un oggetto quando se ne richiede la personalizzazione - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1
legalName	ragione sociale della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/legalName) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/legalName) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/legalName) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/legalName) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/legalName) 0-1 (U)
legalRef	riferimento legislativo della categoria di imposta o tassa - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1 (A) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/legalRef) 0-1 (A)
length	lunghezza effettiva dell'oggetto specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/length) 1-1 - note: <i>qui si deve indicare anche la dimensione massima</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/length) 1-1 - note: <i>qui si deve indicare anche la dimensione massima</i>

lineID	<p>identificatore univoco che contraddistingue la riga del documento di business; e' assegnato dal soggetto che emette il documento.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 30, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/lineID) 0-1 (N)</p>
lineN	<p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un progressivo, ma non sempre.</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/lineN) 1-1</p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264')</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/legalRef/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/size/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/color/@listName) [Optional]</p>

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qualityLevel/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/art/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/pattern/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/pattern/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/drop/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Option
al] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP
artCode/size/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
garmentPartCode/size/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
garmentPartCode/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP
artCode/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
refDoc/season/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentC
ode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optio
nal] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack/garPackCode/@listName) [Optional] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional] (a)
)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/color/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/art/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season/@listName) [Optional] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/garSizeCode/@listName) [Optional] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP
 artCode/mod/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/
 productLine/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
 garMeaSet/garMea/size/@listName) [Optional] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand/@listName) [Optio
 nal] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/
 handlingChar/garPack/garPackCode/@listName) [Optional] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentC
 ode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
 csRange/color/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
 garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/
 handlingChar/acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentC
 ode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentC
 ode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
 csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] (a
)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
 csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Option
 al] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsu
 mption/garSizeCode/@listName) [Optional] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
 umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
 csRange/drop/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentC
ode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentC
ode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Opti
onal] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/
handlingChar/garPack/garPackCode/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Opti
onal] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optio
nal] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/art/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/art/
@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/
legalRef/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/
csRange/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/
handlingChar/acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentPartCode/size/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/
itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/
@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n
umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/drop/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/season/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/pattern/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/garPack/garPackCode/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p>
<p>@listVersion</p>	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/drop/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/productLine/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional] (a)</p>

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qualityLevel/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode/@listVersion) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/size/@listVersion) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/garSizeCode/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]</p>
--	---

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/fabric/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]

	<p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p>
@In	<p>Codice lingua. - tipo base: string, tabella cod.: NT60 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT60.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/handlingType/@In) [Optional] (Na) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/handlingType/@In) [Optional] (Na) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional] (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/description/@In) [Optional] (N)</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/description/@In) [Optional] (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/description/@In) [Optional] (N)</p>
location	<p>specificazione di luogo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/location) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/location) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/location) 0-1</p> <p>- note: <i>può essere usato per specificare dove si trovano le singole pezze che il Terzista deve lavorare</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/trade/location) 0-1</p> <p>- note: <i>luogo di applicazione INCOTERM</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/location) 0-1</p> <p>- note: <i>qui si può indicare dove è depositato il componente</i></p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/@logo) [Optional]</p>
lotN	<p>numero del lotto di produzione o della partita di materia prima</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/lotN) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/lotN) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/lotN) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/lotN) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/lotN) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/lotN) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/lotN) 0-1</p>
@LRI	<p>attributo usato per formattare un campo secondo una specifica regola dell'U tente (regola locale)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT3</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT3.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/location/@LRI) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/trade/location/@LRI) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/location/@LRI) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/location/@LRI) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/location/@LRI) [Optional]</p>

@maxQty	<p>quantità massima di prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@maxQty) [Optional] (N)</p> <p>- nota: <i>quantita' massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o o nere</i></p>
@method	<p>norma o procedura standard usata per ricavare il valore sperimentale.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@method) [Optional]</p>
mfrStatus	<p>codice dello stadio di fabbricazione usato per descrivere l'avanzamento nel ciclo di produzione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T7.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/mfrStatus) 0-1</p>
mfrStatusText	<p>descrizione in testo libero dello stadio di fabbricazione usato per specificare l'avanzamento nel ciclo di produzione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/mfrStatusText) 0-1 (U)</p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (Na) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (Na) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (Na) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (Na) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (Na) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (Na) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (Na) (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (N)</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N)Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N)Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N)Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N)Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N)Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N)Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N)Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N)Best Practice</p>
minItemsPerPackage	<p>Quantità minima di articoli per un collo di questo tipo.</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0,</p>

	(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/minItemsPerPackage) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/minItemsPerPackage) 0-1 (N)
@minQty	quantità minima di prodotto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@minQty) [Optional] (a) - nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o one re</i>
mnfrNote	nota di produzione in testo libero - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/mnfrNote) 0-99
mod	codice modello del capo di confezione - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/mod) 1-1 - note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod) 1-1 - note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod) 1-1 - note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/mod) 1-1 - note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1
msgCurrency	valuta in cui sono espressi gli importi del documento - tipo base: string, tabella cod.: T9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T9.xml (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgCurrency) 0-1
msgDate	data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgDate) 1-1
@msgfunction	funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione - tipo base: string, tabella cod.: NT18 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT18.xml (XPath KnitClothOrder/@msgfunction) [Optional] [Default= OR]
msgID	chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgID) 0-1

msgN	<p>numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgN) 1-1</p>
netWeight	<p>peso netto dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/netWeight) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/netWeight) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/netWeight) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/netWeight) 0-1</p>
notBeforeDate	<p>data inizio attività al più presto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/notBeforeDate) 0-1 (p)</p>
note	<p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist"</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/note) 0-99</p>
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath KnitClothOrder/garComInfo/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</p>
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT6</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT6.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/EPClist/EPC/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/lotN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p>
--	--

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/garSizeCode/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/size/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p>
--	--

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/added/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/size/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/color/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]
- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]
- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/season/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]
- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/id/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/dyeN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/lotN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: da utilizzare per garSizeCode</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/dyeN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] (a)</p>
--	---

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageN/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/EPClist/EPC/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/dyeN/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/lotN/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/@numberingOrg) [Optional]
- nota: da utilizzare per garSizeCode

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/dyeN/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/lotN/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/lotN/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a)
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]

- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/serialN/@numberingOrg) [Optional]

- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/
csRange/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
fabricComponent/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/
refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
yarnComponent/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
acsComponent/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
acsComponent/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
acsComponent/dyeN/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
acsComponent/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
acsComponent/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
acsComponent/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a)

(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/
art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
acsComponent/lotN/@numberingOrg) [Optional]

(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/
@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/dyeN/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/note/@numberingOrg) [Optional]
- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/note/@numberingOrg) [Optional]
- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]
- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]
- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]
- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/lotN/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]

	<p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/@numberingOrg) [Optional]</p>
operationalCode	<p>Codice operativo: è il codice di un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES),... al cui interno si colloca il documento o prodotto</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode) 0-19 (N) (XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode) 0-19 (N)</p>
package	<p>codice che specifica il tipo di collo di trasporto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T11.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/package) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/package) 1-1</p>
@packageContainerN	<p>riferimento al collo esterno in cui questo collo è contenuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageN/@packageContainerN) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p>
@packageLevel	<p>livello usato per la descrizione gerarchica della struttura dei colli (la numerazione è crescente dall'esterno all'interno)</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/@packageLevel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>numero indicante il livello del collo nella struttura della spedizione (dal più interno al più esterno). Deve o essere usata per tutti o non essere usata</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/@packageLevel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>numero indicante il livello del collo nella struttura della spedizione (dal più interno al più esterno). Deve o essere usata per tutti o non essere usata</i></p>
packageModelCode	<p>codice (ad es. un barcode) identificativo del tipo di imballaggio</p> <p>- tipo base: string,</p>

	(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageModelCode) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageModelCode) 0-1 (N)
packageN	numero di matricola usato per identificare un collo di trasporto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageN) 0-unbounded (U) - note: <i>qui si possono identificare le matricole dei singoli colli</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageN) 0-unbounded (U) - note: <i>qui si possono identificare le matricole dei singoli colli</i>
packageQty	quantità dei colli specificati - tipo base: positiveInteger, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageQty) 0-1 - note: <i>totale per il tipo di collo specificato</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageQty) 0-1 - note: <i>totale per il tipo di collo specificato</i>
packageText	denominazione del tipo di collo di trasporto (testo) - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageText) 1-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageText) 1-1 (U)
@part	frazione percentuale di un pagamento totale - tipo base: decimal, min incluso: 1, max incluso: 99, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/insPayment/@part) [Required] - nota: <i>qui deve indicarsi il valore (%) di ciascuna rata di pagamento</i>
pattern	codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/pattern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/pattern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/pattern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/pattern) 0-1
payMode	modalità o mezzo di effettuazione del pagamento - tipo base: string, tabella cod.: T2 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T2.xml (XPath KnitClothOrder/terms/insPayment/payMode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/payment/payMode) 0-1
payTerm	codice che specifica i termini di scadenza del pagamento - tipo base: string, tabella cod.: T1 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T1.xml (XPath KnitClothOrder/terms/payment/payTerm) 1-1 (XPath KnitClothOrder/terms/insPayment/payTerm) 1-1
payTermText	testo libero che specifica i termini del pagamento (scadenza/modo) - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/insPayment/payTermText) 1-1 (U) (XPath KnitClothOrder/terms/payment/payTermText) 1-1 (U)

pcQty	<p>quantità percentuale di una materia prima o di un componente specificato in un tessuto o in un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/pcQty) 0-1</p> <p>- note: <i>percentuale del componente nel prodotto finale</i></p>
percCompos	<p>peso percentuale della fibra nella composizione del prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/fabricCompos/percCompos) 1-9</p>
person	<p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/person) 0-1</p>
phaseCode	<p>Codice fase di produzione di un articolo fashion.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode) 1-1 (N)</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/person/@phone) [Optional]</p>
piecelnnWrap1	<p>codice che specifica il tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T4 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T4.xml (XPath KnitClothOrder/garComInfo/piecePack/piecelnnWrap1) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/piecePack/piecelnnWrap1) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack/piecelnnWrap1) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack/piecelnnWrap1) 1-1</p>
piecelnnWrap2	<p>codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sott o-classe del tipo (es.: arrotolata-su tavola di avvolgimento)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T5 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T5.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/piecePack/piecelnnWrap2) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack/piecelnnWrap2) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/piecePack/piecelnnWrap2) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack/piecelnnWrap2) 0-1</p>
pieceOutWrap	<p>codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T6.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack/pieceOutWrap) 0-1</p>

piecePackText	<p>testo libero che specifica il tipo di confezionamento della pezza</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack/piecePackText) 1-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack/piecePackText) 1-1 (U) (XPath KnitClothOrder/garComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1 (U)</p>
postCode	<p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/postCode) 0-1</p>
price	<p>prezzo unitario dell'articolo, dell'oggetto o del servizio specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 4, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/price) 0-1 (AU) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/price) 0-1 (AU)</p>
@priceQualifier	<p>tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT20 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT20.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/price/@priceQualifier) [Optional] [Default= NET] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/price/@priceQualifier) [Optional] [Default= NET]</p>
priority	<p>Priorità riga.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/priority) 0-1 (N)</p>
@productLevel	<p>livello del prodotto (finale o intermedio) ottenuto da una operazione di un ciclo di lavoro</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT22 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT22.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/@productLevel) [Optional] [Default= END] - nota: usare il qualificatore "intermedio" quando il prodotto ritorna come componente in una successiva riga della medesima Disposizione</p>
productLine	<p>Nome della linea a cui appartiene un prodotto fashion.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/productLine) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine) 0-1 (N)</p>
@progr	<p>numero progressivo nella sequenza</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/@progr) [Optional] (N) - nota: Indica la posizione della tratta in una sequenza di tratte di spedizione. Se presente deve esserlo in tutte le tratte transInfo. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/@progr) [Required] (Na) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/fillingCriterion/@progr) [Optional] (N) - nota: Indica la priorità con cui il criterio di omogenità va applicato nel riempimento dei colli. (1 è il criterio normale di riempimento, i successivi si applica no quando la quantità minime per collo non viene raggiunta). (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/fillingCriterion/@progr) [Optional] (N) - nota: Indica la priorità con cui il criterio di omogenità va applicato nel riempimento dei colli. (1 è il criterio normale di riempimento, i successivi si applica no quando la quantità minime per collo non viene raggiunta).</p>

project	<p>codice usato per assegnare la fornitura in ordine (capi, pezze, accessori, ec c.) ad uno specifico progetto del Cliente</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/garComInfo/project) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/project) 0-1 (U)</p>
qty	<p>quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/qty) 1-3</p> <p>- note: <i>quantità da consumare nella trasformazione. Questo elemento può a vere più istanze solo se le unità di misura sono diverse</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/qty) 1-2 Best Practice</p> <p>- note: <i>quantità da consumare nella trasformazione</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/qty) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qty) 1-2 (p) Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/qty) 1-1</p> <p>- note: <i>qui è il consumo a preventivo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qty) 1-1</p> <p>- note: <i>qui è il consumo a preventivo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/qty) 0-2 Best Practice</p> <p>- note: <i>Quantità totale prodotta da questa fase.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/qty) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/qty) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/qty) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/qty) 1-2 Best Practice</p>
qtyVariance	<p>differenza tra due quantità qualificate dal contesto (esempio: consegnata vs. ordinata; spedita vs. ricevuta ecc...)</p> <p>- tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance) 0-1</p> <p>- note: <i>qui è il maggior/minor consumo a consuntivo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance) 0-1</p> <p>- note: <i>qui è il maggior/minor consumo a consuntivo</i></p>
qualityLevel	<p>Esito qualitativo (prima scelta, seconda scelta..) del prodotto.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/qualityLevel) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/qualityLevel) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qualityLevel) 0-1 (N)</p>
@reelMat	<p>tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T30 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T30.xml</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional]</p>
@reelType	<p>tipo di confezione di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T29</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T29.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]</p>
@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT2</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT2.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/@role) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/@role) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/@role) [Required]</p>
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>Se la stagione può essere nell'header si sconsiglia di indicarla qui.</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season) 0-1 (A)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>Se la stagione può essere nell'header si sconsiglia di indicarla qui.</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/@sender) [Optional] (a*)</p>

	<p>- nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</p>
serialN	<p>numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 (AU)Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 (AU)Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/serialN) 0-unbounded (AU)</p> <p>- note: può usarsi per specificare le singole pezze/catene che il Terzista deve usare per la lavorazione (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 (AU)Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 (AU)Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 (AU)Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</p>
size	<p>codice taglia del prodotto fashion (maglieria, confezione, ..)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1 (A)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1 (A)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/size) 0-1 (A)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1 (A)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/size) 0-1 (A)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1 (A)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/size) 0-1 (A)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/size) 0-1 (A)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1 (A)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1 (A)</p>

	(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/size) 0-1 (A) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1 (A)
sizeEnd	taglia iniziale di un intervallo di taglie - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/sizeEnd) 0-1
sizeStart	taglia iniziale di un intervallo di taglie - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/sizeStart) 1-1
@sizeSystemBase	base della scala taglie - tipo base: string, tabella cod.: T423 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T423.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@sizeSystemBase) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemBase) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@sizeSystemBase) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/@sizeSystemBase) [Optional]
@sizeSystemID	identificatore del sistema di taglie - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/@sizeSystemID) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@sizeSystemID) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemID) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@sizeSystemID) [Optional]
@sizeSystemNat	nazione o agenzia che identifica la scala taglie - tipo base: string, tabella cod.: T421 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T421.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@sizeSystemNat) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemNat) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@sizeSystemNat) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/@sizeSystemNat) [Optional]
@sizeSystemSeg	segmento di mercato che identifica la scala taglie - tipo base: string, tabella cod.: T422 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T422.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/@sizeSystemSeg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional]
sortableIndicator	Indica se l'item può essere smistato automaticamente. - tipo base: boolean, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/sortableIndicator) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/sortableIndicator) 0-1 (N)

@source	origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto - tipo base: string, tabella cod.: NT12 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT12.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@source) [Optional]
specDate	data entro cui effettuare la disposizione colore di un ordine aperto (o di un suo item), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/garComInfo/specDate) 0-1 (p) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/specDate) 0-1 (p)
specValue	valore richiesto per una caratteristica o un parametro misurabili - tipo base: decimal, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue) 1-1
stackabilityLevel	Valore indicante a che livello può essere impilato l'item. - tipo base: integer, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/stackabilityLevel) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/stackabilityLevel) 0-1 (N)
statusReason	Motivazione dell' attuale stato di avanzamento del prodotto indicato. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/statusReason) 0-1 (N)
street	via e numero civico di una locazione - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/street) 0-1
subCountry	sigla o codice della provincia (sub-country) - tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/subCountry) 0-1
subDept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/subDept) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/subDept) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/subDept) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/subDept) 0-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/subDept) 0-1 (N)
@subject	qualificatore del prodotto cui la nota si riferisce - tipo base: string, tabella cod.: NT40 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT40.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/mnfrNote/@subject) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/image/@subject) [Optional]
taxCategory	categoria di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T62 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T62.xml (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/taxCategory) 0-1

taxRate	aliquota percentuale di imposta o tassa - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1
@taxType	tipo di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T61 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T61.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required]
@TID	matricola che contrassegna il chip RFID - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/EPClist/EPC/@TID) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/EPClist/EPC/@TID) [Optional]
transCondition	condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, tabella cod.: T38 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T38.xml (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/transCondition) 0-3
transConditionText	descrizione in testo libero della condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/transConditionText) 0-1 (U)
transMeans	mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T40 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T40.xml (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/transMeans) 0-1
transMode	modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T8 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T8.xml (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/transMode) 1-1
@transReason	causale del trasporto - tipo base: string, tabella cod.: NT11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT11.xml (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/@transReason) [Optional]
@uid	identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/@uid) [Optional]
@um	unità di misura fisica - tipo base: string, tabella cod.: NT7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT7.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@um) [Optional]

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/netWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/height/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/width/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/length/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/itemsPerPackage/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/minItemsPerPackage/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/grossWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/volume/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/netWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/grossWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelID/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/height/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/length/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance/@um) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/width/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelID/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/grossWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/volume/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/netWeight/@um) [Required]</p>
--	---

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/itemsPerPackage/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/pcQty/@um) [Optional]</p> <p>- nota: <i>da usarsi quando occorre specificare se la percentuale dichiarata è in peso, volume, ecc..</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/minItemsPerPackage/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@um) [Optional] (a)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/grossWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance/@um) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/price/@um) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Unità di misura fisica del prodotto a cui è riferito il prezzo (es. prezzo per metro).</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/price/@um) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Unità di misura fisica del prodotto a cui è riferito il prezzo (es. prezzo per metro).</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/netWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]</p>
uri	<p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)</p>
@useProfile	<p>profilo usato al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome azienda o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/@useProfile) [Optional]</p>
validityEnd	<p>data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/validityEnd) 0-1 (p)</p>

validityStart	<p>data di inizio della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/validityStart) 0-1 (p)</p>
variantCode	<p>Codice di variante utilizzata per prodotto fashion.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1 (N)</p>
variantType	<p>Tipo di variante utilizzata per prodotto fashion (esempi 'trattamento', 'tipo lavaggio', "classe di misure", ...)</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantType) 1-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType) 1-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (N) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantType) 1-1 (N)</p>
@varReason	<p>motivazione della differenza tra le due quantità specificate nel contesto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T46 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T46.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance/@varReason) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance/@varReason) [Optional]</p>
@VAT	<p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT16 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT16.xml (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@VAT) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/@VAT) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/lineN/@VAT) [Optional] - nota: <i>Usa deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/@VAT) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/@VAT) [Optional]</p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT100 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT100.xml (XPath KnitClothOrder/@version) [Optional] [Default= 2018-1]</p>

volume	<p>volume effettivo dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/volume) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/volume) 0-1</p>
warpLetter	<p>lettera che identifica uno specifico filato nella nota di ordito</p> <p>- tipo base: string, lunghezza: 1, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/warpLetter) 0-1</p> <p>- note: <i>da usare solo nella Disposizione di orditura</i></p>
weftLetter	<p>lettera che identifica uno specifico filato nella nota di trama</p> <p>- tipo base: string, lunghezza: 1, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/weftLetter) 0-1</p> <p>- note: <i>da usare solo nella Disposizione di tessitura</i></p>
width	<p>larghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/width) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/width) 0-1</p>
yarnConeAngle	<p>angolo che caratterizza il cono su cui è avvolto il filato</p> <p>- tipo base: positiveInteger, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p>
yarnOutWrap	<p>codice che specifica l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T33 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T33.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p>
yarnOutWrapText	<p>testo libero che descrive l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (U) (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (U)</p>
yarnReelID	<p>diametro della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1</p>

yarnReelH	<p>altezza della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1</p>
yarnReelQty	<p>quantità di filato (peso o metraggio) avvolta su una rocca</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2</p>
yarnReelWrap	<p>tipo di involucro in cui è racchiusa una confezione di filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T32</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T32.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1</p>

2.3 Best practice suggerite

KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

acsComponent/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

fabricComponent/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/

refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

garmentPartComponent/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/

refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

yarnComponent/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/

refDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/

refDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/

attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/

externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

yarnComponent/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

garmentPartComponent/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

acsComponent/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/

csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/

csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/

itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/

csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-2018-1.asp?lingua=it&pag=6>

Legenda



- N: new table
- U: updated properties



NT1 - tipo Ordine
NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream
NT11 - causale trasporto
NT12 - fonte dati
NT16 - aliquota o causale IVA
NT18 - funzione messaggio
NT2 - qualificatore terzaparte
NT20 - tipo prezzo
NT22 - tipo prodotto di una operazione
NT29 - formato data
NT3 - formato dato
NT37 - qualificatore quantità disposta
NT39 - tipo di consumo (N)
NT4 - destinazione d'uso
NT40 - qualificatori di nota di produzione
NT41 - attributi del capo
NT43 - qualificatore di codice operativo (N)
NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo (N)
NT6 - ente codificatore
NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme) (N)
NT7 - unità di misura (U)
T1 - pagamento - scadenza
T10 - ISO3166 - Nazione
T11 - tipo collo (U)
T19 - tipo di fibra
T2 - Pagamento - Modo
T205 - tipo lavorazione di maglieria/confezione
T21 - tipo documento
T265 - tipo tecnologia di lavorazione di maglieria/confez
T275 - tipo macchina di lavorazione di maglieria/confez
T29 - tipo confezione filato
T3 - consegna - IncoTerm
T30 - tipo materiale confezione filato
T32 - confezione rocca filato
T33 - confezione filato - imballo esterno
T38 - condizioni di trasporto
T4 - confezione pezza - Tipo
T40 - tipo mezzo di trasporto
T41 - tipo di Sconto od Onere
T421 - scala taglie: nazionalità
T422 - scala taglie: segmento di mercato
T423 - scala taglie: base
T44 - tipo codice addizionale
T46 - ragione variazione quantità
T48 - tipo di parte del capo confezionato
T5 - confezione pezza - Modalità
T6 - confezione pezza - Imballo
T61 - tipo di imposta o tassa
T62 - categoria di imposta o tassa




T7 - avanzamento - Traguado
T8 - Trasporto - Modo
T9 - ISO4217 - Valuta

Allegato A


Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

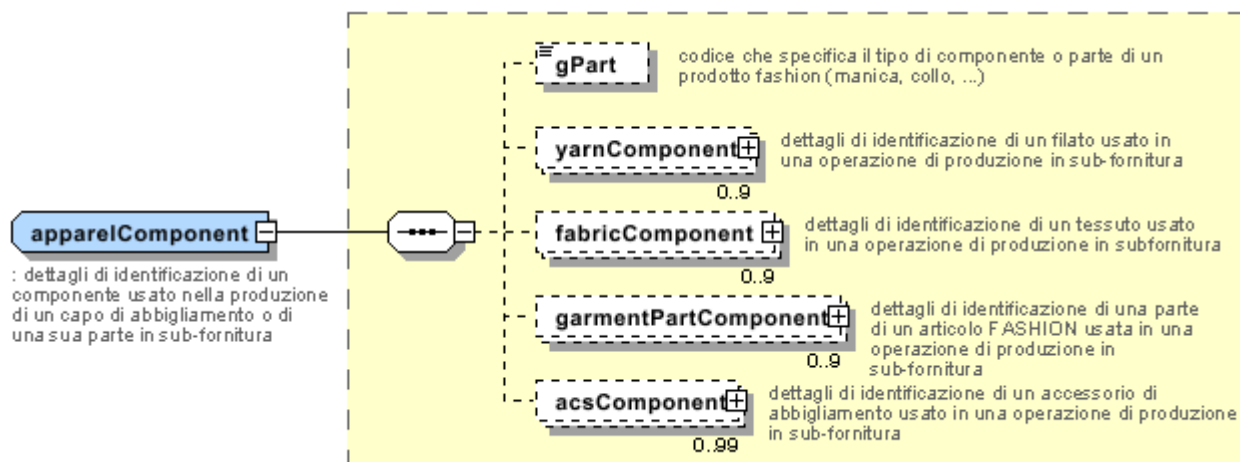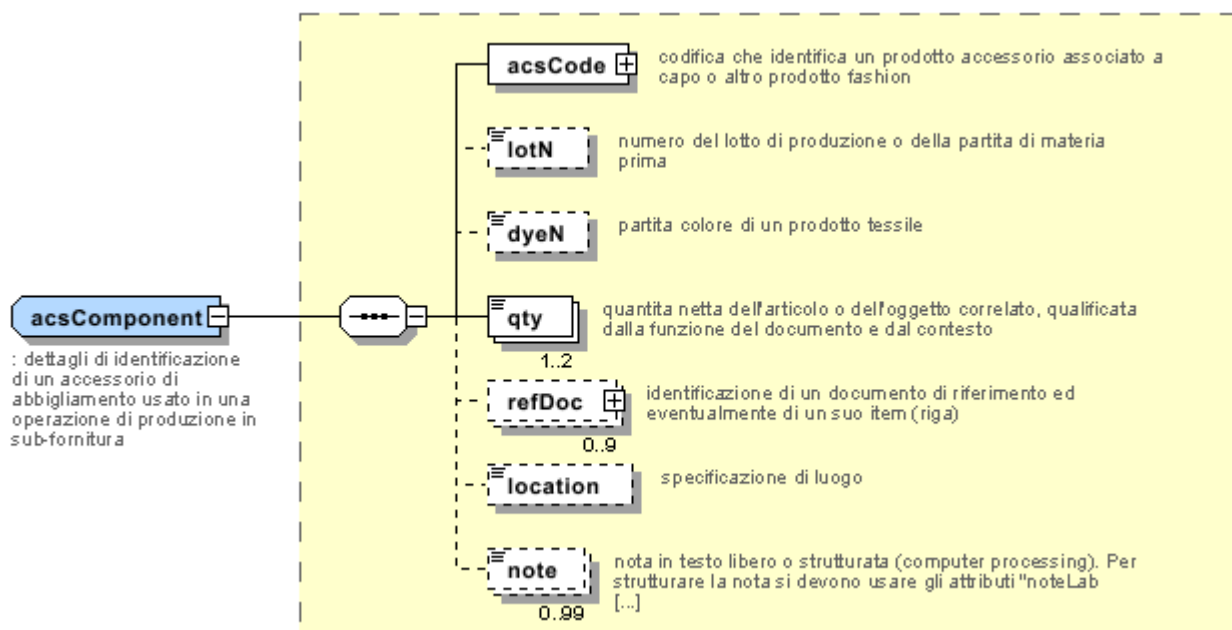

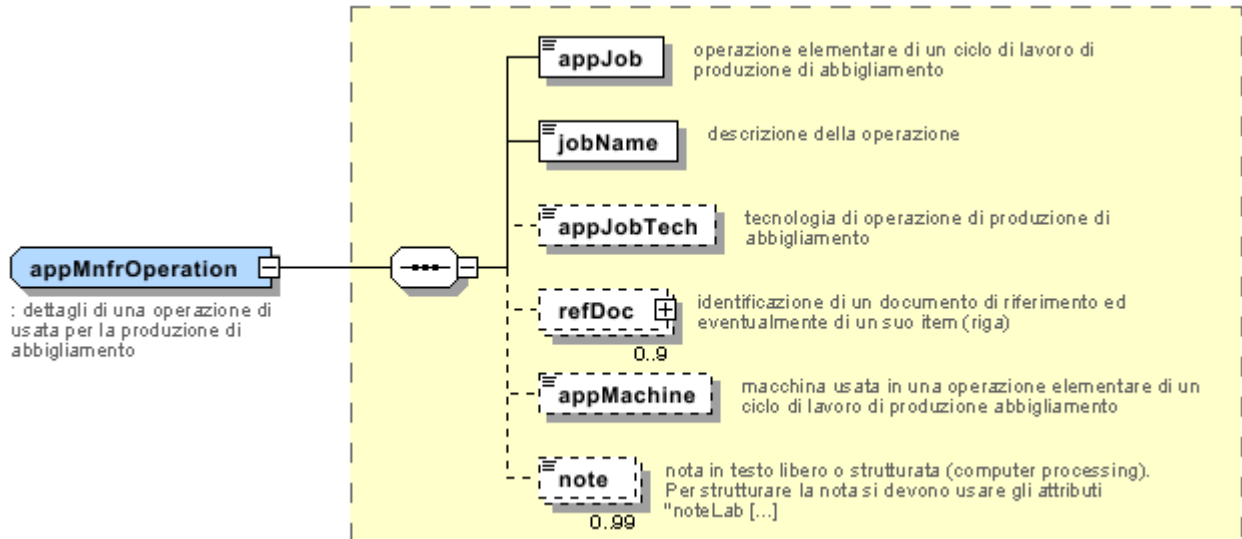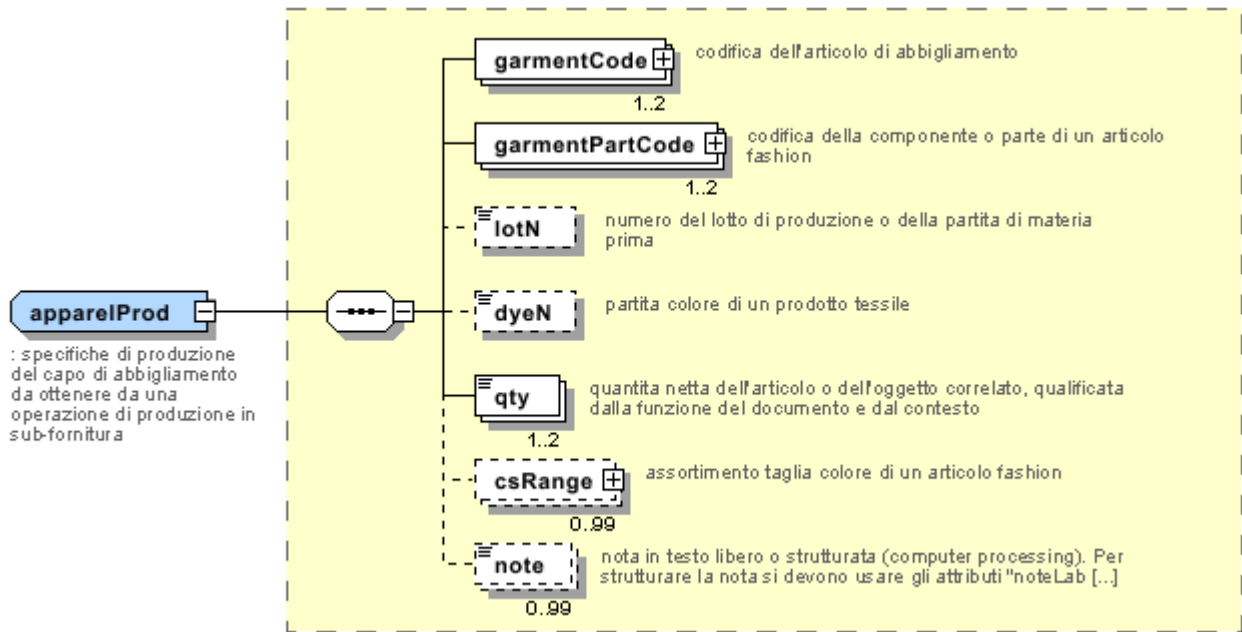


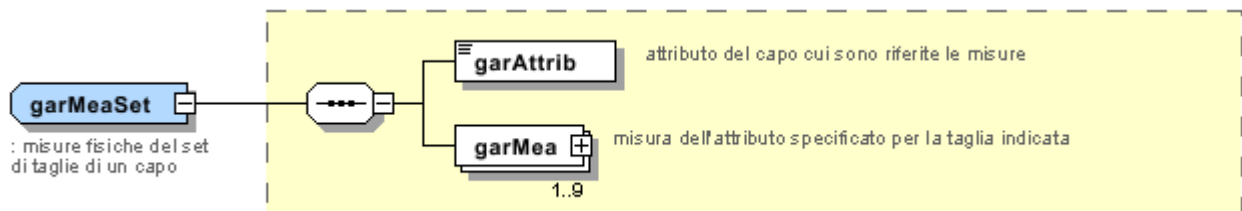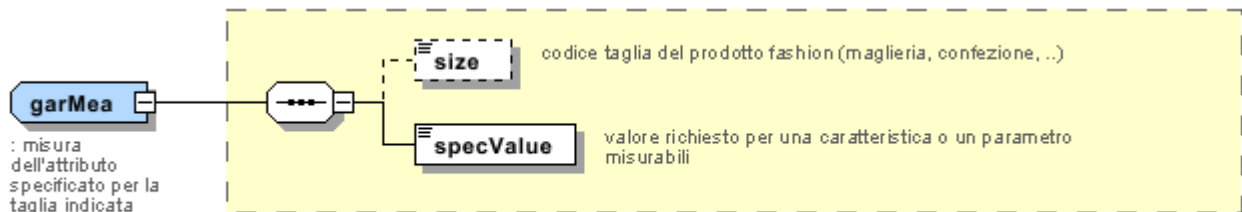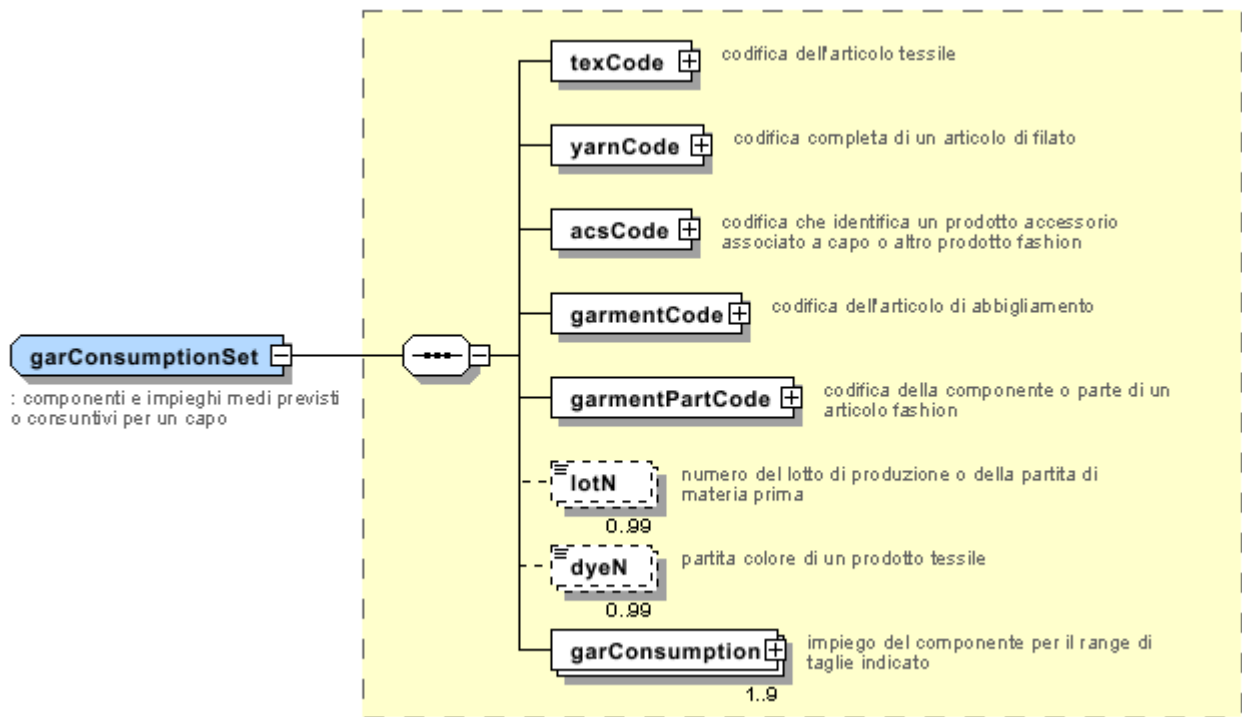


garmentPartCode
: codifica della componente o parte di un articolo fashion

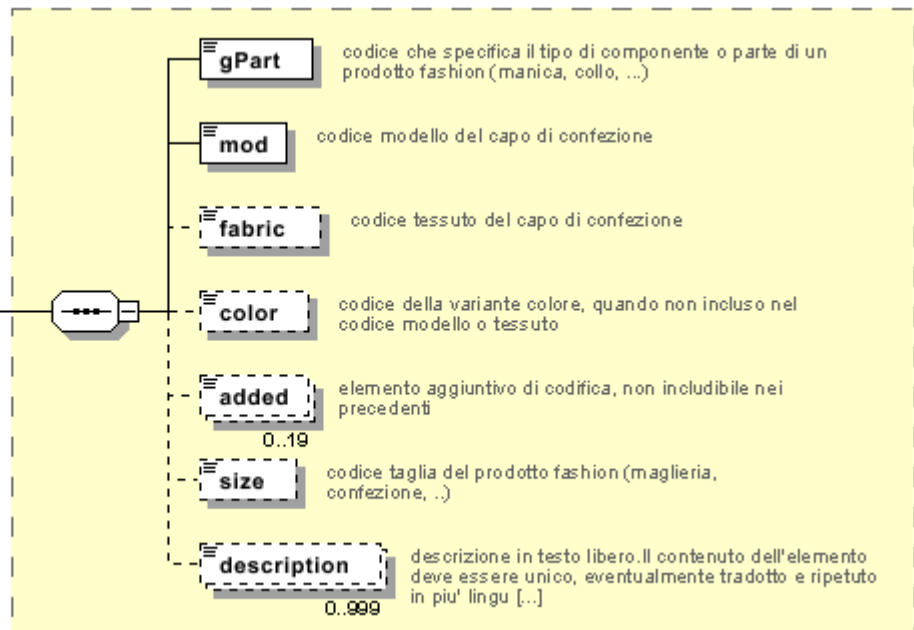


garmentPartComponent
: dettagli di identificazione di una parte di un articolo FASHION usata in una operazione di produzione in sub-fornitura

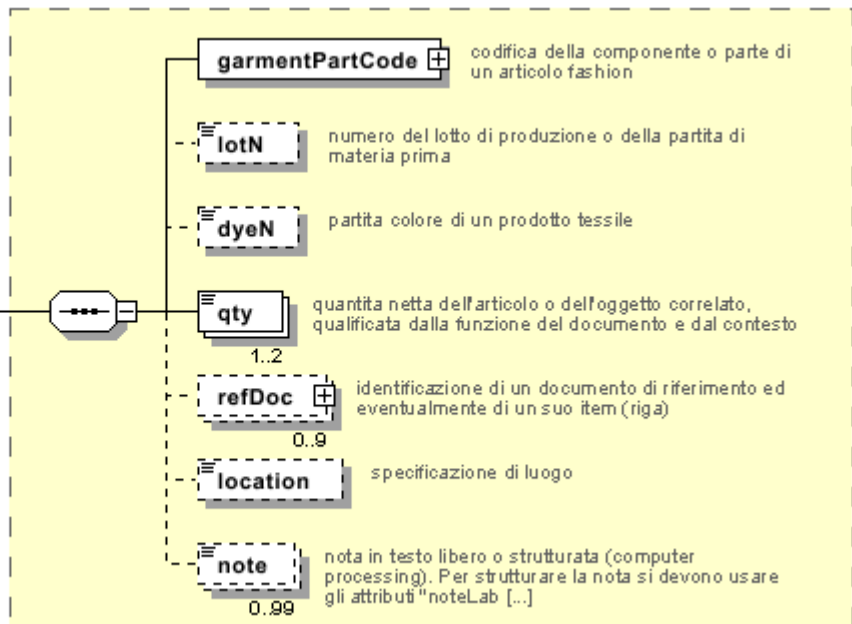


garSizeSet
: tabella delle taglie previste per un capo



garSizeTier
: definizione dell'intervallo di taglie associato ad uno specifico codice

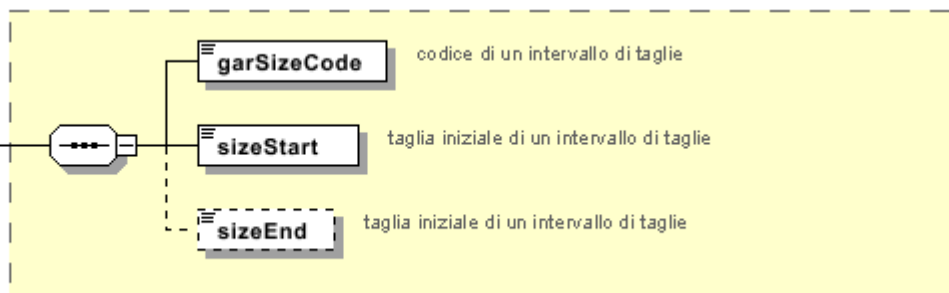


garTecSheet
: scheda tecnica di un capo di maglieria-confezione

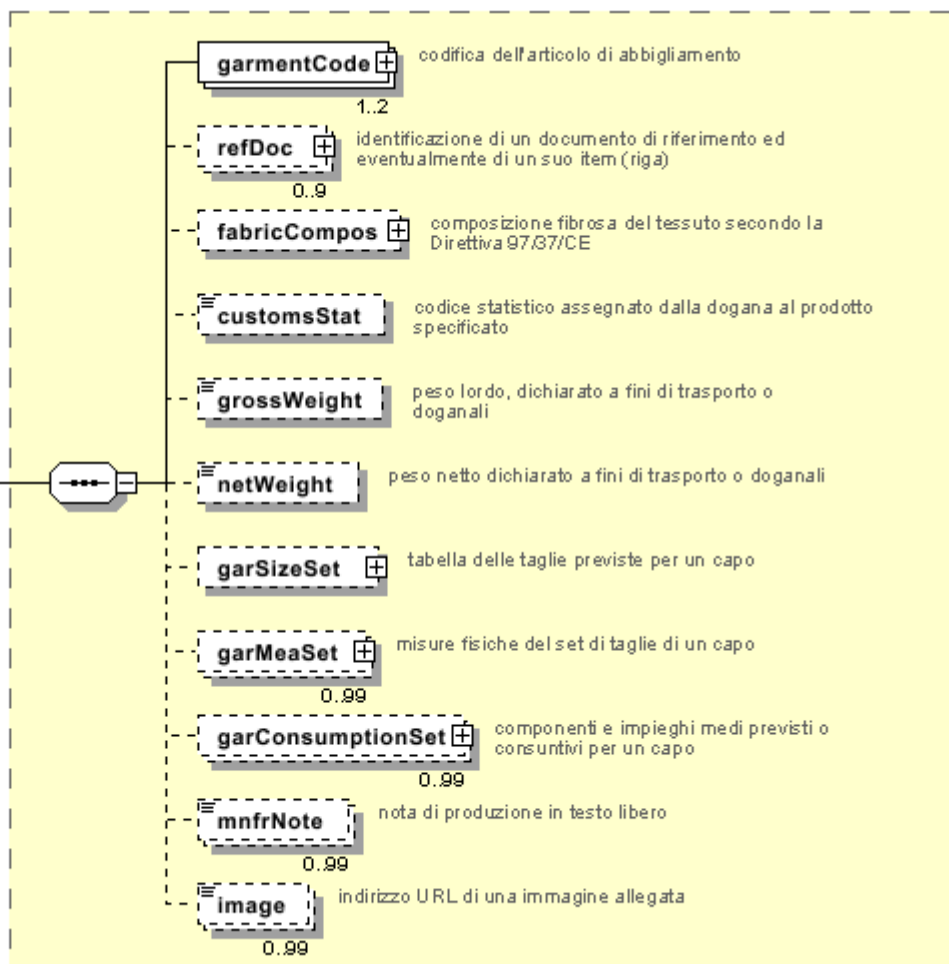


KCCOheader


: testata del documento
DISPOSIZIONE
FASHION

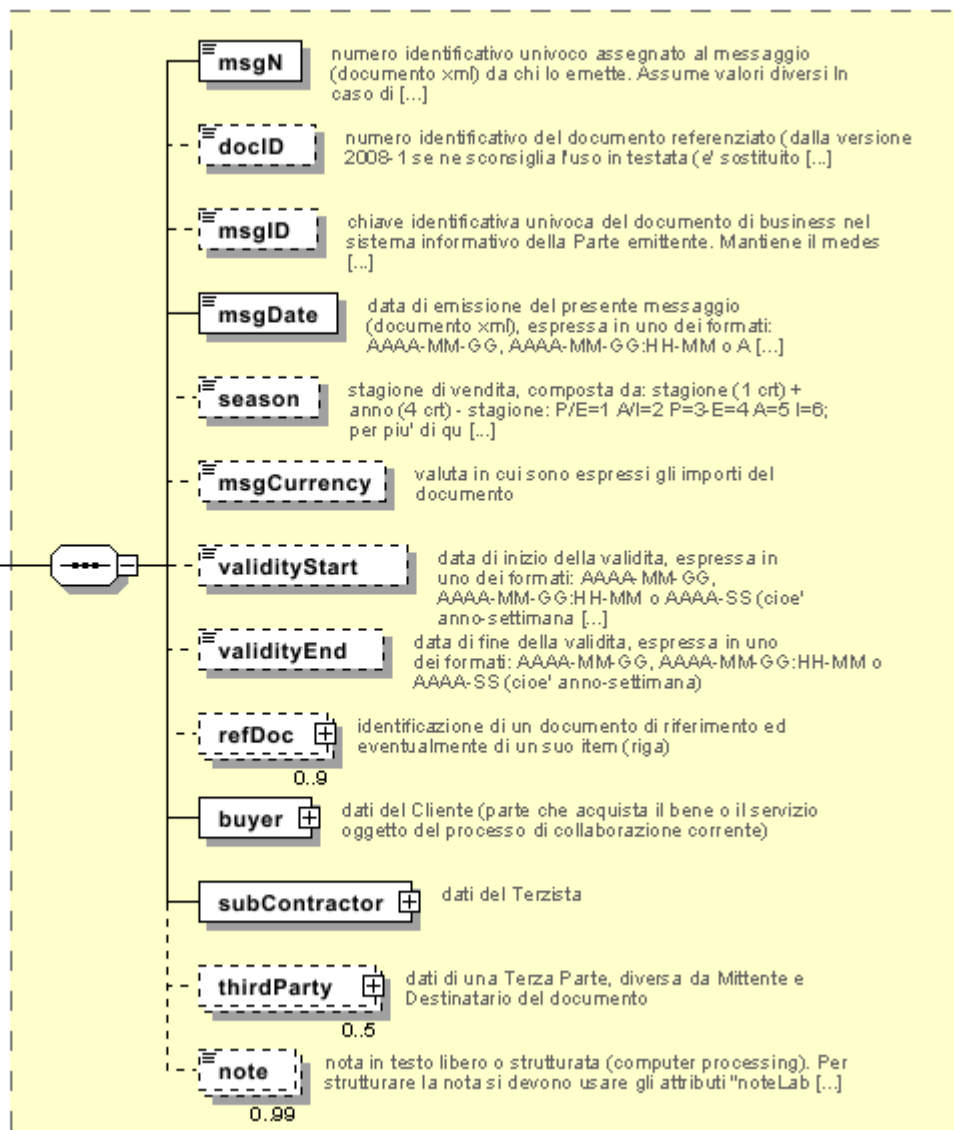


KCCOitem
 : riga del documento
 DISPOSIZIONE
 ABBIGLIAMENTO

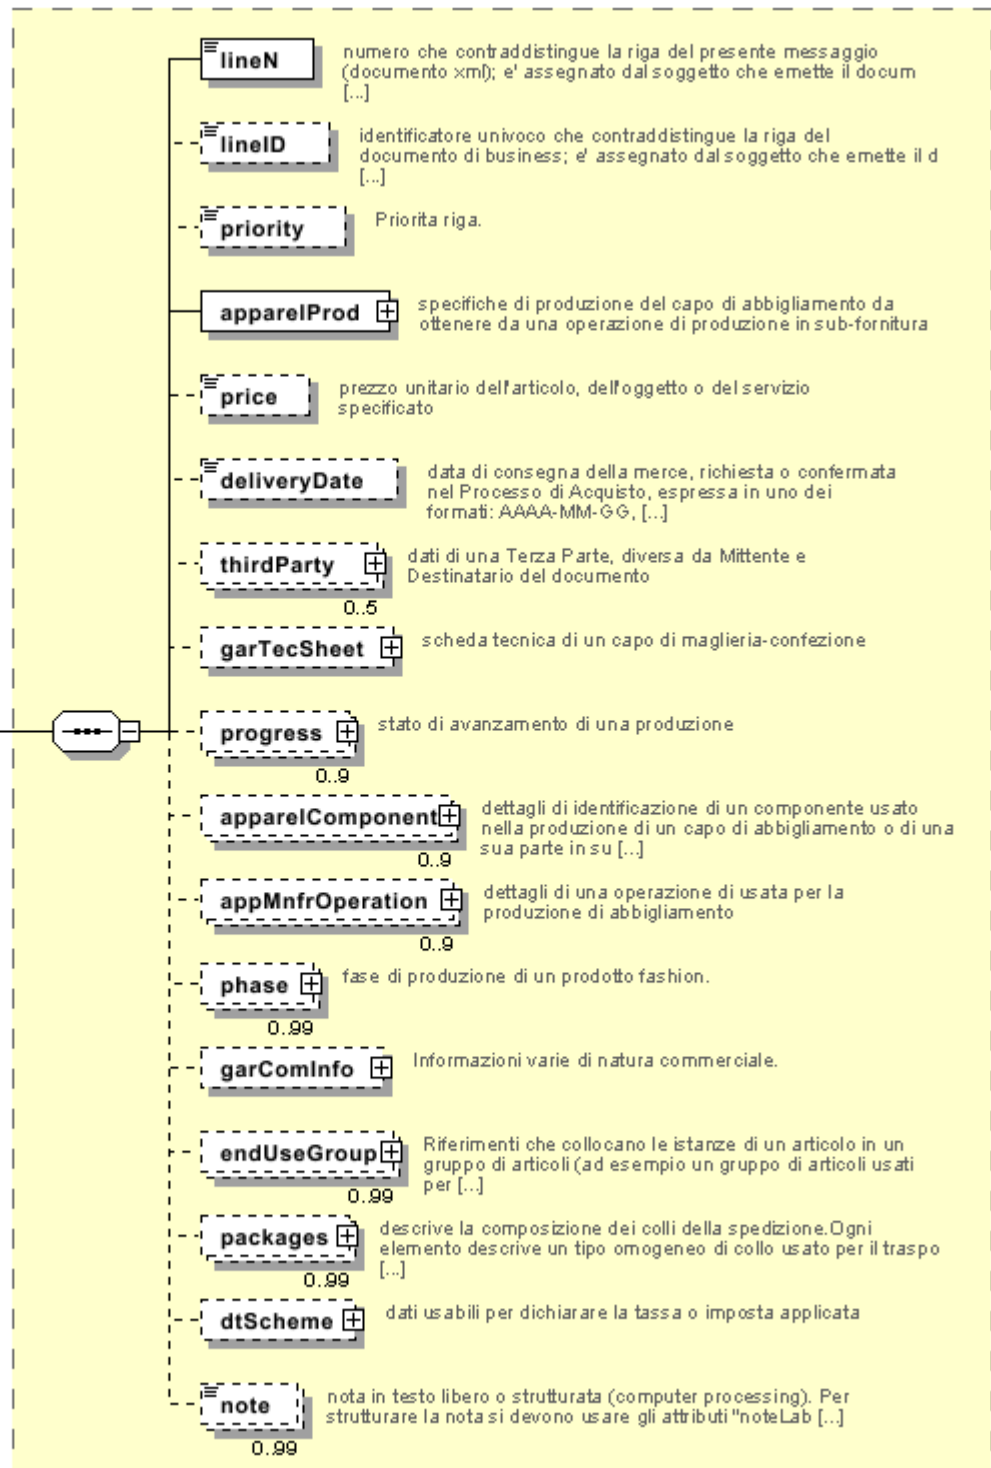


KnitClothOrder
 : Disposizione di produzione di articolo abbigliamento (precedentemente denominato Disposizione Maglieria-Confezione)

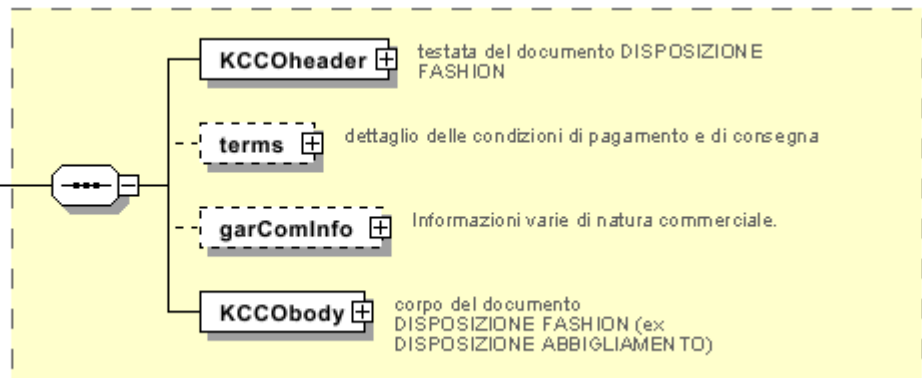


piecePack
 : modalita di confezione delle pezze di tessuto

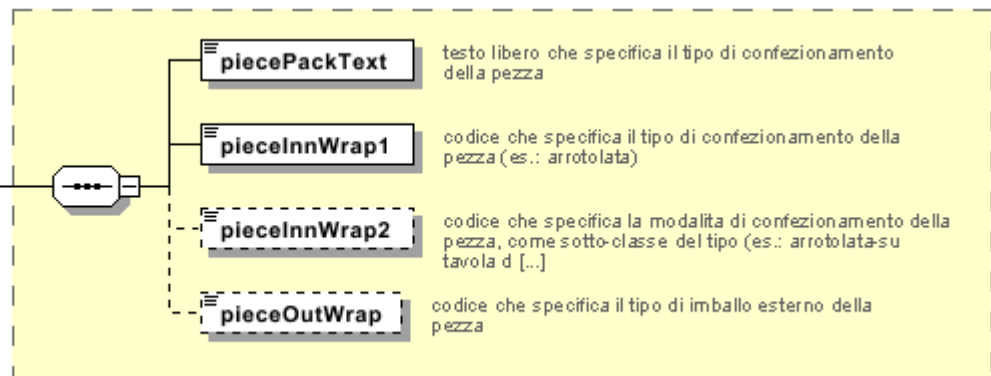


refDoc
 : identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga)

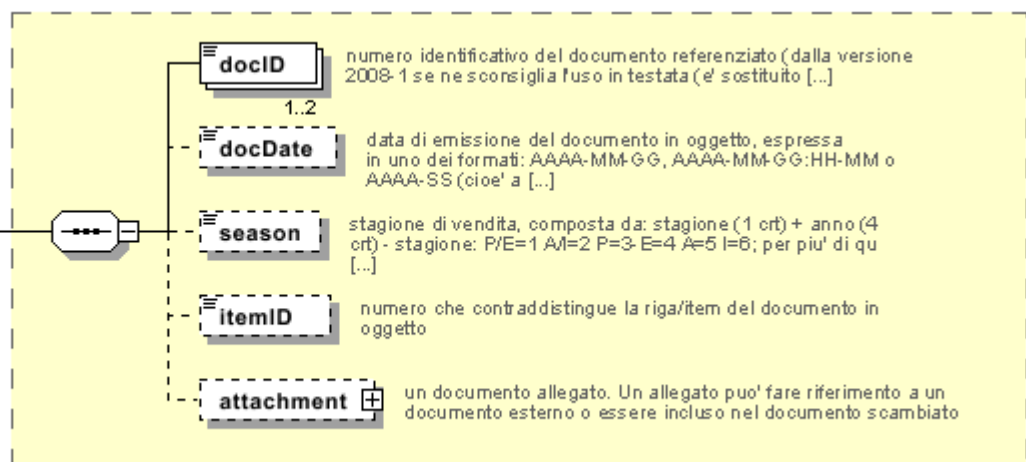

trade
 : condizioni generali di resa della merce

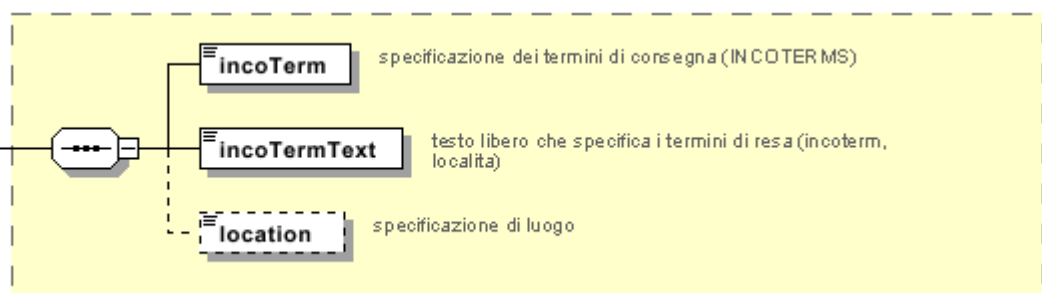

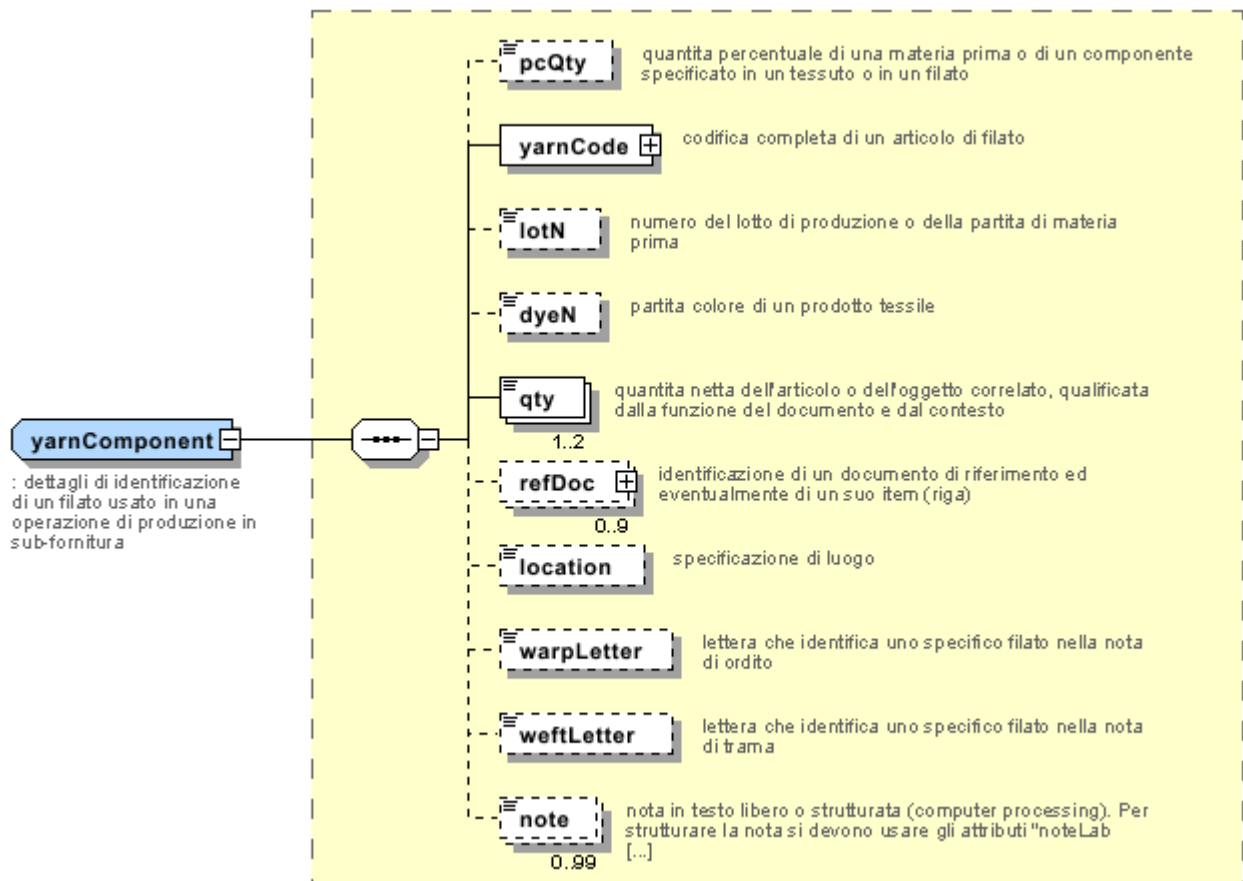

Allegato B

NT1 - tipo Ordine

tipo di ordine di acquisto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT1

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT1.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
A	aperto	the order is open without a concrete delivery of product; it establishes an amount of goods to be produced in a future	(U)	
D	disposizione su ordine aperto	orders an amount of goods to be delivered (and invoiced and produced if necessary); it is important that it is clear that this amount should be subtracted from the amount of the blanket order referred in the refDoc element	(U)	
P	prenotazione			
STD	standard			

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT100.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1			01/07/2013
2018-1	v2018-1		(N)	04/11/2018
draft	draft		(N)	08/09/2017

NT11 - causale trasporto

causale del trasporto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT11.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
FOC	omaggio			
FRW	resa da rilavorazione			
FST	resa da deposito			
FVW	resa da visione			
FWK	resa da lavorazione			
IST	trattenuta in deposito			
NWK	resa non lavorata			
RJC	resa per scarto			
SEL	vendita			
STO	deposito			
VEW	visione			
WRK	lavorazione			

NT12 - fonte dati

origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT12

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT12.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AC	autocertificazione			
CO	collaudo esterno			
CV	collaudo post-vaporizzo			

NT16 - aliquota o causale IVA

aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)

tabella cod.: NT16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT16.xml

NT18 - funzione messaggio

funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT18

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT18.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CA	cancellazione documento presente			01/07/2013
CP	copia			
OR	originale			
RC	ritrasmissione correzione dati errati			
RT	ritrasmissione			

NT2 - qualificatore terzparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AG	Agente			
AU	Auditor		(N)	08/04/2019
CE	Autorita' certificatrice		(N)	08/04/2019
CO	Collaudatore			
DC	Destinatario Conferma			
DF	Destinatario Fattura			
DI	Destinatario per conoscenza (CC)			28/10/2014
DM	Destinatario Merce			
DP	Indirizzo consegna merce			
IM	Importatore			
OR	Originatore (cliente finale)			10/09/2014
SC	Terzista		(N)	10/04/2019
SM	Gestore servizio/ePlatform		(N)	08/04/2019
SP	Spedizioniere			
TX	Autorità fiscale			

NT20 - tipo prezzo

tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT20

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT20.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
GET	lordo tasse escluse			
GIT	lordo tasse incluse			
NET	netto tasse escluse			
NIT	netto tasse incluse			

NT22 - tipo prodotto di una operazione

livello del prodotto (finale o intermedio) ottenuto da una operazione di un ciclo di lavoro

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT22

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT22.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
END	finale			
INT	intermedio			

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
D	AAAA-MM-GG			
M	AAAA-MM-GG:HH-MM			
W	AAAA-SS (anno-settimana)			

NT3 - formato dato

formattazione di un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
EN4	GS1-GLN			01/07/2013
MD	concordata tra le parti			

NT37 - qualificatore quantità disposta

specifica se la quantità disposta deve essere o meno al lordo della perdita di peso

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT37

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT37.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
NS	quantità non a saldo (al netto perdite)			
SA	quantità a saldo (al lordo perdite)			

NT39 - tipo di consumo (N)

indica a che cosa è riferita la quantità di consumo indicata

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT39

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT39.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BOL	consumo necessario per ottenere la quantità totale di prodotto indicata (Bill of Loading)		(N)	25/07/2018
BOM	consumo necessario per unità di prodotto (Bill of Material)		(N)	25/07/2018

NT4 - destinazione d'uso

destinazione d'uso del prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT4.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
PC	Pezze campione			
PR	Produzione			
SA	Campione		(N)	10/09/2014
SC	Cartella			
TI	Tirelle			
TP	Taglio prova			

NT40 - qualificatori di nota di produzione

qualificatore del prodotto cui la nota si riferisce

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT40

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT40.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AD	adesivi		(D)	
BT	bottoni		(D)	
CU	cuciture		(D)	
IB	imbusto		(D)	
LA	lavaggio		(D)	
ST	stiro		(D)	

NT41 - attributi del capo

attributo del capo cui sono riferite le misure

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT41

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT41.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
C	lunghezza manica centro collo		(U)	
CL	collo		(U)	
CV	cavallo		(U)	
E	lunghezza sotto-manica		(U)	
F	raglan davanti		(U)	
FC	fianchi		(U)	
G	muscolo		(U)	
GM	giro manica		(U)	
H	altezza bordo fondo		(U)	
I	altezza polso		(U)	
L	altezza bordo collo		(U)	
LG	larghezza		(U)	
LM	lunghezza manica		(U)	
LN	lunghezza		(U)	
M	luce scollo		(U)	
N	coppino		(U)	
O	larghezza manica a 10 cm		(U)	
P	larghezza fondo		(U)	
SP	spalle		(U)	
VT	vita		(U)	

NT43 - qualificatore di codice operativo (N)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT43

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT43.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
1	evento		(N)	08/09/2017
2	canale vendita		(N)	08/09/2017
3	tipo di gestione del prodotto		(N)	08/09/2017
4	iniziativa speciale		(N)	08/09/2017

NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo (N)

Criterio omogeneità riempimento collo

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT51

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT51.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
COL	Colore		(N)	08/09/2017
MOD	Modello		(N)	08/09/2017
SIZ	Taglia		(N)	08/09/2017

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CL	cliente			
CO	collaudo tessile			
EB	eBIZ	replaces 'ML'	(N)	18/03/2019
EN	GS1 (già EAN-International)			
ES	e-Stockflow			
FO	fornitore			
GS	GS1			01/07/2013
MF	Ministero Finanze (codice IVA)		(U)	
ML	Moda-ML	DEPRECATED	(U)	
SP	Service Provider			

NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme) (N)

Agenzia: eBIZ / ISO

tabella cod.: NT60

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT60.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
af	Afrikaans		(N)	31/01/2019
ar	Arabic		(N)	31/01/2019
be	Belarusian		(N)	31/01/2019
bg	Bulgarian		(N)	31/01/2019
bn	Bengali		(N)	31/01/2019
bo	Tibetan		(N)	31/01/2019
bs	Bosnian		(N)	31/01/2019
ca	Catalan, Valencian		(N)	31/01/2019
cs	Czech		(N)	31/01/2019
da	Danish		(N)	31/01/2019
de	German		(N)	31/01/2019
el	Greek, Modern (1453-)		(N)	31/01/2019
en	English		(N)	31/01/2019
eo	Esperanto		(N)	31/01/2019
es	Spanish, Castilian		(N)	31/01/2019
et	Estonian		(N)	31/01/2019
eu	Basque		(N)	31/01/2019
F	Femminile		(N)	15/04/2019
fa	Persian		(N)	31/01/2019
fi	Finnish		(N)	31/01/2019
fr	French		(N)	31/01/2019
ga	Irish		(N)	31/01/2019
gd	Gaelic, Scottish Gaelic		(N)	31/01/2019
gn	Guarani		(N)	31/01/2019
he	Hebrew		(N)	31/01/2019
hr	Croatian		(N)	31/01/2019
ht	Haitian, Haitian Creole		(N)	31/01/2019
hu	Hungarian		(N)	31/01/2019
hy	Armenian		(N)	31/01/2019
ia	Interlingua (International Auxiliary Language Association)		(N)	31/01/2019
id	Indonesian		(N)	31/01/2019
is	Icelandic		(N)	31/01/2019

it	Italian		(N)	31/01/2019
ja	Japanese		(N)	31/01/2019
ju	Javanese		(N)	31/01/2019
ka	Georgian		(N)	31/01/2019
km	Central Khmer		(N)	31/01/2019
ko	Korean		(N)	31/01/2019
ku	Kurdish		(N)	31/01/2019
lb	Luxembourgish, Letzeburgesch		(N)	31/01/2019
lo	Lao		(N)	31/01/2019
lt	Lithuanian		(N)	31/01/2019
lv	Latvian		(N)	31/01/2019
mg	Malagasy		(N)	31/01/2019
mk	Macedonian		(N)	31/01/2019
mn	Mongolian		(N)	31/01/2019
mt	Maltese		(N)	31/01/2019
nl	Dutch, Flemish		(N)	31/01/2019
no	Norwegian		(N)	31/01/2019
pl	Polish		(N)	31/01/2019
pt	Portuguese		(N)	31/01/2019
ro	Romanian, Moldavian, Moldovan		(N)	31/01/2019
ru	Russian		(N)	31/01/2019
se	Northern Sami		(N)	31/01/2019
sk	Slovak		(N)	31/01/2019
sl	Slovenian		(N)	31/01/2019
sm	Samoan		(N)	31/01/2019
so	Somali		(N)	31/01/2019
sq	Albanian		(N)	31/01/2019
sr	Serbian		(N)	31/01/2019
sv	Swedish		(N)	31/01/2019
sw	Swahili		(N)	31/01/2019
ta	Tamil		(N)	31/01/2019
th	Thai		(N)	31/01/2019
tr	Turkish		(N)	31/01/2019
uk	Ukrainian		(N)	31/01/2019
ur	Urdu		(N)	31/01/2019

uz	Uzbek		(N)	31/01/2019
vi	Vietnamese		(N)	31/01/2019
zh	Chinese		(N)	31/01/2019

NT7 - unità di misura (U)

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

tabella cod.: NT7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT7.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CMK	centimetro quadro		(N)	20/12/2017
CMQ	centimetro cubo		(N)	20/12/2017
CMT	centimetro			
CNE	centiNewton			
CO2TON	tonnellate di CO2		(N)	10/09/2014
COUPLES	paia			
DMQ	decimetro cubo			
E37	pixel		(N)	11/04/2018
GRM	grammo			
HUR	ora			
INH	inch			
KGM	kilogrammo			
KMT	kilometro			
KWH	kilowattora		(N)	10/09/2014
LBR	libbra			
MIN	minuto			
MMK	millimetro quadro		(N)	20/12/2017
MTK	metro quadro		(N)	20/12/2017
MTQ	metro cubo			
MTR	metro			
NMB	number			
ONZ	ounce			

P1	percentuale			
PPM	parti per milione			
PZ	pezzo o pezza		(U)	
RPM	giri per metro			
YRD	yard			

T1 - pagamento - scadenza

codice che specifica i termini di scadenza del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T1

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T1.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
ANTICIP	ANTICIPATA			
BLCOLLECT/120D	BILL OF LADING 120 GG			
BLCOLLECT/30D	BILL OF LADING 30 GG			
BLCOLLECT/60D	BILL OF LADING 60 GG			
BLCOLLECT/90D	BILL OF LADING 90 GG			
CASH	RICEVIMENTO MERCE			
CASHINV	DATA FATTURA			
CREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO A VISTA			
CREDOC/120	LETTERA DI CREDITO 120 GG			
CREDOC/150	LETTERA DI CREDITO 150 GG			
CREDOC/180	LETTERA DI CREDITO 180 GG			
CREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO 30 GG			
CREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO 45 GG			
CREDOC/60	LETTERA DI CREDITO 60 GG			
CREDOC/90	LETTERA DI CREDITO 90 GG			
DEL/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE			
DOCOLLECT/120D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 120 GG			

DOCOLLECT/30D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 30 GG			
DOCOLLECT/60D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 60 GG			
DOCOLLECT/90D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 90 GG			
INV/120D	120 GG DATA FATTURA			
INV/150D	150 GG DATA FATTURA			
INV/180D	180 GG DATA FATTURA			
INV/30D	30 GG DATA FATTURA			
INV/45D	45 GG DATA FATTURA			
INV/60D	60 GG DATA FATTURA			
INV/90D	90 GG DATA FATTURA			
INVULTIMO	DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/10D	10 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/120D	120 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/150D	150 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/180D	180 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/240D	240 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/30D	30 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/45D	45 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/60D	60 GG DATA FATTURA F.M.			
INVULTIMO/90D	90 GG DATA FATTURA F.M.			
NOPAY	CONSEGNA GRATUITA			
RECREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO REVOC. A VISTA			
RECREDOC/120D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 120 GG			
RECREDOC/150D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 150 GG L			
RECREDOC/180D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 180 GG			
RECREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 30 GG			
RECREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 45 GG			
RECREDOC/60D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 60 GG			

RECREDOC/90 D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 90 GG			
ULTIMO	RICEVIMENTO MERCE F.M.			
ULTIMO/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE F.M.			

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T11 - tipo collo (U)

codice che specifica il tipo di collo di trasporto (subset di UN/ECE 8053 ed UBL TransportEquipmentTypeCode-2.1)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T11.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/TransportEquipmentTypeCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
4A	Scatola, acciaio		(U)	
4C	Scatola, legno		(U)	
4G	Scatola, cartone		(N)	01/08/2018
4H	Scatola, plastica		(N)	01/08/2018
5H	Borsa, tessuto di plastica		(N)	01/08/2018
5L	Borsa, tessile		(N)	01/08/2018
5M	Borsa, carta		(U)	
AJ	Cono		(N)	01/08/2018
BL	Balla, compressa		(N)	01/08/2018

BN	Balla, non compressa		(N)	01/08/2018
BX	Scatola		(U)	
CI	scatola metallica		(N)	01/08/2018
CL	spirale/avvolgimento/rotolo		(N)	01/08/2018
CN	Container, non altrimenti specificato come equipaggiamento di trasporto		(N)	01/08/2018
CS	Astuccio		(N)	01/08/2018
CT	scatola di cartone		(N)	01/08/2018
EC	Borsa, plastica		(N)	01/08/2018
ED	Cassa, con base pallet		(N)	01/08/2018
EE	Cassa, con base pallet, in legno		(N)	01/08/2018
EF	Cassa, con base pallet, cartone		(N)	01/08/2018
EG	Cassa, con base pallet, plastica		(N)	01/08/2018
EH	Cassa, con base pallet, metallo		(N)	01/08/2018
FX	Borsa, contenitore flessibile		(N)	01/08/2018
HN	Appendiabiti		(N)	01/08/2018
NE	Non imballato		(U)	
NF	Unità singola, imballata o non imballata		(N)	01/08/2018
NG	Più unità, imballate o non imballate		(N)	01/08/2018
OA	Pallet, CHEP 40 cm x 60 cm		(N)	01/08/2018
OB	Pallet, CHEP 80 cm x 120 cm		(N)	01/08/2018
OC	Pallet, CHEP 100 cm x 120 cm		(N)	01/08/2018
OD	Pallet, AS 4068-1993		(N)	01/08/2018
OE	Pallet, ISO T11		(N)	01/08/2018

PE	europallet (80x120)			
PX	Pallet		(U)	
QS	Scatola, plastica, solido		(U)	
RJ	Rastrelliera appendiabiti		(N)	01/08/2018
RL	Bobina		(N)	01/08/2018
SO	Rocchetto		(N)	01/08/2018
TU	Tubo		(U)	
XD	Borsa, plastics film		(U)	
XK	Borsa, paper, multi-wall, water resistant		(U)	
ZZ	Definito reciprocamente		(N)	01/08/2018

T19 - tipo di fibra

tipo di fibra usata in un prodotto tessile

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T19

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T19.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AB	abaca			20/08/2018
AC	acetato			
AF	altre fibre			
AG	alginica			
AL	alfa			20/08/2018
CA	canapa			
CC	cocco			20/08/2018
CL	clorofibra			
CO	cotone			
CU	cupro			
EA	elastan			
EL	gomma			20/08/2018
FL	fluorofibra			
GI	ginestra			20/08/2018

GL	vetro tessile			
HA	pelo - crine (in genere)			20/08/2018
HE	henequen			20/08/2018
HL	misto lino			
HL	cotone misto lino			20/08/2018
JU	juta			
KE	kenaf			20/08/2018
KP	kapoc			20/08/2018
LI	lino			
LY	lyocell			20/08/2018
MA	modacrilica			
MD	modal			
ME	metallizzata			
MG	Maguey			20/08/2018
PA	poliaamide (nylon)			
PB	poliureica			
PC	acrilica			
PE	polietilenica			
PI	carta tessile			20/08/2018
PL	poliestere			
PM	poliimmide			
PP	polipropilenica			
PR	proteica			
PU	poliuretanic			
RA	Ramiè			20/08/2018
SE	seta			
SI	sisal			20/08/2018
SN	sunn			20/08/2018
TA	triacetato			
TR	residui tessili			20/08/2018
TV	trivinilica			
VI	viscosa			
VY	vinilal			
WA	angora			
WB	castoro			20/08/2018

WC	cashgora			
WG	vigogna			
WK	cammello			
WL	lama			
WM	mohair			
WN	pelliccia coniglio			20/08/2018
WO	lana			
WP	alpaca			
WS	cashmir			
WT	lontra			20/08/2018
WU	guanaco			
WV	lana vergine			
WY	yack			

T2 - Pagamento - Modo

modalità o mezzo di effettuazione del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BB	Bonifico bancario			
IA	Incasso via agente			
IS	Incasso via spedizioniere			
RB	Ricevuta bancaria			
RD	Rimessa diretta			
SW	SWIFT bancario			
TR	Tratta			

T205 - tipo lavorazione di maglieria/confezione

operazione elementare di un ciclo di lavoro di maglieria/confezione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T205

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T205.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
10	taglio			
20	cucito			
30	confezione			
40	lavaggio			
50	stiro			
60	imbustamento			

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BOR	ordine aperto		(N)	01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica			
CEO	Certificato di origine		(N)	13/04/2018
CER	Certificato		(N)	13/04/2018
COC	Cartella colore			
CRN	Nota di credito			08/09/2017
CTO	Disposizione controllo			01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		(U)	
CXF	File CxF3			01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo			
DDT	ddt			
DEA	Avviso spedizione			
DER	Richiesta spedizione			
DR	Richiesta documento			02/12/2014
FOR	Previsione			02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento			
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento			

INV	Fattura			
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione			02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione			02/12/2014
M2M	Ordine su misura			02/12/2014
MAS	Carta modello			
MCI	Istruzioni visual merchandising		(N)	13/04/2018
OCH	Modifica ordine			
OFF	Offerta			
ORD	Ordine acquisto			
ORP	Risposta ordine			
OSR	Richiesta avanzamento ordine			
OSS	Stato offerta			02/12/2014
OST	Avanzamento ordine			
OUR	ns. riferimento			
QR	Report Qualita			02/12/2014
RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione			02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima			
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima			
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima			
REA	Avviso ricevimento			
REQ	Richiesta di Offerta			
RET	Ritorno merce			02/12/2014
RSC	Disposizione di filatura			
RSH	Modifica disposizione filatura			
RSR	Risposta disposizione filatura			
SCL	scheda lavorazione			
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto			
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto			02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto			
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto			02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione			
VMI	istruzioni visual merchandising		(N)	01/02/2018
WAC	Disposizione orditura			
WEC	Disposizione tessitura			
YDC	Disposizione tintura filato			

YDH	Modifica disposizione tintura filato			
YDR	Risposta disposizione tintura filato			
YTC	Disposizione ritorcitura			
YWI	Inventario filato in lavorazione			

T265 - tipo tecnologia di lavorazione di maglieria/confez

tecnologia di operazione di maglieria/confezione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T265

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T265.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
00	da creare			

T275 - tipo macchina di lavorazione di maglieria/confez

macchina usata in una operazione elementare di un ciclo di lavoro di maglieria/confezione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T275

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T275.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
PF	PAFF			

T29 - tipo confezione filato

tipo di confezione (avvolgimento) di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CIL	rocca cilindrica			
CON	rocca conica			
HNK	matassa			01/07/2013

MUF	focaccia			01/07/2013
SPL	rocchetto flangiato			
TUB	bobina da estrusione - tube			
XCO	superconica			

T3 - consegna - IncoTerm

specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)

Agenzia: Incoterms

tabella cod.: T3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CFR	Costo e nolo (+ porto di destinazione)			
CIF	Costo, assicurazione e nolo (+ porto di destinazione)			
CIP	Franco destino - porto e assicurazione pagati (+ luogo di destinazione)			
CPT	Franco destino - porto pagato (+ luogo di destinazione)			
DAF	Franco frontiera (+ luogo di consegna)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete		08/12/2017
DAP	Reso al luogo di destinazione (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010		08/12/2017
DAT	Reso al Terminal (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010		08/12/2017
DDP	Franco destino - sdoganato (+ luogo di destinazione)			
DDU	Franco destino - non sdoganato (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete, use DAP		08/12/2017
DEQ	Franco banchina (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete		08/12/2017
DES	Franco nave (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete		08/12/2017
EXW	Franco fabbrica (+ località)			
FAS	Franco sotto bordo (+ porto di imbarco)			
FCA	Franco trasportatore (+ località)			
FOB	Franco a bordo (+ porto di imbarco)			

T30 - tipo materiale confezione filato

tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T30

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T30.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CA	cartone			
DY	rocche soffici per tintoria			
MT	metallo			01/07/2013
PL	plastica			

T32 - confezione rocca filato

tipo di involucro in cui è racchiusa una confezione di filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T32

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T32.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
XA	nessun involucro			
XB	involucro cartaceo			01/07/2013
XD	involucro plastificato			

T33 - confezione filato - imballo esterno

codice che specifica l'imballo esterno di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T33

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T33.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
00	DA COMPLETARE			
CB	scatola cartone			

CC	scatola cartone da 18 rocche			
CD	scatola cartone da 36 rocche			
XD	involucro plastificato			

T38 - condizioni di trasporto

condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere

tabella cod.: T38

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T38.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
ACC	provvedere a sdoganamento			
CAL	caricamento merce a cura del Trasportatore			
CAU	scarico merce a cura del Trasportatore			
CMR	CMR carnet			
FFN	condizioni trasportatori nazionali			
FLD	condizioni speciali per carico completo			
NCC	non provvedere a sdoganamento			
PPB	costo imballo a carico Cliente			
PPS	costo imballo a carico Fornitore			
PRO	prova di avvenuta consegna			
RFR	ritorno contenitori gratuito			
RPC	ritorno contenitori pagato dal Cliente			
RPS	ritorno contenitori pagato dal Fornitore			
SHL	caricamento merce a cura del Fornitore			
SHU	scaricico merce a cura del Destinatario			

T4 - confezione pezza - Tipo

codice che specifica il tipo di confezionamento (avvolgimento) della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T4.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
A	Affaldata tutta altezza			

B	Affaldata in doppio			
C	Affaldata su barchetta			
D	Avvolta tutta altezza			
E	Avvolta in doppio, piega sinistra			
F	Avvolta in doppio, piega destra			
G	Arrotolata tutta altezza, pezza singola			
H	Arrotolata tutta altezza, pezze diverse			
I	Arrotolata in doppio			
J	Arrotolata su tubo			

T40 - tipo mezzo di trasporto

mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T40

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T40.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AIR	aereo			
SHP	nave			
TRU	camion			
VAN	furgone			

T41 - tipo di Sconto od Onere

codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere (estratto da UNECE 4465)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T41

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T41.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
1	Aggiustamento concordato		(N)	19/08/2018
10	Costi per bozza		(N)	19/08/2018

11	Spese bancarie	DEPRECATED, use CBK	(N)	19/08/20 18
12	Commissione agente		(N)	19/08/20 18
14	Consegna sbagliata		(N)	19/08/20 18
15	Merce restituita all'agente		(N)	19/08/20 18
16	Merce in parte restituita		(N)	19/08/20 18
17	Danni da trasporto		(N)	19/08/20 18
19	Sconto commerciale		(N)	19/08/20 18
2	Prodotti sotto specificati		(N)	19/08/20 18
20	Detrazione per consegna in ritardo	DEPRECATED, use CWB	(N)	19/08/20 18
21	Costi pubblicitari		(N)	19/08/20 18
22	Dazi doganali		(N)	19/08/20 18
23	Spese telefoniche e postali		(N)	19/08/20 18
24	Costi di riparazione		(N)	19/08/20 18
25	Spese legali		(N)	19/08/20 18
26	Tasse		(N)	19/08/20 18
3	Merce danneggiata		(N)	19/08/20 18
30	Pagamento diretto al venditore		(N)	19/08/20 18
32	Merce non consegnata		(N)	19/08/20 18
33	Consegna in ritardo		(N)	19/08/20 18
35	Merce restituita		(N)	19/08/20 18
36	Fattura non ricevuta		(N)	19/08/20 18
37	Nota di credito al debitore / non a noi		(N)	19/08/20 18

38	Bonus dedotto		(N)	19/08/2018
39	Sconto dedotto		(N)	19/08/2018
4	Consegna breve		(N)	19/08/2018
40	Costi di trasporto dedotti		(N)	19/08/2018
41	Detrazione contro altre fatture		(N)	19/08/2018
42	Saldo/i di credito		(N)	19/08/2018
45	Nota di addebito al venditore		(N)	19/08/2018
46	Sconto oltre i termini		(N)	19/08/2018
48	Errore di Sconto/addebito		(N)	19/08/2018
49	Prodotto sostitutivo		(N)	19/08/2018
50	Termini di errore di vendita		(N)	19/08/2018
52	Fattura errata		(N)	19/08/2018
53	Fattura duplicata		(N)	19/08/2018
54	Errore di peso		(N)	19/08/2018
55	Addebito aggiuntivo non autorizzato		(N)	19/08/2018
56	Sconti non corretti		(N)	19/08/2018
57	Cambio di prezzo		(N)	19/08/2018
58	Variazione		(N)	19/08/2018
59	chargeback		(N)	19/08/2018
65	Accordo con l'agente		(N)	19/08/2018
66	Sconto		(N)	19/08/2018
7	Pagamento in conto		(N)	19/08/2018

70	Importo monetario errato risultante da una quantità errata di beni gratuiti		(N)	19/08/2018
72	Promozione speciale temporanea		(N)	19/08/2018
73	Differenza nell'aliquota fiscale		(N)	19/08/2018
74	Sconto sulla quantità'		(N)	19/08/2018
75	Sconto promozionale		(N)	19/08/2018
76	Termine di cancellazione passato		(N)	19/08/2018
77	Sconto sui prezzi		(N)	19/08/2018
78	Sconto del volume		(N)	19/08/2018
79	Sconto vari		(N)	19/08/2018
8	Addebito per container restituibile incluso		(N)	19/08/2018
9	Errore di fattura		(N)	19/08/2018
AWA	bonus per lavoro/consegna in anticipo			
CBK	oneri bancari			
CCR	servizio di corriere			
CIN	assicurazione			
CLB	etichettatura			
CPK	imballaggio			
CSP	imballaggio speciale			
CWB	penalità per lavoro/consegna in ritardo			

T421 - scala taglie: nazionalità

nazione o agenzia che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T421

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T421.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
DE	Germania			

ES	Spagna			
EU	Europa			
FR	Francia			
IT	Italia			
UK	Regno Unito			
US	Stati Uniti			
XX	Internazionale			

T422 - scala taglie: segmento di mercato

segmento di mercato che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T422

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T422.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
B	infanti			
C	ragazzi			
K	bimbi			
M	uomo			
U	unisex			
W	donna			

T423 - scala taglie: base

base della scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T423

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T423.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
1	numeri arabi			
2	numeri latini			
3	simboli			
4	lettere			
H	altezza			

L	lunghezza			
U	unica			
W	peso			

T44 - tipo codice aggiuntivo

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T44.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CC	cartella colori			
CL	collezione			
CO	codice identificativo azienda		(N)	08/09/2017
DY	numero bagno			
LT	numero lotto/partita			
MDI	Made in			08/09/2017
MS	stadio di lavorazione			
PKG	confezionamento			09/09/2014
PL	linea di prodotto			
RGB	valore RGB			
SE	codice cimossa			

T46 - ragione variazione quantità

motivazione della differenza tra le due quantità specificate nel contesto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T46

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T46.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
DAM	ricevuta danneggiata			
DIF	articolo diverso			
NAC	non accettabile per qualità o conformità			
NRC	non ricevuta			

T48 - tipo di parte del capo confezionato

codice che specifica il tipo di componente o parte di un articolo di maglieria/confezione (manica, collo, ...)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T48

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T48.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BB	bottom retro		(N)	01/08/2018
BF	bottom davanti		(N)	01/08/2018
CO	collare		(N)	01/08/2018
CU	polsino		(N)	01/08/2018
DV	davanti		(N)	
EM	ricamo		(N)	01/08/2018
OC	altro componente		(N)	01/08/2018
PO	tasca		(N)	01/08/2018
SC	schiena		(N)	
SL	manica		(N)	01/08/2018
TB	top retro		(N)	01/08/2018
TF	top davanti		(N)	01/08/2018

T5 - confezione pezza - Modalita

codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo di confezionamento (avvolgimento)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T5

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T5.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
A	Aperta			
B	Affaldata 1 volta, non cucita			
C	Affaldata 2 volte, non cucita			
H	Affaldata 1 volta, cucita			
I	Affaldata 2 volte, cucita			

J	Senza nulla dentro, diritto all'interno			
K	Su cartone o tavola, diritto all'interno			
L	Su bobina (prodotto sensibile alla pressione), diritto all'interno			
M	Senza nulla dentro, rovescio all'interno			
N	Su cartone o tavola, rovescio all'interno			
O	Su bobina (prod. sensibile alla pressione), rovescio all'interno			
P	Senza nulla dentro, diritto all'interno (codice deprecato)			
Q	Su cartone, diritto all'interno			
R	Su tubo di legno, diritto all'interno			
S	Senza nulla dentro, rovescio all'interno (codice deprecato)			
T	Su cartone, rovescio all'interno			
U	Su tubo di legno, rovescio all'interno			

T6 - confezione pezza - Imballo

codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
0	Senza imballo			
1	Totalmente imballata			
2	Imballata, un lato aperto			
3	Imballata, aperta sui due lati			
4	Imballata, un lato aperto e angolo in vista			
5	Imballata in cartone			
6	Doppio imballo			

T61 - tipo di imposta o tassa

tipo di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T61

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T61.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BOL	imposta di bollo			01/07/2013
CUD	dazio			01/07/2013
ENV	tassa ambientale			01/07/2013
FRE	non tassabile			01/07/2013
OTH	tasse diverse			01/07/2013
VAT	IVA			01/07/2013

T62 - categoria di imposta o tassa

categoria di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T62

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T62.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AA	aliquota ridotta			01/07/2013
E	esente			01/07/2013
H	aliquota maggiorata			01/07/2013
O	non imponibile			01/07/2013
S	aliquota standard			01/07/2013
Z	aliquota zero			01/07/2013

T7 - avanzamento - Traguardo

codice dello stadio di fabbricazione usato per descrivere l'avanzamento nel ciclo di produzione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T7.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
000	da lanciare			
001	lanciato			01/07/2013
010	smacchinato			
020	confezionato			

090	in preparazione			01/07/2013
095	preparato			01/07/2013
100	in orditura			
199	ordito			
200	in tessitura			
299	tessuto			
300	in tintoria			
399	tinto			
400	in finissaggio			
499	finito			
500	in stampa			
599	stampato			
600	in rammendo			
640	In preparazione stampa			01/07/2013
650	preparato stampa			01/07/2013
660	In controllo			01/07/2013
670	controllato			01/07/2013
700	in filatura			
799	filato			
800	in ritorcitura			
899	ritorto			
900	pronto spedizione			
950	spedito			
999	altro, vedi eventuale nota			01/07/2013

T8 - Trasporto - Modo

modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T8

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T8.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
1	VIA MARE			
10	Corriere			01/07/2013
2	FERROVIA			

3	SU GOMMA			
4	VIA AEREA			
5	POSTA			
6	VIA AEREA + NAVE			
8	VIA D'ACQUA INTERNA			
9	MODO DA DEFINIRE			

T9 - ISO4217 - Valuta

codice valuta

Agenzia: ISO

tabella cod.: T9

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T9.xml

Tabella non stampata: sono presenti 205 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

Allegato C

Elementi nuovi o modificati rispetto a precedente versione

Cambiamenti o aggiunte osservati (esclusa modifica di descrizione; incluse invece modifiche a note di aggregazione e best practice): 328

Test Type	Tag	Status	Item type	Modifica relativa a
Attrib	AC_amount	NEW	AC amount	Ha NUOVO attributo: data currency
Element(E)	AC_categoryText	UPDATED	AC category text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250
Child	acsCode	UPDATED	Accessory code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Element(E)	acsCode	UPDATED	Accessory code	Proprieta': class Vecchio valore: <i>garment accessory</i> Nuovo valore: <i>accessory</i>
Child	acsCode	UPDATED	Accessory code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Child	acsComponent	UPDATED	accessory component	relazione con nodo figlio: product quantity Proprieta': BestPractice Vecchio valore: Nuovo valore: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unita di misura</i>
Child	acsComponent	UPDATED	accessory component	relazione con nodo figlio: reference document details Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 9
Child	acsComponent	UPDATED	accessory component	relazione con nodo figlio: general note Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99
Attrib	acsPackCode	NEW	Accessory packing code	Ha NUOVO attributo: code list version

Attr ib	acsPackC ode	NE W	Accessory p acking code	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	acsPackC ode	NE W	Accessory p acking code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attr ib	acsPackC ode	NE W	Accessory p acking code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Ele m(E)	acsPackC ode	UPD ATE D	Accessory p acking code	Proprieta': class Vecchio valore: <i>garment accessory</i> Nuovo valore: <i>accessory</i>
Ele m(E)	acsPack	UPD ATE D	Accessory p acking detai ls	Proprieta': class Vecchio valore: <i>garment accessory</i> Nuovo valore: <i>accessory</i>
Ele m(E)	acsPackT ext	UPD ATE D	Accessory p acking text	Proprieta': class Vecchio valore: <i>garment accessory</i> Nuovo valore: <i>accessory</i>
Ele m(E)	acsPackT ext	UPD ATE D	Accessory p acking text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 250
Attr ib	additional dentifier	NE W	Additional P arty Identifie r	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	additional dentifier	NE W	Additional P arty Identifie r	Ha NUOVO attributo: id Qualifier
Ele m(l)	additional Compone ntCode	NE W	component Code	
Ele m(l)	additional dentifier	NE W	Additional P arty Identifie r	
Attr ib	allowance Charge	NE W	Allowance a nd Charge	Ha NUOVO attributo: maximum quantity
Attr ib	allowance Charge	NE W	Allowance a nd Charge	Ha NUOVO attributo: unit of measure code
Attr ib	allowance Charge	NE W	Allowance a nd Charge	Ha NUOVO attributo: data currency
Attr ib	allowance Charge	NE W	Allowance a nd Charge	Ha NUOVO attributo: minimum quantity
Attr ib	allowance Charge	NE W	Allowance a nd Charge	Ha NUOVO attributo: is Charge
Chil d	apparelC omponent	UPD ATE D	apparel com ponent	relazione con nodo figlio: garment part type Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>indica in quale parte del capo (es.:davanti, schiena,..) il componente specificato deve essere usato</i> Nuovo valore: <i>indica in quale parte del capo (es.: davanti, schiena,..) il componente specificato deve essere usato</i>

Child	apparelComponent	UPDATE	apparel component	<p>relazione con nodo figlio: garment part component</p> <p>Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>da usare solo nel caso di componenti che sono semi-lavorati con proprio codice articolo</i> Nuovo valore: <i>da usare solo nel caso di componenti che sono semi-lavorati con proprio codice</i></p>
Child	appMnfrOperation	UPDATE	apparel manufacturing operation	<p>relazione con nodo figlio: reference document details</p> <p>Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 9</p>
Child	appMnfrOperation	UPDATE	apparel manufacturing operation	<p>relazione con nodo figlio: general note</p> <p>Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99</p>
Child	apparelProduct	UPDATE	apparel product	<p>relazione con nodo figlio: Garment product identifier</p> <p>Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
Child	apparelProduct	UPDATE	apparel product	<p>relazione con nodo figlio: Garment part code</p> <p>Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 2</p>
Child	apparelProduct	UPDATE	apparel product	<p>relazione con nodo figlio: product quantity</p> <p>Proprieta': BestPractice Vecchio valore: Nuovo valore: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unita di misura</i></p>
Child	apparelProduct	UPDATE	apparel product	<p>relazione con nodo figlio: general note</p> <p>Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99</p>
Child	apparelProduct	UPDATE	apparel product	<p>relazione con nodo figlio: Garment part code</p> <p>Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>

Elem(E)	art	UPDATE	article identifier	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 25 Nuovo valore: 80
Attrib	art	UPDATE	article identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : file name
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : binary object
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : external reference
Elem(l)	attachment	NEW	attachment	
Attrib	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: character set
Attrib	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: format
Attrib	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: mime
Attrib	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: encoding
Elem(l)	binaryObject	NEW	binary object	
Attrib	brand	NEW	Brand	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	brand	NEW	Brand	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	brand	NEW	Brand	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	brand	NEW	Brand	Ha NUOVO attributo: code list reference
Elem(l)	brand	NEW	Brand	
Attrib	buyer	NEW	Buyer (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	buyer	NEW	Buyer (*)	Ha NUOVO figlio : Additional Party Identifier
Child	buyer	NEW	Buyer (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier

Element()	characterSetCode	NEW	character set code	
Element()	characterSet	NEW	character set	
Element()	codeQualifier	NEW	code qualifier	
Child	csRange	NEW	color-size range	Ha NUOVO figlio : drop identifier
Child	csRange	NEW	color-size range	Ha NUOVO figlio : garment variant
Child	csRange	UPDATED	color-size range	relazione con nodo figlio: articles colour identifier Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i>
Attribute	additionalComponentCode	NEW	component Code	Ha NUOVO attributo: code list version
Attribute	additionalComponentCode	NEW	component Code	Ha NUOVO attributo: code list name
Attribute	additionalComponentCode	NEW	component Code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attribute	additionalComponentCode	NEW	component Code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Element()	consumptionType	NEW	consumption type indicator	
Element(E)	packageContainerN	UPDATED	container reference	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 25 Nuovo valore: 40
Element()	criticalityIndicator	NEW	criticality indicator	
Element(E)	deliveryPlace	UPDATED	delivery place	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 250
Attribute	description	NEW	description	Ha NUOVO attributo: In
Element(E)	description	UPDATED	description	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250

Attr ib	despatch Date	NE W	despatch da te	Ha NUOVO attributo: date format
Ele m(l)	despatch Date	NE W	despatch da te	
Ele m(l)	despatch Place	NE W	despatch pl ace	
Attr ib	drop	NE W	drop identifi er	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	drop	NE W	drop identifi er	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	drop	NE W	drop identifi er	Ha NUOVO attributo: code list name
Ele m(E)	email	UPD ATE D	e-mail	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 80 Nuovo valore: 250
Ele m(l)	encoding Code	NE W	encoding co de	
Ele m(l)	encoding	NE W	encoding	
Chil d	endUseGr oup	NE W	end use gro up	Ha NUOVO figlio : color-size range
Chil d	endUseGr oup	NE W	end use gro up	Ha NUOVO figlio : product quantity
Chil d	endUseGr oup	NE W	end use gro up	Ha NUOVO figlio : end use group identifier
Ele m(l)	endUseGr oupId	NE W	end use gro up identifier	
Ele m(l)	endUseGr oup	NE W	end use gro up	
Chil d	externalR eference	NE W	external ref erence	Ha NUOVO figlio : mime code
Chil d	externalR eference	NE W	external ref erence	Ha NUOVO figlio : character set code
Chil d	externalR eference	NE W	external ref erence	Ha NUOVO figlio : encoding code
Chil d	externalR eference	NE W	external ref erence	Ha NUOVO figlio : uri
Chil d	externalR eference	NE W	external ref erence	Ha NUOVO figlio : format code

Elem(l)	externalReference	NEW	external reference	
Child	fabricComponent	NEW	fabric component	Ha NUOVO figlio : items list
Child	fabricComponent	UPDATED	fabric component	relazione con nodo figlio: serial number Proprieta': Gruppo Vecchio valore: 0 Nuovo valore: -1
Child	fabricComponent	UPDATED	fabric component	relazione con nodo figlio: serial number Proprieta': Grp_pos Vecchio valore: 0 Nuovo valore: 1
Child	fabricComponent	UPDATED	fabric component	relazione con nodo figlio: serial number Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 99 Nuovo valore: 999
Child	fabricComponent	UPDATED	fabric component	relazione con nodo figlio: product quantity Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>quantità da consumare nella trasformazione</i> Nuovo valore: <i>quantità da consumare nella trasformazione. Questo elemento può avere più istanze solo se le unità di misura sono diverse</i>
Child	fabricComponent	UPDATED	fabric component	relazione con nodo figlio: reference document details Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 9
Child	fabricComponent	UPDATED	fabric component	relazione con nodo figlio: general note Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99
Attrib	fabric	UPDATED	fabric identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Elem(E)	piecePackText	UPDATED	fabric piece packing text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 250

Attr ib	fileName	NE W	file name	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Ele m(l)	fileName	NE W	file name	
Attr ib	fillingCrite rion	NE W	filling criteri on	Ha NUOVO attributo: progressive number
Ele m(l)	fillingCrite rion	NE W	filling criteri on	
Ele m(l)	finalIndica tor	NE W	final indicat or	
Ele m(l)	formatCo de	NE W	format code	
Ele m(l)	format	NE W	format	
Ele m(l)	garComIn fo	NE W	garment co mmercial inf ormation	
Chil d	garmentC odeA	UPD ATE D	garment co de A	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Chil d	garmentC odeA	UPD ATE D	garment co de A	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Chil d	garmentC odeB	NE W	garment co de B	Ha NUOVO figlio : drop identifier
Chil d	garmentC odeB	NE W	garment co de B	Ha NUOVO figlio : garment variant
Chil d	garmentC odeB	UPD ATE D	garment co de B	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Chil d	garmentC odeB	UPD ATE D	garment co de B	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>

Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : Fabric piece packing details
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : product specification date
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : season identifier
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : garment packing
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : requested delivery date
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : yarn presentation details
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : product line
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : operational code
Attrib	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO attributo: end use code
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : Brand
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : project identifier
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : Accessory packing details
Child	garComInfo	NEW	garment commercial information	Ha NUOVO figlio : general note
Attrib	garConsumption	NEW	garment component consumption	Ha NUOVO attributo: consumption type indicator
Attrib	garConsumption	UPDATE	garment component consumption	proprio attributo: numbering organisation code Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>da utilizzare per garSizeCode</i>

Child	garConsumptionSet	NEW	garment consumption table	Ha NUOVO figlio : manufacture lot identifier
Child	garConsumptionSet	NEW	garment consumption table	Ha NUOVO figlio : Garment part code
Child	garConsumptionSet	NEW	garment consumption table	Ha NUOVO figlio : Garment product identifier
Child	garConsumptionSet	NEW	garment consumption table	Ha NUOVO figlio : dye bath identifier
Attribute	garPackCode	NEW	garment packing code	Ha NUOVO attributo: code list name
Attribute	garPackCode	NEW	garment packing code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attribute	garPackCode	NEW	garment packing code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attribute	garPackCode	NEW	garment packing code	Ha NUOVO attributo: code list version
Child	garPack	NEW	garment packing	Ha NUOVO figlio : garment packing text
Child	garPack	NEW	garment packing	Ha NUOVO figlio : garment packing code
Child	garmentPartCode	NEW	Garment part code	Ha NUOVO figlio : articles additional identifier
Child	garmentPartCode	UPDATED	Garment part code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Child	garmentPartCode	UPDATED	Garment part code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita alla parte</i>
Child	garmentPartComponent	UPDATED	garment part component	relazione con nodo figlio: general note Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99
Child	garmentPartComponent	UPDATED	garment part component	relazione con nodo figlio: product quantity Proprieta': BestPractice Vecchio valore: Nuovo valore: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unita di misura</i>

Child	garmentPartComponent	UPDATE	garment part component	relazione con nodo figlio: reference document details Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 9
Attrib	garSizeSet	NEW	garment size set	Ha NUOVO attributo: size system nationality
Attrib	garSizeSet	NEW	garment size set	Ha NUOVO attributo: size system market segment
Attrib	garSizeSet	NEW	garment size set	Ha NUOVO attributo: size system base
Child	garmentVariant	NEW	garment variant	Ha NUOVO figlio : variant code
Child	garmentVariant	NEW	garment variant	Ha NUOVO figlio : variant type
Element()	garmentVariant	NEW	garment variant	
Element()	garPackCode	NEW	garment packing code	
Element()	garPack	NEW	garment packing	
Element()	garPackText	NEW	garment packing text	
Attrib	note	UPDATE	general note	proprio attributo: numbering organisation code Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che crea to la lista dei codici usati in "noteLabel"</i>
Attrib	artGroup	UPDATE	group identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Child	handlingCharacter	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : yarn presentation details
Child	handlingCharacter	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : volume measure
Child	handlingCharacter	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : sortable Indicator

Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : gross weight measure
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : stackability Level
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : handling type
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : garment packing
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : Accessory packing details
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : Fabric piece packing details
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : general note
Child	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	Ha NUOVO figlio : net weight measure
Attribute	handlingType	NEW	handling type	Ha NUOVO attributo: In
Element()	handlingCharacteristics	NEW	handling Characteristics	
Element()	handlingType	NEW	handling type	
Element()	idQualifier	NEW	id Qualifier	
Element(E)	image	UPDATE	image address	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 240 Nuovo valore: 255
Element()	isCharge	NEW	is Charge	
Element()	isURL	NEW	is URL	
Child	itemIdentification	NEW	item identification	Ha NUOVO figlio : serial number
Element()	itemIdentification	NEW	item identification	
Child	itemsList	NEW	items list	Ha NUOVO figlio : quality level
Child	itemsList	NEW	items list	Ha NUOVO figlio : item identification
Attribute	itemsPerPackage	NEW	items per package	Ha NUOVO attributo: unit of measure code

Element(l)	itemsList	NEW	items list	
Element(l)	itemsPer Package	NEW	items per package	
Child	KCCOheader	NEW	KCCO header	Ha NUOVO figlio : validity end date
Child	KCCOheader	NEW	KCCO header	Ha NUOVO figlio : validity start date
Child	KCCOheader	UPDATE	KCCO header	relazione con nodo figlio: Third Party Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 5
Child	KCCOheader	UPDATE	KCCO header	relazione con nodo figlio: general note Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99
Child	KCCOitem	NEW	KCCO item	Ha NUOVO figlio : general note
Child	KCCOitem	NEW	KCCO item	Ha NUOVO figlio : end use group
Child	KCCOitem	NEW	KCCO item	Ha NUOVO figlio : line identifier
Child	KCCOitem	NEW	KCCO item	Ha NUOVO figlio : garment commercial information
Child	KCCOitem	NEW	KCCO item	Ha NUOVO figlio : priority
Child	KCCOitem	NEW	KCCO item	Ha NUOVO figlio : phase
Child	KCCOitem	NEW	KCCO item	Ha NUOVO figlio : Transport packages details
Attribute	KCCOitem	UPDATE	KCCO item	proprio attributo: product level Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>usare il qualificatore "intermedio" quando il prodotto ritorna come componente in una successiva riga della medesima Disposizione</i> Nuovo valore: <i>usare il qualificatore "intermedio" quando il prodotto ritorna come componente in una successiva riga della medesima Disposizione</i>
Child	KCCOitem	UPDATE	KCCO item	relazione con nodo figlio: requested delivery date Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore:

				Nuovo valore: <i>La delivery date non va indicata qui se è presente lelemento garComInfo.</i>
Element()	KCCOtype	NEW	KCCO type	
Child	KnitClothOrder	NEW	KnitClothOrder (*)	Ha NUOVO figlio : garment commercial information
Attrib	KnitClothOrder	NEW	KnitClothOrder (*)	Ha NUOVO attributo: KCCO type
Element(E)	legalName	UPDATE	Legal name	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 80 Nuovo valore: 250
Element(E)	itemID	UPDATE	line item number	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 6 Nuovo valore: 40
Attrib	lineN	UPDATE	line number	proprio attributo: VAT rate Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Usa deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i>
Element()	lineID	NEW	line identifier	
Element()	In	NEW	In	
Child	lotDetails	NEW	lot Details	Ha NUOVO figlio : manufacture lot identifier
Child	lotDetails	NEW	lot Details	Ha NUOVO figlio : product quantity
Child	lotDetails	NEW	lot Details	Ha NUOVO figlio : color-size range
Element()	lotDetails	NEW	lot Details	
Child	progress	NEW	Manufacture progress details	Ha NUOVO figlio : status reason
Child	progress	NEW	Manufacture progress details	Ha NUOVO figlio : items list
Child	progress	NEW	Manufacture progress details	Ha NUOVO figlio : quality level
Child	progress	UPDATE	Manufacture progress details	relazione con nodo figlio: product quantity Proprieta': BestPractice Vecchio valore:

				Nuovo valore: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unita di misura</i>
Element(E)	mfrStatusText	UPDATE	manufacture stage text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 250
Element(I)	maxQty	NEW	maximum quantity	
Element(I)	mimeCode	NEW	mime code	
Element(I)	mime	NEW	mime	
Attrib	minItemsPerPackage	NEW	minimum items per package	Ha NUOVO attributo: unit of measure code
Element(I)	minItemsPerPackage	NEW	minimum items per package	
Attrib	mod	UPDATE	model identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Attrib	operationalCode	NEW	operational code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	operationalCode	NEW	operational code	Ha NUOVO attributo: code qualifier
Attrib	operationalCode	NEW	operational code	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	operationalCode	NEW	operational code	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	operationalCode	NEW	operational code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Element(I)	operationalCode	NEW	operational code	
Attrib	packageModelCode	NEW	package model code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Element(E)	packageNumber	UPDATE	package number	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 25 Nuovo valore: 40
Element(I)	packageModelCode	NEW	package model code	

Attr ib	phaseCod e	NE W	phase code	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	phaseCod e	NE W	phase code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	phaseCod e	NE W	phase code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attr ib	phaseCod e	NE W	phase code	Ha NUOVO attributo: code list name
Ele m(l)	phaseCod e	NE W	phase code	
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : general note
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : Transport packages details
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : Third Party
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : unit price amount
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : lot Details
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : product quantity
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : final indicator
Ele m(l)	phase	NE W	phase	
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : requested delivery date
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : phase code
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : not before date
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : criticality indicator
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : delivery granted date
Attr ib	phase	NE W	phase	Ha NUOVO attributo: progressive number
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : reference document details
Chil d	phase	NE W	phase	Ha NUOVO figlio : garment consumption table

Element()	priority	NEW	priority	
Attrib	productLine	NEW	product line	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	productLine	NEW	product line	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	productLine	NEW	product line	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	productLine	NEW	product line	Ha NUOVO attributo: code list reference
Element()	productLine	NEW	product line	
Element()	progr	NEW	progressive number	
Element(E)	project	UPDATED	project identifier	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 25 Nuovo valore: 40
Attrib	qualityLevel	NEW	quality level	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	qualityLevel	NEW	quality level	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	qualityLevel	NEW	quality level	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	qualityLevel	NEW	quality level	Ha NUOVO attributo: code list reference
Element()	qualityLevel	NEW	quality level	
Child	refDoc	NEW	reference document details	Ha NUOVO figlio : attachment
Child	refDoc	UPDATED	reference document details	relazione con nodo figlio: document identifier Proprieta': BestPractice Vecchio valore: Nuovo valore: <i>con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)</i>
Attrib	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list version

Attr ib	season	NE W	season iden tifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	serialN	NE W	serial numb er	Ha NUOVO attributo: id Qualifier
Ele m(E)	serialN	UPD ATE D	serial numb er	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 15 Nuovo valore: 250
Attr ib	size	NE W	size identifie r	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	size	NE W	size identifie r	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	size	NE W	size identifie r	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Chil d	sizeRow	NE W	size row	Ha NUOVO figlio : items list
Chil d	sizeRow	NE W	size row	Ha NUOVO figlio : component Code
Chil d	sizeRow	UPD ATE D	size row	relazione con nodo figlio: drop identifier Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già indi cato nella codifica dell'articolo o csRange</i>
Attr ib	garSizeC ode	NE W	size tier cod e	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attr ib	garSizeC ode	NE W	size tier cod e	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	garSizeC ode	NE W	size tier cod e	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	garSizeC ode	NE W	size tier cod e	Ha NUOVO attributo: code list name
Ele m(l)	sortableIn dicator	NE W	sortable Indi cator	
Ele m(l)	stackabilit yLevel	NE W	stackability Level	
Ele m(l)	statusRea son	NE W	status reaso n	
Attr ib	subContr actor	NE W	Sub-contrac tor (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Chil d	subContr actor	NE W	Sub-contrac tor (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Ele m(l)	subDept	NE W	department identifier	

Attr ib	legalRef	NE W	tax legal ref erence	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	legalRef	NE W	tax legal ref erence	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	legalRef	NE W	tax legal ref erence	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	legalRef	UPD ATE D	tax legal ref erence	proprio attributo: code list reference Proprieta': Use Vecchio valore: <i>Required</i> Nuovo valore: <i>Optional</i>
Chil d	dtScheme	UPD ATE D	tax scheme	relazione con nodo figlio: general note Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99
Ele m(E)	payTermT ext	UPD ATE D	terms of pay ment text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 250
Ele m(E)	incoTerm Text	UPD ATE D	terms of tra de text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250
Ele m(E)	method	UPD ATE D	test method identifier	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 25 Nuovo valore: 80
Chil d	texCode	UPD ATE D	Textiles pro duct code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Chil d	texCode	UPD ATE D	Textiles pro duct code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Attr ib	thirdParty	NE W	Third Party (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Chil d	thirdParty	NE W	Third Party (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Chil d	terms	UPD ATE D	Trade condi tions	relazione con nodo figlio: Transport information Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 5
Ele m(E)	transCon ditionText	UPD ATE D	transport co ndition - text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 100 Nuovo valore: 250

Child	transInfo	NEW	Transport information	Ha NUOVO figlio : effective delivery date
Child	transInfo	NEW	Transport information	Ha NUOVO figlio : despatch place
Attrib	transInfo	NEW	Transport information	Ha NUOVO attributo: progressive number
Child	transInfo	NEW	Transport information	Ha NUOVO figlio : despatch date
Element(E)	packageText	UPDATE	transport package text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 80
Child	packages	NEW	Transport packages details	Ha NUOVO figlio : package model code
Child	packages	NEW	Transport packages details	Ha NUOVO figlio : minimum items per package
Child	packages	NEW	Transport packages details	Ha NUOVO figlio : description
Child	packages	NEW	Transport packages details	Ha NUOVO figlio : items per package
Child	packages	NEW	Transport packages details	Ha NUOVO figlio : handling Characteristics
Child	packages	NEW	Transport packages details	Ha NUOVO figlio : filling criterion
Child	packages	UPDATE	Transport packages details	relazione con nodo figlio: epc list Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>qui si possono identificare i tag RFID dei singoli colli</i> Nuovo valore: <i>luso di questo elemento è DEPRECATO, Utilizzare gli elementi appositi.</i>
Attrib	price	NEW	unit price amount	Ha NUOVO attributo: data currency
Element(E)	price	UPDATE	unit price amount	Proprieta': Cifre_Dec Vecchio valore: 2 Nuovo valore: 4
Attrib	uri	NEW	uri	Ha NUOVO attributo: is URL
Element(I)	uri	NEW	uri	
Attrib	variantCode	NEW	variant code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code

Attr ib	variantCo de	NE W	variant code	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	variantCo de	NE W	variant code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attr ib	variantCo de	NE W	variant code	Ha NUOVO attributo: code list version
Attr ib	variantTy pe	NE W	variant type	Ha NUOVO attributo: code list name
Attr ib	variantTy pe	NE W	variant type	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attr ib	variantTy pe	NE W	variant type	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attr ib	variantTy pe	NE W	variant type	Ha NUOVO attributo: code list version
Ele m(l)	variantCo de	NE W	variant code	
Ele m(l)	variantTy pe	NE W	variant type	
Chil d	yarnCom ponent	UPD ATE D	yarn compo nent	relazione con nodo figlio: reference document details Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 9
Chil d	yarnCom ponent	UPD ATE D	yarn compo nent	relazione con nodo figlio: product quantity Proprieta': BestPractice Vecchio valore: Nuovo valore: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unita di misura</i>
Chil d	yarnCom ponent	UPD ATE D	yarn compo nent	relazione con nodo figlio: general note Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99
Ele m(E)	yarnOutW rapText	UPD ATE D	yarn outer p acking text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 250
Chil d	yarnCode	UPD ATE D	Yarn produc t code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Chil d	yarnCode	UPD ATE D	Yarn produc t code	relazione con nodo figlio: description

				Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
--	--	--	--	--

Allegato D

Tabelle e codici nuovi o modificati rispetto a precedente versione

Cambiamenti o aggiunte osservati (esclusa modifica di codelistagencyname; incluse invece modifiche a testo di descrizione del codice e adoption note): 226

Test Type	Status	Codice tabella	Descrizione tabella	Code	Descrizione modifica
Codice	UPDATED	NT1		A ()	adoption_note Vecchio valore: Nuovo valore: <i>the order is open without a concrete delivery of product; it establishes an amount of goods to be produced in a future</i>
Codice	UPDATED	NT1		D ()	adoption_note Vecchio valore: Nuovo valore: <i>orders an amount of goods to be delivered (and invoiced and produced if necessary); it is important that it is clear that this amount should be subtracted from the amount of the blanket order referred in the refDoc element</i>
Tabella	UPDATED	NT100	eBIZ TCF Upstream version		Descrizione Vecchio valore: <i>Versione eBIZ Moda-ML</i> Nuovo valore: <i>Versione eBIZ TCFUpstream</i>
Codice	NEW	NT100		2018-1 (v2018-1)	
Codice	NEW	NT100		draft (draft)	
Tabella	UPDATED	NT16	VAT rate or code		Generalita Vecchio valore: <i>aliquota o causale IVA (deprecato, usare dtScheme)</i> Nuovo valore: <i>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</i>
Codice	NEW	NT2		AU (Auditor)	
Codice	NEW	NT2		CE (Autorita certificatrice)	
Codice	NEW	NT2		SC (Terzista)	
Codice	NEW	NT2		SM (Gestore servizio/ePlatform)	

T a b l e	NE W	N T3 9	consumption type		
C o d e	NE W	N T3 9		<i>BOL</i> (consumo necessario per ottenere la quantità totale di prodotto indicata (Bill of Loading))	
C o d e	NE W	N T3 9		<i>BOM</i> (consumo necessario per unità di prodotto (Bill of Material))	
C o d e	NE W	N T4		<i>SA</i> (Campione)	
T a b l e	UP DA TE D	N T4	end use		Generalita Vecchio valore: <i>destinazione d'uso del tessuto</i> Nuovo valore: <i>destinazione d'uso del prodotto</i>
T a b l e	NE W	N T4 3	operational code qualifier		
C o d e	NE W	N T4 3		1 (evento)	
C o d e	NE W	N T4 3		2 (canale vendita)	
C o d e	NE W	N T4 3		3 (tipo di gestione del prodotto)	
C o d e	NE W	N T4 3		4 (iniziativa speciale)	
T a b l e	NE W	N T5 1	Filling Criterion for Package homogeneity		
C o d e	NE W	N T5 1		<i>COL</i> (Colore)	
C o d e	NE W	N T5 1		<i>MOD</i> (Modello)	
C o d e	NE W	N T5 1		<i>SIZ</i> (Taglia)	
C o d e	NE W	N T6		<i>EB</i> (eBIZ)	

C od e	UP DA TE D	N T6		<i>MF</i> (Ministero Finanze (co dice IVA))	Testo Vecchio valore: <i>Ministero Finanze (codice IVA)</i> Nuovo valore: <i>Ministero Finanze (codice IVA)</i>
C od e	UP DA TE D	N T6		<i>ML</i> (<i>)</i>	adoption_note Vecchio valore: Nuovo valore: <i>DEPRECATED</i>
T ab le	NE W	N T6 0	language, codes fro m ISO 639 -1 (subset)		
C od e	NE W	N T6 0		<i>F</i> (Femminile)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>af</i> (Afrikaans)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>ar</i> (Arabic)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>be</i> (Belarusian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>bg</i> (Bulgarian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>bn</i> (Bengali)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>bo</i> (Tibetan)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>bs</i> (Bosnian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>ca</i> (Catalan, Valencian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>cs</i> (Czech)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>da</i> (Danish)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>de</i> (German)	

C od e	NE W	N T6 0		<i>el</i> (Greek, Modern (1453-))	
C od e	NE W	N T6 0		<i>en</i> (English)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>eo</i> (Esperanto)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>es</i> (Spanish, Castilian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>et</i> (Estonian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>eu</i> (Basque)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>fa</i> (Persian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>fi</i> (Finnish)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>fr</i> (French)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>ga</i> (Irish)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>gd</i> (Gaelic, Scottish Gaelic)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>gn</i> (Guarani)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>he</i> (Hebrew)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>hr</i> (Croatian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>ht</i> (Haitian, Haitian Creole)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>hu</i> (Hungarian)	

C od e	NE W	N T6 0		<i>hy</i> (Armenian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>ia</i> (Interlingua (International Auxiliary Language Association))	
C od e	NE W	N T6 0		<i>id</i> (Indonesian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>is</i> (Icelandic)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>it</i> (Italian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>ja</i> (Japanese)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>jv</i> (Javanese)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>ka</i> (Georgian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>km</i> (Central Khmer)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>ko</i> (Korean)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>ku</i> (Kurdish)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>lb</i> (Luxembourgish, Letzebuergesch)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>lo</i> (Lao)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>lt</i> (Lithuanian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>lv</i> (Latvian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>mg</i> (Malagasy)	

C od e	NE W	N T6 0		<i>mk</i> (Macedonian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>mn</i> (Mongolian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>mt</i> (Maltese)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>nl</i> (Dutch, Flemish)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>no</i> (Norwegian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>pl</i> (Polish)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>pt</i> (Portuguese)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>ro</i> (Romanian, Moldavia n, Moldovan)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>ru</i> (Russian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>se</i> (Northern Sami)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>sk</i> (Slovak)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>sl</i> (Slovenian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>sm</i> (Samoan)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>so</i> (Somali)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>sq</i> (Albanian)	
C od e	NE W	N T6 0		<i>sr</i> (Serbian)	

C od e	NE W	N T6 0		sv (Swedish)	
C od e	NE W	N T6 0		sw (Swahili)	
C od e	NE W	N T6 0		ta (Tamil)	
C od e	NE W	N T6 0		th (Thai)	
C od e	NE W	N T6 0		tr (Turkish)	
C od e	NE W	N T6 0		uk (Ukrainian)	
C od e	NE W	N T6 0		ur (Urdu)	
C od e	NE W	N T6 0		uz (Uzbek)	
C od e	NE W	N T6 0		vi (Vietnamese)	
C od e	NE W	N T6 0		zh (Chinese)	
C od e	UP DA TE D	N T7		PZ (pezzi o pezza)	Testo Vecchio valore: <i>pezzi o pezza</i> Nuovo valore: <i>pezzo o pezza</i>
C od e	NE W	N T7		CMK (centimetro quadro)	
C od e	NE W	N T7		CMQ (centimetro cubo)	
C od e	NE W	N T7		E37 (pixel)	
C od e	NE W	N T7		KWH (kilowattora)	
C od e	NE W	N T7		MMK (millimetro quadro)	

Codice	NEW	NT7		MTK (metro quadro)	
Codice	NEW	NT7		CO2TON (tonnellate di CO2)	
Tabella	UPDA TED	NT7	unit of measure		OtherExternalReferenceURL Vecchio valore: Nuovo valore: #http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#
Codice	UPDA TED	T11		4A (box, acciaio)	Testo Vecchio valore: <i>box, acciaio</i> Nuovo valore: <i>Scatola, acciaio</i>
Codice	UPDA TED	T11		4C (box, legno)	Testo Vecchio valore: <i>box, legno</i> Nuovo valore: <i>Scatola, legno</i>
Codice	NEW	T11		4G (Scatola, cartone)	
Codice	NEW	T11		4H (Scatola, plastica)	
Codice	NEW	T11		5H (Borsa, tessuto di plastica)	
Codice	NEW	T11		5L (Borsa, tessile)	
Codice	UPDA TED	T11		5M (bag, carta)	Testo Vecchio valore: <i>bag, carta</i> Nuovo valore: <i>Borsa, carta</i>
Codice	NEW	T11		AJ (Cono)	
Codice	NEW	T11		BL (Balla, compressa)	
Codice	NEW	T11		BN (Balla, non compressa)	
Codice	UPDA TED	T11		BX (box)	Testo Vecchio valore: <i>box</i> Nuovo valore: <i>Scatola</i>
Codice	NEW	T11		CI (scatola metallica)	

C od e	NE W	T1 1		CL (spirale/avvolgimento/ rotolo)	
C od e	NE W	T1 1		CN (Container, non altrim enti specificato come equipaggiamento di tr asporto)	
C od e	NE W	T1 1		CS (Astuccio)	
C od e	NE W	T1 1		CT (scatola di cartone)	
C od e	NE W	T1 1		EC (Borsa, plastica)	
C od e	NE W	T1 1		ED (Cassa, con base pall et)	
C od e	NE W	T1 1		EE (Cassa, con base pall et, in legno)	
C od e	NE W	T1 1		EF (Cassa, con base pall et, cartone)	
C od e	NE W	T1 1		EG (Cassa, con base pall et, plastica)	
C od e	NE W	T1 1		EH (Cassa, con base pall et, metallo)	
C od e	NE W	T1 1		FX (Borsa, contenitore fle ssibile)	
C od e	NE W	T1 1		HN (Appendiabiti)	
C od e	UP DA TE D	T1 1		NE (unpacked)	Testo Vecchio valore: <i>unpacked</i> Nuovo valore: <i>Non imballato</i>
C od e	NE W	T1 1		NF (Unità singola, imballa ta o non imballata)	
C od e	NE W	T1 1		NG (Più unità, imballate o non imballate)	

C od e	NE W	T1 1		OA (Pallet, CHEP 40 cm x 60 cm)	
C od e	NE W	T1 1		OB (Pallet, CHEP 80 cm x 120 cm)	
C od e	NE W	T1 1		OC (Pallet, CHEP 100 cm x 120 cm)	
C od e	NE W	T1 1		OD (Pallet, AS 4068-1993)	
C od e	NE W	T1 1		OE (Pallet, ISO T11)	
C od e	UP DA TE D	T1 1		PX (pallet)	Testo Vecchio valore: <i>pallet</i> Nuovo valore: <i>Pallet</i>
C od e	UP DA TE D	T1 1		QS (box, plastica, solido)	Testo Vecchio valore: <i>box, plastica, solido</i> Nuovo valore: <i>Scatola, plastica, solido</i>
C od e	NE W	T1 1		RJ (Rastrelliera appendia biti)	
C od e	NE W	T1 1		RL (Bobina)	
C od e	NE W	T1 1		SO (Rocchetto)	
C od e	UP DA TE D	T1 1		TU (tubo)	Testo Vecchio valore: <i>tubo</i> Nuovo valore: <i>Tube</i>
C od e	UP DA TE D	T1 1		XD (bag, plastics film)	Testo Vecchio valore: <i>bag, plastics film</i> Nuovo valore: <i>Borsa, plastics film</i>
C od e	UP DA TE D	T1 1		XK (bag, paper, multi-wall , water resistant)	Testo Vecchio valore: <i>bag, paper, multi-wall, water resistant</i> Nuovo valore: <i>Borsa, paper, multi-wall, water resistant</i>
C od e	NE W	T1 1		ZZ (Definito reciprocame nte)	
T ab le	UP DA TE D	T1 1	transport p ackage typ e		Generalita Vecchio valore: <i>codice che specifica il tipo di collo di tra sporto</i> Nuovo valore: <i>codice che specifica il tipo di collo di tras</i>

					<i>porto (subset di UN/ECE 8053 ed UBL TransportEquipmentTypeCode-2.1)</i>
T a b l e	U P D A T E D	T1 1	transport package type		OtherExternalReferenceURL Vecchio valore: Nuovo valore: #http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/TransportEquipmentTypeCode-2.1.gc#
C o d e	N E W	T2 1		<i>BOR</i> (ordine aperto)	
C o d e	N E W	T2 1		<i>CEO</i> (Certificato di origine)	
C o d e	N E W	T2 1		<i>CER</i> (Certificato)	
C o d e	N E W	T2 1		<i>MCI</i> (Istruzioni visual merchandising)	
C o d e	N E W	T2 1		<i>VMI</i> (Istruzioni visual merchandising)	
C o d e	N E W	T4 1		1 (Aggiustamento concordato)	
C o d e	N E W	T4 1		2 (Prodotti sotto specificati)	
C o d e	N E W	T4 1		3 (Merce danneggiata)	
C o d e	N E W	T4 1		4 (Consegna breve)	
C o d e	N E W	T4 1		7 (Pagamento in conto)	
C o d e	N E W	T4 1		8 (Addebito per container restituibile incluso)	
C o d e	N E W	T4 1		9 (Errore di fattura)	
C o d e	N E W	T4 1		10 (Costi per bozza)	
C o d e	N E W	T4 1		11 (Spese bancarie)	

C od e	NE W	T4 1		12 (Commissione agente)	
C od e	NE W	T4 1		14 (Consegna sbagliata)	
C od e	NE W	T4 1		15 (Merce restituita allagente)	
C od e	NE W	T4 1		16 (Merce in parte restituita)	
C od e	NE W	T4 1		17 (Danni da trasporto)	
C od e	NE W	T4 1		19 (Sconto commerciale)	
C od e	NE W	T4 1		20 (Detrazione per consegna in ritardo)	
C od e	NE W	T4 1		21 (Costi pubblicitari)	
C od e	NE W	T4 1		22 (Dazi doganali)	
C od e	NE W	T4 1		23 (Spese telefoniche e postali)	
C od e	NE W	T4 1		24 (Costi di riparazione)	
C od e	NE W	T4 1		25 (Spese legali)	
C od e	NE W	T4 1		26 (Tasse)	
C od e	NE W	T4 1		30 (Pagamento diretto al venditore)	
C od e	NE W	T4 1		32 (Merce non consegnata)	
C od e	NE W	T4 1		33 (Consegna in ritardo)	

C od e	NE W	T4 1		35 (Merce restituita)	
C od e	NE W	T4 1		36 (Fattura non ricevuta)	
C od e	NE W	T4 1		37 (Nota di credito al deb itore / non a noi)	
C od e	NE W	T4 1		38 (Bonus dedotto)	
C od e	NE W	T4 1		39 (Sconto dedotto)	
C od e	NE W	T4 1		40 (Costi di trasporto ded otti)	
C od e	NE W	T4 1		41 (Detrazione contro altr e fatture)	
C od e	NE W	T4 1		42 (Saldo/i di credito)	
C od e	NE W	T4 1		45 (Nota di addebito al v enditore)	
C od e	NE W	T4 1		46 (Sconto oltre i termini)	
C od e	NE W	T4 1		48 (Errore di Sconto/add ebito)	
C od e	NE W	T4 1		49 (Prodotto sostitutivo)	
C od e	NE W	T4 1		50 (Termini di errore di v endita)	
C od e	NE W	T4 1		52 (Fattura errata)	
C od e	NE W	T4 1		53 (Fattura duplicata)	
C od e	NE W	T4 1		54 (Errore di peso)	

C od e	NE W	T4 1		55 (Addebito aggiuntivo non autorizzato)	
C od e	NE W	T4 1		56 (Sconti non corretti)	
C od e	NE W	T4 1		57 (Cambio di prezzo)	
C od e	NE W	T4 1		58 (Variazione)	
C od e	NE W	T4 1		59 (chargeback)	
C od e	NE W	T4 1		65 (Accordo con lagente)	
C od e	NE W	T4 1		66 (Sconto)	
C od e	NE W	T4 1		70 (Importo monetario errato risultante da una quantità errata di beni gratuiti)	
C od e	NE W	T4 1		72 (Promozione speciale temporanea)	
C od e	NE W	T4 1		73 (Differenza nell'aliquota fiscale)	
C od e	NE W	T4 1		74 (Sconto sulla quantità)	
C od e	NE W	T4 1		75 (Sconto promozionale)	
C od e	NE W	T4 1		76 (Termine di cancellazione passato)	
C od e	NE W	T4 1		77 (Sconto sui prezzi)	
C od e	NE W	T4 1		78 (Sconto del volume)	
C od e	NE W	T4 1		79 (Sconto vari)	

T a b l e	UP DA TE D	T4 1	type of Allowance or Charge		Generalita Vecchio valore: <i>codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere</i> Nuovo valore: <i>codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere (estratto da UNECE 4465)</i>
C o d e	NE W	T4 4		CO (codice identificativo azienda)	
C o d e	NE W	T4 8		BB (bottom retro)	
C o d e	NE W	T4 8		BF (bottom davanti)	
C o d e	NE W	T4 8		CO (collare)	
C o d e	NE W	T4 8		CU (polsino)	
C o d e	NE W	T4 8		DV (davanti)	
C o d e	NE W	T4 8		EM (ricamo)	
C o d e	NE W	T4 8		OC (altro componente)	
C o d e	NE W	T4 8		PO (tasca)	
C o d e	NE W	T4 8		SC (schiena)	
C o d e	NE W	T4 8		SL (manica)	
C o d e	NE W	T4 8		TB (top retro)	
C o d e	NE W	T4 8		TF (top davanti)	