



<http://www.ebiz-tcf.eu>

DRAFT

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE TRANSAZIONE "ORDINE ACQUISTO TESSUTO"

Versione: draft

Data di rilascio: 17/5/2019

Codice documento: G001

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: G001-eBIZ-OrdineAcquistoTessuto.pdf

0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ rilasciata come CEN CWA 16667 nel 2013. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto eBIZ 4.0** finanziato dalla Commissione Europea, call COS-DESIGN-2015-3-06, topic COS-2015-DESIGN-2.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del settore tessile abbigliamento la forma standard XML del tipo documento "ORDINE DI ACQUISTO TESSUTI", fornendo le istruzioni per il suo impiego in ogni contesto di commercio elettronico tra Confezionisti e Produttori di Tessuti.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".

1.2 Generalità

Il messaggio è emesso dal Confezionista per ordinare una fornitura di tessuto (sia acquisti per campionario che per produzione).

L'ordine può essere di tre tipi:

- "standard" quando è un ordine chiuso a sè stante
- "aperto" quando alcuni requisiti sono ancora da definire a cura dell'ordinante
- "di disposizione" quando scarica parzialmente od evade un ordine aperto

L'ordine standard e la disposizione su ordine aperto in generale autorizzano la produzione-consegna-fatturazione di determinati tessuti e in particolare le quantità, le date e località di consegna, i prezzi.


L'ordine aperto permette di anticipare alcuni di questi elementi al fornitore, e contemporaneamente rinviare ad un secondo tempo la definizione dei restanti.

Di norma, ogni riga dell'Ordine deve corrispondere ad un articolo + disegno + variante, ovvero ad un ben definito tessuto.

Eccezionalmente, nell'Ordine "aperto", la specificazione di disegno/variante può essere omessa in vista di una successiva definizione attraverso uno o più Ordini di "disposizione".

1.3. Scenario applicativo

Acquisto tessuti

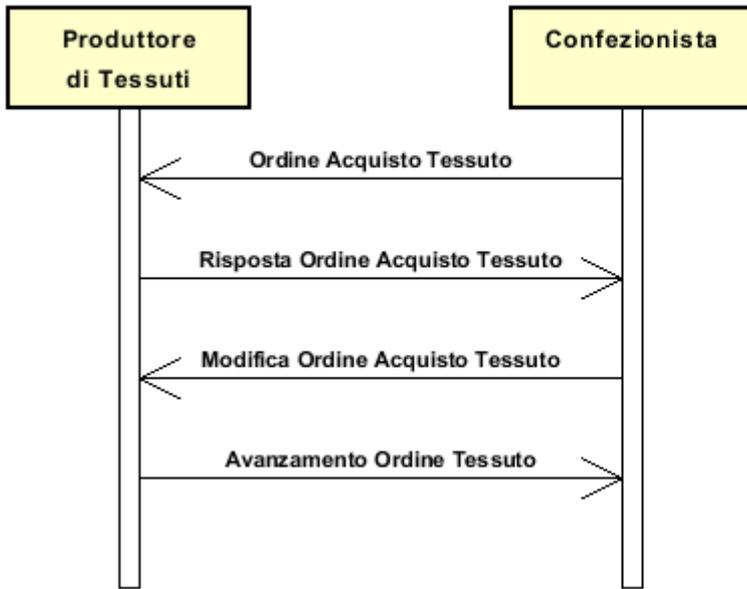

2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Struttura del documento XML

TEXOrder

```
@Totype [Required]
@msgfunction [Optional] [Default= OR]
@version [Optional] [Default= draft]
@useProfile [Optional]
| THeader 1-1
| | msgN 1-1
| | - scegli -
| | msgID 0-1
| | - oppure -
| | docID 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | - fine scelta -
| | msgDate 1-1
| | @dateForm [Optional]
| | validityEnd 0-1
| | @dateForm [Optional]
| | msgCurrency 0-1
| | otherCurrency 0-9
| | @currencyUseQualifier [Required]
| | @exchangeRate [Optional]
| | refDoc 0-9
| | @docType [Required]
| | | docID 1-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | docDate 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | season 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | itemID 0-1
| | | attachment 0-1
| | | @uid [Optional]
| | | | fileName 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | binaryObject 0-1
| | | | @format [Optional]
| | | | @mime [Optional]
```

```

| | | @encoding [Optional]
| | | @characterSet [Optional]
| | | externalReference 0-99
| | | | uri 1-1
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | formatCode 0-1
| | | | | encodingCode 0-1
| | | | | characterSetCode 0-1
| buyer 1-1
| | @logo [Optional]
| | @sender [Optional]
| | | id 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | additionalIdentifier 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | legalName 0-1
| | | | | dept 0-1
| | | | | subDept 0-1
| | | | | person 0-1
| | | | | | @email [Optional]
| | | | | | @phone [Optional]
| | | | | | @fax [Optional]
| | | | | | street 0-1
| | | | | | city 0-1
| | | | | | subCountry 0-1
| | | | | | country 0-1
| | | | | | postCode 0-1
| supplier 1-1
| | @logo [Optional]
| | @sender [Optional]
| | | id 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | additionalIdentifier 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | legalName 0-1
| | | | | dept 0-1
| | | | | subDept 0-1
| | | | | person 0-1
| | | | | | @email [Optional]
| | | | | | @phone [Optional]
| | | | | | @fax [Optional]
| | | | | | street 0-1
| | | | | | city 0-1
| | | | | | subCountry 0-1
| | | | | | country 0-1
| | | | | | postCode 0-1
| thirdParty 0-5
| | @VAT [Optional]
| | @role [Required]
| | @sender [Optional]
| | | id 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | legalName 0-1
| | | | dept 0-1
| | | | subDept 0-1
| | | | person 0-1
| | | | | @email [Optional]
| | | | | @phone [Optional]

```

- | | | @fax [Optional]
- | | | street 0-1
- | | | city 0-1
- | | | subCountry 0-1
- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- | | note 0-99
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | @codeList [Optional]
- | | @noteLabel [Optional]

| **terms 0-1**

- | | **payment 0-5**
- | | | @finDiscount [Optional]
- | | | @finSurcharge [Optional]

- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1

- | | **insPayment 0-5**

- | | | @part [Required]
- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1

- | | **trade 0-1**

- | | - scegli -
- | | | incoTermText 1-1
- | | - oppure -
- | | | incoTerm 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | location 0-1
- | | | @LRI [Optional]

- | | **transInfo 0-5**

- | | | @transReason [Optional]
- | | | @progr [Optional]
- | | | transMode 1-1
- | | | carrier 0-1
- | | | deliveryPlace 0-1
- | | | grossWeight 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | netWeight 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | transMeans 0-1
- | | | transCondition 0-3
- | | | transConditionText 0-1
- | | | despatchPlace 0-1
- | | | despatchDate 0-1
- | | | | @dateForm [Optional]
- | | | delEffectiveDate 0-1
- | | | | @dateForm [Optional]

- | | **allowanceCharge 0-9**

- | | | @um [Optional]
- | | | @VAT [Optional]
- | | | @minQty [Optional]
- | | | @currency [Optional]
- | | | @maxQty [Optional]

- *scegli* -
 - | | AC_category 1-1
- *oppure* -
 - | | AC_categoryText 1-1
- *fine scelta* -
 - *scegli* -
 - | | AC_percent 1-1
 - *oppure* -
 - | | AC_amount 1-1
 - *fine scelta* -
 - | | **dtScheme 0-1**
 - | | @taxType [Required]
 - | | taxCategory 0-1
 - | | taxRate 0-1
 - | | legalRef 0-1
 - | | @codeList [Required]
 - | | note 0-99
 - | | @numberingOrg [Optional]
 - | | @codeList [Optional]
 - | | @noteLabel [Optional]

texComInfo 0-1

- | @endUse [Optional] [Default= PR]
- | @IC [Optional]
- | @techSheet [Optional]
- | season 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
- | brand 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
- | productLine 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
- | project 0-1
- | operationalCode 0-19
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
 - | @codeQualifier [Optional]
- | deliveryDate 0-1
 - | @dateForm [Optional]
- | specDate 0-1
 - | @dateForm [Optional]
- | fabricWidth 0-1
 - | @um [Optional] [Default= CMT]
- | pieceLength 0-1
 - | @um [Optional] [Default= MTR]
- | **piecePack 0-1**
 - *scegli* -
 - | | piecePackText 1-1
 - *oppure* -
 - | | pieceInnWrap1 1-1
 - | | pieceInnWrap2 0-1

- | | | pieceOutWrap 0-1
- | | | - fine scelta -
- | | | note 0-99
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @noteLabel [Optional]

TObody 1-1

TOitem 1-unbounded

- | | | lineN 1-1
- | | | @VAT [Optional]
- | | | **refDoc 0-9**
- | | | @docType [Required]
- | | | | docID 1-2
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | docDate 0-1
- | | | | @dateForm [Optional]
- | | | | season 0-1
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @listName [Optional]
- | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | itemID 0-1
- | | | | **attachment 0-1**
- | | | | | @uid [Optional]
- | | | | | | fileName 0-1
- | | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | | binaryObject 0-1
- | | | | | | @format [Optional]
- | | | | | | @mime [Optional]
- | | | | | | @encoding [Optional]
- | | | | | | @characterSet [Optional]
- | | | | | **externalReference 0-99**
- | | | | | | uri 1-1
- | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | | | | formatCode 0-1
- | | | | | | encodingCode 0-1
- | | | | | | characterSetCode 0-1
- | | | | **texCode 1-2**
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | art 1-1
- | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | @codeList [Optional]
- | | | | | @listName [Optional]
- | | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | | pattern 0-1
- | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | @codeList [Optional]
- | | | | | @listName [Optional]
- | | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | | color 0-1
- | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | @codeList [Optional]
- | | | | | @listName [Optional]
- | | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | | added 0-9
- | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | @addType [Optional]
- | | | | | description 0-unbounded
- | | | | | @ln [Optional]

selvedge 0-1
 | selvedgeText 1-1
 | selvedgeColor 0-1
fabricTreat 0-1
 | surfaceTreatment 0-1
 | finishCycle 0-1
 | oneLot 0-1
 | metricMark 0-1
 qty 1-2
 @um [Required]
 price 0-1
 @um [Optional]
 @priceQualifier [Optional] [Default= NET]
 @currency [Optional]
 comDiscount 0-1
thirdParty 0-1
 @VAT [Optional]
 @role [Required]
 @sender [Optional]
 | id 1-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | legalName 0-1
 | dept 0-1
 | subDept 0-1
 | person 0-1
 | @email [Optional]
 | @phone [Optional]
 | @fax [Optional]
 | street 0-1
 | city 0-1
 | subCountry 0-1
 | country 0-1
 | postCode 0-1
texComInfo 0-1
 @endUse [Optional] [Default= PR]
 @IC [Optional]
 @techSheet [Optional]
 | season 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | brand 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | productLine 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | project 0-1
 | operationalCode 0-19
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | @codeQualifier [Optional]
 | deliveryDate 0-1
 | @dateForm [Optional]

```

| | | | specDate 0-1
| | | |   @dateForm [Optional]
| | | | fabricWidth 0-1
| | | |   @um [Optional] [Default= CMT]
| | | | pieceLength 0-1
| | | |   @um [Optional] [Default= MTR]
| | | | piecePack 0-1
| | | | - scegli -
| | | |   | piecePackText 1-1
| | | | - oppure -
| | | |   | pieceInnWrap1 1-1
| | | |   | pieceInnWrap2 0-1
| | | |   | pieceOutWrap 0-1
| | | | - fine scelta -
| | | | note 0-99
| | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   @codeList [Optional]
| | | |   @noteLabel [Optional]
| | | | dtScheme 0-1
| | | |   @taxType [Required]
| | | |   taxCategory 0-1
| | | |   taxRate 0-1
| | | |   legalRef 0-1
| | | |   @codeList [Required]
| | | |   note 0-99
| | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   @codeList [Optional]
| | | |   @noteLabel [Optional]
| | | | note 0-99
| | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   @codeList [Optional]
| | | |   @noteLabel [Optional]
| | totals 0-1
| | totQty 0-1
| |   @um [Required]
| | goodsAmount 1-1

```

2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

| | |
|--------------------------|---|
| allowanceCharge | Sconti e Oneri associati ad un Ordine o ad un contratto (XPath <code>TEXOrder/terms/allowanceCharge</code>) 0-9 |
| attachment | un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment</code>) 0-1 |
| buyer | dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath <code>TEXOrder/TOheader/buyer</code>) 1-1 |
| dtScheme | dati usabili per dichiarare la tassa o imposta applicata (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/dtScheme</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme</code>) 0-1 |
| externalReference | informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento o memorizzato in una locazione remota (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment/externalReference</code>) 0-99 (XPath <code>TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment/externalReference</code>) 0-99 |
| fabricTreat | definizione dei trattamenti del tessuto (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/fabricTreat</code>) 0-1 |
| insPayment | dettaglio di pagamento, per pagamento rateale (XPath <code>TEXOrder/terms/insPayment</code>) 0-5 - note: <i>escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a payment e deve essere ripetuto per ciascuna rata di pagamento</i> |
| payment | dettaglio di pagamento, per pagamento in unica soluzione (XPath <code>TEXOrder/terms/payment</code>) 0-5 - note: <i>escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a insPayment, può essere ripetuto per specificare termini di pagamento alternativi (ad esempio: a 60 giorni oppure a 30 giorni con sconto 3%)</i> |
| piecePack | modalità di confezione delle pezze di tessuto (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/piecePack</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/texComInfo/piecePack</code>) 0-1 |
| refDoc | identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga) (XPath <code>TEXOrder/TOheader/refDoc</code>) 0-9 (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc</code>) 0-9 |
| selvedge | definizione del testo e colore della cimossa (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/selvedge</code>) 0-1 |
| supplier | dati del Fornitore (parte che fornisce il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, |

| | |
|-------------------|---|
| | (XPath TEXOrder/TOheader/supplier) 1-1 |
| terms | dettaglio delle condizioni di pagamento e di consegna (XPath TEXOrder/terms) 0-1 |
| texCode | codifica dell'articolo tessile (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode) 1-2 |
| texComInfo | informazioni varie di natura commerciale, specificabili in un Ordine di un tessuto, riferibili all'intero documento come al singolo item (XPath TEXOrder/texComInfo) 0-1 - note: <i>qui devono essere specificate quelle valide per l'intero documento</i> (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo) 0-1 |
| thirdParty | dati di una Terza Parte, diversa da Cliente o Fornitore - tipo base: Nad, (XPath TEXOrder/TOheader/thirdParty) 0-5 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty) 0-1 |
| TObody | corpo del documento ORDINE DI ACQUISTO TESSUTI (XPath TEXOrder/TObody) 1-1 |
| TOheader | testata del documento ORDINE DI ACQUISTO TESSUTI (XPath TEXOrder/TOheader) 1-1 - note: <i>l'attributo "logo" dovrebbe essere usato solo in abbinamento al Client e</i> |
| TOitem | riga del documento ORDINE DI ACQUISTO TESSUTI (XPath TEXOrder/TObody/TOitem) 1-unbounded |
| totals | totali monetari e quantitativi dell'Ordine (XPath TEXOrder/totals) 0-1 |
| trade | condizioni generali di resa della merce (XPath TEXOrder/terms/trade) 0-1 |
| transInfo | informazioni sul trasporto: modo, vettore e luogo di consegna (XPath TEXOrder/terms/transInfo) 0-5 |

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

| | |
|-----------------|---|
| AC_amount | importo di uno Sconto od Onere espresso in valore assoluto - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 |
| AC_category | codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, tabella cod.: T41 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml (XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/AC_category) 1-1 |
| AC_categoryText | descrizione in testo libero che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 |
| AC_percent | importo di uno Sconto od Onere espresso in percentuale - tipo base: decimal, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/AC_percent) 1-1 |
| added | elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 80, |

| | |
|----------------------|---|
| | (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/added</code>) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> |
| additionalIdentifier | codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath <code>TEXOrder/TOheader/buyer/additionalIdentifier</code>) 0-9 Best Practice - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i> (XPath <code>TEXOrder/TOheader/supplier/additionalIdentifier</code>) 0-9 - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i> |
| @addType | qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto - tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/added/@addType</code>) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> |
| art | codice articolo del prodotto - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/art</code>) 1-1 - note: <i>può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</i> |
| binaryObject | oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato - tipo base: base64Binary, (XPath <code>TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment/binaryObject</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment/binaryObject</code>) 0-1 |
| brand | Linea o marchio aziendale. - tipo base: string, (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/brand</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/texComInfo/brand</code>) 0-1 |
| carrier | identificazione del vettore che esegue il trasporto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath <code>TEXOrder/terms/transInfo/carrier</code>) 0-1 |
| @characterSet | set di caratteri dell'oggetto binario, se il tipo mime e' testo - tipo base: normalizedString, (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet</code>) [Optional] |
| characterSetCode | il set di caratteri del documento esterno - tipo base: normalizedString, (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode</code>) 0-1 |
| city | nome della città - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath <code>TEXOrder/TOheader/thirdParty/city</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TOheader/buyer/city</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/city</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TOheader/supplier/city</code>) 0-1 |
| @codeList | specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/dtScheme/legalRef/@codeList</code>) [Required] (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/brand/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/pattern/@codeList</code>) [Optional] |

| | |
|----------------|--|
| | <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/operationalCode/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/art/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/art/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> " (XPath <code>TEXOrder/texComInfo/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> " (XPath <code>TEXOrder/texComInfo/productLine/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> " (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/dtScheme/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> " (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/season/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/texComInfo/operationalCode/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList</code>) [Required]</p> <p>(XPath <code>TEXOrder/texComInfo/brand/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/color/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i> (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/color/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/season/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> " (XPath <code>TEXOrder/texComInfo/season/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/productLine/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/season/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> "</p> |
| @codeQualifier | <p>Qualificatore per il codice operativo: indica se il codice è relativo ad un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES), ...</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT43 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT43.xml (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/operationalCode/@codeQualifier</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/texComInfo/operationalCode/@codeQualifier</code>) [Optional]</p> |
| color | <p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/color</code>) 0-1</p> |
| comDiscount | <p>sconto percentuale da applicare sul prezzo o imponibile associato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/comDiscount</code>) 0-1</p> |
| country | <p>codice della nazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T10 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/productLine/@codeList</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/season/@codeList</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/season/@codeList</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/season/@codeList</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/season/@codeList</code>) 0-1</p> |
| @currency | <p>valuta in cui è espresso un dato monetario</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml (XPath <code>TEXOrder/terms/allowanceCharge/@currency</code>) [Optional]</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/price/@currency</code>) [Optional] - nota: <i>Valuta a cui si riferisce il prezzo.</i> |
| @currencyUseQualifier | attribuzione d'uso di un'altra valuta nel documento - tipo base: string, tabella cod.: NT19 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT19.xml (XPath <code>TEXOrder/TOheader/otherCurrency/@currencyUseQualifier</code>) [Required] |
| @dateForm | formato in cui è espressa la data - tipo base: string, tabella cod.: NT29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/specDate/@dateForm</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/docDate/@dateForm</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TOheader/msgDate/@dateForm</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/terms/transInfo/delEffectiveDate/@dateForm</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/terms/transInfo/despatchDate/@dateForm</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/texComInfo/specDate/@dateForm</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TOheader/refDoc/docDate/@dateForm</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/texComInfo/deliveryDate/@dateForm</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TOheader/validityEnd/@dateForm</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/deliveryDate/@dateForm</code>) [Optional] |
| delEffectiveDate | data di consegna effettiva della merce, richiesta o confermata nel Processo di Spedizione, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath <code>TEXOrder/terms/transInfo/delEffectiveDate</code>) 0-1 |
| deliveryDate | data di consegna della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/deliveryDate</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/texComInfo/deliveryDate</code>) 0-1 |
| deliveryPlace | luogo di consegna della merce, finale o per una tratta - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath <code>TEXOrder/terms/transInfo/deliveryPlace</code>) 0-1 |
| dept | nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath <code>TEXOrder/TOheader/buyer/dept</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/dept</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TOheader/thirdParty/dept</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TOheader/supplier/dept</code>) 0-1 |
| description | descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente). - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/description</code>) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> |
| despatchDate | data di invio della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath <code>TEXOrder/terms/transInfo/despatchDate</code>) 0-1 |
| despatchPlace | luogo di partenza della merce, originario o per una tratta - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath <code>TEXOrder/terms/transInfo/despatchPlace</code>) 0-1 |
| docDate | data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, |

| | |
|---------------|---|
| | (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/docDate) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/docDate) 0-1 |
| docID | numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID) - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/docID) 1-2 (XPath TEXOrder/TOheader/docID) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/docID) 1-2 |
| @docType | tipo del documento cui si fa riferimento - tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml (XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/@docType) [Required] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/@docType) [Required] |
| @email | indirizzo di posta elettronica di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/supplier/person/@email) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/buyer/person/@email) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/thirdParty/person/@email) [Optional] |
| @encoding | algoritmo di decodifica dell'oggetto binario - tipo base: normalizedString, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] |
| encodingCode | l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno - tipo base: normalizedString, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 |
| @endUse | destinazione d'uso del tessuto - tipo base: string, tabella cod.: NT4 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml (XPath TEXOrder/texComInfo/@endUse) [Optional] [Default= PR] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/@endUse) [Optional] [Default= PR] |
| @exchangeRate | Rapporto di conversione tra valute - tipo base: decimal, min incluso: 0, (XPath TEXOrder/TOheader/otherCurrency/@exchangeRate) [Optional] - nota: <i>Indica il tasso di cambio di questa valuta da applicare alla valuta del messaggio (msgCurrency) per ottenere il valore in questa valuta.</i> |
| fabricWidth | altezza del tessuto come specifica tecnica - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXOrder/texComInfo/fabricWidth) 0-1 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/fabricWidth) 0-1 |
| @fax | numero di fax di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXOrder/TOheader/supplier/person/@fax) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/buyer/person/@fax) [Optional] |
| fileName | nome identificativo univoco del file - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment/fileName) 0-1 |
| @finDiscount | sconto percentuale per pagamento entro la scadenza indicata - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, |

| | |
|---------------|--|
| | (XPath <code>TEXOrder/terms/payment/@finDiscount</code>) [Optional] |
| finishCycle | tipo di nobilitazione o finissaggio del tessuto (inteso come processo) - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/fabricTreat/finishCycle</code>) 0-1 |
| @finSurcharge | penalità percentuale per pagamento successivo alla data di scadenza indicata - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath <code>TEXOrder/terms/payment/@finSurcharge</code>) [Optional] |
| @format | formato del contenuto binario - tipo base: string, (XPath <code>TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment/binaryObject/@format</code>) [Optional] |
| formatCode | il formato dell'oggetto esterno - tipo base: normalizedString, (XPath <code>TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode</code>) 0-1 (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment/externalReference/formatCode</code>) 0-1 |
| goodsAmount | importo merce del documento - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath <code>TEXOrder/totals/goodsAmount</code>) 1-1 |
| grossWeight | peso lordo, dichiarato a fini di trasporto o doganali - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath <code>TEXOrder/terms/transInfo/grossWeight</code>) 0-1 |
| @IC | richiesta di conferma illustrata - tipo base: boolean, (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/@IC</code>) [Optional] (XPath <code>TEXOrder/texComInfo/@IC</code>) [Optional] |
| id | codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinataro merce ecc..), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath <code>TEXOrder/TOheader/supplier/id</code>) 1-1 (XPath <code>TEXOrder/TOheader/thirdParty/id</code>) 1-1 (XPath <code>TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/id</code>) 1-1 (XPath <code>TEXOrder/TOheader/buyer/id</code>) 1-1 |
| @idQualifier | Qualificatore che distingue l'identificativo. - tipo base: string, (XPath <code>TEXOrder/TOheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier</code>) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore (XPath <code>TEXOrder/TOheader/supplier/additionalIdentifier/@idQualifier</code>) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore |
| incoTerm | specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS) - tipo base: string, tabella cod.: T3 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml (XPath <code>TEXOrder/terms/trade/incoTerm</code>) 1-1 |
| incoTermText | testo libero che specifica i termini di resa (incoterm, località) - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath <code>TEXOrder/terms/trade/incoTermText</code>) 1-1 |
| @isURL | indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false) - tipo base: boolean, |

| | |
|--------------|---|
| | <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] - nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> (XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] - nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> |
| itemID | <p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto - tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/itemID) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/itemID) 0-1</p> |
| legalName | <p>ragione sociale della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/legalName) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/thirdParty/legalName) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/buyer/legalName) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/supplier/legalName) 0-1</p> |
| legalRef | <p>riferimento legislativo della categoria di imposta o tassa - tipo base: string, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/dtScheme/legalRef) 0-1 (XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1</p> |
| lineN | <p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un progressivo, ma non sempre. - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/lineN) 1-1</p> |
| @listName | <p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264') - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/season/@listName) [Optional] (XPath TEXOrder/texComInfo/brand/@listName) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/color/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/art/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/pattern/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath TEXOrder/texComInfo/operationalCode/@listName) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/season/@listName) [Optional] (XPath TEXOrder/texComInfo/productLine/@listName) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/brand/@listName) [Optional] (XPath TEXOrder/texComInfo/season/@listName) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/operationalCode/@listName) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/productLine/@listName) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/season/@listName) [Optional]</p> |
| @listVersion | <p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/productLine/@listVersion) [Optional] (XPath TEXOrder/texComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/pattern/@listVersion) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/brand/@listVersion) [Optional]</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrder/texComInfo/brand/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrder/texComInfo/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrder/texComInfo/productLine/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> |
| @In | <p>Codice lingua.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/description/@In) [Optional]</p> |
| location | <p>specificazione di luogo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath TEXOrder/terms/trade/location) 0-1</p> <p>- note: <i>luogo di applicazione INCOTERM</i></p> |
| @logo | <p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/buyer/@logo) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/supplier/@logo) [Optional]</p> |
| @LRI | <p>attributo usato per formattare un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT3</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml</p> <p>(XPath TEXOrder/terms/trade/location/@LRI) [Optional]</p> |
| @maxQty | <p>quantità massima di prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/@maxQty) [Optional]</p> <p>- nota: <i>quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i></p> |
| metricMark | <p>specifica se la fornitura deve avere il bollino metrico</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/fabricTreat/metricMark) 0-1</p> |
| @mime | <p>tipo mime dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p> |
| mimeCode | <p>tipo mime dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p> |
| @minQty | <p>quantità minima di prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/@minQty) [Optional]</p> <p>- nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i></p> |
| msgCurrency | <p>valuta in cui sono espressi gli importi del documento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/msgCurrency) 0-1</p> |

| | |
|---------------|---|
| msgDate | <p>data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXOrder/TOheader/msgDate) 1-1</p> |
| @msgfunction | <p>funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT18 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml (XPath TEXOrder/@msgfunction) [Optional] [Default= OR]</p> |
| msgID | <p>chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXOrder/TOheader/msgID) 0-1</p> |
| msgN | <p>numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXOrder/TOheader/msgN) 1-1</p> |
| netWeight | <p>peso netto dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXOrder/terms/transInfo/netWeight) 0-1</p> |
| note | <p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist"</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath TEXOrder/TOheader/note) 0-99 (XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/note) 0-99 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/note) 0-99 (XPath TEXOrder/texComInfo/note) 0-99 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/dtScheme/note) 0-99</p> |
| @noteLabel | <p>qualificatore dell'argomento di una nota</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXOrder/TOheader/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXOrder/texComInfo/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> |
| @numberingOrg | <p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml (XPath TEXOrder/TOheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</i> (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath TEXOrder/TOheader/supplier/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath TEXOrder/texComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/texComInfo/season/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p> <p>(XPath TEXOrder/texComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/texComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/added/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/season/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/texComInfo/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/supplier/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</i></p> |
| oneLot | <p>specifica se la fornitura deve essere fatta con un unico lotto di produzione - tipo base: boolean, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/fabricTreat/oneLot) 0-1</p> |
| operationalCode | <p>Codice operativo: è il codice di un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES),... al cui interno si colloca il documento o prodotto - tipo base: string, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/operationalCode) 0-19 (XPath TEXOrder/texComInfo/operationalCode) 0-19</p> |
| otherCurrency | <p>altra valuta usata nel documento - tipo base: string, tabella cod.: T9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml (XPath TEXOrder/TOheader/otherCurrency) 0-9</p> |
| @part | <p>frazione percentuale di un pagamento totale - tipo base: decimal, min incluso: 1, max incluso: 99, cifre decimali: 2, (XPath TEXOrder/terms/insPayment/@part) [Required] - nota: <i>qui deve indicarsi il valore (%) di ciascuna rata di pagamento</i></p> |
| pattern | <p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texCode/pattern) 0-1</p> |

| | |
|---------------|---|
| payMode | <p>modalità o mezzo di effettuazione del pagamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T2</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml</p> <p>(XPath TEXOrder/terms/payment/payMode) 0-1</p> <p>(XPath TEXOrder/terms/insPayment/payMode) 0-1</p> |
| payTerm | <p>codice che specifica i termini di scadenza del pagamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T1</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml</p> <p>(XPath TEXOrder/terms/payment/payTerm) 1-1</p> <p>(XPath TEXOrder/terms/insPayment/payTerm) 1-1</p> |
| payTermText | <p>testo libero che specifica i termini del pagamento (scadenza/modo)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath TEXOrder/terms/payment/payTermText) 1-1</p> <p>(XPath TEXOrder/terms/insPayment/payTermText) 1-1</p> |
| person | <p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/buyer/person) 0-1</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/thirdParty/person) 0-1</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/person) 0-1</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/supplier/person) 0-1</p> |
| @phone | <p>numero di telefono di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/buyer/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/thirdParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/supplier/person/@phone) [Optional]</p> |
| pieceInnWrap1 | <p>codice che specifica il tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T4</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1</p> <p>(XPath TEXOrder/texComInfo/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1</p> |
| pieceInnWrap2 | <p>codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sott o-classe del tipo (es.: arrotolata-su tavola di avvolgimento)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T5</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1</p> <p>(XPath TEXOrder/texComInfo/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1</p> |
| pieceLength | <p>lunghezza della pezza</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath TEXOrder/texComInfo/pieceLength) 0-1</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/pieceLength) 0-1</p> |
| pieceOutWrap | <p>codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T6</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1</p> <p>(XPath TEXOrder/texComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1</p> |
| piecePackText | <p>testo libero che specifica il tipo di confezionamento della pezza</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath TEXOrder/texComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1</p> |
| postCode | <p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10,</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/thirdParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/supplier/postCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXOrder/TOheader/buyer/postCode) 0-1</p> |

| | |
|-----------------|---|
| price | prezzo unitario dell'articolo, dell'oggetto o del servizio specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 4, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/price) 0-1 |
| @priceQualifier | tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse - tipo base: string, tabella cod.: NT20 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/price/@priceQualifier) [Optional] [Default= NET] |
| productLine | Nome della linea a cui appartiene un prodotto fashion. - tipo base: string, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/productLine) 0-1 (XPath TEXOrder/texComInfo/productLine) 0-1 |
| @progr | numero progressivo nella sequenza - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, (XPath TEXOrder/terms/transInfo/@progr) [Optional] - nota: <i>Indica la posizione della tratta in una sequenza di tratte di spedizione</i> |
| project | codice usato per assegnare la fornitura in ordine (capi, pezze, accessori, ec c.) ad uno specifico progetto del Cliente - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXOrder/texComInfo/project) 0-1 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/project) 0-1 |
| qty | quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/qty) 1-2 Best Practice |
| @role | qualificatore del ruolo della Terza Parte - tipo base: string, tabella cod.: NT2 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/@role) [Required] (XPath TEXOrder/THeader/thirdParty/@role) [Required] |
| season | stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc. - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath TEXOrder/texComInfo/season) 0-1 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/season) 0-1 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/refDoc/season) 0-1 - note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath TEXOrder/THeader/refDoc/season) 0-1 - note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> |
| selvedgeColor | colore del testo riportato sulla cimosa - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/selvedge/selvedgeColor) 0-1 |
| selvedgeText | testo da riportare sulla cimosa - tipo base: string, lunghezza max: 300, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/selvedge/selvedgeText) 1-1 |
| @sender | qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento - tipo base: boolean, (XPath TEXOrder/THeader/supplier/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i> (XPath TEXOrder/THeader/buyer/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i> (XPath TEXOrder/THeader/thirdParty/@sender) [Optional] |

| | |
|------------------|--|
| | <p>- nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</p> |
| specDate | <p>data entro cui effettuare la disposizione colore di un ordine aperto (o di un suo item), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXOrder/texComInfo/specDate) 0-1 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/specDate) 0-1</p> |
| street | <p>via e numero civico di una locazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath TEXOrder/TOheader/thirdParty/street) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/buyer/street) 0-1 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/street) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/supplier/street) 0-1</p> |
| subCountry | <p>sigla o codice della provincia (sub-country)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath TEXOrder/TOheader/buyer/subCountry) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/supplier/subCountry) 0-1 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/subCountry) 0-1</p> |
| subDept | <p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXOrder/TOheader/buyer/subDept) 0-1 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/subDept) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/thirdParty/subDept) 0-1 (XPath TEXOrder/TOheader/supplier/subDept) 0-1</p> |
| surfaceTreatment | <p>trattamento superficiale del tessuto (inteso come risultato)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/fabricTreat/surfaceTreatment) 0-1</p> |
| taxCategory | <p>categoria di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T62 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml (XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/dtScheme/taxCategory) 0-1</p> |
| taxRate | <p>aliquota percentuale di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/dtScheme/taxRate) 0-1</p> |
| @taxType | <p>tipo di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T61 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml (XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/dtScheme/@taxType) [Required]</p> |
| @techSheet | <p>specifica se è richiesta la scheda tecnica del tessuto</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath TEXOrder/texComInfo/@techSheet) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/texComInfo/@techSheet) [Optional]</p> |
| totQty | <p>quantità totale degli articoli relativa all'intero documento</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXOrder/totals/totQty) 0-1</p> |

| | |
|--------------------|---|
| @TOtype | <p>tipo di ordine di acquisto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT1 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT1.xml (XPath TEXOrder/@TOtype) [Required]</p> |
| transCondition | <p>condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T38 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml (XPath TEXOrder/terms/transInfo/transCondition) 0-3</p> |
| transConditionText | <p>descrizione in testo libero della condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXOrder/terms/transInfo/transConditionText) 0-1</p> |
| transMeans | <p>mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T40 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml (XPath TEXOrder/terms/transInfo/transMeans) 0-1</p> |
| transMode | <p>modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T8 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml (XPath TEXOrder/terms/transInfo/transMode) 1-1</p> |
| @transReason | <p>causale del trasporto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml (XPath TEXOrder/terms/transInfo/@transReason) [Optional]</p> |
| @uid | <p>identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXOrder/THeader/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath TEXOrder/TBody/TItem/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p> |
| @um | <p>unità di misura fisica</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml (XPath TEXOrder/totals/totQty/@um) [Required] (XPath TEXOrder/texComInfo/fabricWidth/@um) [Optional] [Default= CMT] (XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/@um) [Optional] (XPath TEXOrder/texComInfo/pieceLength/@um) [Optional] [Default= MTR] (XPath TEXOrder/TBody/TItem/price/@um) [Optional] - nota: <i>Unità di misura fisica del prodotto a cui è riferito il prezzo (es. prezzo per metro).</i> (XPath TEXOrder/TBody/TItem/qty/@um) [Required] (XPath TEXOrder/terms/transInfo/grossWeight/@um) [Required] (XPath TEXOrder/TBody/TItem/texComInfo/fabricWidth/@um) [Optional] [Default = CMT] (XPath TEXOrder/terms/transInfo/netWeight/@um) [Required] (XPath TEXOrder/TBody/TItem/texComInfo/pieceLength/@um) [Optional] [Default = MTR]</p> |
| uri | <p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath TEXOrder/TBody/TItem/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath TEXOrder/THeader/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p> |
| @useProfile | <p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXOrder/@useProfile) [Optional]</p> |

| | |
|-------------|--|
| validityEnd | <p>data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXOrder/TOheader/validityEnd) 0-1</p> |
| @VAT | <p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT16 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml (XPath TEXOrder/terms/allowanceCharge/@VAT) [Optional] (XPath TEXOrder/TOheader/thirdParty/@VAT) [Optional] (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/lineN/@VAT) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Usa deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i> (XPath TEXOrder/TObody/TOitem/thirdParty/@VAT) [Optional]</p> |
| @version | <p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT100 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml (XPath TEXOrder/@version) [Optional] [Default= draft]</p> |

2.3 Best practice suggerite

TEXOrder/TOheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

TEXOrder/TObody/TOitem/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unita' di misura

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT1 - tipo Ordine
NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream
NT11 - causale trasporto
NT16 - aliquota o causale IVA
NT18 - funzione messaggio
NT19 - attribuzione valuta
NT2 - qualificatore terzparte
NT20 - tipo prezzo
NT29 - formato data
NT3 - formato dato
NT4 - destinazione d'uso
NT43 - qualificatore di codice operativo
NT6 - ente codificatore
NT7 - unità di misura
T1 - pagamento - scadenza
T10 - ISO3166 - Nazione
T2 - Pagamento - Modo
T21 - tipo documento
T3 - consegna - IncoTerm
T38 - condizioni di trasporto
T4 - confezione pezza - Tipo
T40 - tipo mezzo di trasporto
T41 - tipo di Sconto od Onere
T44 - tipo codice addizionale
T5 - confezione pezza - Modalita
T6 - confezione pezza - Imballo
T61 - tipo di imposta o tassa
T62 - categoria di imposta o tassa
T8 - Trasporto - Modo
T9 - ISO4217 - Valuta

RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto eBIZ-4.0, che ha ricevuto finanziamenti dal programma COSME dell'Unione europea (2014-2020).




AVVERTENZA


Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea e / o dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME) o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.


La Commissione europea e l'Agenzia non si assumono alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Allegato A

Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

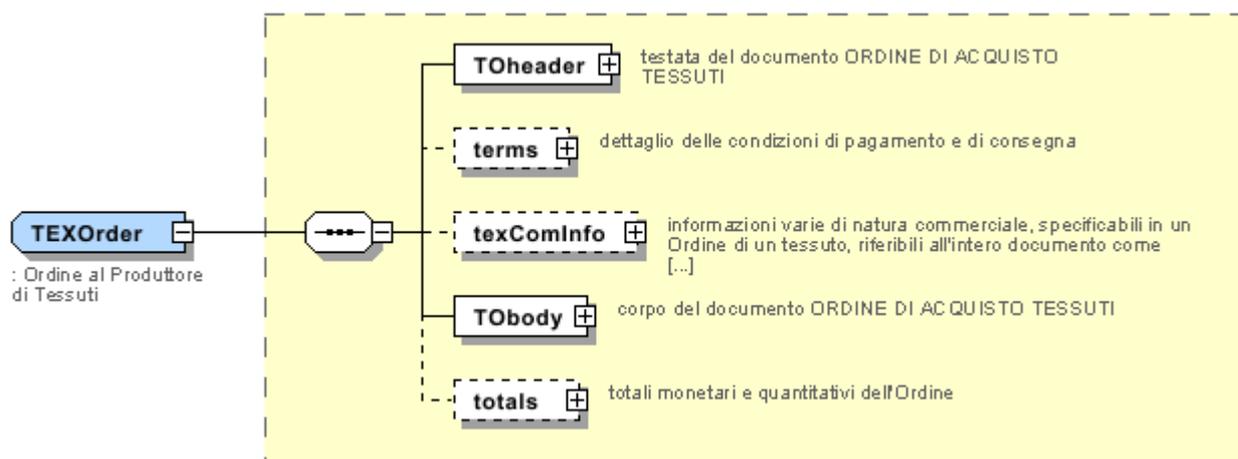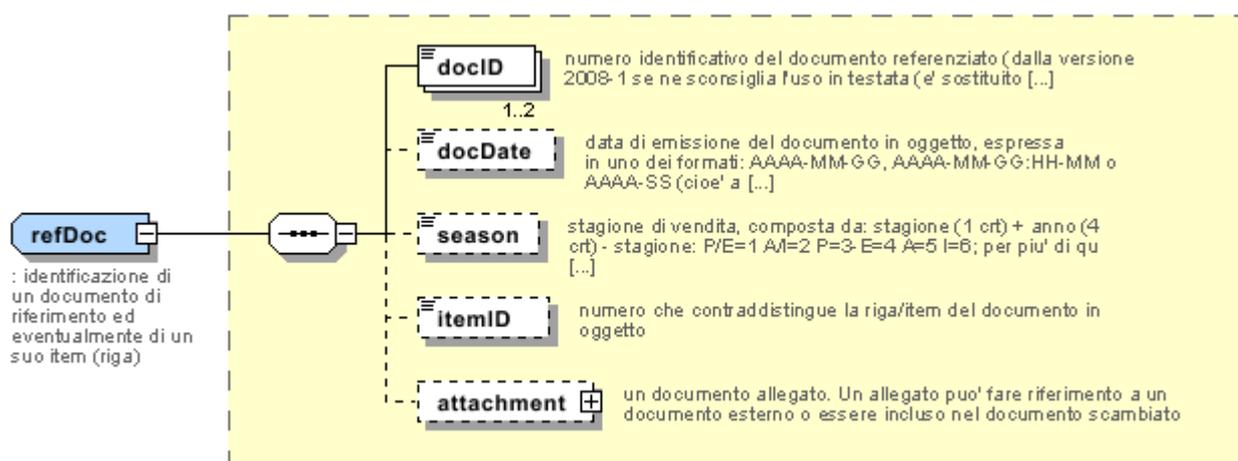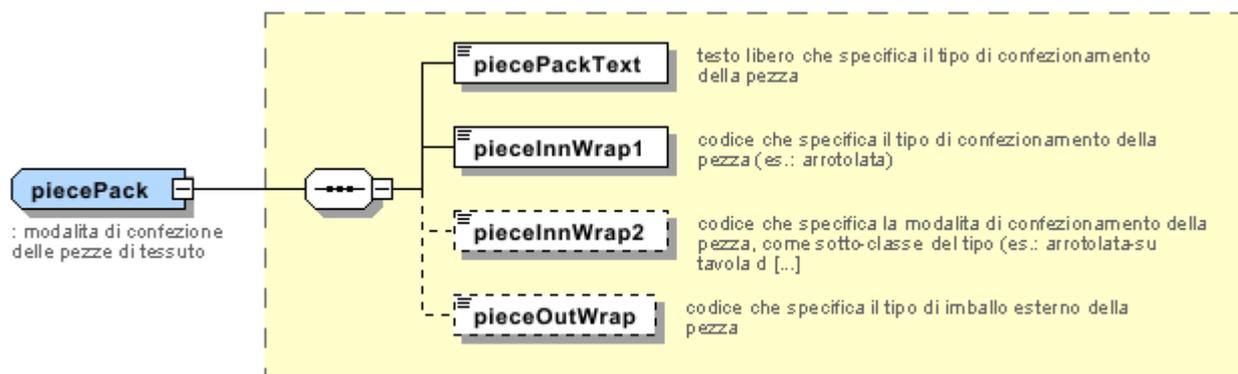

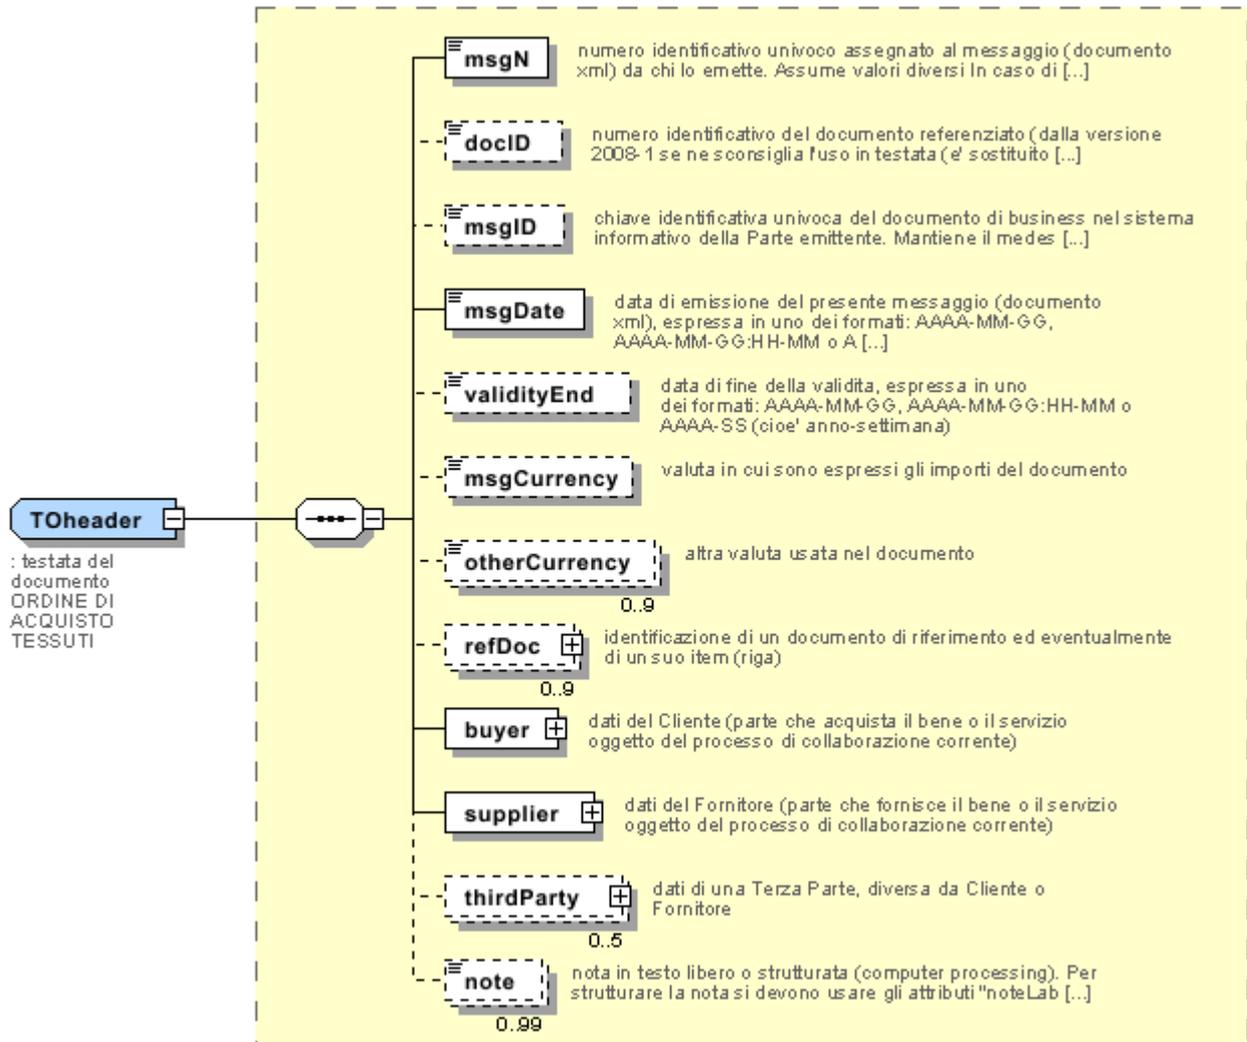

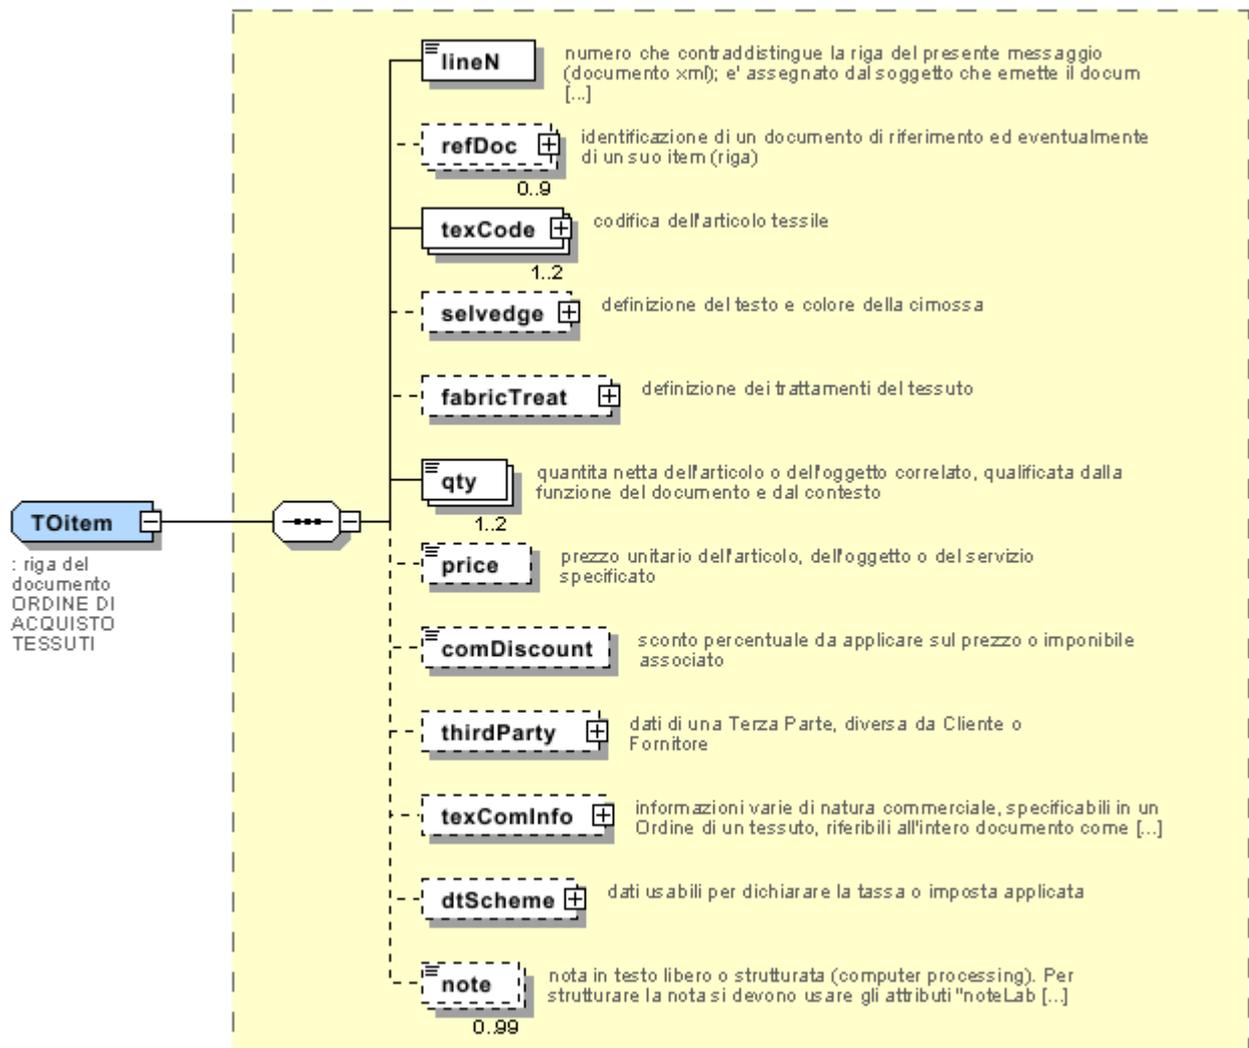

Allegato B

NT1 - tipo Ordine

tipo di ordine di acquisto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT1

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT1.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------------------------|--|---------------------|
| A | aperto | the order is open without a concrete delivery of product; it establishes an amount of goods to be produced in a future | |
| D | disposizione su ordine aperto | orders an amount of goods to be delivered (and invoiced and produced if necessary); it is important that it is clear that this amount should be subtracted from the amount of the blanket order referred in the refDoc element | |
| P | prenotazione | | |
| STD | standard | | |

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| 2013-1 | v2013-1 | | 01/07/2013 |
| 2018-1 | v2018-1 | | 04/11/2018 |
| draft | draft | | 08/09/2017 |

NT11 - causale trasporto

causale del trasporto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| FOC | omaggio | | |
| FRW | resa da rilavorazione | | |
| FST | resa da deposito | | |
| FVW | resa da visione | | |
| FWK | resa da lavorazione | | |
| IST | trattenuta in deposito | | |
| NWK | resa non lavorata | | |
| RJC | resa per scarto | | |
| SEL | vendita | | |
| STO | deposito | | |
| VEW | visione | | |
| WRK | lavorazione | | |

NT16 - aliquota o causale IVA

aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)

tabella cod.: NT16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml

NT18 - funzione messaggio

funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT18

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| CA | cancellazione documento presente | | 01/07/2013 |
| CP | copia | | |
| OR | originale | | |
| RC | ritrasmissione correzione dati errati | | |
| RT | ritrasmissione | | |

NT19 - attribuzione valuta

attribuzione d'uso di un'altra valuta nel documento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT19

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT19.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| CAT | valuta catalogo | | |
| INV | valuta fatturazione | | |
| ORD | valuta ordine | | |
| PAY | valuta pagamento | | |
| SAL | valuta di vendita | | |

NT2 - qualificatore terzparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| AG | Agente | | |
| CO | Collaudatore | | |
| DC | Destinatario Conferma | | |
| DF | Destinatario Fattura | | |
| DI | Destinatario per conoscenza (CC) | | 28/10/2014 |
| DM | Destinatario Merce | | |
| DP | Indirizzo consegna merce | | |
| IM | Importatore | | |
| OR | Originatore (cliente finale) | | 10/09/2014 |
| SP | Spedizioniere | | |
| TX | Autorità fiscale | | |

NT20 - tipo prezzo

tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT20

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---------------------|------------------|---------------------|
| GET | lordo tasse escluse | | |
| GIT | lordo tasse incluse | | |
| NET | netto tasse escluse | | |
| NIT | netto tasse incluse | | |

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|--------------------------|------------------|---------------------|
| D | AAAA-MM-GG | | |
| M | AAAA-MM-GG:HH-MM | | |
| W | AAAA-SS (anno-settimana) | | |

NT3 - formato dato

formattazione di un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------------------|------------------|---------------------|
| EN4 | GS1-GLN | | 01/07/2013 |
| MD | concordata tra le parti | | |

NT4 - destinazione d'uso

destinazione d'uso del prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|----------------|------------------|---------------------|
| PC | Pezze campione | | |
| PR | Produzione | | |
| SA | Campione | | 10/09/2014 |
| SC | Cartella | | |
| TI | Tirelle | | |
| TP | Taglio prova | | |

NT43 - qualificatore di codice operativo

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT43

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT43.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | evento | | 08/09/2017 |
| 2 | canale vendita | | 08/09/2017 |
| 3 | tipo di gestione del prodotto | | 08/09/2017 |
| 4 | iniziativa speciale | | 08/09/2017 |

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| CL | cliente | | |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|------------|
| CO | collaudo tessile | | |
| EN | GS1 (già EAN-International) | | |
| ES | e-Stockflow | | |
| FO | fornitore | | |
| GS | GS1 | | 01/07/2013 |
| MF | Ministero Finanze (codice IVA) | | |
| ML | Moda-ML | | |
| SP | Service Provider | | |

NT7 - unità di misura

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

tabella cod.: NT7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| CMK | centimetro quadro | | 20/12/2017 |
| CMQ | centimetro cubo | | 20/12/2017 |
| CMT | centimetro | | |
| CNE | centiNewton | | |
| CO2TON | tonnellate di CO2 | | 10/09/2014 |
| COUPLES | paia | | |
| DMQ | decimetro cubo | | |
| E37 | pixel | | 11/04/2018 |
| GRM | grammo | | |
| HUR | ora | | |
| INH | inch | | |
| KGM | kilogrammo | | |
| KMT | kilometro | | |
| KWH | kilowattora | | 10/09/2014 |
| LBR | libbra | | |
| MIN | minuto | | |
| MMK | centimetro | | 20/12/2017 |

| | | | |
|-----|-------------------|--|------------|
| MMK | millimetro quadro | | 20/12/2017 |
| MTK | metro quadro | | 20/12/2017 |
| MTQ | metro cubo | | |
| MTR | metro | | |
| NMB | number | | |
| ONZ | ounce | | |
| P1 | percentuale | | |
| PPM | parti per milione | | |
| PZ | pezzo o pezza | | |
| RPM | giri per metro | | |
| YRD | yard | | |

T1 - pagamento - scadenza

codice che specifica i termini di scadenza del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T1

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|----------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| ANTICIP | ANTICIPATA | | |
| BLCOLLECT/120D | BILL OF LADING 120 GG | | |
| BLCOLLECT/30D | BILL OF LADING 30 GG | | |
| BLCOLLECT/60D | BILL OF LADING 60 GG | | |
| BLCOLLECT/90D | BILL OF LADING 90 GG | | |
| CASH | RICEVIMENTO MERCE | | |
| CASHINV | DATA FATTURA | | |
| CREDOC/0D | LETTERA DI CREDITO A VISTA | | |
| CREDOC/120 | LETTERA DI CREDITO 120 GG | | |
| CREDOC/150 | LETTERA DI CREDITO 150 GG | | |
| CREDOC/180 | LETTERA DI CREDITO 180 GG | | |
| CREDOC/30D | LETTERA DI CREDITO 30 GG | | |
| CREDOC/45D | LETTERA DI CREDITO 45 GG | | |
| CREDOC/60 | LETTERA DI CREDITO 60 GG | | |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| CREDOC/90 | LETTERA DI CREDITO 90 GG | | |
| DEL/10 | 10 GG RICEVIMENTO MERCE | | |
| DOCOLLECT/120 D | PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 120 GG | | |
| DOCOLLECT/30D | PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 30 GG | | |
| DOCOLLECT/60D | PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 60 GG | | |
| DOCOLLECT/90D | PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 90 GG | | |
| INV/120D | 120 GG DATA FATTURA | | |
| INV/150D | 150 GG DATA FATTURA | | |
| INV/180D | 180 GG DATA FATTURA | | |
| INV/30D | 30 GG DATA FATTURA | | |
| INV/45D | 45 GG DATA FATTURA | | |
| INV/60D | 60 GG DATA FATTURA | | |
| INV/90D | 90 GG DATA FATTURA | | |
| INVULTIMO | DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/10D | 10 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/120D | 120 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/150D | 150 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/180D | 180 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/240D | 240 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/30D | 30 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/45D | 45 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/60D | 60 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/90D | 90 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| NOPAY | CONSEGNA GRATUITA | | |
| RECREDOC/0D | LETTERA DI CREDITO REVOC. A VISTA | | |
| RECREDOC/120 D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 120 GG | | |
| RECREDOC/150 D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 150 GG L | | |
| RECREDOC/180 D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 180 GG | | |
| RECREDOC/30D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 30 GG | | |
| RECREDOC/45D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 45 GG | | |
| RECREDOC/60D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 60 GG | | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|--|--|
| RECREDOC/90D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 90 GG | | |
| ULTIMO | RICEVIMENTO MERCE F.M. | | |
| ULTIMO/10 | 10 GG RICEVIMENTO MERCE F.M. | | |

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T2 - Pagamento - Modo

modalità o mezzo di effettuazione del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---------------------------|------------------|---------------------|
| BB | Bonifico bancario | | |
| IA | Incasso via agente | | |
| IS | Incasso via spedizioniere | | |
| RB | Ricevuta bancaria | | |
| RD | Rimessa diretta | | |
| SW | SWIFT bancario | | |
| TR | Tratta | | |

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
|--------|-------------|------------------|---------------------|

| | | | |
|-----|---|--|------------|
| BOR | ordine aperto | | 01/02/2018 |
| CAT | Listino - scheda tecnica | | |
| CEO | Certificato di origine | | 13/04/2018 |
| CER | Certificato | | 13/04/2018 |
| COC | Cartella colore | | |
| CRN | Nota di credito | | 08/09/2017 |
| CTO | Disposizione controllo | | 01/07/2013 |
| CTR | Contratto o capitolato | | |
| CXF | File CxF3 | | 01/07/2013 |
| DAD | Disposizione rammendo | | |
| DDT | ddt | | |
| DEA | Avviso spedizione | | |
| DER | Richiesta spedizione | | |
| DR | Richiesta documento | | 02/12/2014 |
| FOR | Previsione | | 02/12/2014 |
| GSO | Offerta stock abbigliamento | | |
| GSX | Modifica offerta stock abbigliamento | | |
| INV | Fattura | | |
| KCC | Disposizione Maglieria-Confezione | | 02/12/2014 |
| KCI | Inventario Capi in Lavorazione | | 02/12/2014 |
| M2M | Ordine su misura | | 02/12/2014 |
| MAS | Carta modello | | |
| MCI | Istruzioni visual merchandising | | 13/04/2018 |
| OCH | Modifica ordine | | |
| OFF | Offerta | | |
| ORD | Ordine acquisto | | |
| ORP | Risposta ordine | | |
| OSR | Richiesta avanzamento ordine | | |
| OSS | Stato offerta | | 02/12/2014 |
| OST | Avanzamento ordine | | |
| OUR | ns. riferimento | | |
| QR | Report Qualita | | 02/12/2014 |
| RAI | Inventario Materia Prima in Lavorazione | | 02/12/2014 |
| RDC | Disposizione tintura materia prima | | |
| RDH | Modifica disposizione tintura materia prima | | |

| | | | |
|-----|---|--|------------|
| RDR | Risposta disposizione tintura materia prima | | |
| REA | Avviso ricevimento | | |
| REQ | Richiesta di Offerta | | |
| RET | Ritorno merce | | 02/12/2014 |
| RSC | Disposizione di filatura | | |
| RSH | Modifica disposizione filatura | | |
| RSR | Risposta disposizione filatura | | |
| SCL | scheda lavorazione | | |
| TFC | Disposizione tintura-finissaggio tessuto | | |
| TFX | Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto | | 02/12/2014 |
| TPC | Disposizione stampa tessuto | | |
| TPX | Modifica Disposizione Stampa Tessuto | | 02/12/2014 |
| TWI | Inventario tessuto in lavorazione | | |
| VMI | istruzioni visual merchandising | | 01/02/2018 |
| WAC | Disposizione orditura | | |
| WEC | Disposizione tessitura | | |
| YDC | Disposizione tintura filato | | |
| YDH | Modifica disposizione tintura filato | | |
| YDR | Risposta disposizione tintura filato | | |
| YTC | Disposizione ritorcitura | | |
| YWI | Inventario filato in lavorazione | | |

T3 - consegna - IncoTerm

specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)

Agenzia: Incoterms

tabella cod.: T3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---|------------------|---------------------|
| CFR | Costo e nolo (+ porto di destinazione) | | |
| CIF | Costo, assicurazione e nolo (+ porto di destinazione) | | |
| CIP | Franco destino - porto e assicurazione pagati (+ luogo di destinazione) | | |

| | | | |
|-----|--|--|------------|
| CPT | Franco destino - porto pagato (+ luogo di destinazione) | | |
| DAF | Franco frontiera (+ luogo di consegna) | according to Incoterms® 2010 it is obsolete | 08/12/2017 |
| DAP | Reso al luogo di destinazione (+ luogo di destinazione) | according to Incoterms® 2010 | 08/12/2017 |
| DAT | Reso al Terminal (+ luogo di destinazione) | according to Incoterms® 2010 | 08/12/2017 |
| DDP | Franco destino - sdoganato (+ luogo di destinazione) | | |
| DDU | Franco destino - non sdoganato (+ luogo di destinazione) | according to Incoterms® 2010 it is obsolete, use DAP | 08/12/2017 |
| DEQ | Franco banchina (+ porto di destinazione) | according to Incoterms® 2010 it is obsolete | 08/12/2017 |
| DES | Franco nave (+ porto di destinazione) | according to Incoterms® 2010 it is obsolete | 08/12/2017 |
| EXW | Franco fabbrica (+ località) | | |
| FAS | Franco sotto bordo (+ porto di imbarco) | | |
| FCA | Franco trasportatore (+ località) | | |
| FOB | Franco a bordo (+ porto di imbarco) | | |

T38 - condizioni di trasporto

condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere

tabella cod.: T38

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|--|------------------|---------------------|
| ACC | provvedere a sdoganamento | | |
| CAL | caricamento merce a cura del Trasportatore | | |
| CAU | scarico merce a cura del Trasportatore | | |
| CMR | CMR carnet | | |
| FFN | condizioni trasportatori nazionali | | |
| FLD | condizioni speciali per carico completo | | |
| NCC | non provvedere a sdoganamento | | |
| PPB | costo imballo a carico Cliente | | |
| PPS | costo imballo a carico Fornitore | | |
| PRO | prova di avvenuta consegna | | |
| RFR | ritorno contenitori gratuito | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| RPC | ritorno contenitori pagato dal Cliente | | |
| RPS | ritorno contenitori pagato dal Fornitore | | |
| SHL | caricamento merce a cura del Fornitore | | |
| SHU | scaricico merce a cura del Destinatario | | |

T4 - confezione pezza - Tipo

codice che specifica il tipo di confezionamento (avvolgimento) della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---|------------------|---------------------|
| A | Affaldata tutta altezza | | |
| B | Affaldata in doppio | | |
| C | Affaldata su barchetta | | |
| D | Avvolta tutta altezza | | |
| E | Avvolta in doppio, piega sinistra | | |
| F | Avvolta in doppio, piega destra | | |
| G | Arrotolata tutta altezza, pezza singola | | |
| H | Arrotolata tutta altezza, pezze diverse | | |
| I | Arrotolata in doppio | | |
| J | Arrotolata su tubo | | |

T40 - tipo mezzo di trasporto

mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T40

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| AIR | aereo | | |
| SHP | nave | | |
| TRU | camion | | |
| VAN | furgone | | |

T41 - tipo di Sconto od Onere

codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere (estratto da UNECE 4465)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T41

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Aggiustamento concordato | | 19/08/2018 |
| 10 | Costi per bozza | | 19/08/2018 |
| 11 | Spese bancarie | DEPRECATED, use C BK | 19/08/2018 |
| 12 | Commissione agente | | 19/08/2018 |
| 14 | Consegna sbagliata | | 19/08/2018 |
| 15 | Merce restituita all'agente | | 19/08/2018 |
| 16 | Merce in parte restituita | | 19/08/2018 |
| 17 | Danni da trasporto | | 19/08/2018 |
| 19 | Sconto commerciale | | 19/08/2018 |
| 2 | Prodotti sotto specificati | | 19/08/2018 |
| 20 | Detrazione per consegna in ritardo | DEPRECATED, use C WB | 19/08/2018 |
| 21 | Costi pubblicitari | | 19/08/2018 |
| 22 | Dazi doganali | | 19/08/2018 |
| 23 | Spese telefoniche e postali | | 19/08/2018 |
| 24 | Costi di riparazione | | 19/08/2018 |
| 25 | Spese legali | | 19/08/2018 |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| 26 | Tasse | | 19/08/2018 |
| 3 | Merce danneggiata | | 19/08/2018 |
| 30 | Pagamento diretto al venditore | | 19/08/2018 |
| 32 | Merce non consegnata | | 19/08/2018 |
| 33 | Consegna in ritardo | | 19/08/2018 |
| 35 | Merce restituita | | 19/08/2018 |
| 36 | Fattura non ricevuta | | 19/08/2018 |
| 37 | Nota di credito al debitore / non a noi | | 19/08/2018 |
| 38 | Bonus dedotto | | 19/08/2018 |
| 39 | Sconto dedotto | | 19/08/2018 |
| 4 | Consegna breve | | 19/08/2018 |
| 40 | Costi di trasporto dedotti | | 19/08/2018 |
| 41 | Detrazione contro altre fatture | | 19/08/2018 |
| 42 | Saldo/i di credito | | 19/08/2018 |
| 45 | Nota di addebito al venditore | | 19/08/2018 |
| 46 | Sconto oltre i termini | | 19/08/2018 |
| 48 | Errore di Sconto/addebito | | 19/08/2018 |
| 49 | Prodotto sostitutivo | | 19/08/2018 |
| 50 | Termini di errore di vendita | | 19/08/2018 |
| 52 | Fattura errata | | 19/08/2018 |
| 53 | Fattura duplicata | | 19/08/2018 |
| 54 | Errore di peso | | 19/08/2018 |

| | | | |
|-----|---|--|------------|
| 55 | Addebito aggiuntivo non autorizzato | | 19/08/2018 |
| 56 | Sconti non corretti | | 19/08/2018 |
| 57 | Cambio di prezzo | | 19/08/2018 |
| 58 | Variazione | | 19/08/2018 |
| 59 | chargeback | | 19/08/2018 |
| 65 | Accordo con l'agente | | 19/08/2018 |
| 66 | Sconto | | 19/08/2018 |
| 7 | Pagamento in conto | | 19/08/2018 |
| 70 | Importo monetario errato risultante da una quantità errata di beni gratuiti | | 19/08/2018 |
| 72 | Promozione speciale temporanea | | 19/08/2018 |
| 73 | Differenza nell'aliquota fiscale | | 19/08/2018 |
| 74 | Sconto sulla quantità | | 19/08/2018 |
| 75 | Sconto promozionale | | 19/08/2018 |
| 76 | Termine di cancellazione passato | | 19/08/2018 |
| 77 | Sconto sui prezzi | | 19/08/2018 |
| 78 | Sconto del volume | | 19/08/2018 |
| 79 | Sconto vari | | 19/08/2018 |
| 8 | Addebito per container restituibile incluso | | 19/08/2018 |
| 9 | Errore di fattura | | 19/08/2018 |
| AWA | bonus per lavoro/consegna in anticipo | | |
| CBK | oneri bancari | | |
| CCR | servizio di corriere | | |
| CIN | assicurazione | | |
| CLB | etichettatura | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| CPK | imballaggio | | |
| CSP | imballaggio speciale | | |
| CWB | penalità per lavoro/consegna in ritardo | | |

T44 - tipo codice aggiuntivo

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| CC | cartella colori | | |
| CL | collezione | | |
| CO | codice identificativo azienda | | 08/09/2017 |
| DY | numero bagno | | |
| LT | numero lotto/partita | | |
| MDI | Made in | | 08/09/2017 |
| MS | stadio di lavorazione | | |
| PKG | confezionamento | | 09/09/2014 |
| PL | linea di prodotto | | |
| RGB | valore RGB | | |
| SE | codice cimossa | | |

T5 - confezione pezza - Modalità

codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo di confezionamento (avvolgimento)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T5

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| A | Aperta | | |
| B | Affaldata 1 volta, non cucita | | |
| C | Affaldata 2 volte, non cucita | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| H | Affaldata 1 volta, cucita | | |
| I | Affaldata 2 volte, cucita | | |
| J | Senza nulla dentro, diritto all'interno | | |
| K | Su cartone o tavola, diritto all'interno | | |
| L | Su bobina (prodotto sensibile alla pressione), diritto all'interno | | |
| M | Senza nulla dentro, rovescio all'interno | | |
| N | Su cartone o tavola, rovescio all'interno | | |
| O | Su bobina (prod. sensibile alla pressione), rovescio all'interno | | |
| P | Senza nulla dentro, diritto all'interno (codice deprecato) | | |
| Q | Su cartone, diritto all'interno | | |
| R | Su tubo di legno, diritto all'interno | | |
| S | Senza nulla dentro, rovescio all'interno (codice deprecato) | | |
| T | Su cartone, rovescio all'interno | | |
| U | Su tubo di legno, rovescio all'interno | | |

T6 - confezione pezza - Imballo

codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 0 | Senza imballo | | |
| 1 | Totalmente imballata | | |
| 2 | Imballata, un lato aperto | | |
| 3 | Imballata, aperta sui due lati | | |
| 4 | Imballata, un lato aperto e angolo in vista | | |
| 5 | Imballata in cartone | | |
| 6 | Doppio imballo | | |

T61 - tipo di imposta o tassa

tipo di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T61

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| BOL | imposta di bollo | | 01/07/2013 |
| CUD | dazio | | 01/07/2013 |
| ENV | tassa ambientale | | 01/07/2013 |
| FRE | non tassabile | | 01/07/2013 |
| OTH | tasse diverse | | 01/07/2013 |
| VAT | IVA | | 01/07/2013 |

T62 - categoria di imposta o tassa

categoria di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T62

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| AA | aliquota ridotta | | 01/07/2013 |
| E | esente | | 01/07/2013 |
| H | aliquota maggiorata | | 01/07/2013 |
| O | non imponibile | | 01/07/2013 |
| S | aliquota standard | | 01/07/2013 |
| Z | aliquota zero | | 01/07/2013 |

T8 - Trasporto - Modo

modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T8

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | VIA MARE | | |
| 10 | Corriere | | 01/07/2013 |

| | | | |
|---|---------------------|--|--|
| 2 | FERROVIA | | |
| 3 | SU GOMMA | | |
| 4 | VIA AEREA | | |
| 5 | POSTA | | |
| 6 | VIA AEREA + NAVE | | |
| 8 | VIA D'ACQUA INTERNA | | |
| 9 | MODO DA DEFINIRE | | |

T9 - ISO4217 - Valuta

codice valuta

Agenzia: ISO

tabella cod.: T9

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml

Tabella non stampata: sono presenti 205 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.