



<http://www.ebiz-tcf.eu>

DRAFT

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE

TRANSAZIONE "INVENTARIO TESSUTO IN LAVORAZIONE"

Versione: draft

Data di rilascio: 17/5/2019

Codice documento: G027

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: G027-eBIZ-InventarioTessutoInLavorazione.pdf

0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ rilasciata come CEN CWA 16667 nel 2013. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto eBIZ 4.0** finanziato dalla Commissione Europea, call COS-DESIGN-2015-3-06, topic COS-2015-DESIGN-2.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del settore tessile abbigliamento la forma standard XML del tipo documento "INVENTARIO TESSUTO IN LAVORAZIONE", fornendo le istruzioni per il suo impiego nel contesto di commercio elettronico, come illustrato nei diagrammi acclusi.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".


1.2 Generalità

Questo documento può essere usato da un Terzista per fornire al Cliente (Committente della lavorazione), periodicamente o a richiesta, i dati riguardanti le quantità di articoli di tessuto (di sua proprietà) in attesa o in lavorazione.

L'inventario può riferirsi a tutto il suo materiale giacente presso il Terzista o solo a quello di una specifica Disposizione di lavorazione; le quantità per articolo possono essere suddivise per classe di stock e collocazione fisica.

1.3. Scenario applicativo

Tessitura in conto terzi

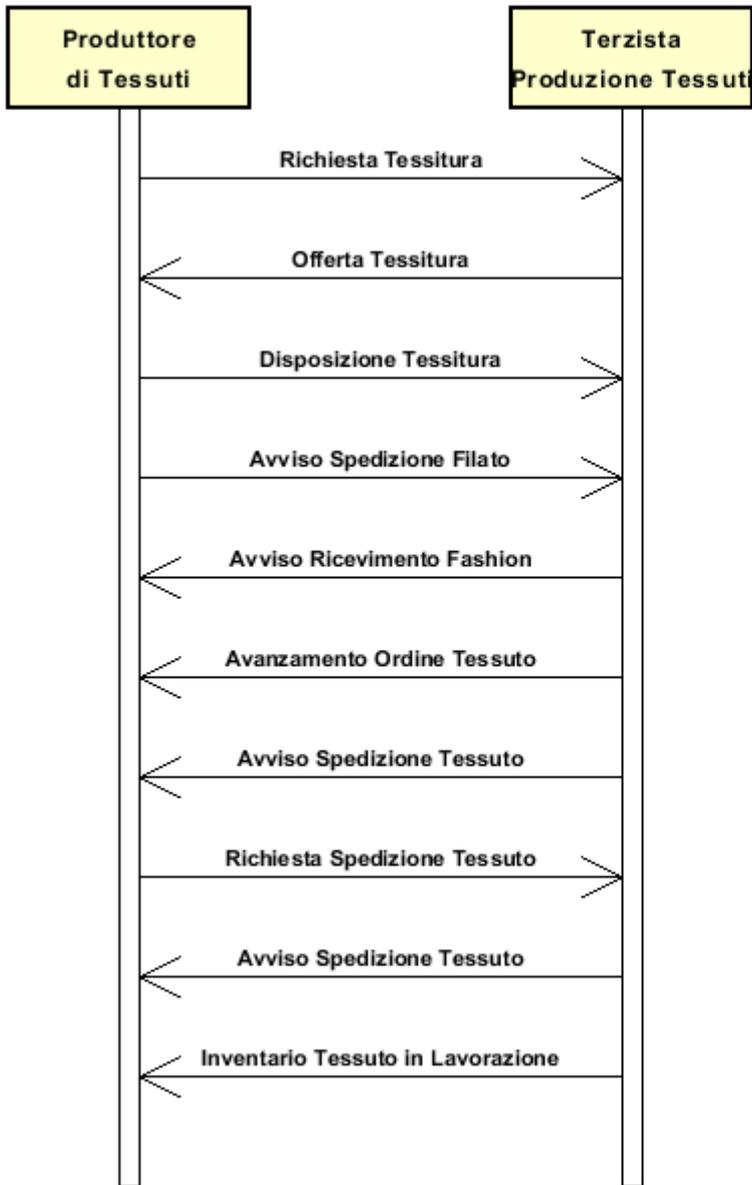

2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Struttura del documento XML

TEXWorkInv

```
@msgfunction [Optional] [Default= OR]
@version [Optional] [Default= draft]
@useProfile [Optional]
| TWIheader 1-1
| | msgN 1-1
| | - scegli -
| | msgID 0-1
| | - oppure -
| | docID 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | - fine scelta -
| | msgDate 1-1
| | @dateForm [Optional]
| | inventoryDate 1-1
| | @dateForm [Optional]
| | refDoc 0-9
| | @docType [Required]
| | | docID 1-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | docDate 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | season 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | itemID 0-1
| | | attachment 0-1
| | | @uid [Optional]
| | | | fileName 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | binaryObject 0-1
| | | | @format [Optional]
| | | | @mime [Optional]
| | | | @encoding [Optional]
| | | | @characterSet [Optional]
| | | | externalReference 0-99
| | | | | uri 1-1
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
```

| | | | mimeCode 0-1
| | | | formatCode 0-1
| | | | encodingCode 0-1
| | | | characterSetCode 0-1

| **buyer 1-1**

| @logo [Optional]

| @sender [Optional]

| | id 1-1

| | | @numberingOrg [Optional]

| | additionalIdentifier 0-9

| | | @numberingOrg [Optional]

| | | @idQualifier [Optional]

| | legalName 0-1

| | dept 0-1

| | subDept 0-1

| | person 0-1

| | | @email [Optional]

| | | @phone [Optional]

| | | @fax [Optional]

| | street 0-1

| | city 0-1

| | subCountry 0-1

| | country 0-1

| | postCode 0-1

| **subContractor 1-1**

| @sender [Optional]

| | id 1-1

| | | @numberingOrg [Optional]

| | legalName 0-1

| | dept 0-1

| | subDept 0-1

| | person 0-1

| | | @email [Optional]

| | | @phone [Optional]

| | | @fax [Optional]

| | street 0-1

| | city 0-1

| | subCountry 0-1

| | country 0-1

| | postCode 0-1

| note 0-99

| | @numberingOrg [Optional]

| | @codeList [Optional]

| | @noteLabel [Optional]

| **TWlbody 1-1**

| | **TWlitem 1-unbounded**

| | | lineN 1-1

| | | | @VAT [Optional]

| | | **refDoc 0-1**

| | | | @docType [Required]

| | | | | docID 1-2

| | | | | | @numberingOrg [Optional]

| | | | | docDate 0-1

| | | | | | @dateForm [Optional]

| | | | | season 0-1

| | | | | | @numberingOrg [Optional]

| | | | | | @codeList [Optional]

| | | | | | @listName [Optional]

| | | | | | @listVersion [Optional]

| | | | | itemID 0-1

```

| | | attachment 0-1
| | | @uid [Optional]
| | | | fileName 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | binaryObject 0-1
| | | | | @format [Optional]
| | | | | @mime [Optional]
| | | | | @encoding [Optional]
| | | | | @characterSet [Optional]
| | | | externalReference 0-99
| | | | | uri 1-1
| | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | characterSetCode 0-1
| | | texCode 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | inventory 1-9
| | | @invType [Required]
| | | | qty 1-2
| | | | | @um [Required]
| | | | | location 0-1
| | | | | @LRI [Optional]
| | | - scegli -
| | | | serialN 0-unbounded
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional]
| | | - oppure -
| | | | itemsList 0-1
| | | | | qualityLevel 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | itemIdentification 1-unbounded
| | | | | | serialN 1-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @idQualifier [Optional]
| | | - fine scelta -
| | | | actualPackageUnit 0-unbounded

```

```

| | | | @packageLevel [Optional]
| | | | | packageIdentification 1-1
| | | | | packageN 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @packageContainerN [Optional]
| | | | | serialN 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | - scegli -
| | | | | packageText 0-1
| | | | - oppure -
| | | | | package 0-1
| | | | - fine scelta -
| | | | | packageModelCode 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | volume 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | netWeight 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | grossWeight 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | packageDim 0-1
| | | | | length 1-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | width 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | height 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | actualItemsPerPackage 0-1
| | | | | packagesList 0-1
| | | | | | packageIdentification 1-unbounded
| | | | | | packageN 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @packageContainerN [Optional]
| | | | | | serialN 0-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | | itemsList 0-1
| | | | | | qualityLevel 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | itemIdentification 1-unbounded
| | | | | | serialN 1-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | EPCList 0-1
| | | | | EPC 1-unbounded
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @TID [Optional]
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]

```

2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

actualPackageUnit	descrizione e identificazione di un singolo collo di trasporto (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit</code>) 0-unbounded
attachment	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/attachment</code>) 0-1 (XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/attachment</code>) 0-1
buyer	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/buyer</code>) 1-1
EPClist	elenco di identificativi di un prodotto usato nella tecnologia RFID (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/EPClist</code>) 0-1 - note: <i>DEPRECATO, utilizzare serialN o itemsList</i>
externalReference	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento o memorizzato in una locazione remota (XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/attachment/externalReference</code>) 0-99 (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/attachment/externalReference</code>) 0-99
inventory	dettaglio di uno stock di materiale con riferimento alle fasi di lavorazione: quantità per classe di stock (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory</code>) 1-9
itemIdentification	identificazione seriale di una unità di prodotto (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/itemsList/itemIdentification</code>) 1-unbounded - note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i> (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/itemsList/itemIdentification</code>) 1-unbounded - note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i>
itemsList	lista delle singole unità di prodotto (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/itemsList</code>) 0-1 - note: <i>Usare questo elemento se si riportano matricole riferite a metodi di codifica diversi per il medesimo articolo</i> (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/itemsList</code>) 0-1
packageDim	dimensioni di un collo di trasporto (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageDim</code>) 0-1
packageIdentification	identificazione seriale di un collo (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageIdentification</code>) 1-1

	- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.
art	codice articolo del prodotto - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/art</code>) 1-1 - note: <i>può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</i>
binaryObject	oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato - tipo base: base64Binary, (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/attachment/binaryObject</code>) 0-1 (XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/attachment/binaryObject</code>) 0-1
@characterSet	set di caratteri dell'oggetto binario, se il tipo mime è testo - tipo base: normalizedString, (XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet</code>) [Optional] (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet</code>) [Optional]
characterSetCode	il set di caratteri del documento esterno - tipo base: normalizedString, (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode</code>) 0-1 (XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode</code>) 0-1
city	nome della città - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/buyer/city</code>) 0-1 (XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/subContractor/city</code>) 0-1
@codeList	specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/pattern/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/note/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/art/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/color/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i> (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/note/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/note/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/itemsList/qualityLevel/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/season/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/season/@codeList</code>) [Optional]
color	codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto - tipo base: string, lunghezza max: 15,

	(XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/color</code>) 0-1
country	<p>codice della nazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T10</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/buyer/country</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/subContractor/country</code>) 0-1</p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT29</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/docDate/@dateForm</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/inventoryDate/@dateForm</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/docDate/@dateForm</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/msgDate/@dateForm</code>) [Optional]</p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/subContractor/dept</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/buyer/dept</code>) 0-1</p>
description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente).</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/description</code>) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p>
docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/docDate</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/docDate</code>) 0-1</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/docID</code>) 1-2</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/docID</code>) 1-2</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/docID</code>) 0-1</p>
@docType	<p>tipo del documento cui si fa riferimento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/@docType</code>) [Required]</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/@docType</code>) [Required]</p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/buyer/person/@email</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/subContractor/person/@email</code>) [Optional]</p>
@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding</code>) [Optional]</p>
encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode</code>) 0-1</p>

	(XPath TEXWorkInv/TWIheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1
EPC	identificativo seriale di un prodotto, usato nella tecnologia RFID - tipo base: string, (XPath TEXWorkInv/TWIbody/TWItem/inventory/EPCList/EPC) 1-unbounded
@fax	numero di fax di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXWorkInv/TWIheader/subContractor/person/@fax) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWIheader/buyer/person/@fax) [Optional]
fileName	nome identificativo univoco del file - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath TEXWorkInv/TWIheader/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath TEXWorkInv/TWIbody/TWItem/refDoc/attachment/fileName) 0-1
@format	formato del contenuto binario - tipo base: string, (XPath TEXWorkInv/TWIbody/TWItem/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWIheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]
formatCode	il formato dell'oggetto esterno - tipo base: normalizedString, (XPath TEXWorkInv/TWIheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath TEXWorkInv/TWIbody/TWItem/refDoc/attachment/ externalReference/formatCode) 0-1
grossWeight	peso lordo, dichiarato a fini di trasporto o doganali - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXWorkInv/TWIbody/TWItem/inventory/actualPackageUnit/grossWeight) 0 -1
height	altezza effettiva dell'oggetto specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXWorkInv/TWIbody/TWItem/inventory/actualPackageUnit/packageDim/he ight) 0-1
id	codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc.), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath TEXWorkInv/TWIheader/buyer/id) 1-1 (XPath TEXWorkInv/TWIheader/subContractor/id) 1-1
@idQualifier	Qualificatore che distingue l'identificativo. - tipo base: string, (XPath TEXWorkInv/TWIbody/TWItem/inventory/actualPackageUnit/packageIdentifi cation/serialN/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath TEXWorkInv/TWIbody/TWItem/inventory/itemsList/ itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath TEXWorkInv/TWIbody/TWItem/inventory/actualPackageUnit/itemsList/itemId entification/serialN/@idQualifier) [Optional]

	<p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath TEXWorkInv/TWlheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p>
inventoryDate	<p>data di esecuzione contabile di un inventario, espressa in uno dei formati: AAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXWorkInv/TWlheader/inventoryDate) 1-1</p>
@invType	<p>classificazione di uno stock di materiale con riferimento alle fasi di lavorazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T47 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T47.xml (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/@invType) [Required]</p>
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false)</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/itemID) 0-1 (XPath TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/itemID) 0-1</p>
legalName	<p>ragione sociale della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXWorkInv/TWlheader/buyer/legalName) 0-1 (XPath TEXWorkInv/TWlheader/subContractor/legalName) 0-1</p>
length	<p>lunghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageDimension/length) 1-1</p> <p>- note: qui si deve indicare anche la dimensione massima</p>
lineN	<p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un progressivo, ma non sempre.</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999, (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/lineN) 1-1</p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264')</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/season/@listName) [Optional]</p>

	<p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/pattern/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/season/@listName) [Optional]</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p>
@listVersion	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p>
@ln	<p>Codice lingua.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/description/@ln) [Optional]</p>
location	<p>specificazione di luogo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/location) 0-1</p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlheader/buyer/@logo) [Optional]</p>
@LRI	<p>attributo usato per formattare un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT3</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/location/@LRI) [Optional]</p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p>

msgDate	<p>data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXWorkInv/TWlheader/msgDate) 1-1</p>
@msgfunction	<p>funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT18 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml (XPath TEXWorkInv/@msgfunction) [Optional] [Default= OR]</p>
msgID	<p>chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXWorkInv/TWlheader/msgID) 0-1</p>
msgN	<p>numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXWorkInv/TWlheader/msgN) 1-1</p>
netWeight	<p>peso netto dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/netWeight) 0-1</p>
note	<p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist"</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/note) 0-99 (XPath TEXWorkInv/TWlheader/note) 0-99 (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/note) 0-99</p>
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXWorkInv/TWlheader/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p>
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml (XPath TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlheader/subContractor/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageIdentification/packageN/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p>

	<p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i> (XPath TEXWorkInv/TWlheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/packageN/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath TEXWorkInv/TWlheader/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/added/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/EPClist/EPC/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlheader/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p>
package	<p>codice che specifica il tipo di collo di trasporto - tipo base: string, tabella cod.: T11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T11.xml (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/package) 0-1</p>

@packageContainerN	<p>riferimento al collo esterno in cui questo collo è contenuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageIdentification/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p>
@packageLevel	<p>livello usato per la descrizione gerarchica della struttura dei colli (la numerazione è crescente dall'esterno all'interno)</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/@packageLevel) [Optional]</p>
packageModelCode	<p>codice (ad es. un barcode) identificativo del tipo di imballaggio</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageModelCode) 0-1</p>
packageN	<p>numero di matricola usato per identificare un collo di trasporto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/packageN) 1-1</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageIdentification/packageN) 1-1</p>
packageText	<p>denominazione del tipo di collo di trasporto (testo)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageText) 0-1</p>
pattern	<p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/texCode/pattern) 0-1</p>
person	<p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlheader/buyer/person) 0-1</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlheader/subContractor/person) 0-1</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlheader/subContractor/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlheader/buyer/person/@phone) [Optional]</p>
postCode	<p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlheader/subContractor/postCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlheader/buyer/postCode) 0-1</p>
qty	<p>quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/qty) 1-2 Best Practice</p>
qualityLevel	<p>Esito qualitativo (prima scelta, seconda scelta..) del prodotto.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/itemsList/qualityLevel) 0-1</p> <p>(XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/itemsList/qualityLevel) 0-1</p>

season	stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc. - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/season) 0-1 - note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/season) 0-1 - note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i>
@sender	qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento - tipo base: boolean, (XPath TEXWorkInv/TWlheader/subContractor/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i> (XPath TEXWorkInv/TWlheader/buyer/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i>
serialN	numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/serialN) 0-unbounded - note: <i>Utilizzare questo elemento se il metodo di codifica è uno solo ed è il medesimo per ogni articolo</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice - note: <i>molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice - note: <i>molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packagesList/packageIdentification/serialN) 0-9 - note: <i>molteplici valori di serialN sono ammessi per indicare diverse rappresentazioni del seriale del medesimo collo. Le diverse istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi idQualifier o numberingOrg</i> (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageIdentification/serialN) 0-9 - note: <i>molteplici valori di serialN sono ammessi per indicare diverse rappresentazioni del seriale del medesimo collo. Le diverse istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi idQualifier o numberingOrg</i>
street	via e numero civico di una locazione - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath TEXWorkInv/TWlheader/buyer/street) 0-1 (XPath TEXWorkInv/TWlheader/subContractor/street) 0-1
subCountry	sigla o codice della provincia (sub-country) - tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath TEXWorkInv/TWlheader/subContractor/subCountry) 0-1 (XPath TEXWorkInv/TWlheader/buyer/subCountry) 0-1
subDept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXWorkInv/TWlheader/buyer/subDept) 0-1 (XPath TEXWorkInv/TWlheader/subContractor/subDept) 0-1
@TID	matricola che contrassegna il chip RFID - tipo base: string, (XPath TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/EPClist/EPC/@TID) [Optional]
@uid	identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml - tipo base: string,

	(XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/attachment/@uid</code>) [Optional] (XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/attachment/@uid</code>) [Optional]
@um	unità di misura fisica - tipo base: string, tabella cod.: NT7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/qty/@um</code>) [Required] (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/volume/@um</code>) [Required] (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/netWeight/@um</code>) [Required] (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageDim/width/@um</code>) [Required] (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageDim/height/@um</code>) [Required] (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/grossWeight/@um</code>) [Required] (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageDim/length/@um</code>) [Required]
uri	URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet - tipo base: normalizedString, (XPath <code>TEXWorkInv/TWlheader/refDoc/attachment/externalReference/uri</code>) 1-1 (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/refDoc/attachment/externalReference/uri</code>) 1-1
@useProfile	profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo. - tipo base: string, (XPath <code>TEXWorkInv/@useProfile</code>) [Optional]
@VAT	aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme) - tipo base: string, tabella cod.: NT16 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/lineN/@VAT</code>) [Optional] - nota: <i>Usa deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i>
@version	Versione del dizionario da cui è creata l'istanza - tipo base: string, tabella cod.: NT100 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml (XPath <code>TEXWorkInv/@version</code>) [Optional] [Default= draft]
volume	volume effettivo dell'oggetto specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/volume</code>) 0-1
width	larghezza effettiva dell'oggetto specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath <code>TEXWorkInv/TWlbody/TWlitem/inventory/actualPackageUnit/packageDim/width</code>) 0-1

2.3 Best practice suggerite

TEXWorkInv/TWIheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

TEXWorkInv/TWIbody/TWIitem/inventory/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

TEXWorkInv/TWIbody/TWIitem/inventory/actualPackageUnit/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

TEXWorkInv/TWIbody/TWIitem/inventory/itemsList/

itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream
NT16 - aliquota o causale IVA
NT18 - funzione messaggio
NT29 - formato data
NT3 - formato dato
NT6 - ente codificatore
NT7 - unità di misura
T10 - ISO3166 - Nazione
T11 - tipo collo
T21 - tipo documento
T44 - tipo codice addizionale
T47 - classe di stock

RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto eBIZ-4.0, che ha ricevuto finanziamenti dal programma COSME dell'Unione europea (2014-2020).




AVVERTENZA

Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea e / o dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME) o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.


La Commissione europea e l'Agenzia non si assumono alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Allegato A

Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

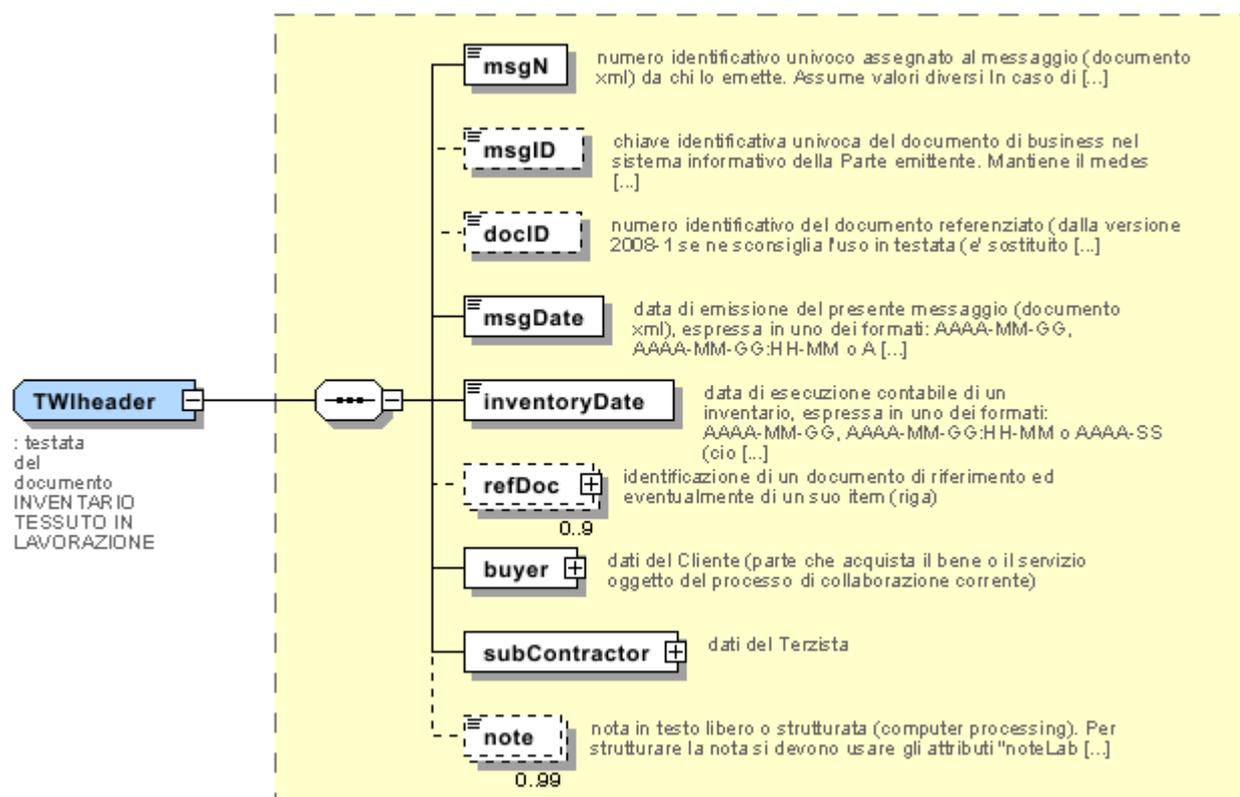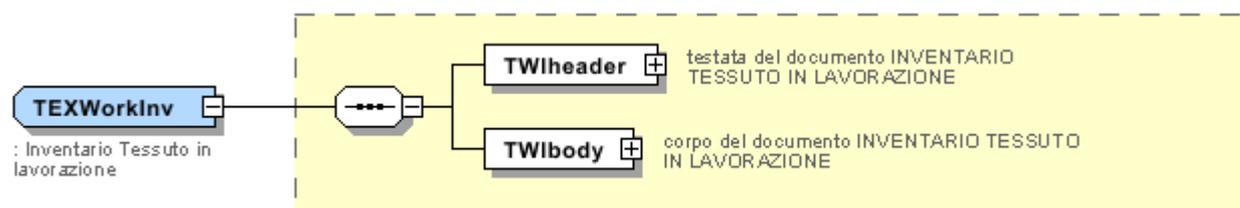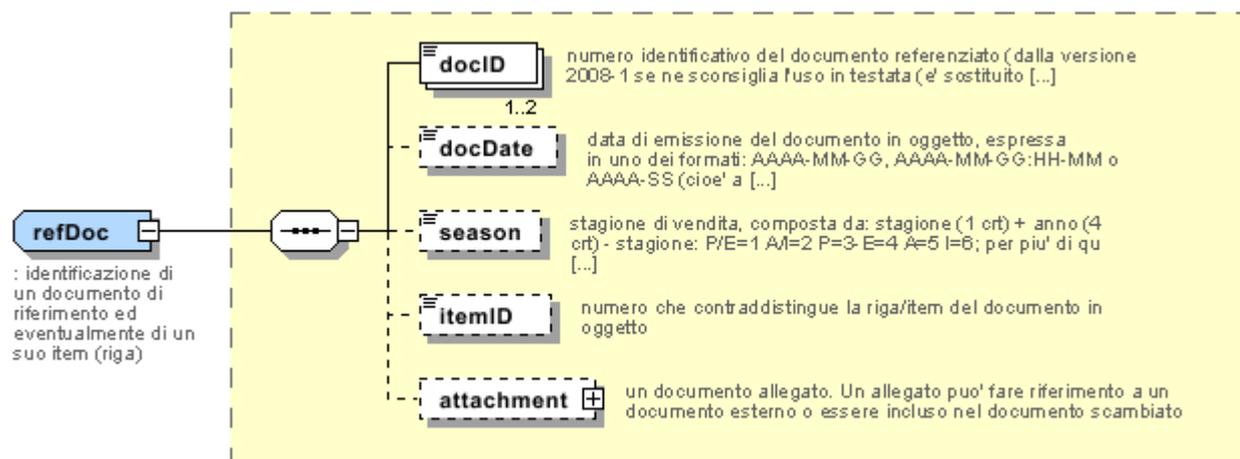

TWIitem
 : riga del documento
 INVENTARIO
 TESSUTO IN
 LAVORAZIONE

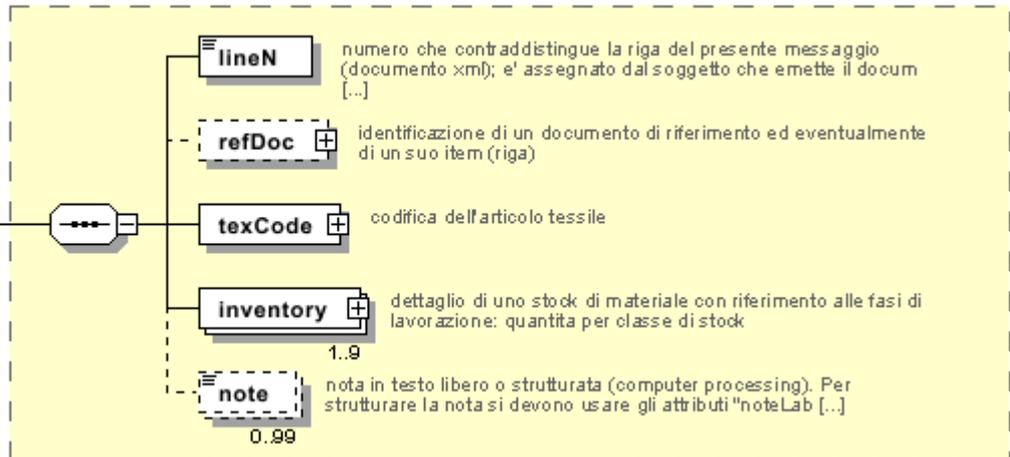

Allegato B

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1		01/07/2013
2018-1	v2018-1		04/11/2018
draft	draft		08/09/2017

NT16 - aliquota o causale IVA

aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)

tabella cod.: NT16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml

NT18 - funzione messaggio

funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT18

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CA	cancellazione documento presente		01/07/2013
CP	copia		
OR	originale		
RC	ritrasmissione correzione dati errati		
RT	ritrasmissione		

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
D	AAAA-MM-GG		
M	AAAA-MM-GG:HH-MM		
W	AAAA-SS (anno-settimana)		

NT3 - formato dato

formattazione di un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
EN4	GS1-GLN		01/07/2013
MD	concordata tra le parti		

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CL	cliente		
CO	collaudo tessile		
EN	GS1 (già EAN-International)		
ES	e-Stockflow		
FO	fornitore		
GS	GS1		01/07/2013
MF	Ministero Finanze (codice IVA)		
ML	Moda-ML		

SP	Service Provider		
----	------------------	--	--

NT7 - unità di misura

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

tabella cod.: NT7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CMK	centimetro quadro		20/12/2017
CMQ	centimetro cubo		20/12/2017
CMT	centimetro		
CNE	centiNewton		
CO2TON	tonnellate di CO2		10/09/2014
COUPLES	paia		
DMQ	decimetro cubo		
E37	pixel		11/04/2018
GRM	grammo		
HUR	ora		
INH	inch		
KGM	kilogrammo		
KMT	kilometro		
KWH	kilowattora		10/09/2014
LBR	libbra		
MIN	minuto		
MMK	centimetro		20/12/2017
MMK	millimetro quadro		20/12/2017
MTK	metro quadro		20/12/2017
MTQ	metro cubo		
MTR	metro		
NMB	number		
ONZ	ounce		
P1	percentuale		

PPM	parti per milione		
PZ	pezzo o pezza		
RPM	giri per metro		
YRD	yard		

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T11 - tipo collo

codice che specifica il tipo di collo di trasporto (subset di UN/ECE 8053 ed UBL TransportEquipmentTypeCode-2.1)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T11.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/TransportEquipmentTypeCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
4A	Scatola, acciaio		
4C	Scatola, legno		
4G	Scatola, cartone		01/08/2018
4H	Scatola, plastica		01/08/2018
5H	Borsa, tessuto di plastica		01/08/2018
5L	Borsa, tessile		01/08/2018
5M	Borsa, carta		
AJ	Cono		01/08/2018
BL	Balla, compressa		01/08/2018
BN	Balla, non compressa		01/08/2018
BX	Scatola		
CI	scatola metallica		01/08/2018
CL	spirale/avvolgimento/rotolo		01/08/2018

CN	Container, non altrimenti specificato come equipaggiamento di trasporto		01/08/2018
CS	Astuccio		01/08/2018
CT	scatola di cartone		01/08/2018
EC	Borsa, plastica		01/08/2018
ED	Cassa, con base pallet		01/08/2018
EE	Cassa, con base pallet, in legno		01/08/2018
EF	Cassa, con base pallet, cartone		01/08/2018
EG	Cassa, con base pallet, plastica		01/08/2018
EH	Cassa, con base pallet, metallo		01/08/2018
FX	Borsa, contenitore flessibile		01/08/2018
HN	Appendiabiti		01/08/2018
NE	Non imballato		
NF	Unità singola, imballata o non imballata		01/08/2018
NG	Più unità, imballate o non imballate		01/08/2018
OA	Pallet, CHEP 40 cm x 60 cm		01/08/2018
OB	Pallet, CHEP 80 cm x 120 cm		01/08/2018
OC	Pallet, CHEP 100 cm x 120 cm		01/08/2018
OD	Pallet, AS 4068-1993		01/08/2018
OE	Pallet, ISO T11		01/08/2018
PE	europallet (80x120)		
PX	Pallet		
QS	Scatola, plastica, solido		
RJ	Rastrelliera appendiabiti		01/08/2018
RL	Bobina		01/08/2018
SO	Rocchetto		01/08/2018
TU	Tubo		
XD	Borsa, plastics film		
XK	Borsa, paper, multi-wall, water resistant		
ZZ	Definito reciprocamente		01/08/2018

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BOR	ordine aperto		01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica		
CEO	Certificato di origine		13/04/2018
CER	Certificato		13/04/2018
COC	Cartella colore		
CRN	Nota di credito		08/09/2017
CTO	Disposizione controllo		01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		
CXF	File CxF3		01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo		
DDT	ddt		
DEA	Avviso spedizione		
DER	Richiesta spedizione		
DR	Richiesta documento		02/12/2014
FOR	Previsione		02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento		
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento		
INV	Fattura		
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione		02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione		02/12/2014
M2M	Ordine su misura		02/12/2014
MAS	Carta modello		
MCI	Istruzioni visual merchandising		13/04/2018
OCH	Modifica ordine		
OFF	Offerta		
ORD	Ordine acquisto		
ORP	Risposta ordine		
OSR	Richiesta avanzamento ordine		
OSS	Stato offerta		02/12/2014
OST	Avanzamento ordine		
OUR	ns. riferimento		
QR	Report Qualita		02/12/2014

RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione		02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima		
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima		
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima		
REA	Avviso ricevimento		
REQ	Richiesta di Offerta		
RET	Ritorno merce		02/12/2014
RSC	Disposizione di filatura		
RSH	Modifica disposizione filatura		
RSR	Risposta disposizione filatura		
SCL	scheda lavorazione		
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto		
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto		02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto		
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto		02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione		
VMI	istruzioni visual merchandising		01/02/2018
WAC	Disposizione orditura		
WEC	Disposizione tessitura		
YDC	Disposizione tintura filato		
YDH	Modifica disposizione tintura filato		
YDR	Risposta disposizione tintura filato		
YTC	Disposizione ritorcitura		
YWI	Inventario filato in lavorazione		

T44 - tipo codice aggiuntivo

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CC	cartella colori		
CL	collezione		
CO	codice identificativo azienda		08/09/2017

DY	numero bagno		
LT	numero lotto/partita		
MDI	Made in		08/09/2017
MS	stadio di lavorazione		
PKG	confezionamento		09/09/2014
PL	linea di prodotto		
RGB	valore RGB		
SE	codice cimossa		

T47 - classe di stock

classificazione di uno stock di materiale con riferimento allo stato di lavorazione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T47

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T47.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ALL	stock globale		
DMG	stock danneggiato		
FIW	stock prodotto finito		
PRW	stock pre-lavorazione		
WIP	stock giro lavoro		