



<http://www.ebiz-tcf.eu>

# DRAFT

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE

TRANSAZIONE "RISPOSTA ORDINE ACQUISTO ACCESSORI"

Versione: draft

Data di rilascio: 17/5/2019

Codice documento: G035

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: G035-eBIZ-RispostaOrdineAcquistoAccessori.pdf

## 0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ rilasciata come CEN CWA 16667 nel 2013. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto eBIZ 4.0** finanziato dalla Commissione Europea, call COS-DESIGN-2015-3-06, topic COS-2015-DESIGN-2.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

## 1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

### 1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del settore tessile abbigliamento la forma standard XML del tipo documento "RISPOSTA ORDINE DI ACQUISTO ACCESSORI", fornendo le istruzioni per il suo impiego in ogni contesto di commercio elettronico tra Confezionisti o Produttori di Tessuti e Produttori di Accessori.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".

### 1.2 Generalità

Il messaggio è emesso dal Produttore(Fornitore) di Accessori per rispondere ad un ordine di fornitura.

Il Produttore deve sempre ritornare una Risposta Ordine a fronte di ciascun Ordine ricevuto, nella quale, per ogni riga dell'ordine, notifica la conferma (C) o la variazione proposta (V) o l'annullamento (A).

Funzione essenziale del messaggio è confermare l'ordine ricevuto ovvero richiedere modifiche ed annullamenti per quanto concerne:

- quantità fornibili
- date e luoghi di consegna
- prezzi e sconti


La Risposta Ordine può avere un numero di righe diverso dall'Ordine, quando siano intervenute variazioni che hanno prodotto lo splitting di una riga Ordine. Tuttavia la somma delle quantità nelle righe (confermate + variate + annullate) della Modifica deve essere non inferiore alla somma delle quantità nell'Ordine di riferimento.

In caso di modifica della quantità occorre infatti spezzare la riga originale in due ed indicare la quantità confermata e la quantità annullata utilizzando l'apposito flag 'act'

In generale, se la risposta all'ordine introduce variazioni all'ordine (date o quantità) è necessaria che queste vengano formalmente accettate dal committente (con un documento di modifica ordine).

### 1.3. Scenario applicativo

Acquisto accessori

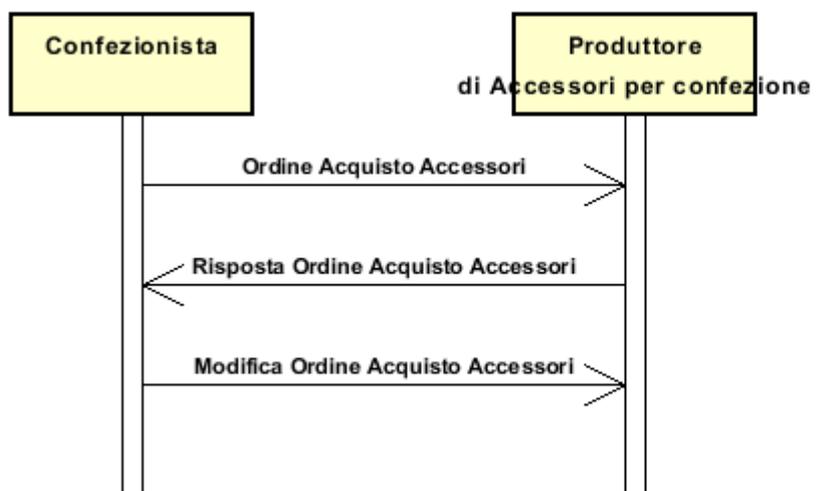

## 2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

### 2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

### Struttura del documento XML

#### **ACSOrdResponse**

@Totype [Optional]

@msgfunction [Optional] [Default= OR]

@version [Optional] [Default= draft]

@useProfile [Optional]

#### | **TXheader 1-1**

| | msgN 1-1

| - scegli -

| | msgID 0-1

| - oppure -

| | docID 0-1

| | @numberingOrg [Optional]

| - fine scelta -

| | msgDate 1-1

| | @dateForm [Optional]

| | validityEnd 0-1

| | @dateForm [Optional]

| | msgCurrency 0-1

| | otherCurrency 0-9

| | @currencyUseQualifier [Required]

| | @exchangeRate [Optional]

#### | | **refDoc 1-9**

| | @docType [Required]

| | | docID 1-2

| | | @numberingOrg [Optional]

| | | docDate 0-1

| | | @dateForm [Optional]

| | | season 0-1

| | | @numberingOrg [Optional]

| | | @codeList [Optional]

| | | @listName [Optional]

| | | @listVersion [Optional]

| | | itemID 0-1

#### | | | **attachment 0-1**

| | | @uid [Optional]

| | | | fileName 0-1

| | | | @numberingOrg [Optional]

| | | | binaryObject 0-1

| | | | @format [Optional]

| | | | @mime [Optional]

```

| | | @encoding [Optional]
| | | @characterSet [Optional]
| | | externalReference 0-99
| | | | uri 1-1
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | formatCode 0-1
| | | | | encodingCode 0-1
| | | | | characterSetCode 0-1
| buyer 1-1
| | @logo [Optional]
| | @sender [Optional]
| | | id 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | additionalIdentifier 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | legalName 0-1
| | | | | dept 0-1
| | | | | subDept 0-1
| | | | | person 0-1
| | | | | | @email [Optional]
| | | | | | @phone [Optional]
| | | | | | @fax [Optional]
| | | | | | street 0-1
| | | | | | city 0-1
| | | | | | subCountry 0-1
| | | | | | country 0-1
| | | | | | postCode 0-1
| supplier 1-1
| | @logo [Optional]
| | @sender [Optional]
| | | id 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | additionalIdentifier 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | legalName 0-1
| | | | | dept 0-1
| | | | | subDept 0-1
| | | | | person 0-1
| | | | | | @email [Optional]
| | | | | | @phone [Optional]
| | | | | | @fax [Optional]
| | | | | | street 0-1
| | | | | | city 0-1
| | | | | | subCountry 0-1
| | | | | | country 0-1
| | | | | | postCode 0-1
| thirdParty 0-5
| | @VAT [Optional]
| | @role [Required]
| | @sender [Optional]
| | | id 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | legalName 0-1
| | | | dept 0-1
| | | | subDept 0-1
| | | | person 0-1
| | | | | @email [Optional]
| | | | | @phone [Optional]

```

- | | | @fax [Optional]
- | | | street 0-1
- | | | city 0-1
- | | | subCountry 0-1
- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- | | note 0-99
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | @codeList [Optional]
- | | @noteLabel [Optional]

| **terms 0-1**

- | | **payment 0-5**
- | | | @finDiscount [Optional]
- | | | @finSurcharge [Optional]

- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1

- | | **insPayment 0-5**

- | | | @part [Required]
- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1

- | | **trade 0-1**

- | | - scegli -
- | | | incoTermText 1-1
- | | - oppure -
- | | | incoTerm 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | location 0-1
- | | | @LRI [Optional]

- | | **transInfo 0-5**

- | | | @transReason [Optional]
- | | | @progr [Optional]
- | | | transMode 1-1
- | | | carrier 0-1
- | | | deliveryPlace 0-1
- | | | grossWeight 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | netWeight 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | transMeans 0-1
- | | | transCondition 0-3
- | | | transConditionText 0-1
- | | | despatchPlace 0-1
- | | | despatchDate 0-1
- | | | | @dateForm [Optional]
- | | | delEffectiveDate 0-1
- | | | | @dateForm [Optional]

- | | **allowanceCharge 0-9**

- | | | @um [Optional]
- | | | @VAT [Optional]
- | | | @minQty [Optional]
- | | | @currency [Optional]
- | | | @maxQty [Optional]

- *scegli* -
  - | AC\_category 1-1
- *oppure* -
  - | AC\_categoryText 1-1
- *fine scelta* -
  - *scegli* -
    - | AC\_percent 1-1
  - *oppure* -
    - | AC\_amount 1-1
  - *fine scelta* -
    - dtScheme 0-1**
      - @taxType [Required]
        - taxCategory 0-1
        - taxRate 0-1
        - legalRef 0-1
      - @codeList [Required]
        - note 0-99
      - @numberingOrg [Optional]
      - @codeList [Optional]
      - @noteLabel [Optional]

**acsComInfo 0-1**  
 @endUse [Optional] [Default= PR]

- season 0-1
  - @numberingOrg [Optional]
  - @codeList [Optional]
  - @listName [Optional]
  - @listVersion [Optional]
- brand 0-1
  - @numberingOrg [Optional]
  - @codeList [Optional]
  - @listName [Optional]
  - @listVersion [Optional]
- productLine 0-1
  - @numberingOrg [Optional]
  - @codeList [Optional]
  - @listName [Optional]
  - @listVersion [Optional]
- collection 0-1
- project 0-1
- operationalCode 0-19
  - @numberingOrg [Optional]
  - @codeList [Optional]
  - @listName [Optional]
  - @listVersion [Optional]
  - @codeQualifier [Optional]
- deliveryDate 0-1
  - @dateForm [Optional]
- specDate 0-1
  - @dateForm [Optional]

**acsPack 0-1**

- *scegli* -
  - | acsPackCode 1-1
- *oppure* -
  - | acsPackText 1-1
- *fine scelta* -
  - note 0-99
    - @numberingOrg [Optional]
    - @codeList [Optional]
    - @noteLabel [Optional]

**AXbody 1-1**

**AXitem 1-unbounded**

@act [Required]

lineN 1-1

@VAT [Optional]

lineID 0-1

**refDoc 1-9**

@docType [Required]

docID 1-2

@numberingOrg [Optional]

docDate 0-1

@dateForm [Optional]

season 0-1

@numberingOrg [Optional]

@codeList [Optional]

@listName [Optional]

@listVersion [Optional]

itemID 0-1

**attachment 0-1**

@uid [Optional]

fileName 0-1

@numberingOrg [Optional]

binaryObject 0-1

@format [Optional]

@mime [Optional]

@encoding [Optional]

@characterSet [Optional]

**externalReference 0-99**

uri 1-1

@isURL [Optional] [Default= true]

mimeCode 0-1

formatCode 0-1

encodingCode 0-1

characterSetCode 0-1

**acsCode 0-2**

@numberingOrg [Optional]

art 1-1

@numberingOrg [Optional]

@codeList [Optional]

@listName [Optional]

@listVersion [Optional]

pattern 0-1

@numberingOrg [Optional]

@codeList [Optional]

@listName [Optional]

@listVersion [Optional]

color 0-1

@numberingOrg [Optional]

@codeList [Optional]

@listName [Optional]

@listVersion [Optional]

added 0-9

@numberingOrg [Optional]

@addType [Optional]

description 0-unbounded

@ln [Optional]

qty 0-2

@um [Required]

**csRange 0-99**

@numberingOrg [Optional]

@sizeSystemNat [Optional]

```

@sizeSystemSeg [Optional]
@sizeSystemBase [Optional]
@sizeSystemID [Optional]
| color 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| garmentVariant 0-9
| | variantType 1-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | variantCode 1-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
drop 0-1
@codeList [Optional]
sizeMatrix 1-1
| sizeRow 1-99
| | additionalComponentCode 0-9
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | drop 0-1
| | @codeList [Optional]
| | size 1-1
| | @codeList [Optional]
| | qty 0-1
| | @um [Required]
| | itemsList 0-1
| | | qualityLevel 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | itemIdentification 1-unbounded
| | | | serialN 1-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @idQualifier [Optional]
price 0-1
@um [Optional]
@priceQualifier [Optional] [Default= NET]
@currency [Optional]
comDiscount 0-1
thirdParty 0-1
@VAT [Optional]
@role [Required]
@sender [Optional]
| id 1-1
| @numberingOrg [Optional]
| legalName 0-1
| dept 0-1
| subDept 0-1
| person 0-1
| @email [Optional]
| @phone [Optional]

```

```

| | | | @fax [Optional]
| | | | street 0-1
| | | | city 0-1
| | | | subCountry 0-1
| | | | country 0-1
| | | | postCode 0-1
| | | | acsComInfo 0-1
| | | | @endUse [Optional] [Default= PR]
| | | | season 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | brand 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | productLine 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | collection 0-1
| | | | project 0-1
| | | | operationalCode 0-19
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | @codeQualifier [Optional]
| | | | deliveryDate 0-1
| | | | @dateForm [Optional]
| | | | specDate 0-1
| | | | @dateForm [Optional]
| | | | acsPack 0-1
| | | | - scegli -
| | | | | acsPackCode 1-1
| | | | - oppure -
| | | | | acsPackText 1-1
| | | | - fine scelta -
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]
| | | | finInfo 0-1
| | | | accountName 0-1
| | | | bank 0-1
| | | | | legalName 0-1
| | | | | dept 0-1
| | | | | subDept 0-1
| | | | | person 0-1
| | | | | @email [Optional]
| | | | | @phone [Optional]
| | | | | @fax [Optional]
| | | | | street 0-1
| | | | | city 0-1
| | | | | subCountry 0-1
| | | | | country 0-1
| | | | | postCode 0-1
| | | | - scegli -

```

```

| | | | iban 1-1
| | | | - oppure -
| | | | | bankIT 1-1
| | | | | | legalName 0-1
| | | | | | cin 0-1
| | | | | | abi 1-1
| | | | | | cab 1-1
| | | | | | accountN 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | | swift 0-1
| | | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | dtScheme 0-1
| | | | | | @taxType [Required]
| | | | | | | taxCategory 0-1
| | | | | | | taxRate 0-1
| | | | | | | legalRef 0-1
| | | | | | | @codeList [Required]
| | | | | | | note 0-99
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @noteLabel [Optional]

| | totals 0-1
| | | totQty 0-1
| | | | @um [Required]
| | | goodsAmount 1-1

```

## 2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

### 2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

<b>acsCode</b>	codifica che identifica un prodotto accessorio associato a capo o altro prodotto fashion (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode) 0-2
<b>acsComInfo</b>	informazioni varie di natura commerciale, specificabili in un Ordine di accessori, riferibili all'intero documento come al singolo item (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo) 0-1
<b>acsPack</b>	modalità di confezione dell'accessorio (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/acsPack) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/acsPack) 0-1
<b>allowanceCharge</b>	Sconti e Oneri associati ad un Ordine o ad un contratto (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge) 0-9
<b>attachment</b>	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment) 0-1
<b>AXbody</b>	corpo dei documenti RISPOSTA e MODIFICA ORDINE DI ACQUISTO ACCESSORI (XPath ACSOrdResponse/AXbody) 1-1
<b>AXitem</b>	riga dei documenti RISPOSTA e MODIFICA ORDINE DI ACQUISTO ACCESSORI (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem) 1-unbounded
<b>bank</b>	dati dell'istituto di credito - tipo base: Nad, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bank) 0-1
<b>bankIT</b>	coordinate bancarie per l'operatività italiana (DEPRECATO, usare IBAN) (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bankIT) 1-1
<b>buyer</b>	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer) 1-1
<b>csRange</b>	assortimento taglia colore di un articolo fashion (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange) 0-99
<b>dtScheme</b>	dati usabili per dichiarare la tassa o imposta applicata (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/dtScheme) 0-1 - note: <i>alternativo raccomandato all'uso dell'attributo @VAT</i> (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/dtScheme) 0-1
<b>externalReference</b>	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento memorizzato in una locazione remota

	(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/externalReference) 0-99
<b>finInfo</b>	informazioni bancarie collegate al pagamento: banca d'appoggio, SWIFT, conto (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo) 0-1
<b>garmentVariant</b>	variante prodotto abbigliamento (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/garmentVariant) 0-9 - note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo
<b>insPayment</b>	dettaglio di pagamento, per pagamento rateale (XPath ACSOrdResponse/terms/insPayment) 0-5 - note: escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a payment e deve essere ripetuto per ciascuna rata di pagamento
<b>itemIdentification</b>	identificazione seriale di una unità di prodotto (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded - note: identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista
<b>itemsList</b>	lista delle singole unità di prodotto (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1 - note: l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga documento
<b>payment</b>	dettaglio di pagamento, per pagamento in unica soluzione (XPath ACSOrdResponse/terms/payment) 0-5 - note: escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a insPayment, può essere ripetuto per specificare termini di pagamento alternativi (ad esempio: a 60 giorni oppure a 30 giorni con sconto 3%)
<b>refDoc</b>	identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga) (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc) 1-9 - note: usare per collegare la riga del presente documento alla riga dell'ordine, utilizzare l'elemento refDoc; con numberingOrg va indicato chi ha assegnato il riferimento, cliente o fornitore (è possibile indicare entrambi con due istanze dell'elemento refDoc) (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc) 1-9
<b>sizeMatrix</b>	matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix) 1-1
<b>sizeRow</b>	riga della matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99
<b>supplier</b>	dati del Fornitore (parte che fornisce il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier) 1-1
<b>terms</b>	dettaglio delle condizioni di pagamento e di consegna (XPath ACSOrdResponse/terms) 0-1
<b>thirdParty</b>	dati di una Terza Parte, diversa da Cliente o Fornitore - tipo base: Nad, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty) 0-5
<b>totals</b>	totali monetari e quantitativi dell'Ordine (XPath ACSOrdResponse/totals) 0-1
<b>trade</b>	condizioni generali di resa della merce (XPath ACSOrdResponse/terms/trade) 0-1

<b>transInfo</b>	informazioni sul trasporto: modo, vettore e luogo di consegna (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo) 0-5
<b>TXheader</b>	testata dei documenti RISPOSTA e MODIFICA ORDINE DI ACQUISTO TE SSUTI (XPath ACSOrdResponse/TXheader) 1-1

## 2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

<b>abi</b>	codice ABI - tipo base: string, lunghezza: 5, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bankIT/abi) 1-1
<b>AC_amount</b>	importo di uno Sconto od Onere espresso in valore assoluto - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/AC_amount) 1-1
<b>AC_category</b>	codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, tabella cod.: T41 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/AC_category) 1-1
<b>AC_categoryText</b>	descrizione in testo libero che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1
<b>AC_percent</b>	importo di uno Sconto od Onere espresso in percentuale - tipo base: decimal, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/AC_percent) 1-1
<b>accountN</b>	identificativo della relazione - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bankIT/accountN) 1-1
<b>accountName</b>	denominazione del conto - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/accountName) 0-1
<b>acsPackCode</b>	codice che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/acsPack/acsPackCode) 1-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/acsPack/acsPackCode) 1-1
<b>acsPackText</b>	testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/acsPack/acsPackText) 1-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/acsPack/acsPackText) 1-1
<b>@act</b>	lo stato che la riga del documento corrente assegna alla riga di indicata nel documento di riferimento; nel caso di riga già CANCELLATA questa mantiene tale stato. - tipo base: string, tabella cod.: NT5 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT5.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT5.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/@act) [Required]
<b>added</b>	elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un'ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i>

additionalComponentCode	Codice identificativo addizionale di un prodotto fashion o di una sua parte (è un'ulteriore codifica dell'articolo, ma non fa parte dei codici che lo identificano). Non si tratta di un identificatore seriale. - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9
additionalIdentifier	codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc.), ad esempio per registri delle dogane o altri registri - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/additionalIdentifier) 0-9 - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i> (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/additionalIdentifier) 0-9 Best Practice - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i>
@addType	qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto - tipo base: string, tabella cod.: T44 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i>
art	codice articolo del prodotto - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/art) 1-1
binaryObject	oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato - tipo base: base64Binary, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1
brand	Linea o marchio aziendale. - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/brand) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/brand) 0-1
cab	codice CAB - tipo base: string, lunghezza: 5, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bankIT/cab) 1-1
carrier	identificazione del vettore che esegue il trasporto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/carrier) 0-1
@characterSet	set di caratteri dell'oggetto binario, se il tipo mime è testo - tipo base: normalizedString, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]
characterSetCode	il set di caratteri del documento esterno - tipo base: normalizedString, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1
cin	codice CIN - tipo base: string, lunghezza: 5, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bankIT/cin) 0-1
city	nome della città - tipo base: string, lunghezza max: 40,

	<p>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bank/city) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/city) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/city) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/city) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/city) 0-1</p>
@codeList	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/brand/@codeList) [Optional]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/season/@codeList) [Optional]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/season/@codeList) [Optional]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/color/@codeList) [Optional]</li> <li>- nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i>  (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList) [Optional]</li> <li>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional]</li> <li>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i>  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/color/@codeList) [Optional]</li> <li>- nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i>  (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList) [Required]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/art/@codeList) [Optional]</li> <li>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i>  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/pattern/@codeList) [Optional]</li> <li>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i>  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/TXheader/note/@codeList) [Optional]</li> <li>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]</li> <li>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i>  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/drop/@codeList) [Optional]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/note/@codeList) [Optional]</li> <li>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></li> <li>(XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/operationalCode/@codeList) [Optional]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/operationalCode/@codeList) [Optional]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/brand/@codeList) [Optional]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/productLine/@codeList) [Optional]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/note/@codeList) [Optional]</li> <li>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/note/@codeList) [Optional]</li> <li>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/dtScheme/legalRef/@codeList) [Required]</li> <li>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/dtScheme/note/@codeList) [Optional]</li> <li>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></li> </ul>

	<p>(XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/season/@codeList) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/note/@codeList) [Optional]  - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/productLine/@codeList) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/season/@codeList) [Optional]</p>
@codeQualifier	<p>Qualificatore per il codice operativo: indica se il codice è relativo ad un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES), ...</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT43  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT43.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT43.xml</a>  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional]</p>
collection	<p>identificativo di una collezione (p.es. di capi di abbigliamento)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/collection) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/collection) 0-1</p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/color) 0-1  - note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i>  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/color) 0-1</p>
comDiscount	<p>sconto percentuale da applicare sul prezzo o imponibile associato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2,  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/comDiscount) 0-1</p>
country	<p>codice della nazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T10  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml</a>  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/country) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bank/country) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/country) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/country) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/country) 0-1</p>
@currency	<p>valuta in cui è espresso un dato monetario</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml</a>  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/price/@currency) [Optional]  - nota: <i>Valuta a cui si riferisce il prezzo.</i>  (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/@currency) [Optional]</p>
@currencyUseQualifier	<p>attribuzione d'uso di un'altra valuta nel documento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT19  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT19.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT19.xml</a>  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/otherCurrency/@currencyUseQualifier) [Required]</p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT29  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml</a>  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/validityEnd/@dateForm) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/specDate/@dateForm) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/msgDate/@dateForm) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/specDate/@dateForm) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/delEffectiveDate/@dateForm) [Optional]</p>

	(XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/despatchDate/@dateForm) [Optional]
delEffectiveDate	data di consegna effettiva della merce, richiesta o confermata nel Processo di Spedizione, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-MM-GG:SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/delEffectiveDate) 0-1
deliveryDate	data di consegna della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-MM-GG:SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/deliveryDate) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/deliveryDate) 0-1
deliveryPlace	luogo di consegna della merce, finale o per una tratta - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/deliveryPlace) 0-1
dept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/dept) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/dept) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/dept) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/dept) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bank/dept) 0-1
description	descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente). - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
despatchDate	data di invio della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-MM-GG:SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/despatchDate) 0-1
despatchPlace	luogo di partenza della merce, originario o per una tratta - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/despatchPlace) 0-1
docDate	data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-MM-GG:SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/docDate) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/docDate) 0-1
docID	numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID)) - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/docID) 1-2 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/docID) 1-2 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/docID) 0-1
@docType	tipo del documento cui si fa riferimento - tipo base: string, tabella cod.: T21 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/@docType) [Required] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/@docType) [Required]

drop	<p>codice drop del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/drop) 0-1</p> <p>- note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>DEPRECATO</i>, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange</p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/person/@email) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bank/person/@email) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/person/@email) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/person/@email) [Optional]</p>
@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p>
encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p>
@endUse	<p>destinazione d'uso del tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT4 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/@endUse) [Optional] [Default= PR]</p> <p>- nota: Se usato per accessori utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/@endUse) [Optional] [Default= PR]</p> <p>- nota: Se usato per accessori utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione</p>
@exchangeRate	<p>Rapporto di conversione tra valute</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/otherCurrency/@exchangeRate) [Optional]</p> <p>- nota: Indica il tasso di cambio di questa valuta da applicare alla valuta del messaggio (msgCurrency) per ottenere il valore in questa valuta.</p>
@fax	<p>numero di fax di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bank/person/@fax) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/person/@fax) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/person/@fax) [Optional]</p>
fileName	<p>nome identificativo univoco del file</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/fileName) 0-1</p>
@finDiscount	<p>sconto percentuale per pagamento entro la scadenza indicata</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath ACSOrdResponse/terms/payment/@finDiscount) [Optional]</p>

@finSurcharge	penalità percentuale per pagamento successivo alla data di scadenza indicata - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath ACSOrdResponse/terms/payment/@finSurcharge) [Optional]
@format	formato del contenuto binario - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]
formatCode	il formato dell'oggetto esterno - tipo base: normalizedString, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1
goodsAmount	importo merce del documento - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath ACSOrdResponse/totals/goodsAmount) 1-1
grossWeight	peso lordo, dichiarato a fini di trasporto o doganali - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/grossWeight) 0-1
iban	identificativo bancario internazionale, usato specialmente per il bonifico - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/iban) 1-1
id	codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc..), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/id) 1-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/id) 1-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/id) 1-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/id) 1-1
@idQualifier	Qualificatore che distingue l'identificativo. - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore
incoTerm	specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS) - tipo base: string, tabella cod.: T3 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/terms/trade/incoTerm) 1-1
incoTermText	testo libero che specifica i termini di resa (incoterm, località) - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath ACSOrdResponse/terms/trade/incoTermText) 1-1
@isURL	indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false) - tipo base: boolean,

	<p>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]  - nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]  - nota: l'uso di URL è raccomandato</p>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto  - tipo base: string, lunghezza max: 6,  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/itemID) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/itemID) 0-1</p>
legalName	<p>ragione sociale della Parte  - tipo base: string, lunghezza max: 250,  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bankIT/legalName) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/legalName) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/legalName) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/legalName) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bank/legalName) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/legalName) 0-1</p>
legalRef	<p>riferimento legislativo della categoria di imposta o tassa  - tipo base: string,  (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/dtScheme/legalRef) 0-1</p>
lineID	<p>identificatore univoco che contraddistingue la riga del documento di business; e' assegnato dal soggetto che emette il documento.  - tipo base: string, lunghezza max: 30,  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/lineID) 0-1</p>
lineN	<p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un progressivo, ma non sempre.  - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999,  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/lineN) 1-1</p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264')  - tipo base: string, lunghezza max: 40,  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/pattern/@listName) [Optional]  - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/productLine/@listName) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional]  - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/season/@listName) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/brand/@listName) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional]  - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/season/@listName) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/art/@listName) [Optional]  - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/color/@listName) [Optional]  - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p>

	<p>(XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/season/@listName) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/brand/@listName) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/productLine/@listName) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/operationalCode/@listName) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/color/@listName) [Optional]  - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/season/@listName) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/operationalCode/@listName) [Optional]</p>
@listVersion	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento  - tipo base: string, lunghezza max: 6,  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]  - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/color/@listVersion) [Optional]  - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/brand/@listVersion) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/productLine/@listVersion) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/color/@listVersion) [Optional]  - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/art/@listVersion) [Optional]  - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/season/@listVersion) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]  - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/season/@listVersion) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/season/@listVersion) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/brand/@listVersion) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/productLine/@listVersion) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]  - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p>
@ln	<p>Codice lingua.  - tipo base: string,  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/description/@ln) [Optional]</p>
location	<p>specificazione di luogo  - tipo base: string, lunghezza max: 40,  (XPath ACSOrdResponse/terms/trade/location) 0-1  - note: luogo di applicazione INCOTERM</p>

@logo	logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza. - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/@logo) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/@logo) [Optional]
@LRI	attributo usato per formattare un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale) - tipo base: string, tabella cod.: NT3 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/terms/trade/location/@LRI) [Optional]
@maxQty	quantità massima di prodotto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/@maxQty) [Optional] - nota: <i>quantita' massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i>
@mime	tipo mime dell'oggetto binario - tipo base: normalizedString, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]
mimeCode	tipo mime dell'oggetto esterno - tipo base: normalizedString, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1
@minQty	quantità minima di prodotto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/@minQty) [Optional] - nota: <i>quantita' minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i>
msgCurrency	valuta in cui sono espressi gli importi del documento - tipo base: string, tabella cod.: T9 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/TXheader/msgCurrency) 0-1
msgDate	data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/msgDate) 1-1
@msgfunction	funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione - tipo base: string, tabella cod.: NT18 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/@msgfunction) [Optional] [Default= OR]
msgID	chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore in caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/msgID) 0-1
msgN	numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi in caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/msgN) 1-1

netWeight	<p>peso netto dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/netWeight) 0-1</p>
note	<p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist"</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/note) 0-99 (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/note) 0-99 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/note) 0-99 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/note) 0-99 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/note) 0-99 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/dtScheme/note) 0-99</p>
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p>
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT6 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath ACSOrdResponse/TXheader/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</i> (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</i></p>

	<p>(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]  - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i>  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/season/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]  - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]  - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]  - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/color/@numberingOrg) [Optional]  - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]  - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional]  - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]  - nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i>  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/season/@numberingOrg) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional]</p>
operationalCode	<p>Codice operativo: è il codice di un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES),... al cui interno si colloca il documento o prodotto  - tipo base: string,  (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/operationalCode) 0-19  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/operationalCode) 0-19</p>

otherCurrency	<p>altra valuta usata nel documento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml</a>  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/otherCurrency) 0-9</p>
@part	<p>frazione percentuale di un pagamento totale</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 1, max incluso: 99, cifre decimali: 2,  (XPath ACSOrdResponse/terms/insPayment/@part) [Required]  - nota: <i>qui deve indicarsi il valore (%) di ciascuna rata di pagamento</i></p>
pattern	<p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsCode/pattern) 0-1</p>
payMode	<p>modalità o mezzo di effettuazione del pagamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T2  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml</a>  (XPath ACSOrdResponse/terms/insPayment/payMode) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/terms/payment/payMode) 0-1</p>
payTerm	<p>codice che specifica i termini di scadenza del pagamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T1  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml</a>  (XPath ACSOrdResponse/terms/payment/payTerm) 1-1  (XPath ACSOrdResponse/terms/insPayment/payTerm) 1-1</p>
payTermText	<p>testo libero che specifica i termini del pagamento (scadenza/modo)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,  (XPath ACSOrdResponse/terms/payment/payTermText) 1-1  (XPath ACSOrdResponse/terms/insPayment/payTermText) 1-1</p>
person	<p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/person) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/person) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bank/person) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/person) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/person) 0-1</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/person/@phone) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/person/@phone) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/person/@phone) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bank/person/@phone) [Optional]  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/person/@phone) [Optional]</p>
postCode	<p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10,  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/postCode) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/postCode) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bank/postCode) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/postCode) 0-1  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/postCode) 0-1</p>
price	<p>prezzo unitario dell'articolo, dell'oggetto o del servizio specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 4,  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/price) 0-1</p>
@priceQualifier	<p>tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT20  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml</a>  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/price/@priceQualifier) [Optional] [Default = NET]</p>
productLine	<p>Nome della linea a cui appartiene un prodotto fashion.</p> <p>- tipo base: string,  (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/productLine) 0-1</p>

	(XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/productLine) 0-1
@progr	numero progressivo nella sequenza - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/@progr) [Optional] - nota: <i>Indica la posizione della tratta in una sequenza di tratte di spedizione</i> .
project	codice usato per assegnare la fornitura in ordine (capi, pezze, accessori, ec c.) ad uno specifico progetto del Cliente - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/project) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/project) 0-1
qty	quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/qty) 0-2 Best Practice
qualityLevel	Esito qualitativo (prima scelta, seconda scelta..) del prodotto. - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1
@role	qualificatore del ruolo della Terza Parte - tipo base: string, tabella cod.: NT2 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/@role) [Required] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/@role) [Required]
season	stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc. - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/season) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/season) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/season) 0-1 - note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/season) 0-1 - note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i>
@sender	qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento - tipo base: boolean, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i> (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i> (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i>
serialN	numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice - note: <i>molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</i>

size	codice taglia del prodotto fashion (maglieria, confezione, ..) - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1
@sizeSystemBase	base della scala taglie - tipo base: string, tabella cod.: T423 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T423.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T423.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/@sizeSystemBase) [Optional]
@sizeSystemID	identificatore del sistema di taglie - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/@sizeSystemID) [Optional]
@sizeSystemNat	nazione o agenzia che identifica la scala taglie - tipo base: string, tabella cod.: T421 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T421.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T421.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/@sizeSystemNat) [Optional]
@sizeSystemSeg	segmento di mercato che identifica la scala taglie - tipo base: string, tabella cod.: T422 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T422.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T422.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional]
specDate	data entro cui effettuare la disposizione colore di un ordine aperto (o di un suo item), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/acsComInfo/specDate) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/acsComInfo/specDate) 0-1
street	via e numero civico di una locazione - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bank/street) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/street) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/street) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/street) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/street) 0-1
subCountry	sigla o codice della provincia (sub-country) - tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bank/subCountry) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/subCountry) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/subCountry) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/subCountry) 0-1
subDept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/subDept) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/buyer/subDept) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/supplier/subDept) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/subDept) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/bank/subDept) 0-1
swift	codice swift usato per la transazione finanziaria - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/finInfo/swift) 0-1
taxCategory	categoria di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T62 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1
taxRate	aliquota percentuale di imposta o tassa - tipo base: string,

	(XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1
@taxType	tipo di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T61 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required]
totQty	quantità totale degli articoli relativa all'intero documento - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath ACSOrdResponse/totals/totQty) 0-1
@Totype	tipo di ordine di acquisto - tipo base: string, tabella cod.: NT1 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT1.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT1.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/@Totype) [Optional]
transCondition	condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, tabella cod.: T38 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/transCondition) 0-3
transConditionText	descrizione in testo libero della condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/transConditionText) 0-1
transMeans	mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T40 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/transMeans) 0-1
transMode	modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T8 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/transMode) 1-1
@transReason	causale del trasporto - tipo base: string, tabella cod.: NT11 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/@transReason) [Optional]
@uid	identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml - tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/@uid) [Optional]
@um	unità di misura fisica - tipo base: string, tabella cod.: NT7 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/totals/totQty/@um) [Required] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/price/@um) [Optional] - nota: <i>Unità di misura fisica del prodotto a cui è riferito il prezzo (es. prezzo per metro).</i> (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/@um) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/netWeight/@um) [Required] (XPath ACSOrdResponse/terms/transInfo/grossWeight/@um) [Required] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/qty/@um) [Required] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]
uri	URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet - tipo base: normalizedString, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1

	(XPath ACSOrdResponse/TXheader/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/@useProfile) [Optional]</p>
validityEnd	<p>data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/TXheader/validityEnd) 0-1</p>
variantCode	<p>Codice di variante utilizzata per prodotto fashion.</p> <p>- tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1</p>
variantType	<p>Tipo di variante utilizzata per prodotto fashion (esempi 'trattamento', 'tipo lavaggio', 'classe di misure', ...)</p> <p>- tipo base: string, (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/garmentVariant/variantType) 1-1</p>
@VAT	<p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT16 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/terms/allowanceCharge/@VAT) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/TXheader/thirdParty/@VAT) [Optional] (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/lineN/@VAT) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Uso deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i> (XPath ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/thirdParty/@VAT) [Optional]</p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT100 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml</a> (XPath ACSOrdResponse/@version) [Optional] [Default= draft]</p>

## 2.3 Best practice suggerite

**ACSOrdResponse/TXheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)**

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

**ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)**

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

**ACSOrdResponse/AXbody/AXitem/csRange/sizeMatrix/**

**sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)**

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

## 2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT1 - tipo Ordine  
NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream  
NT11 - causale trasporto  
NT16 - aliquota o causale IVA  
NT18 - funzione messaggio  
NT19 - attribuzione valuta  
NT2 - qualificatore terzaparte  
NT20 - tipo prezzo  
NT29 - formato data  
NT3 - formato dato  
NT4 - destinazione d'uso  
NT43 - qualificatore di codice operativo  
NT5 - azione  
NT6 - ente codificatore  
NT7 - unità di misura  
T1 - pagamento - scadenza  
T10 - ISO3166 - Nazione  
T2 - Pagamento - Modo  
T21 - tipo documento  
T3 - consegna - IncoTerm  
T38 - condizioni di trasporto  
T40 - tipo mezzo di trasporto  
T41 - tipo di Sconto od Onere  
T421 - scala taglie: nazionalità  
T422 - scala taglie: segmento di mercato  
T423 - scala taglie: base  
T44 - tipo codice addizionale  
T61 - tipo di imposta o tassa  
T62 - categoria di imposta o tassa  
T8 - Trasporto - Modo  
T9 - ISO4217 - Valuta

## RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto eBIZ-4.0, che ha ricevuto finanziamenti dal programma COSME dell'Unione europea (2014-2020).



## AVVERTENZA

Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea e / o dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME) o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.


La Commissione europea e l'Agenzia non si assumono alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

## Allegato A

Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

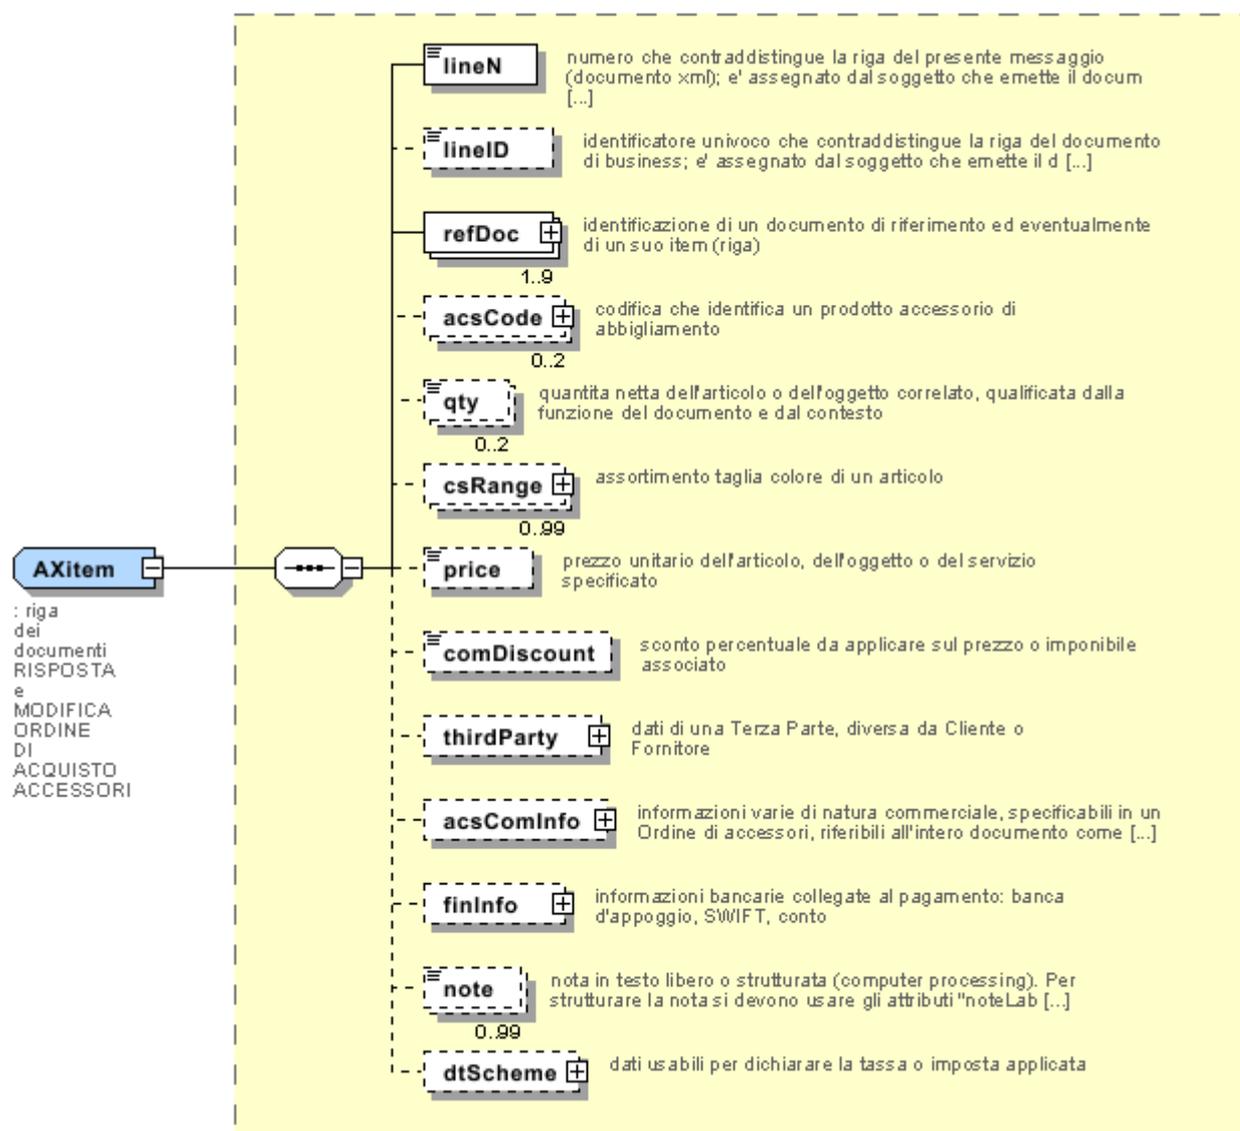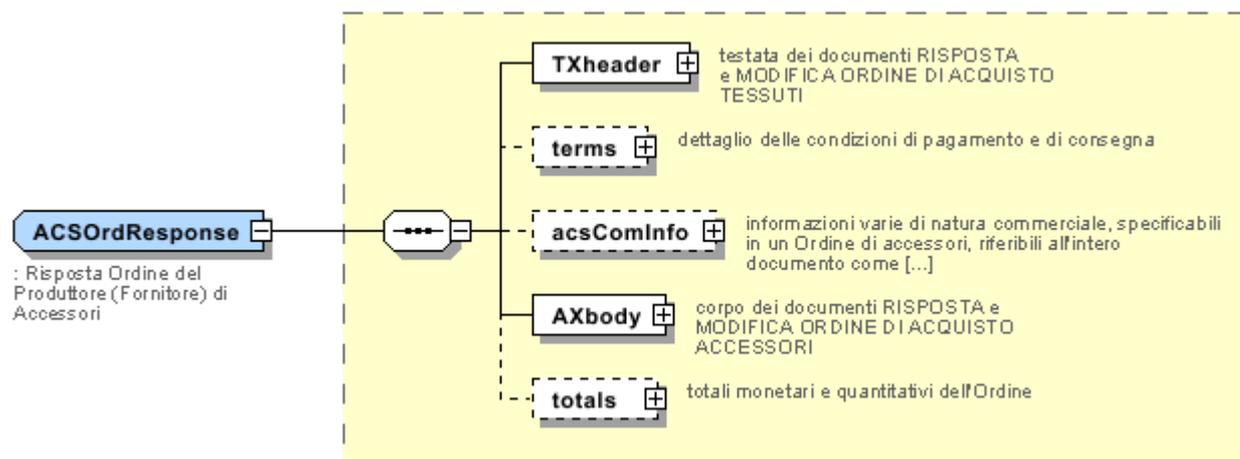



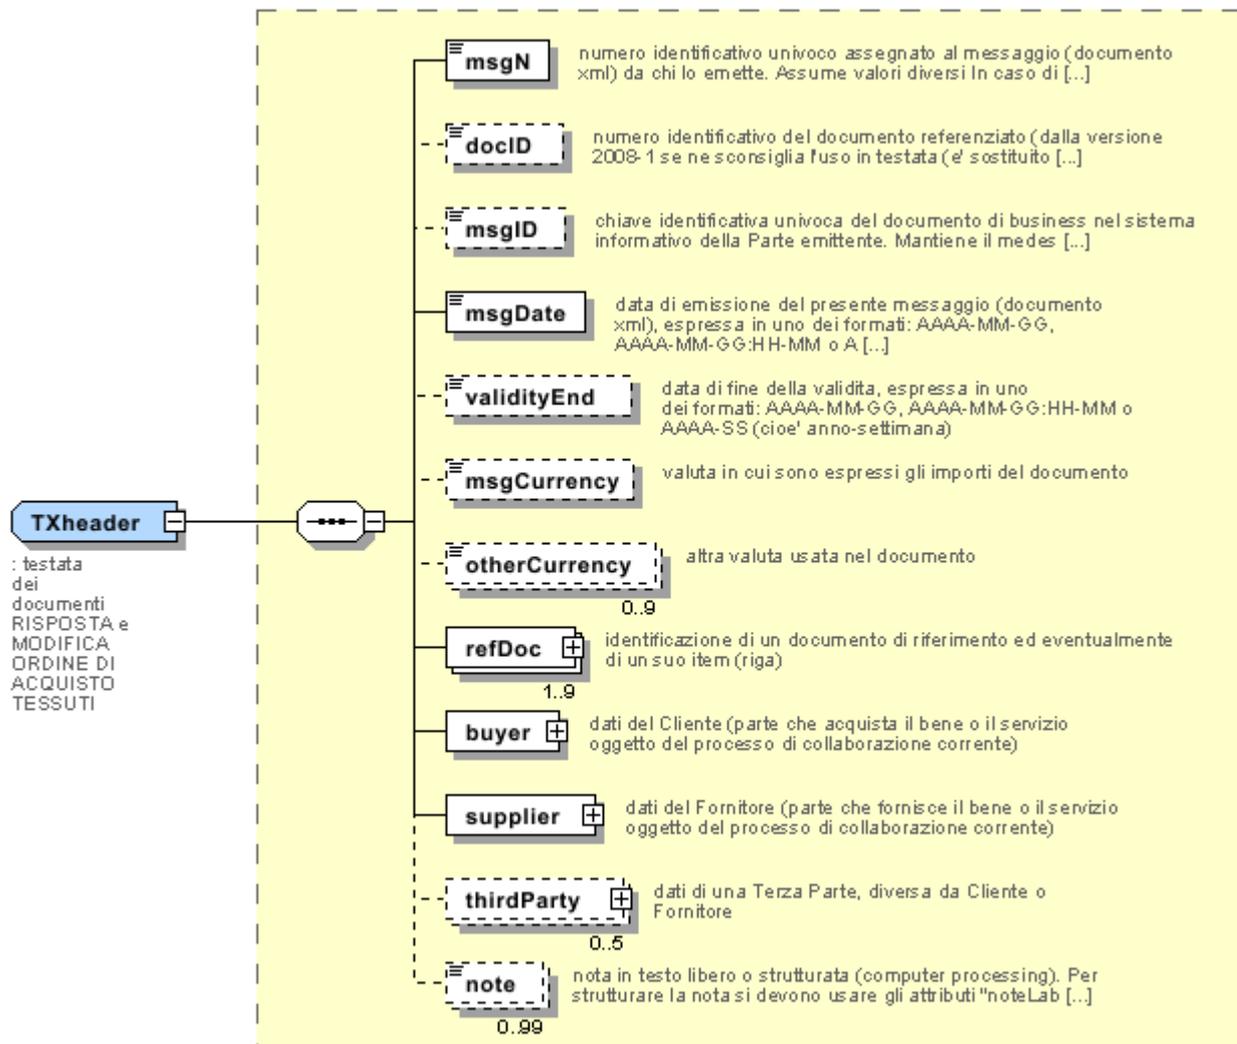



## Allegato B

### NT1 - tipo Ordine

tipo di ordine di acquisto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT1

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT1.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT1.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	aperto	the order is open without a concrete delivery of product; it establishes an amount of goods to be produced in a future	
D	disposizione su ordine aperto	orders an amount of goods to be delivered (and invoiced and produced if necessary); it is important that it is clear that this amount should be subtracted from the amount of the blanket order referred in the refDoc element	
P	prenotazione		
STD	standard		

### NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT100.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1		01/07/2013
2018-1	v2018-1		04/11/2018
draft	draft		08/09/2017

### NT11 - causale trasporto

causale del trasporto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT11

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT11.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
FOC	omaggio		
FRW	resa da rilavorazione		
FST	resa da deposito		
FVW	resa da visione		
FWK	resa da lavorazione		
IST	trattenuta in deposito		
NWK	resa non lavorata		
RJC	resa per scarto		
SEL	vendita		
STO	deposito		
VEW	visione		
WRK	lavorazione		

#### **NT16 - aliquota o causale IVA**

aliquota o causale IVA ( DEPRECATO, usare dtScheme )

tabella cod.: NT16

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT16.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml)

#### **NT18 - funzione messaggio**

funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT18

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT18.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
CA	cancellazione documento presente		01/07/2013
CP	copia		
OR	originale		
RC	ritrasmissione correzione dati errati		
RT	ritrasmissione		

## NT19 - attribuzione valuta

attribuzione d'uso di un'altra valuta nel documento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT19

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT19.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT19.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CAT	valuta catalogo		
INV	valuta fatturazione		
ORD	valuta ordine		
PAY	valuta pagamento		
SAL	valuta di vendita		

## NT2 - qualificatore terzparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT2

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT2.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AG	Agente		
CO	Collaudatore		
DC	Destinatario Conferma		
DF	Destinatario Fattura		
DI	Destinatario per conoscenza (CC)		28/10/2014
DM	Destinatario Merce		
DP	Indirizzo consegna merce		
IM	Importatore		
OR	Originatore (cliente finale)		10/09/2014
SP	Spedizioniere		
TX	Autorità fiscale		

### NT20 - tipo prezzo

tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT20

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT20.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
GET	lordo tasse escluse		
GIT	lordo tasse incluse		
NET	netto tasse escluse		
NIT	netto tasse incluse		

### NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT29.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
D	AAAA-MM-GG		
M	AAAA-MM-GG:HH-MM		
W	AAAA-SS (anno-settimana)		

### NT3 - formato dato

formattazione di un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT3

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT3.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
EN4	GS1-GLN		01/07/2013
MD	concordata tra le parti		

#### NT4 - destinazione d'uso

destinazione d'uso del prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT4

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT4.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
PC	Pezze campione		
PR	Produzione		
SA	Campione		10/09/2014
SC	Cartella		
TI	Tirelle		
TP	Taglio prova		

#### NT43 - qualificatore di codice operativo

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT43

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT43.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT43.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	evento		08/09/2017
2	canale vendita		08/09/2017
3	tipo di gestione del prodotto		08/09/2017
4	iniziativa speciale		08/09/2017

#### NT5 - azione

azione che la riga del documento in questione compie sulla riga di riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT5

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT5.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT5.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	annullamento		

C	conferma		
N	nuova riga ordine (creata da una modifica ordine)		
R	conferma con riserva		
S	scioglimento riserva		
SA	sospensione accettata		
SN	sospensione non accettata		
SR	richiesta sospensione		
V	variazione		

### NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT6.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CL	cliente		
CO	collaudo tessile		
EN	GS1 ( già EAN-International )		
ES	e-Stockflow		
FO	fornitore		
GS	GS1		01/07/2013
MF	Ministero Finanze (codice IVA)		
ML	Moda-ML		
SP	Service Provider		

### NT7 - unità di misura

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

tabella cod.: NT7

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT7.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml)

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
--------	-------------	------------------	---------------------

CMK	centimetro quadro		20/12/2017
CMQ	centimetro cubo		20/12/2017
CMT	centimetro		
CNE	centiNewton		
CO2TON	tonnellate di CO2		10/09/2014
COUPLES	paia		
DMQ	decimetro cubo		
E37	pixel		11/04/2018
GRM	grammo		
HUR	ora		
INH	inch		
KGM	kilogrammo		
KMT	kilometro		
KWH	kilowattora		10/09/2014
LBR	libbra		
MIN	minuto		
MMK	centimetro		20/12/2017
MMK	millimetro quadro		20/12/2017
MTK	metro quadro		20/12/2017
MTQ	metro cubo		
MTR	metro		
NMB	number		
ONZ	ounce		
P1	percentuale		
PPM	parti per milione		
PZ	pezzo o pezza		
RPM	giri per metro		
YRD	yard		

### T1 - pagamento - scadenza

codice che specifica i termini di scadenza del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T1

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T1.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
ANTICIP	ANTICIPATA		
BLCOLLECT/120D	BILL OF LADING 120 GG		
BLCOLLECT/30D	BILL OF LADING 30 GG		
BLCOLLECT/60D	BILL OF LADING 60 GG		
BLCOLLECT/90D	BILL OF LADING 90 GG		
CASH	RICEVIMENTO MERCE		
CASHINV	DATA FATTURA		
CREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO A VISTA		
CREDOC/120	LETTERA DI CREDITO 120 GG		
CREDOC/150	LETTERA DI CREDITO 150 GG		
CREDOC/180	LETTERA DI CREDITO 180 GG		
CREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO 30 GG		
CREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO 45 GG		
CREDOC/60	LETTERA DI CREDITO 60 GG		
CREDOC/90	LETTERA DI CREDITO 90 GG		
DEL/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE		
DOCOLLECT/120D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 120 GG		
DOCOLLECT/30D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 30 GG		
DOCOLLECT/60D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 60 GG		
DOCOLLECT/90D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 90 GG		
INV/120D	120 GG DATA FATTURA		
INV/150D	150 GG DATA FATTURA		
INV/180D	180 GG DATA FATTURA		
INV/30D	30 GG DATA FATTURA		
INV/45D	45 GG DATA FATTURA		
INV/60D	60 GG DATA FATTURA		
INV/90D	90 GG DATA FATTURA		
INVULTIMO	DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/10D	10 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/120D	120 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/150D	150 GG DATA FATTURA F.M.		

INVULTIMO/180D	180 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/240D	240 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/30D	30 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/45D	45 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/60D	60 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/90D	90 GG DATA FATTURA F.M.		
NOPAY	CONSEGNA GRATUITA		
RECREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO REVOC. A VISTA		
RECREDOC/120D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 120 GG		
RECREDOC/150D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 150 GG L		
RECREDOC/180D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 180 GG		
RECREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 30 GG		
RECREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 45 GG		
RECREDOC/60D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 60 GG		
RECREDOC/90D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 90 GG		
ULTIMO	RICEVIMENTO MERCE F.M.		
ULTIMO/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE F.M.		

### T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T10.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml)

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

### T2 - Pagamento - Modo

modalità o mezzo di effettuazione del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T2

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T2.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
--------	-------------	------------------	---------------------

BB	Bonifico bancario		
IA	Incasso via agente		
IS	Incasso via spedizioniere		
RB	Ricevuta bancaria		
RD	Rimessa diretta		
SW	SWIFT bancario		
TR	Tratta		

## T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T21.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
BOR	ordine aperto		01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica		
CEO	Certificato di origine		13/04/2018
CER	Certificato		13/04/2018
COC	Cartella colore		
CRN	Nota di credito		08/09/2017
CTO	Disposizione controllo		01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		
CXF	File CxF3		01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo		
DDT	ddt		
DEA	Avviso spedizione		
DER	Richiesta spedizione		
DR	Richiesta documento		02/12/2014
FOR	Previsione		02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento		
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento		
INV	Fattura		
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione		02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione		02/12/2014

M2M	Ordine su misura		02/12/2014
MAS	Carta modello		
MCI	Istruzioni visual merchandising		13/04/2018
OCH	Modifica ordine		
OFF	Offerta		
ORD	Ordine acquisto		
ORP	Risposta ordine		
OSR	Richiesta avanzamento ordine		
OSS	Stato offerta		02/12/2014
OST	Avanzamento ordine		
OUR	ns. riferimento		
QR	Report Qualita		02/12/2014
RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione		02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima		
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima		
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima		
REA	Avviso ricevimento		
REQ	Richiesta di Offerta		
RET	Ritorno merce		02/12/2014
RSC	Disposizione di filatura		
RSH	Modifica disposizione filatura		
RSR	Risposta disposizione filatura		
SCL	scheda lavorazione		
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto		
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto		02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto		
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto		02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione		
VMI	istruzioni visual merchandising		01/02/2018
WAC	Disposizione orditura		
WEC	Disposizione tessitura		
YDC	Disposizione tintura filato		
YDH	Modifica disposizione tintura filato		
YDR	Risposta disposizione tintura filato		
YTC	Disposizione ritorcitura		

YWI	Inventario filato in lavorazione		
-----	----------------------------------	--	--

### T3 - consegna - IncoTerm

specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)

Agenzia: Incoterms

tabella cod.: T3

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T3.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CFR	Costo e nolo (+ porto di destinazione)		
CIF	Costo, assicurazione e nolo (+ porto di destinazione)		
CIP	Franco destino - porto e assicurazione pagati (+ luogo di destinazione)		
CPT	Franco destino - porto pagato (+ luogo di destinazione)		
DAF	Franco frontiera (+ luogo di consegna)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
DAP	Reso al luogo di destinazione (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010	08/12/2017
DAT	Reso al Terminal (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010	08/12/2017
DDP	Franco destino - sdoganato (+ luogo di destinazione)		
DDU	Franco destino - non sdoganato (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete, use DAP	08/12/2017
DEQ	Franco banchina (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
DES	Franco nave (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
EXW	Franco fabbrica (+ località)		
FAS	Franco sotto bordo (+ porto di imbarco)		
FCA	Franco trasportatore (+ località)		
FOB	Franco a bordo (+ porto di imbarco)		

### T38 - condizioni di trasporto

condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere

tabella cod.: T38

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T38.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
ACC	provvedere a sdoganamento		
CAL	caricamento merce a cura del Trasportatore		
CAU	scarico merce a cura del Trasportatore		
CMR	CMR carnet		
FFN	condizioni trasportatori nazionali		
FLD	condizioni speciali per carico completo		
NCC	non provvedere a sdoganamento		
PPB	costo imballo a carico Cliente		
PPS	costo imballo a carico Fornitore		
PRO	prova di avvenuta consegna		
RFR	ritorno contenitori gratuito		
RPC	ritorno contenitori pagato dal Cliente		
RPS	ritorno contenitori pagato dal Fornitore		
SHL	caricamento merce a cura del Fornitore		
SHU	scaricico merce a cura del Destinatario		

#### **T40 - tipo mezzo di trasporto**

mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T40

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T40.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
AIR	aereo		
SHP	nave		
TRU	camion		
VAN	furgone		

#### **T41 - tipo di Sconto od Onere**

codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere (estratto da UNECE 4465)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T41

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T41.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
1	Aggiustamento concordato		19/08/2018
10	Costi per bozza		19/08/2018
11	Spese bancarie	DEPRECATED, use C BK	19/08/2018
12	Commissione agente		19/08/2018
14	Consegna sbagliata		19/08/2018
15	Merce restituita all'agente		19/08/2018
16	Merce in parte restituita		19/08/2018
17	Danni da trasporto		19/08/2018
19	Sconto commerciale		19/08/2018
2	Prodotti sotto specificati		19/08/2018
20	Detrazione per consegna in ritardo	DEPRECATED, use C WB	19/08/2018
21	Costi pubblicitari		19/08/2018
22	Dazi doganali		19/08/2018
23	Spese telefoniche e postali		19/08/2018
24	Costi di riparazione		19/08/2018
25	Spese legali		19/08/2018
26	Tasse		19/08/2018
3	Merce danneggiata		19/08/2018
30	Pagamento diretto al venditore		19/08/2018

32	Merce non consegnata		19/08/2018
33	Consegna in ritardo		19/08/2018
35	Merce restituita		19/08/2018
36	Fattura non ricevuta		19/08/2018
37	Nota di credito al debitore / non a noi		19/08/2018
38	Bonus dedotto		19/08/2018
39	Sconto dedotto		19/08/2018
4	Consegna breve		19/08/2018
40	Costi di trasporto dedotti		19/08/2018
41	Detrazione contro altre fatture		19/08/2018
42	Saldo/i di credito		19/08/2018
45	Nota di addebito al venditore		19/08/2018
46	Sconto oltre i termini		19/08/2018
48	Errore di Sconto/addebito		19/08/2018
49	Prodotto sostitutivo		19/08/2018
50	Termini di errore di vendita		19/08/2018
52	Fattura errata		19/08/2018
53	Fattura duplicata		19/08/2018
54	Errore di peso		19/08/2018
55	Addebito aggiuntivo non autorizzato		19/08/2018
56	Sconti non corretti		19/08/2018
57	Cambio di prezzo		19/08/2018

58	Variazione		19/08/2018
59	chargeback		19/08/2018
65	Accordo con l'agente		19/08/2018
66	Sconto		19/08/2018
7	Pagamento in conto		19/08/2018
70	Importo monetario errato risultante da una quantità errata di beni gratuiti		19/08/2018
72	Promozione speciale temporanea		19/08/2018
73	Differenza nell'aliquota fiscale		19/08/2018
74	Sconto sulla quantità'		19/08/2018
75	Sconto promozionale		19/08/2018
76	Termine di cancellazione passato		19/08/2018
77	Sconto sui prezzi		19/08/2018
78	Sconto del volume		19/08/2018
79	Sconto vari		19/08/2018
8	Addebito per container restituibile incluso		19/08/2018
9	Errore di fattura		19/08/2018
AWA	bonus per lavoro/consegna in anticipo		
CBK	oneri bancari		
CCR	servizio di corriere		
CIN	assicurazione		
CLB	etichettatura		
CPK	imballaggio		
CSP	imballaggio speciale		
CWB	penalità per lavoro/consegna in ritardo		

### T421 - scala taglie: nazionalità

nazione o agenzia che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T421

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T421.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T421.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
DE	Germania		
ES	Spagna		
EU	Europa		
FR	Francia		
IT	Italia		
UK	Regno Unito		
US	Stati Uniti		
XX	Internazionale		

### T422 - scala taglie: segmento di mercato

segmento di mercato che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T422

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T422.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T422.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
B	infanti		
C	ragazzi		
K	bimbi		
M	uomo		
U	unisex		
W	donna		

### T423 - scala taglie: base

base della scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T423

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T423.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T423.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	numeri arabi		
2	numeri latini		
3	simboli		
4	lettere		
H	altezza		
L	lunghezza		
U	unica		
W	peso		

#### T44 - tipo codice addizionale

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T44.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CC	cartella colori		
CL	collezione		
CO	codice identificativo azienda		08/09/2017
DY	numero bagno		
LT	numero lotto/partita		
MDI	Made in		08/09/2017
MS	stadio di lavorazione		
PKG	confezionamento		09/09/2014
PL	linea di prodotto		
RGB	valore RGB		
SE	codice cimossa		

#### T61 - tipo di imposta o tassa

tipo di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T61

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T61.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
BOL	imposta di bollo		01/07/2013
CUD	dazio		01/07/2013
ENV	tassa ambientale		01/07/2013
FRE	non tassabile		01/07/2013
OTH	tasse diverse		01/07/2013
VAT	IVA		01/07/2013

### **T62 - categoria di imposta o tassa**

categoria di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T62

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T62.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
AA	aliquota ridotta		01/07/2013
E	esente		01/07/2013
H	aliquota maggiorata		01/07/2013
O	non imponibile		01/07/2013
S	aliquota standard		01/07/2013
Z	aliquota zero		01/07/2013

### **T8 - Trasporto - Modo**

modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T8

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T8.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
1	VIA MARE		

10	Corriere		01/07/2013
2	FERROVIA		
3	SU GOMMA		
4	VIA AEREA		
5	POSTA		
6	VIA AEREA + NAVE		
8	VIA D'ACQUA INTERNA		
9	MODO DA DEFINIRE		

### T9 - ISO4217 - Valuta

codice valuta

Agenzia: ISO

tabella cod.: T9

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T9.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml)

Tabella non stampata: sono presenti 205 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.