



<http://www.ebiz-tcf.eu>

# DRAFT

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE

TRANSAZIONE "MODIFICA DISPOSIZIONE TINTURA-FINISSAGGIO  
TESSUTO"

Versione: draft

Data di rilascio: 17/5/2019

Codice documento: G076

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: G076-eBIZ-ModificaDisposizioneTintura-finissaggioTessuto.pdf

## 0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ rilasciata come CEN CWA 16667 nel 2013. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto eBIZ 4.0** finanziato dalla Commissione Europea, call COS-DESIGN-2015-3-06, topic COS-2015-DESIGN-2.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

## 1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

### 1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del settore tessile abbigliamento la forma standard XML del tipo documento "MODIFICA DISPOSIZIONE DI TINTURA-FINISSAGGIO TESSUTI", fornendo le istruzioni per il suo impiego nel contesto di commercio elettronico tra Terzisti di Tintoria e loro committenti illustrato nel diagramma accluso.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo

### 1.2 Generalità

Il messaggio è emesso dal Committente per modificare un Ordine di tintura-finissaggio di tessuto emesso precedentemente.

Il Committente spedisce al Terzista la Modifica Ordine quando ha la necessità di modificare alcuni termini di un suo precedente Ordine (per esempio: sospendere una lavorazione già ordinata) o di correggere errori contenuti in un suo precedente Ordine.

Funzione essenziale del messaggio è riemettere un Ordine valido in sostituzione di un Ordine non più valido, correggendo:


- quantità da consegnare (variazione solo in diminuzione)
- date e località di consegna
- prezzi e sconti

La Modifica Ordine può avere un numero di righe diverso dall'Ordine, quando siano intervenute variazioni che hanno prodotto lo splitting di una riga Ordine. Tuttavia la somma delle quantità nelle righe (confermate + variate + annullate) della Modifica deve essere non inferiore alla somma delle quantità nell'Ordine di riferimento.

In caso di modifica della quantità occorre infatti spezzare la riga originale in due ed indicare la quantità confermata e la quantità annullata utilizzando l'apposito flag 'act'

### 1.3. Scenario applicativo

Tintura-finissaggio tessuti in conto terzi

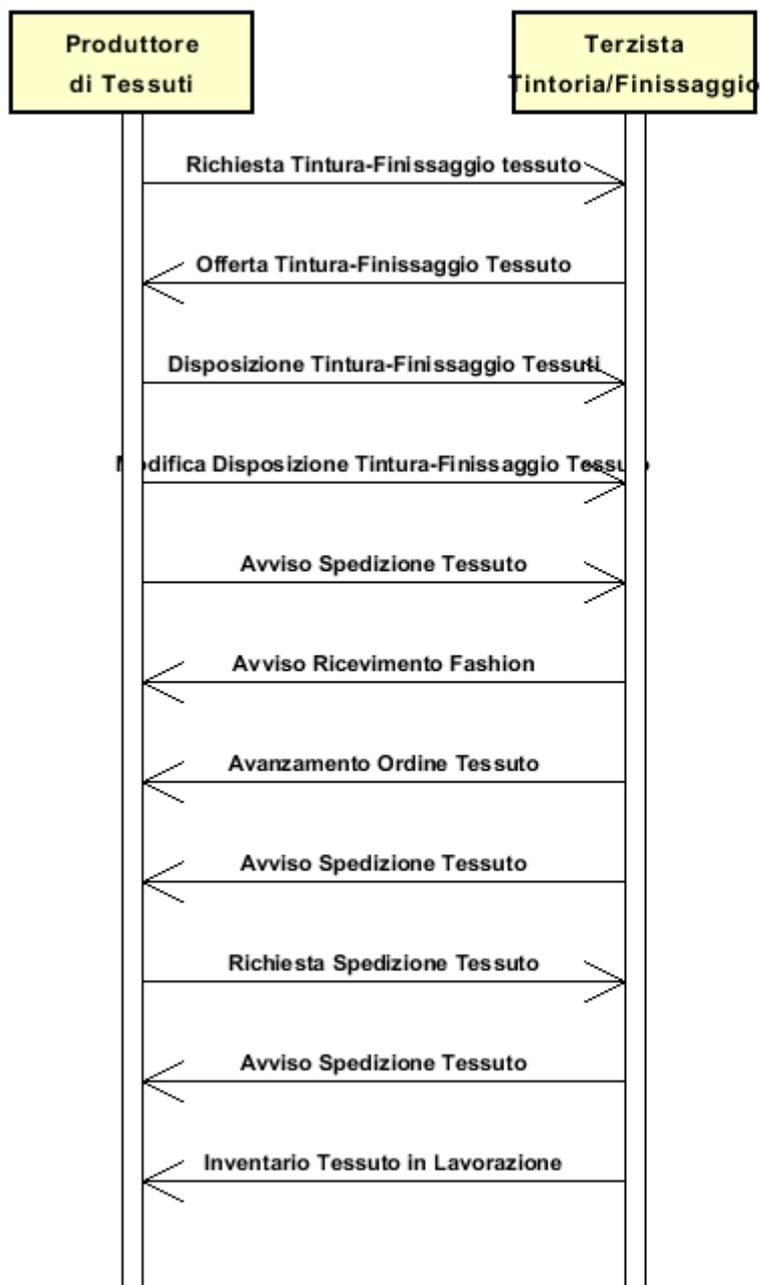

## 2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

### 2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

### Struttura del documento XML

#### **TEXDyFinOrdChange**

*@msgfunction [Optional]*

*@TFCOtype [Required]*

*@version [Optional] [Default= draft]*

*@useProfile [Optional]*

#### **| TFCXheader 1-1**

| | msgN 1-1

| - *scegli* -

| | docID 0-1

| | *@numberingOrg [Optional]*

| - *oppure* -

| | msgID 0-1

| - *fine scelta* -

| | msgDate 1-1

| | *@dateForm [Optional]*

| | season 0-1

| | *@numberingOrg [Optional]*

| | *@codeList [Optional]*

| | *@listName [Optional]*

| | *@listVersion [Optional]*

| | msgCurrency 0-1

#### **| refDoc 1-9**

| | *@docType [Required]*

| | docID 1-2

| | *@numberingOrg [Optional]*

| | docDate 0-1

| | *@dateForm [Optional]*

| | season 0-1

| | *@numberingOrg [Optional]*

| | *@codeList [Optional]*

| | *@listName [Optional]*

| | *@listVersion [Optional]*

| | itemID 0-1

#### **| attachment 0-1**

| | *@uid [Optional]*

| | fileName 0-1

| | *@numberingOrg [Optional]*

| | binaryObject 0-1

| | *@format [Optional]*

| | *@mime [Optional]*

```

| | | @encoding [Optional]
| | | @characterSet [Optional]
| | | externalReference 0-99
| | | | uri 1-1
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | mimeCode 0-1
| | | | formatCode 0-1
| | | | encodingCode 0-1
| | | | characterSetCode 0-1
| buyer 1-1
| | @logo [Optional]
| | @sender [Optional]
| | | id 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | additionalIdentifier 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @idQualifier [Optional]
| | | legalName 0-1
| | | dept 0-1
| | | subDept 0-1
| | | person 0-1
| | | | @email [Optional]
| | | | @phone [Optional]
| | | | @fax [Optional]
| | | street 0-1
| | | city 0-1
| | | subCountry 0-1
| | | country 0-1
| | | postCode 0-1
| subContractor 1-1
| | @sender [Optional]
| | | id 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | legalName 0-1
| | | dept 0-1
| | | subDept 0-1
| | | person 0-1
| | | | @email [Optional]
| | | | @phone [Optional]
| | | | @fax [Optional]
| | | street 0-1
| | | city 0-1
| | | subCountry 0-1
| | | country 0-1
| | | postCode 0-1
| thirdParty 0-5
| | @VAT [Optional]
| | @role [Required]
| | @sender [Optional]
| | | id 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | legalName 0-1
| | | dept 0-1
| | | subDept 0-1
| | | person 0-1
| | | | @email [Optional]
| | | | @phone [Optional]
| | | | @fax [Optional]
| | | street 0-1
| | | city 0-1
| | | subCountry 0-1

```

- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- | | note 0-99
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | @codeList [Optional]
- | | @noteLabel [Optional]

| **terms 0-1**

- | | **payment 0-5**
- | | @finDiscount [Optional]
- | | @finSurcharge [Optional]

- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1

- | | **insPayment 0-5**

- | | @part [Required]
- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1

- | | **trade 0-1**

- | | - scegli -
- | | | incoTermText 1-1
- | | - oppure -
- | | | incoTerm 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | location 0-1
- | | | @LRI [Optional]

- | | **transInfo 0-5**

- | | @transReason [Optional]
- | | @progr [Optional]
- | | | transMode 1-1
- | | | carrier 0-1
- | | | deliveryPlace 0-1
- | | | grossWeight 0-1
- | | | @um [Required]
- | | | netWeight 0-1
- | | | @um [Required]
- | | | transMeans 0-1
- | | | transCondition 0-3
- | | | transConditionText 0-1
- | | | despatchPlace 0-1
- | | | despatchDate 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | | delEffectiveDate 0-1
- | | | @dateForm [Optional]

- | | **allowanceCharge 0-9**

- | | @um [Optional]
- | | @VAT [Optional]
- | | @minQty [Optional]
- | | @currency [Optional]
- | | @maxQty [Optional]
- | | - scegli -
- | | | AC\_category 1-1
- | | - oppure -
- | | | AC\_categoryText 1-1

- fine scelta -
- scegli -
  - | AC\_percent 1-1
- oppure -
  - | AC\_amount 1-1
- fine scelta -
  - | **dtScheme 0-1**
  - | @taxType [Required]
  - | taxCategory 0-1
  - | taxRate 0-1
  - | legalRef 0-1
  - | @codeList [Required]
  - | note 0-99
  - | @numberingOrg [Optional]
  - | @codeList [Optional]
  - | @noteLabel [Optional]

- | **TFCXbody 1-1**
- | **TFCXitem 1-unbounded**
- | @act [Required]
- | lineN 1-1
- | @VAT [Optional]
- | **refDoc 1-9**
- | @docType [Required]
- | docID 1-2
- | @numberingOrg [Optional]
- | docDate 0-1
- | @dateForm [Optional]
- | season 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | itemID 0-1
- | **attachment 0-1**
- | @uid [Optional]
- | fileName 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | binaryObject 0-1
- | @format [Optional]
- | @mime [Optional]
- | @encoding [Optional]
- | @characterSet [Optional]
- | **externalReference 0-99**
- | uri 1-1
- | @isURL [Optional] [Default= true]
- | mimeTypeCode 0-1
- | formatCode 0-1
- | encodingCode 0-1
- | characterSetCode 0-1
- | **fabricProd 0-1**
- | @CTest [Optional]
- | **texCode 1-1**
- | @numberingOrg [Optional]
- | art 1-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | pattern 0-1
- | @numberingOrg [Optional]

```

| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | | fabricCompos 0-1
| | | | | | percCompos 1-9
| | | | | | @fibre [Required]
| | | | | fabricWidth 0-1
| | | | | @um [Optional] [Default= CMT]
| | | | | fabricSpecs 0-99
| | | | | - scegli -
| | | | | | fabricCharText 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | | fabricChar 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | | specValue 0-1
| | | | | | @um [Optional]
| | | | | | @source [Optional]
| | | | | | @method [Optional]
| | | | | | @application [Optional]
| | | | | | @CV [Optional]
| | | | | - scegli -
| | | | | | tolerance 0-2
| | | | | | @um [Required]
| | | | | - oppure -
| | | | | | pcTolerance 0-2
| | | | | | @um [Optional]
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - scegli -
| | | | | pieceChain 0-99
| | | | | | serialN 1-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | | pieceLength 0-1
| | | | | | @um [Optional] [Default= MTR]
| | | | | | pieceWidth 0-1
| | | | | | @um [Optional] [Default= CMT]
| | | | | | pieceWeight 0-1
| | | | | | @um [Optional] [Default= KGM]
| | | | | | lotN 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | dyeN 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | packageN 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @packageContainerN [Optional]
| | | | | piecePack 0-1
| | | | | - scegli -
| | | | | | piecePackText 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | | pieceInnWrap2 0-1

```

```

| | | | | pieceOutWrap 0-1
- fine scelta -
| | | | | pieceCut 0-99
| | | | | serialN 1-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | pieceLength 0-1
| | | | | @um [Optional] [Default= MTR]
| | | | | pieceWeight 0-1
| | | | | @um [Optional] [Default= KGM]
- oppure -
| | | | | piece 0-99
| | | | | @endUse [Optional]
| | | | | serialN 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | EPC 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @TID [Optional]
| | | | | totFault 0-1
| | | | | pieceStatus 0-1
| | | | | pieceLength 0-1
| | | | | @um [Optional] [Default= MTR]
| | | | | pieceWidth 0-1
| | | | | @um [Optional] [Default= CMT]
| | | | | pieceCutWidth 0-1
| | | | | @um [Optional] [Default= CMT]
| | | | | pieceWeight 0-1
| | | | | @um [Optional] [Default= KGM]
| | | | | pieceWeightM 0-1
| | | | | @um [Optional] [Default= GRM]
| | | | | grossWeight 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | pieceAllow 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | lotN 0-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | dyeN 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | mixMatch 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | packageN 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @packageContainerN [Optional]
| | | | | piecePack 0-1
- scegli -
| | | | | piecePackText 1-1
- oppure -
| | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | | pieceOutWrap 0-1
- fine scelta -
- fine scelta -
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
qty 0-3
@um [Required]
price 0-1
@um [Optional]

```

| | | @priceQualifier [Optional] [Default= NET]  
 | | | @currency [Optional]  
 | | | deliveryDate 0-1  
 | | | @dateForm [Optional]  
 | | | **thirdParty 0-3**  
 | | | @VAT [Optional]  
 | | | @role [Required]  
 | | | @sender [Optional]  
 | | | | id 1-1  
 | | | | | @numberingOrg [Optional]  
 | | | | | legalName 0-1  
 | | | | | dept 0-1  
 | | | | | subDept 0-1  
 | | | | | person 0-1  
 | | | | | @email [Optional]  
 | | | | | @phone [Optional]  
 | | | | | @fax [Optional]  
 | | | | | street 0-1  
 | | | | | city 0-1  
 | | | | | subCountry 0-1  
 | | | | | country 0-1  
 | | | | | postCode 0-1  
 | | | **fabricComponent 0-9**  
 | | | | **texCode 1-1**  
 | | | | | @numberingOrg [Optional]  
 | | | | | | art 1-1  
 | | | | | | | @numberingOrg [Optional]  
 | | | | | | | @codeList [Optional]  
 | | | | | | | @listName [Optional]  
 | | | | | | | @listVersion [Optional]  
 | | | | | | pattern 0-1  
 | | | | | | | @numberingOrg [Optional]  
 | | | | | | | @codeList [Optional]  
 | | | | | | | @listName [Optional]  
 | | | | | | | @listVersion [Optional]  
 | | | | | | color 0-1  
 | | | | | | | @numberingOrg [Optional]  
 | | | | | | | @codeList [Optional]  
 | | | | | | | @listName [Optional]  
 | | | | | | | @listVersion [Optional]  
 | | | | | | added 0-9  
 | | | | | | | @numberingOrg [Optional]  
 | | | | | | | @addType [Optional]  
 | | | | | | description 0-unbounded  
 | | | | | | | @ln [Optional]  
 | | | | qty 1-3  
 | | | | | @um [Required]  
 | | | - scegli -  
 | | | | serialN 0-unbounded  
 | | | | | @numberingOrg [Optional]  
 | | | | | @idQualifier [Optional]  
 | | | - oppure -  
 | | | | **itemsList 0-unbounded**  
 | | | | | qualityLevel 0-1  
 | | | | | | @numberingOrg [Optional]  
 | | | | | | @codeList [Optional]  
 | | | | | | @listName [Optional]  
 | | | | | | @listVersion [Optional]  
 | | | | | **itemIdentification 1-unbounded**  
 | | | | | | serialN 1-9  
 | | | | | | | @numberingOrg [Optional]

```

| | | | | @idQualifier [Optional]
- fine scelta -
| | | | | refDoc 0-1
| | | | | @docType [Required]
| | | | | docID 1-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | docDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | itemID 0-1
| | | | | attachment 0-1
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | fileName 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | binaryObject 0-1
| | | | | @format [Optional]
| | | | | @mime [Optional]
| | | | | @encoding [Optional]
| | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | externalReference 0-99
| | | | | uri 1-1
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | formatCode 0-1
| | | | | encodingCode 0-1
| | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | location 0-1
| | | | | @LRI [Optional]
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | fabMnfrOperation 0-9
- scegli -
| | | | | jobName 1-1
- oppure -
| | | | | texJob 1-1
- fine scelta -
| | | | | texJobTech 0-9
| | | | | refDoc 0-1
| | | | | @docType [Required]
| | | | | docID 1-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | docDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | itemID 0-1
| | | | | attachment 0-1
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | fileName 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | binaryObject 0-1
| | | | | @format [Optional]

```



## 2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

### 2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

<b>allowanceCharge</b>	Sconti e Oneri associati ad un Ordine o ad un contratto (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge</code> ) 0-9
<b>attachment</b>	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment</code> ) 0-1 (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment</code> ) 0-1 (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment</code> ) 0-1 (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment</code> ) 0-1
<b>buyer</b>	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer</code> ) 1-1
<b>dtScheme</b>	dati usabili per dichiarare la tassa o imposta applicata (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/dtScheme</code> ) 0-1 (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/dtScheme</code> ) 0-1
<b>externalReference</b>	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento o memorizzato in una locazione remota (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference</code> ) 0-99 (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference</code> ) 0-99 (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/externalReference</code> ) 0-99 (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/externalReference</code> ) 0-99
<b>fabMnfrOperation</b>	dettagli di una operazione usata per la produzione del tessuto (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation</code> ) 0-9
<b>fabricComponent</b>	dettagli di identificazione di un tessuto usato in una operazione di produzione e in subfornitura (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent</code> ) 0-9
<b>fabricCompos</b>	composizione fibrosa del tessuto secondo la Direttiva 97/37/CE (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricCompos</code> ) 0-1
<b>fabricProd</b>	specifiche di produzione del prodotto da ottenere da una operazione di produzione di un tessuto in sub-fornitura (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd</code> ) 0-1
<b>fabricSpecs</b>	caratteristiche tecniche di un tessuto, abbinabili sia ad una operazione di produzione in sub-fornitura sia ad un acquisto

	(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricSpecs) 0-99
<b>insPayment</b>	<p>dettaglio di pagamento, per pagamento rateale (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/insPayment) 0-5</p> <p>- note: escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a payment e deve essere ripetuto per ciascuna rata di pagamento</p>
<b>itemIdentification</b>	<p>identificazione seriale di una unità di prodotto (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded</p> <p>- note: identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</p>
<b>itemsList</b>	<p>lista delle singole unità di prodotto (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/itemsList) 0-unbounded</p> <p>- note: può usarsi per specificare le singole pezze/catene che il Terzista deve usare per la lavorazione con molteplici identificatori seriali per ciascuna</p>
<b>payment</b>	<p>dettaglio di pagamento, per pagamento in unica soluzione (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/payment) 0-5</p> <p>- note: escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a insPayment, può essere ripetuto per specificare termini di pagamento alternativi (ad esempio: a 60 giorni oppure a 30 giorni con sconto 3%)</p>
<b>pezzo</b>	<p>dati identificativi e misure della pezza. (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pezzo) 0-99</p>
<b>pezzoChain</b>	<p>dati identificativi e misure di una catena di pezze ancora da tagliare (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pezzoChain) 0-99</p>
<b>pezzoCut</b>	<p>dati identificativi e misure di una pezza componente una catena ancora da tagliare (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pezzoChain/pezzoCut) 0-99</p> <p>- note: qui possono inserirsi i dati delle pezze che compongono la catena</p>
<b>pezzoPack</b>	<p>modalità di confezione delle pezze di tessuto (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pezzo/pezzoPack) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pezzoChain/pezzoPack) 0-1</p>
<b>refDoc</b>	<p>identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga) (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc) 1-9 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc) 0-1</p> <p>- note: qui possono essere indicati i documenti di consegna (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc) 0-1</p> <p>- note: qui può farsi riferimento ad una Scheda Lavorazione inviata al Terzista (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc) 1-9</p>
<b>subContractor</b>	<p>dati del Terzista - tipo base: Nad, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor) 1-1</p>
<b>terms</b>	<p>dettaglio delle condizioni di pagamento e di consegna (XPath TEXDyFinOrdChange/terms) 0-1</p>
<b>texCode</b>	<p>codifica dell'articolo tessile (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode) 1-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode) 1-1</p>

<b>texMachineSpecs</b>	specifiche tecniche di una macchina usata in una operazione di un ciclo di lavoro sul tessuto (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texMachineSpecs</a> ) 0-9
<b>TFCXbody</b>	corpo del documento "MODIFICA DISPOSIZIONE DI TINTURA-FINISSAGGIO TESSUTI" (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody</a> ) 1-1
<b>TFCXheader</b>	testata del documento "MODIFICA DISPOSIZIONE DI TINTURA-FINISSAGGIO TESSUTI" (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXheader</a> ) 1-1
<b>TFCXitem</b>	riga del documento "MODIFICA DISPOSIZIONE DI TINTURA-FINISSAGGIO TESSUTI" (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem</a> ) 1-unbounded
<b>thirdParty</b>	dati di una Terza Parte, diversa da Cliente o Fornitore - tipo base: Nad, (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty</a> ) 0-5 (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty</a> ) 0-3
<b>trade</b>	condizioni generali di resa della merce (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/terms/trade</a> ) 0-1
<b>transInfo</b>	informazioni sul trasporto: modo, vettore e luogo di consegna (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo</a> ) 0-5

## 2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

<b>AC_amount</b>	importo di uno Sconto od Onere espresso in valore assoluto - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/AC_amount</a> ) 1-1
<b>AC_category</b>	codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, tabella cod.: T41 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml</a> (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/AC_category</a> ) 1-1
<b>AC_categoryText</b>	descrizione in testo libero che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/AC_categoryText</a> ) 1-1
<b>AC_percent</b>	importo di uno Sconto od Onere espresso in percentuale - tipo base: decimal, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/AC_percent</a> ) 1-1
<b>@act</b>	lo stato che la riga del documento corrente assegna alla riga di indicata nel documento di riferimento; nel caso di riga già CANCELLATA questa mantiene tale stato. - tipo base: string, tabella cod.: NT5 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT5.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT5.xml</a> (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/@act</a> ) [Required]
<b>added</b>	elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/added</a> ) 0-9

	<p>- note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i>  (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/added</code>) 0-9</p> <p>- note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p>
additionalIdentifier	<p>codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc.), ad esempio per registri delle dogane o altri registri</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,  (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/additionalIdentifier</code>) 0-9 Best Practice</p> <p>- note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i></p>
@addType	<p>qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T44  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml</a>  (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/added/@addType</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i>  (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/added/@addType</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i></p>
@application	<p>forza o altra simile condizione (es.: n.ro giri) applicata in un test come specificato dallo standard</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,  (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricSpecs/specValue/@application</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texMachineSpecs/specValue/@application</code>) [Optional]</p>
art	<p>codice articolo del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,  (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/art</code>) 1-1</p> <p>- note: <i>può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</i>  (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/art</code>) 1-1</p> <p>- note: <i>può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</i></p>
binaryObject	<p>oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato</p> <p>- tipo base: base64Binary,  (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/binaryObject</code>) 0-1  (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject</code>) 0-1  (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/binaryObject</code>) 0-1  (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject</code>) 0-1</p>
carrier	<p>identificazione del vettore che esegue il trasporto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,  (XPath <code>TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/carrier</code>) 0-1</p>
@characterSet	<p>set di caratteri dell'oggetto binario, se il tipo mime e' testo</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p>

	<p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p>
characterSetCode	<p>il set di caratteri del documento esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p>
city	<p>nome della città</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/city) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/city) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/city) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/city) 0-1</p>
@codeList	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/season/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/season/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/dtScheme/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList) [Required]</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/season/@codeList) [Optional]</p>

	<p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/color/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/season/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/dtScheme/legalRef/@codeList</code>) [Required]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/pattern/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/season/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/pattern/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/color/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/art/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/color</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/color</code>) 0-1</p>
country	<p>codice della nazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T10</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml</a></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/country</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/country</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/country</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/country</code>) 0-1</p>
@CTest	<p>indica la necessità di dover eseguire una prova colore prima della lavorazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT38</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT38.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT38.xml</a></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/@CTest</code>) [Optional]</p>
@currency	<p>valuta in cui è espresso un dato monetario</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml</a></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/price/@currency</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Valuta a cui si riferisce il prezzo.</i></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/@currency</code>) [Optional]</p>
@CV	<p>coefficiente di variazione (CV) di una misura sperimentale</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texMachineSpecs/specValue/@CV</code>) [Optional]</p>

	(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricSpecs/specValue/@CV) [Optional]
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT29</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml</a></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/despatchDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/delEffectiveDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/msgDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/deliveryDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p>
delEffectiveDate	<p>data di consegna effettiva della merce, richiesta o confermata nel Processo di Spedizione, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/delEffectiveDate) 0-1</p>
deliveryDate	<p>data di consegna della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/deliveryDate) 0-1</p>
deliveryPlace	<p>luogo di consegna della merce, finale o per una tratta</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/deliveryPlace) 0-1</p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/dept) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/dept) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/dept) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/dept) 0-1</p>
description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente).</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p>
despatchDate	<p>data di invio della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/despatchDate) 0-1</p>
despatchPlace	<p>luogo di partenza della merce, originario o per una tratta</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/despatchPlace) 0-1</p>

docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/docDate</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/docDate</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/docDate</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/docDate</code>) 0-1</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/docID</code>) 1-2</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/docID</code>) 1-2</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/docID</code>) 1-2</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/docID</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/docID</code>) 1-2</p>
@docType	<p>tipo del documento cui si fa riferimento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml</a></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/@docType</code>) [Required]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/@docType</code>) [Required]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/@docType</code>) [Required]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/@docType</code>) [Required]</p>
dyeN	<p>partita colore di un prodotto tessile</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/dyeN</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/dyeN</code>) 0-1</p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/person/@email</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/person/@email</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/person/@email</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/person/@email</code>) [Optional]</p>
@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding</code>) [Optional]</p>

encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode</a>) 0-1</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode</a>) 0-1</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode</a>) 0-1</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode</a>) 0-1</p>
@endUse	<p>destinazione d'uso del tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT4</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml</a></p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/@endUse</a>) [Optional]</p>
EPC	<p>identificativo seriale di un prodotto, usato nella tecnologia RFID</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/EPC</a>) 0-1</p> <p>- note: <i>l'uso di questo elemento è DEPRECATO, utilizzare gli elementi appositi (serialN)</i></p>
fabricChar	<p>codice del parametro chimico-fisico o meccanico che misura una caratteristica tecnica del tessuto (cfr. scheda anagrafica)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T13</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T13.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T13.xml</a></p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricSpecs/fabricChar</a>) 1-1</p>
fabricCharText	<p>testo libero per descrivere il parametro chimico-fisico o meccanico che misura una caratteristica tecnica del tessuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricSpecs/fabricCharText</a>) 1-1</p>
fabricWidth	<p>altezza del tessuto come specifica tecnica</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricWidth</a>) 0-1</p>
@fax	<p>numero di fax di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/person/@fax</a>) [Optional]</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/person/@fax</a>) [Optional]</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/person/@fax</a>) [Optional]</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/person/@fax</a>) [Optional]</p>
@fibre	<p>tipo di fibra usata in un prodotto tessile</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T19</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml</a></p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricCompos/percCompos/@fibre</a>) [Required]</p>
fileName	<p>nome identificativo univoco del file</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/fileName</a>) 0-1</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/fileName</a>) 0-1</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/fileName</a>) 0-1</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/fileName</a>) 0-1</p>

@finDiscount	sconto percentuale per pagamento entro la scadenza indicata - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/payment/@finDiscount) [Optional]
@finSurcharge	penalità percentuale per pagamento successivo alla data di scadenza indicata - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/payment/@finSurcharge) [Optional]
@format	formato del contenuto binario - tipo base: string, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]
formatCode	il formato dell'oggetto esterno - tipo base: normalizedString, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1
grossWeight	peso lordo, dichiarato a fini di trasporto o doganali - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/grossWeight) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/grossWeight) 0-1 - note: <i>il lordo è riferito al peso della pezza ottenuto dopo il confezionamento.</i>
id	codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc..), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/id) 1-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/id) 1-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/id) 1-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/id) 1-1
@idQualifier	Qualificatore che distingue l'identificativo. - tipo base: string, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/serialN/@idQualifier) [Optional] - nota: <i>questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</i> (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/pieceCut/serialN/@idQualifier) [Optional] - nota: <i>questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</i> (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/serialN/@idQualifier) [Optional]

	<p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</p>
incoTerm	<p>specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS) - tipo base: string, tabella cod.: T3 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml</a> (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/trade/incoTerm) 1-1</p>
incoTermText	<p>testo libero che specifica i termini di resa (incoterm, località) - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/trade/incoTermText) 1-1</p>
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false) - tipo base: boolean, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto - tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/itemID) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/itemID) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/itemID) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/itemID) 0-1</p>
jobName	<p>descrizione della operazione - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/jobName) 1-1</p>
legalName	<p>ragione sociale della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/legalName) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/legalName) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/legalName) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/legalName) 0-1</p>

legalRef	<p>riferimento legislativo della categoria di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string,  (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/dtScheme/legalRef) 0-1</p>
lineN	<p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un progressivo, ma non sempre.</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/lineN) 1-1</p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264')</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/season/@listName) [Optional]  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/pattern/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/season/@listName) [Optional]  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/season/@listName) [Optional]</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/season/@listName) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/pattern/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/season/@listName) [Optional]</p>
@listVersion	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p>

	<p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]  - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/season/@listVersion) [Optional]  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional]  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/art/@listVersion) [Optional]  - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/season/@listVersion) [Optional]  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/color/@listVersion) [Optional]  - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/color/@listVersion) [Optional]  - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]  - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p>
@ln	<p>Codice lingua.  - tipo base: string,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/description/@ln) [Optional]  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/description/@ln) [Optional]</p>
location	<p>specificazione di luogo  - tipo base: string, lunghezza max: 40,  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/location) 0-1  - note: <i>può essere usato per specificare dove si trovano le singole pezze che il Terzista deve lavorare</i>  (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/trade/location) 0-1  - note: <i>luogo di applicazione INCOTERM</i></p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.  - tipo base: string, lunghezza max: 255,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/@logo) [Optional]</p>
lotN	<p>numero del lotto di produzione o della partita di materia prima  - tipo base: string, lunghezza max: 15,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/lotN) 0-1  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/lotN) 0-2  - note: <i>Le istanze di lotN debbono differire per valore dell'attributo numberingOrg</i></p>

@LRI	<p>attributo usato per formattare un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT3  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml</a>  (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/trade/location/@LRI) [Optional]  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/location/@LRI)  ) [Optional]</p>
@maxQty	<p>quantità massima di prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,  (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/@maxQty) [Optional]  - nota: <i>quantita' massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i></p>
@method	<p>norma o procedura standard usata per ricavare il valore sperimentale.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricSpecs/specValue/@method) [Optional]  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texMachineSpecs/specValue/@method) [Optional]</p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1  (XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p>
@minQty	<p>quantità minima di prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,  (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/@minQty) [Optional]  - nota: <i>quantita' minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i></p>
mixMatch	<p>nuance di colore usabile per l'abbinamento dei capi</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/mixMatch) 0-1</p>
msgCurrency	<p>valuta in cui sono espressi gli importi del documento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml</a>  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/msgCurrency) 0-1</p>
msgDate	<p>data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè ann</p>

	<p>o-settimana)  - tipo base: string,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/msgDate) 1-1</p>
@msgfunction	<p>funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione  - tipo base: string, tabella cod.: NT18  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml</a>  (XPath TEXDyFinOrdChange/@msgfunction) [Optional]</p>
msgID	<p>chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.  - tipo base: string, lunghezza max: 35,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/msgID) 0-1</p>
msgN	<p>numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.  - tipo base: string, lunghezza max: 35,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/msgN) 1-1</p>
netWeight	<p>peso netto dichiarato a fini di trasporto o doganali  - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,  (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/netWeight) 0-1</p>
note	<p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist"  - tipo base: string, lunghezza max: 350,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/note) 0-99  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/note) 0-99  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/note) 0-99  (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/dtScheme/note) 0-99  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/note) 0-99</p>
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota  - tipo base: string, lunghezza max: 35,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/note/@noteLabel) [Optional]  - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/note/@noteLabel) [Optional]  - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/note/@noteLabel) [Optional]  - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional]  - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/note/@noteLabel) [Optional]  - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional]  - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p>
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto  - tipo base: string, tabella cod.: NT6  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml</a>  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p>

	<p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/lotN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/packageN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/mixMatch/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/dyeN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/add/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/lotN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/dyeN/@numberingOrg) [Optional]</p>
--	---

	<p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/id/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/packageN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/EPC/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]</p>
--	---

	<p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/pieceCut/serialN/@numberingOrg</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/season/@numberingOrg</code>) [Optional]</p>
@packageContainerN	<p>riferimento al collo esterno in cui questo collo è contenuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/packageN/@packageContainerN</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/packageN/@packageContainerN</code>) [Optional]</p>
packageN	<p>numero di matricola usato per identificare un collo di trasporto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/packageN</code>) 0-1</p> <p>- note: <i>qui si può identificare il collo in cui è contenuta la pezza</i></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/packageN</code>) 0-1</p>
@part	<p>frazione percentuale di un pagamento totale</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 1, max incluso: 99, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/terms/insPayment/@part</code>) [Required]</p> <p>- nota: <i>qui deve indicarsi il valore (%) di ciascuna rata di pagamento</i></p>
pattern	<p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/texCode/pattern</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/texCode/pattern</code>) 0-1</p>
payMode	<p>modalità o mezzo di effettuazione del pagamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T2</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml</a></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/terms/insPayment/payMode</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/terms/payment/payMode</code>) 0-1</p>
payTerm	<p>codice che specifica i termini di scadenza del pagamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T1</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml</a></p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/terms/payment/payTerm</code>) 1-1</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/terms/insPayment/payTerm</code>) 1-1</p>
payTermText	<p>testo libero che specifica i termini del pagamento (scadenza/modo)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/terms/insPayment/payTermText</code>) 1-1</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/terms/payment/payTermText</code>) 1-1</p>
pcTolerance	<p>scarto percentuale tollerato per il valore di una misurazione (deve avere un segno più o meno)</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre totali: 2,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texMachineSpecs/pcTolerance</code>) 0-2</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricSpecs/pcTolerance</code>) 0-2</p>
percCompos	<p>peso percentuale della fibra nella composizione del prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath <code>TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricCompos/percCompos</code>) 1-9</p>

person	nome della persona di riferimento all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/person) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/person) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/person) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/person) 0-1
@phone	numero di telefono di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/person/@phone) [Optional] (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/person/@phone) [Optional]
pieceAllow	bonifico richiesto/concesso per la pezza - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/pieceAllow) 0-1
pieceCutWidth	altezza utile effettiva della pezza di tessuto (ai fini della confezione) - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/pieceCutWidth) 0-1
pieceInnWrap1	codice che specifica il tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata) - tipo base: string, tabella cod.: T4 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml</a> (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1
pieceInnWrap2	codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sott o-classe del tipo (es.: arrotolata-su tavola di avvolgimento) - tipo base: string, tabella cod.: T5 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml</a> (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1
pieceLength	lunghezza della pezza - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/pieceCut/pieceLength) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/pieceLength) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/pieceLength) 0-1
pieceOutWrap	codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza - tipo base: string, tabella cod.: T6 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml</a> (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/piecePack/pieceOutWrap) 0-1
piecePackText	testo libero che specifica il tipo di confezionamento della pezza - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/piecePack/piecePackText) 1-1 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/piecePack/piecePackText) 1-1

pieceStatus	<p>codice usato per descrivere lo status di una pezza dopo il controllo</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T52  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T52.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T52.xml</a>  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/pieceStatus) 0-1</p>
pieceWeight	<p>peso totale effettivo della pezza di tessuto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/pieceWeight) 0-1</p> <p>- note: <i>Indica il peso netto della pezza.</i>  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/pieceWeight) 0-1  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/pieceCut/pieceWeight) 0-1</p>
pieceWeightM	<p>peso effettivo al metro lineare della pezza di tessuto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/pieceWeightM) 0-1</p>
pieceWidth	<p>altezza effettiva della pezza di tessuto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/pieceWidth) 0-1  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/pieceWidth) 0-1</p>
postCode	<p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/postCode) 0-1  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/postCode) 0-1  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/postCode) 0-1  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/postCode) 0-1</p>
price	<p>prezzo unitario dell'articolo, dell'oggetto o del servizio specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 4,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/price) 0-1</p>
@priceQualifier	<p>tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT20  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml</a>  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/price/@priceQualifier) [Optional]  [Default= NET]</p>
@progr	<p>numero progressivo nella sequenza</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1,  (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/@progr) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Indica la posizione della tratta in una sequenza di tratte di spedizione</i></p>
qty	<p>quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/qty) 1-3</p> <p>- note: <i>quantità da consumare nella trasformazione. Questo elemento può avere più istanze solo se le unità di misura sono diverse</i>  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/qty) 0-3</p>
qualityLevel	<p>Esito qualitativo (prima scelta, seconda scelta..) del prodotto.</p> <p>- tipo base: string,  (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/itemsList/qualityLevel) 0-1</p>

@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipo base: string, tabella cod.: NT2</li> <li><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml</a></li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/@role</code>) [Required]</li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/@role</code>) [Required]</li> </ul>
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/season</code>) 0-1</li> <li>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/season</code>) 0-1</li> <li>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXheader/season</code>) 0-1</li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/season</code>) 0-1</li> <li>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/season</code>) 0-1</li> <li>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></li> </ul>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipo base: boolean,</li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/@sender</code>) [Optional]</li> <li>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/@sender</code>) [Optional]</li> <li>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/@sender</code>) [Optional]</li> <li>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/@sender</code>) [Optional]</li> <li>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></li> </ul>
serialN	<p>numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/serialN</code>) 0-9 Best Practice</li> <li>- note: <i>sono consentiti più valori di serialN per fornire diverse rappresentazioni dell'identificatore seriale della stessa pezza. Diverse istanze di serialN devono differire almeno per un valore di idQualifier o numberingOrg</i></li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/serialN</code>) 0-unbounded</li> <li>- note: <i>può usarsi per specificare le singole pezze/catene che il Terzista deve usare per la lavorazione</i></li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/serialN</code>) 1-9</li> <li>- note: <i>sono consentiti più valori di serialN per fornire diverse rappresentazioni dell'identificatore seriale della stessa catena di pezze. Diverse istanze di serialN devono differire almeno per un valore di idQualifier o numberingOrg</i></li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/pieceCut/serialN</code>) 1-9</li> <li>- note: <i>sono consentiti più valori di serialN per fornire diverse rappresentazioni dell'identificatore seriale della stessa pezza. Diverse istanze di serialN devono differire almeno per un valore di idQualifier o numberingOrg</i></li> <li>(XPath <code>TEXTDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN</code>) 1-9 Best Practice</li> <li>- note: <i>molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</i></li> </ul>

@source	<p>origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT12</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT12.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT12.xml</a></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricSpecs/specValue/@source) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texMachineSpecs/specValue/@source) [Optional]</p>
specValue	<p>valore richiesto per una caratteristica o un parametro misurabili</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricSpecs/specValue) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texMachineSpecs/specValue) 0-1</p>
street	<p>via e numero civico di una locazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/street) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/street) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/street) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/street) 0-1</p>
subCountry	<p>sigla o codice della provincia (sub-country)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 9,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/subCountry) 0-1</p>
subDept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/subDept) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/subContractor/subDept) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/subDept) 0-1</p>
taxCategory	<p>categoria di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T62</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml</a></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/dtScheme/taxCategory) 0-1</p>
taxRate	<p>aliquota percentuale di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/dtScheme/taxRate) 0-1</p>
@taxType	<p>tipo di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T61</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml</a></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/dtScheme/@taxType) [Required]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required]</p>
texJob	<p>operazione elementare di un ciclo di lavoro sul tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T202</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T202.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T202.xml</a></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texJob) 1-1</p>
texJobTech	<p>tecnologia di operazione sul tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T262</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T262.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T262.xml</a></p>

	(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texJobTech) 0-9
texMachine	macchina usata in una operazione elementare di un ciclo di lavoro sul tessuto - tipo base: string, tabella cod.: T272 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T272.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T272.xml</a> (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texMachine) 0-1
texMachineParam	parametro o variabile di settaggio di macchina usata in una operazione elementare di un ciclo di lavoro sul tessuto - tipo base: string, tabella cod.: T282 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T282.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T282.xml</a> (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texMachineSpecs/texMachineParam) 1-1
@TFCOtype	tipo della DISPOSIZIONE TINTURA-FINISSAGGIO TESSUTO. Obbligatorio o utilizzare questo elemento per indicare RILAVORAZIONI. - tipo base: string, tabella cod.: NT24 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT24.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT24.xml</a> (XPath TEXDyFinOrdChange/@TFCOtype) [Required]
@TID	matricola che contrassegna il chip RFID - tipo base: string, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/EPC/@TID) [Optional]
tolerance	scarto tollerato per il valore di una misurazione (deve avere un segno più o meno) - tipo base: decimal, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texMachineSpecs/tolerance) 0-2 (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricSpecs/tolerance) 0-2
totFault	numero totale dei difetti: le prime due cifre contano i difetti Gravi, le seconde due i difetti Medi e le ultime due i difetti Lievi - tipo base: positiveInteger, (XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/totFault) 0-1
transCondition	condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, tabella cod.: T38 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml</a> (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/transCondition) 0-3
transConditionText	descrizione in testo libero della condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/transConditionText) 0-1
transMeans	mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T40 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml</a> (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/transMeans) 0-1
transMode	modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T8 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml</a> (XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/transMode) 1-1

@transReason	<p>causale del trasporto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT11</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml</a></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/@transReason) [Optional]</p>
@uid	<p>identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p>
@um	<p>unità di misura fisica</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT7</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml</a></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/pieceWeightM/@um) [Optional] [Default= GRM]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/price/@um) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Unità di misura fisica del prodotto a cui è riferito il prezzo (es. prezzo per metro).</i></p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texMachineSpecs/tolerance/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texMachineSpecs/pcTolerance/@um) [Optional]</p> <p>- nota: <i>da usarsi quando occorre specificare se la percentuale dichiarata è in peso, volume, ecc..</i></p> <p>(XPath  TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/texMachineSpecs/specValue/@um) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/grossWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/pieceAllow/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/@um) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricSpecs/tolerance/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/netWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/pieceWeight/@um) [Optional] [Default= KGM]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricSpecs/pcTolerance/@um) [Optional]</p> <p>- nota: <i>da usarsi quando occorre specificare se la percentuale dichiarata è in peso, volume, ecc..</i></p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/pieceLength/@um) [Optional] [Default= MTR]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricSpecs/specValue/@um) [Optional]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/pieceWidth/@um) [Optional] [Default= CMT]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/fabricWidth/@um) [Optional] [Default= CMT]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/terms/transInfo/grossWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/pieceWidth/@um) [Optional] [Default= CMT]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/pieceWeight/@um) [Optional] [Default= KGM]</p> <p>(XPath TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/pieceCutWidth/@um) [Optional] [Default= CMT]</p>

	<p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/qty/@um</a>) [Required]</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/pieceCut/pieceLength/@um</a>) [Optional] [Default= MTR]</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/pieceChain/pieceCut/pieceWeight/@um</a>) [Optional] [Default= KGM]</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/piece/pieceLength/@um</a>) [Optional] [Default= MTR]</p>
uri	<p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/uri</a>) 1-1</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri</a>) 1-1</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/refDoc/attachment/externalReference/uri</a>) 1-1</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/refDoc/attachment/externalReference/uri</a>) 1-1</p>
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/@useProfile</a>) [Optional]</p>
@VAT	<p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT16</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml</a></p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/terms/allowanceCharge/@VAT</a>) [Optional]</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/thirdParty/@VAT</a>) [Optional]</p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/lineN/@VAT</a>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Usa deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i></p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/thirdParty/@VAT</a>) [Optional]</p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT100</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml</a></p> <p>(XPath <a href="#">TEXDyFinOrdChange/@version</a>) [Optional] [Default= draft]</p>

## 2.3 Best practice suggerite

**TEXDyFinOrdChange/TFCXheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)**

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

**TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricProd/**

**piece/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)**

Questo elemento può contenere anche, ad esempio, eventuali codici per dispositivi RFID.

**TEXDyFinOrdChange/TFCXbody/TFCXitem/fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)**

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

## 2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream  
NT11 - causale trasporto  
NT12 - fonte dati  
NT16 - aliquota o causale IVA  
NT18 - funzione messaggio  
NT2 - qualificatore terzparte  
NT20 - tipo prezzo  
NT24 - tipo Disposizione di Tintura-Finissaggio Tessuto  
NT29 - formato data  
NT3 - formato dato  
NT38 - prova colore  
NT4 - destinazione d'uso  
NT5 - azione  
NT6 - ente codificatore  
NT7 - unità di misura  
T1 - pagamento - scadenza  
T10 - ISO3166 - Nazione  
T13 - proprietà CFM del tessuto  
T19 - tipo di fibra  
T2 - Pagamento - Modo  
T202 - tipo di lavorazione del tessuto  
T21 - tipo documento  
T262 - tipo tecnologia di lavorazione sul tessuto  
T272 - tipo di macchina per lavorazione tessuto  
T282 - tipo parametro lavorazione tessuto  
T3 - consegna - IncoTerm  
T38 - condizioni di trasporto  
T4 - confezione pezza - Tipo  
T40 - tipo mezzo di trasporto  
T41 - tipo di Sconto od Onere  
T44 - tipo codice addizionale  
T5 - confezione pezza - Modalità  
T52 - stato della pezza  
T6 - confezione pezza - Imballo  
T61 - tipo di imposta o tassa  
T62 - categoria di imposta o tassa  
T8 - Trasporto - Modo  
T9 - ISO4217 - Valuta

## RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto eBIZ-4.0, che ha ricevuto finanziamenti dal programma COSME dell'Unione europea (2014-2020).




## AVVERTENZA

Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea e / o dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME) o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.

La Commissione europea e l'Agenzia non si assumono alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.


## Allegato A


Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

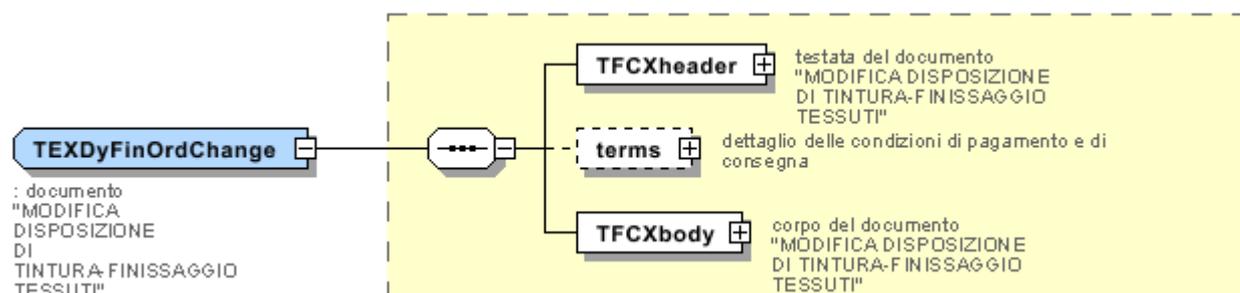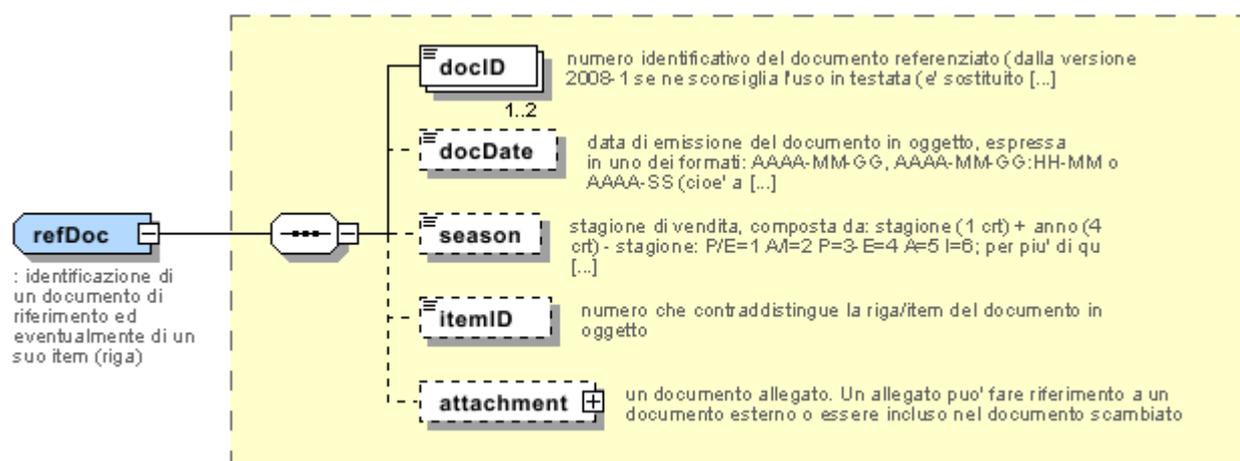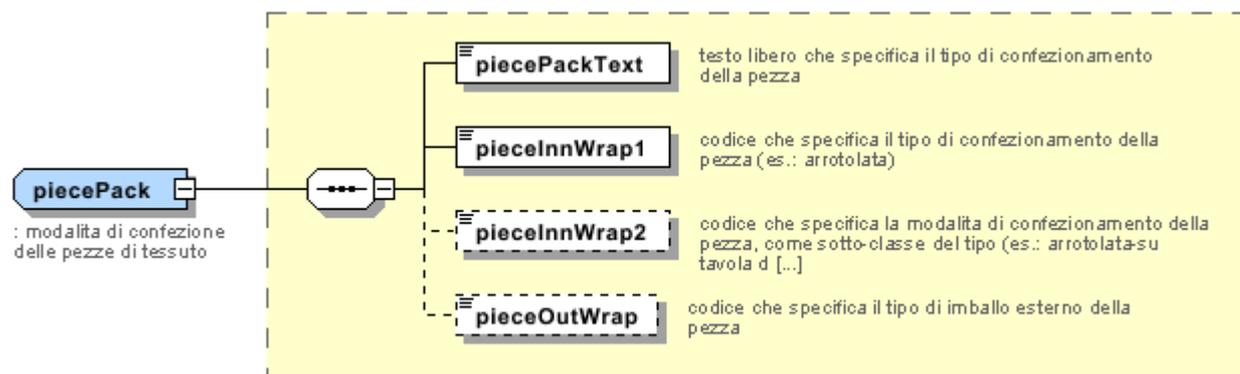

**TFCXheader**

: testata  
del  
documento  
"MODIFICA  
DISPOSIZIONE  
DI  
TINTURA FINISSAGGIO  
TESSUTI"

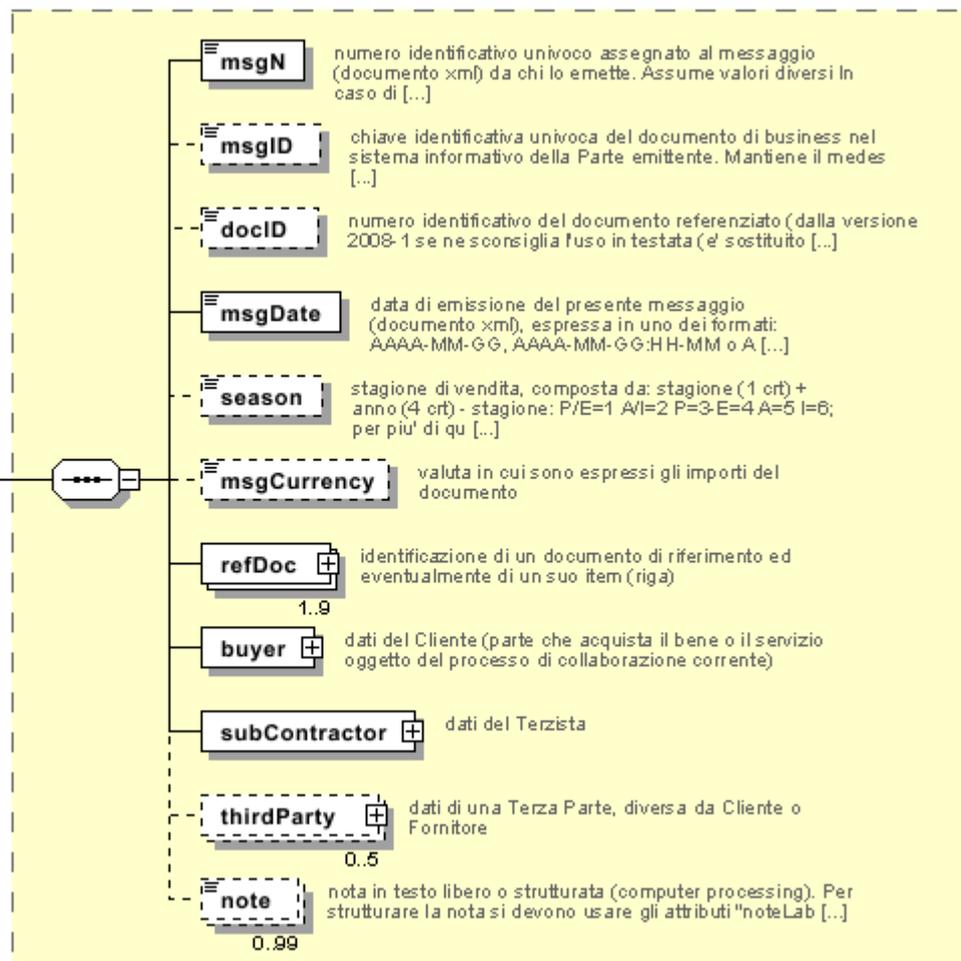

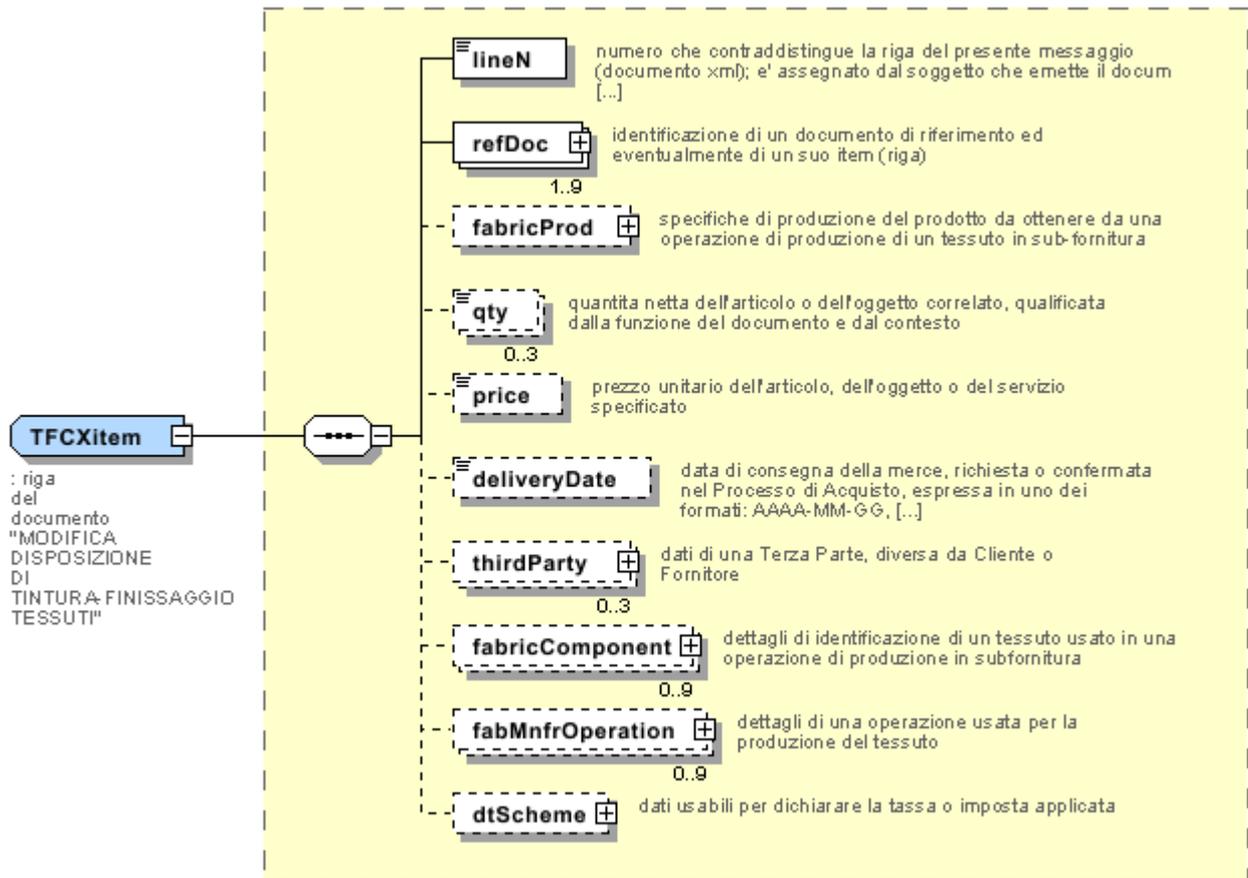



## Allegato B

### NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT100.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1		01/07/2013
2018-1	v2018-1		04/11/2018
draft	draft		08/09/2017

### NT11 - causale trasporto

causale del trasporto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT11

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT11.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
FOC	omaggio		
FRW	resa da rilavorazione		
FST	resa da deposito		
FWW	resa da visione		
FWK	resa da lavorazione		
IST	trattenuta in deposito		
NWK	resa non lavorata		
RJC	resa per scarto		
SEL	vendita		
STO	deposito		
VEW	visione		
WRK	lavorazione		

### NT12 - fonte dati

origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT12

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT12.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT12.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
AC	autocertificazione		
CO	collaudo esterno		
CV	collaudo post-vaporizzo		

### **NT16 - aliquota o causale IVA**

aliquota o causale IVA ( DEPRECATO, usare dtScheme )

tabella cod.: NT16

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT16.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml)

### **NT18 - funzione messaggio**

funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT18

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT18.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
CA	cancellazione documento presente		01/07/2013
CP	copia		
OR	originale		
RC	ritrasmissione correzione dati errati		
RT	ritrasmissione		

### **NT2 - qualificatore terzparte**

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT2

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT2.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
AG	Agente		
CO	Collaudatore		
DC	Destinatario Conferma		
DF	Destinatario Fattura		
DI	Destinatario per conoscenza (CC)		28/10/2014
DM	Destinatario Merce		
DP	Indirizzo consegna merce		
IM	Importatore		
OR	Originatore (cliente finale)		10/09/2014
SP	Spedizioniere		
TX	Autorità fiscale		

#### **NT20 - tipo prezzo**

tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT20

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT20.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
GET	lordo tasse escluse		
GIT	lordo tasse incluse		
NET	netto tasse escluse		
NIT	netto tasse incluse		

#### **NT24 - tipo Disposizione di Tintura-Finissaggio Tessuto**

tipo della DISPOSIZIONE TINTURA-FINISSAGGIO TESSUTO o della sua MODIFICA

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT24

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT24.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT24.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
DYE	tintura		
DYERC	tintura rilavorazione conto cliente		01/07/2013
DYERS	tintura rilavorazione conto fornitore		01/07/2013
FIN	finissaggio		
FINRC	finissaggio rilavorazione conto cliente		01/07/2013
FINRS	finissaggio rilavorazione conto fornitore		01/07/2013

### NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT29.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
D	AAAA-MM-GG		
M	AAAA-MM-GG:HH-MM		
W	AAAA-SS (anno-settimana)		

### NT3 - formato dato

formattazione di un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT3

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT3.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
EN4	GS1-GLN		01/07/2013
MD	concordata tra le parti		

### NT38 - prova colore

modalità di prova colore prima della lavorazione

tabella cod.: NT38

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT38.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT38.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	solo prova colore		
2	con prova colore		

#### NT4 - destinazione d'uso

destinazione d'uso del prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT4

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT4.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
PC	Pezze campione		
PR	Produzione		
SA	Campione		10/09/2014
SC	Cartella		
TI	Tirelle		
TP	Taglio prova		

#### NT5 - azione

azione che la riga del documento in questione compie sulla riga di riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT5

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT5.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT5.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	annullamento		
C	conferma		
N	nuova riga ordine (creata da una modifica ordine)		
R	conferma con riserva		
S	scioglimento riserva		
SA	sospensione accettata		

SN	sospensione non accettata		
SR	richiesta sospensione		
V	variazione		

### NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT6.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CL	cliente		
CO	collaudo tessile		
EN	GS1 ( già EAN-International )		
ES	e-Stockflow		
FO	fornitore		
GS	GS1		01/07/2013
MF	Ministero Finanze (codice IVA)		
ML	Moda-ML		
SP	Service Provider		

### NT7 - unità di misura

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

tabella cod.: NT7

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT7.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml)

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CMK	centimetro quadro		20/12/2017
CMQ	centimetro cubo		20/12/2017
CMT	centimetro		
CNE	centiNewton		
CO2TON	tonnellate di CO2		10/09/2014

COUPLES	paia		
DMQ	decimetro cubo		
E37	pixel		11/04/2018
GRM	grammo		
HUR	ora		
INH	inch		
KGM	kilogrammo		
KMT	kilometro		
KWH	kilowattora		10/09/2014
LBR	libbra		
MIN	minuto		
MMK	centimetro		20/12/2017
MMK	millimetro quadro		20/12/2017
MTK	metro quadro		20/12/2017
MTQ	metro cubo		
MTR	metro		
NMB	number		
ONZ	ounce		
P1	percentuale		
PPM	parti per milione		
PZ	pezzo o pezza		
RPM	giri per metro		
YRD	yard		

### T1 - pagamento - scadenza

codice che specifica i termini di scadenza del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T1

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T1.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ANTICIP	ANTICIPATA		
BLCOLLECT/120 D	BILL OF LADING 120 GG		

BLCOLLECT/30D	BILL OF LADING 30 GG		
BLCOLLECT/60D	BILL OF LADING 60 GG		
BLCOLLECT/90D	BILL OF LADING 90 GG		
CASH	RICEVIMENTO MERCE		
CASHINV	DATA FATTURA		
CREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO A VISTA		
CREDOC/120	LETTERA DI CREDITO 120 GG		
CREDOC/150	LETTERA DI CREDITO 150 GG		
CREDOC/180	LETTERA DI CREDITO 180 GG		
CREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO 30 GG		
CREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO 45 GG		
CREDOC/60	LETTERA DI CREDITO 60 GG		
CREDOC/90	LETTERA DI CREDITO 90 GG		
DEL/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE		
DOCOLLECT/120 D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 120 GG		
DOCOLLECT/30D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 30 GG		
DOCOLLECT/60D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 60 GG		
DOCOLLECT/90D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 90 GG		
INV/120D	120 GG DATA FATTURA		
INV/150D	150 GG DATA FATTURA		
INV/180D	180 GG DATA FATTURA		
INV/30D	30 GG DATA FATTURA		
INV/45D	45 GG DATA FATTURA		
INV/60D	60 GG DATA FATTURA		
INV/90D	90 GG DATA FATTURA		
INVULTIMO	DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/10D	10 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/120D	120 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/150D	150 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/180D	180 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/240D	240 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/30D	30 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/45D	45 GG DATA FATTURA F.M.		

INVULTIMO/60D	60 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/90D	90 GG DATA FATTURA F.M.		
NOPAY	CONSEGNA GRATUITA		
RECREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO REVOC. A VISTA		
RECREDOC/120D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 120 GG		
RECREDOC/150D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 150 GG L		
RECREDOC/180D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 180 GG		
RECREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 30 GG		
RECREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 45 GG		
RECREDOC/60D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 60 GG		
RECREDOC/90D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 90 GG		
ULTIMO	RICEVIMENTO MERCE F.M.		
ULTIMO/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE F.M.		

### T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T10.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml)

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

### T13 - proprietà CFM del tessuto

codice del parametro chimico-fisico o meccanico che misura una caratteristica tecnica del tessuto (cfr. scheda anagrafica)

tabella cod.: T13

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T13.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T13.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CMA	pilling (UNI.E.1512434)		
CMB	resistenza scorrimento cuciture - ordito ( NFG7117)		
CMC	resistenza scorrimento cuciture - trama ( NFG7117)		
CMD	resistenza trazione - ordito (ISO 1394-1)		

CME	resistenza trazione - trama (ISO 1394-1)		
CMF	resistenza all'usura (EN 12947)		
CMH	resistenza alla lacerazione (ISO 9290)		
CMI	resistenza allo stropicciamento (ISO 9867)		
CMJ	deformazione elastica - ordito (BS 4294/68)		
CMK	deformazione elastica - trama (BS 4294/68)		
CML	resistenza alla lacerazione - ordito		
CMM	resistenza alla lacerazione - trama		
CMN	resistenza alle flessioni		
CMP	spray test		
SLA	solidità alla luce (ISO 105-B02)		
SLB	solidità al lavaggio in acqua (ISO 105-C06)		
SLC	solidità al lavaggio a secco (ISO 105-D01)		
SLD	solidità alla goccia d'acqua (ISO 105-E07)		
SLG	solidità al sudore alcalino (ISO 105-E04)		
SLH	solidità al sudore acido (ISO 105-E04)		
SLI	solidità allo sfregamento secco (ISO 105-X12)		
SLJ	solidità allo sfregamento umido (ISO 105-X12)		
SLK	solidità alla stiratura a secco (ISO 105-X11)		
SLM	solidità alla stiratura a vapore (ISO 105-X11)		
SLW	solidità all'acqua (ISO 105-E01)		
SLX	solidità alla luce Xeno		
SLZ	solidità allo sfregamento solv. Org. (ISO 105-D02)		
STA	restringimento alla stiratura con vapore - ordito (DIN 53894-2)		
STB	restringimento alla stiratura con vapore - trama (DIN 53894-2)		
STC	restringimento al lavaggio con acqua - ordito (ISO 5077+6330)		
STD	restringimento al lavaggio con acqua - trama (ISO 5077+6330)		
STE	restringimento al lavaggio a secco - ordito (ISO 3175)		
STF	restringimento al lavaggio a secco - trama (ISO 3175)		

### **T19 - tipo di fibra**

tipo di fibra usata in un prodotto tessile

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T19

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T19.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
AB	abaca		20/08/2018
AC	acetato		
AF	altre fibre		
AG	alginica		
AL	alfa		20/08/2018
CA	canapa		
CC	cocco		20/08/2018
CL	clorofibra		
CO	cotone		
CU	cupro		
EA	elastan		
EL	gomma		20/08/2018
FL	fluorofibra		
GI	ginestra		20/08/2018
GL	vetro tessile		
HA	pelo - crine (in genere)		20/08/2018
HE	henequen		20/08/2018
HL	misto lino		
HL	cotone misto lino		20/08/2018
JU	juta		
KE	kenaf		20/08/2018
KP	kapoc		20/08/2018
LI	lino		
LY	lyocell		20/08/2018
MA	modacrilica		
MD	modal		
ME	metallizzata		
MG	Maguey		20/08/2018
PA	poliaamide (nylon)		
PB	poliureica		
PC	acrilica		
PE	polietilenica		

PI	carta tessile		20/08/2018
PL	poliestere		
PM	poliimmide		
PP	polipropilenica		
PR	proteica		
PU	poliuretana		
RA	Ramiè		20/08/2018
SE	seta		
SI	sisal		20/08/2018
SN	sun		20/08/2018
TA	triacetato		
TR	residui tessili		20/08/2018
TV	trivinilica		
VI	viscosa		
VY	vinilal		
WA	angora		
WB	castoro		20/08/2018
WC	cashgora		
WG	vigogna		
WK	cammello		
WL	lama		
WM	mohair		
WN	pelliccia coniglio		20/08/2018
WO	lana		
WP	alpaca		
WS	cashmir		
WT	lontra		20/08/2018
WU	guanaco		
WV	lana vergine		
WY	yack		

## T2 - Pagamento - Modo

modalità o mezzo di effettuazione del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T2

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T2.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
BB	Bonifico bancario		
IA	Incasso via agente		
IS	Incasso via spedizioniere		
RB	Ricevuta bancaria		
RD	Rimessa diretta		
SW	SWIFT bancario		
TR	Tratta		

### **T202 - tipo di lavorazione del tessuto**

operazione elementare di un ciclo di lavoro sul tessuto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T202

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T202.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T202.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
50	ordire		
51	tessere		
52	tingere		
53	stampare		
54	finire		
56	antimacchia		
57	decolorazione		
58	ignifugo		
59	impermeabilizzazione		
60	protolan		
61	lavatex		
62	cloraggio		
63	sbiancare		
64	sodatura		
65	termofissaggio		
66	lucido superjet		

67	natural stretch		
68	softisuper		
69	stragar		
70	antipiega		
71	antipilling		
72	antistramante		
73	antistatico		
80	preparare stampa		01/07/2013
81	controllare		01/07/2013
99	altro, vedi eventuale nota		01/07/2013

## T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T21.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
BOR	ordine aperto		01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica		
CEO	Certificato di origine		13/04/2018
CER	Certificato		13/04/2018
COC	Cartella colore		
CRN	Nota di credito		08/09/2017
CTO	Disposizione controllo		01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		
CXF	File CxF3		01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo		
DDT	ddt		
DEA	Avviso spedizione		
DER	Richiesta spedizione		
DR	Richiesta documento		02/12/2014
FOR	Previsione		02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento		
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento		

INV	Fattura		
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione		02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione		02/12/2014
M2M	Ordine su misura		02/12/2014
MAS	Carta modello		
MCI	Istruzioni visual merchandising		13/04/2018
OCH	Modifica ordine		
OFF	Offerta		
ORD	Ordine acquisto		
ORP	Risposta ordine		
OSR	Richiesta avanzamento ordine		
OSS	Stato offerta		02/12/2014
OST	Avanzamento ordine		
OUR	ns. riferimento		
QR	Report Qualita		02/12/2014
RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione		02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima		
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima		
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima		
REA	Avviso ricevimento		
REQ	Richiesta di Offerta		
RET	Ritorno merce		02/12/2014
RSC	Disposizione di filatura		
RSH	Modifica disposizione filatura		
RSR	Risposta disposizione filatura		
SCL	scheda lavorazione		
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto		
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto		02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto		
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto		02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione		
VMI	istruzioni visual merchandising		01/02/2018
WAC	Disposizione orditura		
WEC	Disposizione tessitura		
YDC	Disposizione tintura filato		

YDH	Modifica disposizione tintura filato		
YDR	Risposta disposizione tintura filato		
YTC	Disposizione ritorcitura		
YWI	Inventario filato in lavorazione		

## T262 - tipo tecnologia di lavorazione sul tessuto

tecnologia di operazione sul tessuto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T262

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T262.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T262.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
50	ordire frazionale		
51	ordire sezionale		
52	ordire campioni		
53	tessere aria		
54	tessere proiettile		
55	tessere pinza negativa		
56	tessere pinza positiva		
57	tessere verdol		
58	tessere j-elettronica		
59	tingere vasca		
60	tingere jet		
61	tingere foulard		
62	tingere overflow		
63	tingere jigger		
64	tingere siluro		
68	finire umido		
69	finire secco		
70	diretta		
71	stampa per corrosione		
72	stampa di riserva		
73	stampa transfer		
74	devorè		
80	stampa cilindri (rotativa)		01/07/2013

81	stampa inkjet		01/07/2013
99	altro, vedi eventuale nota		01/07/2013

### T272 - tipo di macchina per lavorazione tessuto

macchina usata in una operazione elementare di un ciclo di lavoro sul tessuto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T272

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T272.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T272.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
01	DORNIER		
02	SULZER		
03	TSUD DAKOMA		
04	VAMATEX		
05	SOMET		
06	N. VAMATEX		
07	BONAS		
08	GROSSE		
09	STAUBLI		
99	altro, vedi eventuale nota		01/07/2013

### T282 - tipo parametro lavorazione tessuto

parametro o variabile di settaggio di macchina usata in una operazione elementare di un ciclo di lavoro sul tessuto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T282

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T282.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T282.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
01	altezza pettine		
02	numero lame		
03	numero subbi		
04	cimossa rientrata		
05	cimossa scritta		

99	altro, vedi eventuale nota		01/07/2013
----	----------------------------	--	------------

### T3 - consegna - IncoTerm

specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)

Agenzia: Incoterms

tabella cod.: T3

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T3.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CFR	Costo e nolo (+ porto di destinazione)		
CIF	Costo, assicurazione e nolo (+ porto di destinazione)		
CIP	Franco destino - porto e assicurazione pagati (+ luogo di destinazione)		
CPT	Franco destino - porto pagato (+ luogo di destinazione)		
DAF	Franco frontiera (+ luogo di consegna)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
DAP	Reso al luogo di destinazione (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010	08/12/2017
DAT	Reso al Terminal (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010	08/12/2017
DDP	Franco destino - sdoganato (+ luogo di destinazione)		
DDU	Franco destino - non sdoganato (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete, use DAP	08/12/2017
DEQ	Franco banchina (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
DES	Franco nave (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
EXW	Franco fabbrica (+ località)		
FAS	Franco sotto bordo (+ porto di imbarco)		
FCA	Franco trasportatore (+ località)		
FOB	Franco a bordo (+ porto di imbarco)		

### T38 - condizioni di trasporto

condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere

tabella cod.: T38

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T38.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
ACC	provvedere a sdoganamento		
CAL	caricamento merce a cura del Trasportatore		
CAU	scarico merce a cura del Trasportatore		
CMR	CMR carnet		
FFN	condizioni trasportatori nazionali		
FLD	condizioni speciali per carico completo		
NCC	non provvedere a sdoganamento		
PPB	costo imballo a carico Cliente		
PPS	costo imballo a carico Fornitore		
PRO	prova di avvenuta consegna		
RFR	ritorno contenitori gratuito		
RPC	ritorno contenitori pagato dal Cliente		
RPS	ritorno contenitori pagato dal Fornitore		
SHL	caricamento merce a cura del Fornitore		
SHU	scaricamento merce a cura del Destinatario		

#### **T4 - confezione pezza - Tipo**

codice che specifica il tipo di confezionamento (avvolgimento) della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T4

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T4.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
A	Affaldata tutta altezza		
B	Affaldata in doppio		
C	Affaldata su barchetta		
D	Avvolta tutta altezza		
E	Avvolta in doppio, piega sinistra		
F	Avvolta in doppio, piega destra		
G	Arrotolata tutta altezza, pezza singola		
H	Arrotolata tutta altezza, pezze diverse		

I	Arrotolata in doppio		
J	Arrotolata su tubo		

#### T40 - tipo mezzo di trasporto

mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T40

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T40.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AIR	aereo		
SHP	nave		
TRU	camion		
VAN	furgone		

#### T41 - tipo di Sconto od Onere

codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere (estratto da UNECE 4465)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T41

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T41.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	Aggiustamento concordato		19/08/2018
10	Costi per bozza		19/08/2018
11	Spese bancarie	DEPRECATED, use CBK	19/08/2018
12	Commissione agente		19/08/2018
14	Consegna sbagliata		19/08/2018
15	Merce restituita all'agente		19/08/2018
16	Merce in parte restituita		19/08/2018

17	Danni da trasporto		19/08/2018
19	Sconto commerciale		19/08/2018
2	Prodotti sotto specificati		19/08/2018
20	Detrazione per consegna in ritardo	DEPRECATED, use C WB	19/08/2018
21	Costi pubblicitari		19/08/2018
22	Dazi doganali		19/08/2018
23	Spese telefoniche e postali		19/08/2018
24	Costi di riparazione		19/08/2018
25	Spese legali		19/08/2018
26	Tasse		19/08/2018
3	Merce danneggiata		19/08/2018
30	Pagamento diretto al venditore		19/08/2018
32	Merce non consegnata		19/08/2018
33	Consegna in ritardo		19/08/2018
35	Merce restituita		19/08/2018
36	Fattura non ricevuta		19/08/2018
37	Nota di credito al debitore / non a noi		19/08/2018
38	Bonus dedotto		19/08/2018
39	Sconto dedotto		19/08/2018
4	Consegna breve		19/08/2018
40	Costi di trasporto dedotti		19/08/2018
41	Detrazione contro altre fatture		19/08/2018

42	Saldo/i di credito		19/08/2018
45	Nota di addebito al venditore		19/08/2018
46	Sconto oltre i termini		19/08/2018
48	Errore di Sconto/addebito		19/08/2018
49	Prodotto sostitutivo		19/08/2018
50	Termini di errore di vendita		19/08/2018
52	Fattura errata		19/08/2018
53	Fattura duplicata		19/08/2018
54	Errore di peso		19/08/2018
55	Addebito aggiuntivo non autorizzato		19/08/2018
56	Sconti non corretti		19/08/2018
57	Cambio di prezzo		19/08/2018
58	Variazione		19/08/2018
59	chargeback		19/08/2018
65	Accordo con l'agente		19/08/2018
66	Sconto		19/08/2018
7	Pagamento in conto		19/08/2018
70	Importo monetario errato risultante da una quantità errata di beni gratuiti		19/08/2018
72	Promozione speciale temporanea		19/08/2018
73	Differenza nell'aliquota fiscale		19/08/2018
74	Sconto sulla quantità'		19/08/2018
75	Sconto promozionale		19/08/2018

76	Termine di cancellazione passato		19/08/2018
77	Sconto sui prezzi		19/08/2018
78	Sconto del volume		19/08/2018
79	Sconto vari		19/08/2018
8	Addebito per container restituibile incluso		19/08/2018
9	Errore di fattura		19/08/2018
AWA	bonus per lavoro/consegna in anticipo		
CBK	oneri bancari		
CCR	servizio di corriere		
CIN	assicurazione		
CLB	etichettatura		
CPK	imballaggio		
CSP	imballaggio speciale		
CWB	penalità per lavoro/consegna in ritardo		

#### T44 - tipo codice addizionale

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T44.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CC	cartella colori		
CL	collezione		
CO	codice identificativo azienda		08/09/2017
DY	numero bagno		
LT	numero lotto/partita		
MDI	Made in		08/09/2017
MS	stadio di lavorazione		
PKG	confezionamento		09/09/2014
PL	linea di prodotto		

RGB	valore RGB		
SE	codice cimossa		

### T5 - confezione pezza - Modalita

codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo di confezionamento (avvolgimento)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T5

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T5.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	Aperta		
B	Affaldata 1 volta, non cucita		
C	Affaldata 2 volte, non cucita		
H	Affaldata 1 volta, cucita		
I	Affaldata 2 volte, cucita		
J	Senza nulla dentro, diritto all'interno		
K	Su cartone o tavola, diritto all'interno		
L	Su bobina (prodotto sensibile alla pressione), diritto all'interno		
M	Senza nulla dentro, rovescio all'interno		
N	Su cartone o tavola, rovescio all'interno		
O	Su bobina (prod. sensibile alla pressione), rovescio all'interno		
P	Senza nulla dentro, diritto all'interno (codice deprecato)		
Q	Su cartone, diritto all'interno		
R	Su tubo di legno, diritto all'interno		
S	Senza nulla dentro, rovescio all'interno (codice deprecato)		
T	Su cartone, rovescio all'interno		
U	Su tubo di legno, rovescio all'interno		

### T52 - stato della pezza

codice usato per descrivere lo status di una pezza in relazione al controllo

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T52

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T52.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T52.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
0	primo carico		
C	carico da reso		
F	ferma		
H	in handling		
R	resa		
S	sospesa		
T	spedibile		

### **T6 - confezione pezza - Imballo**

codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T6

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T6.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
0	Senza imballo		
1	Totalmente imballata		
2	Imballata, un lato aperto		
3	Imballata, aperta sui due lati		
4	Imballata, un lato aperto e angolo in vista		
5	Imballata in cartone		
6	Doppio imballo		

### **T61 - tipo di imposta o tassa**

tipo di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T61

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T61.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note di adozione</b>	<b>Data di inserimento</b>
---------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

BOL	imposta di bollo		01/07/2013
CUD	dazio		01/07/2013
ENV	tassa ambientale		01/07/2013
FRE	non tassabile		01/07/2013
OTH	tasse diverse		01/07/2013
VAT	IVA		01/07/2013

## T62 - categoria di imposta o tassa

categoria di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T62

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T62.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AA	aliquota ridotta		01/07/2013
E	esente		01/07/2013
H	aliquota maggiorata		01/07/2013
O	non imponibile		01/07/2013
S	aliquota standard		01/07/2013
Z	aliquota zero		01/07/2013

## T8 - Trasporto - Modo

modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T8

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T8.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	VIA MARE		
10	Corriere		01/07/2013
2	FERROVIA		
3	SU GOMMA		
4	VIA AEREA		
5	POSTA		

6	VIA AEREA + NAVE		
8	VIA D'ACQUA INTERNA		
9	MODO DA DEFINIRE		

### **T9 - ISO4217 - Valuta**

codice valuta

Agenzia: ISO

tabella cod.: T9

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T9.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml)

Tabella non stampata: sono presenti 205 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.